Panasonic

HomeArchi

NEW LIGHTING
CONCEPT BOOK

'14 – '15

2014.6 | 照明器具 www2.panasonic.biz/es/lighting/

Panasonic Living

灯(あか)りが、建築と共鳴する。
建築的な視点から住空間を見つめ、建築空間を創造する人が自由に使える「素材」としてのあかり、HomeArchi。
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、我々が創造するのは、陰影のある豊かなあかり空間です。
建築空間の可能性を広げるため。豊かな暮らしのため。そして、あかりの素晴らしさをもっと知っていただくために。
「明るいことは豊かなこと」という風潮の中、あかりの「文明」というべきわが国の照明技術は発展してきました。
しかし、それに伴い日本人が本来持っていた「陰翳礼讃」の精神、豊かなあかりの「文化」を、
現代の多くの日本人は失ってしまったのではないでしょうか。
あかりが本来持っている豊かな無限の可能性で、現代の日本の住宅においてあかりの文化を再構築したい。
それが、我々がHomeArchiに込めた想いです。
GOOD DESIGN
HomeArchi は、公益財団法人日本デザイン振興会選定の「グッドデザイン賞」を受賞。優れたデザインとコンセプトが高く評価されました。
product design award 2009
ドイツ「iF」賞 2009年度 受賞
Lens Down Light Sharp Narrow Beam Light
product design award gold 2007
ドイツ「iF」賞 2007年度 金賞受賞
LED Task Light
ドイツ・ハノーバー工業デザイン協会主催のデザイン賞で、毎年全世界の工業デザインを対象に優れたデザインを選定されています。

'14-'15 Index

013 Lighting Plan

047 Products

099 Lighting Know-How

133 Product Specification

光のこだわり

魅せるあかり

建築の魅力を引き出す、美しい光。

照明は器具だけでは完結しません。

光は受けるものがあって、初めてその存在を認識されるのです。建築のどこで、光を受けるのか。床・壁・天井。それらが光を受ける反射板となり、建築空間を含めて照明器具は光の装置となるのです。

豊かな生活空間のために。明確な意思を持った光と豊かな陰影を追求し、質の高い光を作り込みます。設計者の建築に込めた意図をあかりが引き立て、その空間の魅力を増すために。



デザインのこだわり

主張しないデザイン

建築への収まりを追求したデザイン。

デザインされていることを、感じさせないデザイン。
それが、良質な住空間における住宅設備のあり方だと考えます。HomeArchiは、建築空間の、そして暮らしの背景となる「地」のデザインです。
色や形という狭義のデザインではなく、住空間の中で、どのような立ち居振る舞いをすべきかを計画する。それが照明器具デザインの本質だと考えます。
陸（水平）、矩（垂直）を基調に建築の作法で造形し、要素を削ぎ落としディテールを作り込む…。
光が主役であるために、器具デザインは、存在感を抑え建築への収まりを追求することにこだわります。



SYMPHONY LIGHTING

シンフォニーライティング

3つのAが奏でる光のシンフォニーを、あなたへ。

科学的 ACADEMIC	魅力的 ARTISTIC	先進的 ADVANCED
光がもたらす効果を 心理的・生理的に 解析していきます。	憧れを誘ったり、 素敵さを感じさせる 光をデザインします。	一歩先行く光を、 パナソニック独自の 技術でかたちにします。

光のチカラを組み合わせて、
くらしをもっと心地よく。

光には、心や身体を快適にするチカラがあります。そして、光を巧みに
組み合わせることで、そのチカラは、単なる「足し算」以上の可能性を持ち始めます。
家族がしあわせに。くらしと空間を心地よくするために。
あなたと光を響き合わせる、パナソニックの科学。
それが、シンフォニーライティングです。

あかりのチカラを科学し、深めて、もっとくらしのために。

シ あかり
SYMPHO

ンフォニー
未来研究所

NY LIGHTING LAB

シンフォニーライティング ラボ

シンフォニーあかり未来研究所は、あかりの未来を研究し、人のくらしを心地よくしていくためのコミュニケーションワードです。

光の科学から、
専門的・横断的な研究



あかりと未来
ライフスタイル研究

人のくらし方の変化と、
あかりの最適なあり方を
導き出します。



あかり心理・
生理学研究

光と人の心、
光と身体の心地よい関係を
研究しています。



建築空間研究・インテリア
先端デザイン研究

先進の建築・
インテリアに最適な
あかりを提案します。



あかりVR
空間創造研究

空間における光の効果を
最新の機器で分析・
シミュレーションします。



あかりプランニング・
テクニカル研究

お客様ひとりひとりに
合ったあかりをプランして
お届けします。



グローバル
あかり文化研究

世界の生活文化と
あかりの関わりをきわめ、
発信していきます。

シンフォニー あかり未来研究所

SYMPHONY LIGHTING LAB

シンフォニーライティングラボ

さまざまな研究の成果は、あかりの組み合わせで、お望みの形に。

家族それぞれの、しあわせな時間を支えるのは、あかりの組み合わせの科学です。

[Sunday] 6:00pm

それぞれが好きなこと

のんびりしたい人と、
読書などに集中したい人のあかりを分ける。

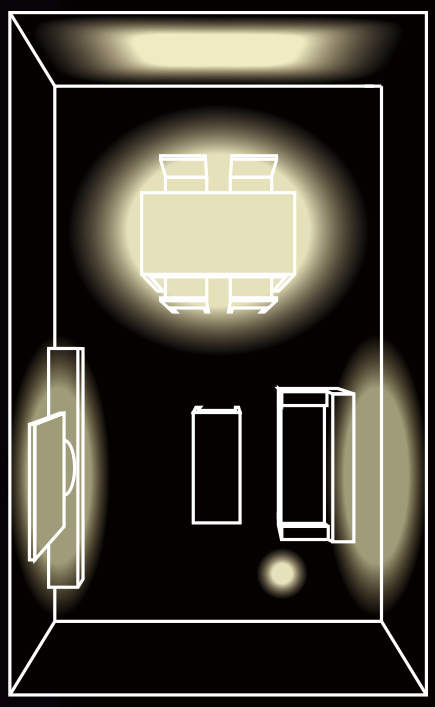

[Sunday] 7:00pm

楽しく食事

ダイニングを明るくして、
食事を楽しむ集いの場を演出。

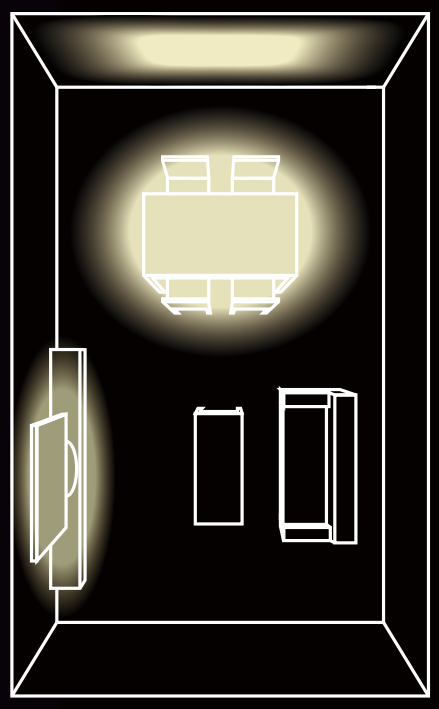

[Sunday] 8:00pm

みんなで団らん

集いたいリビングに、
あかりをほどよく分散。

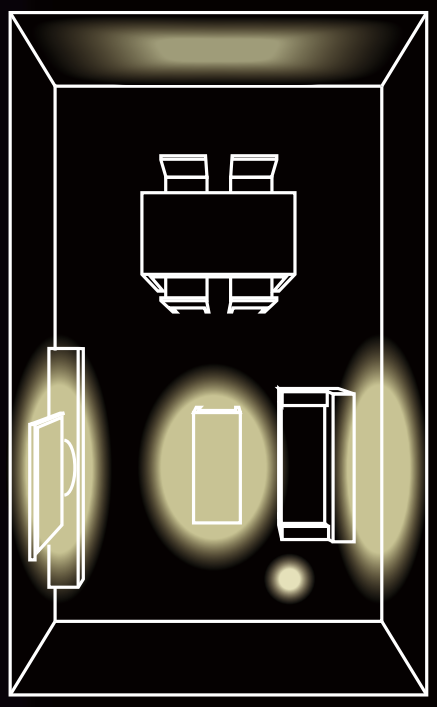

[Sunday] 10:30pm

くつろぎシアター

テレビ背面にあかりを残して、
臨場感を高めつつ、目の疲れにも配慮。

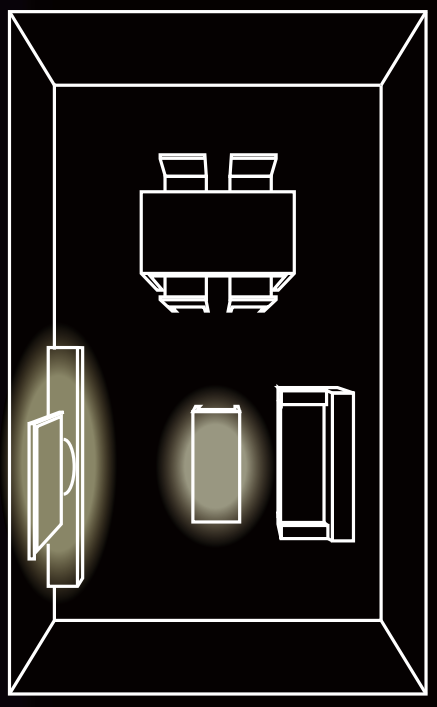

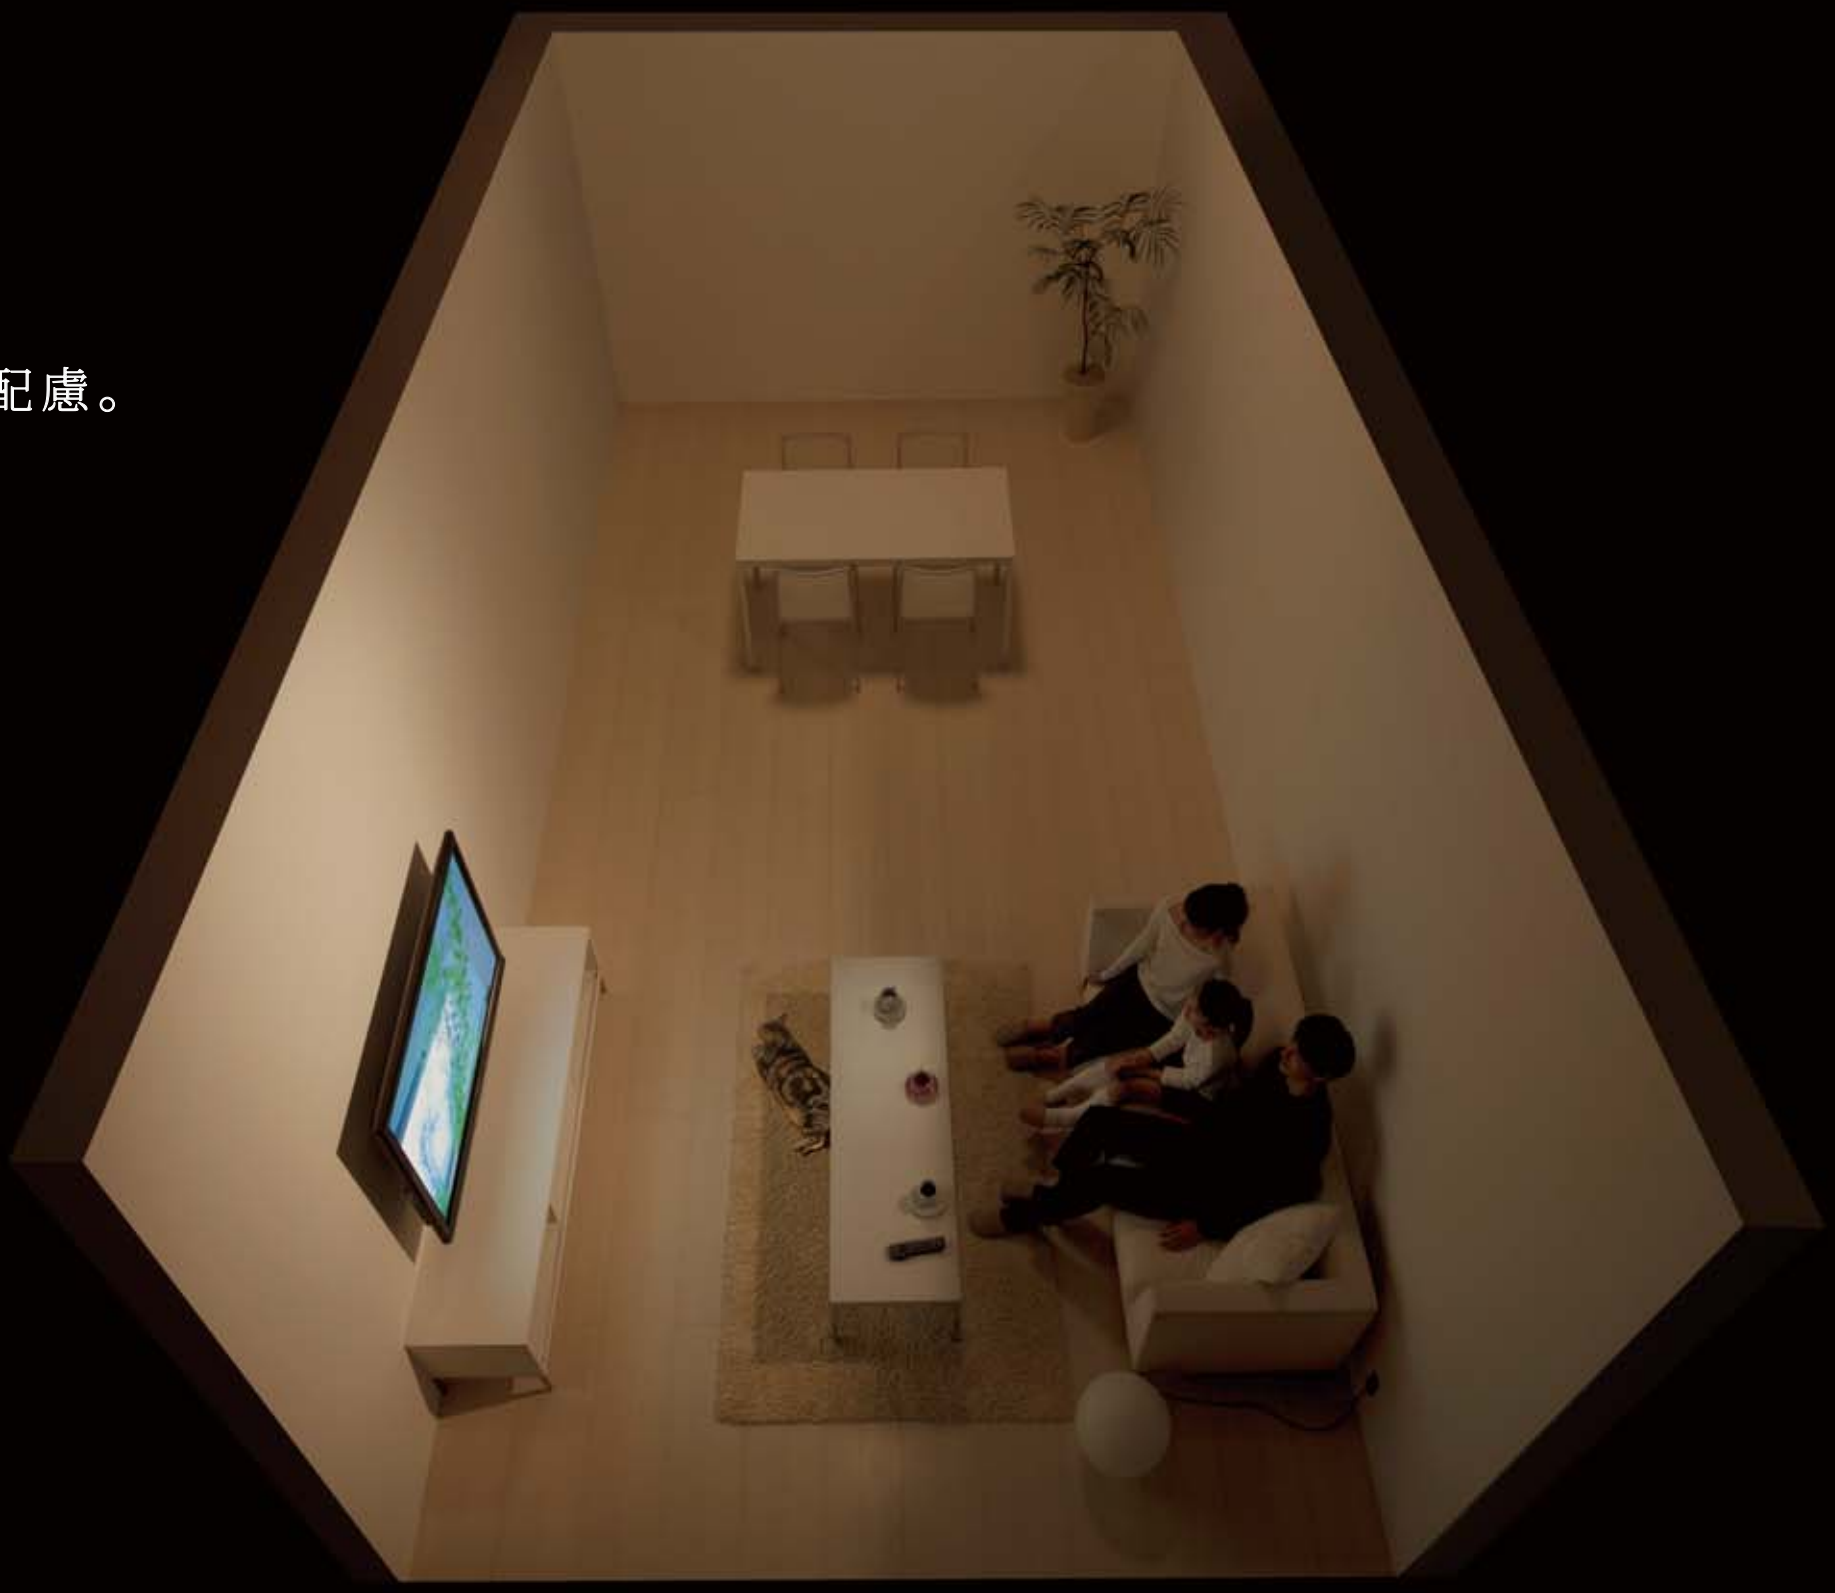

HomeArchiの採用決定は早期段階で。

HomeArchiは、建築と共鳴することでより豊かなあかり空間を実現するブランド。
建築の内部に器具や配線を組み込んだり、器具や配光に合わせて造作する必要があるため、
通常よりも早い段階で器具を決定することが不可欠です。
建築計画をスタートさせたら、同時にあかりの計画をはじめることをおすすめします。

家づくりプロセス

工程	内容	検討時期
建築計画	外観　間取り　工法	**HomeArchi 採用検討時期** 設計変更できるこの時期なら、複数のあかりを使った本格的な照明計画が可能。この時期を逃すと設置できなかったり、思い通りにならないこともあります。
設　計	インテリア仕様　概算予算	↑
契　約	明細書　配線設計　見積	↑
建築確認申請		↑
躯体工事（配線工事）	外観　間取り　工法　電気配線	一般的な照明器具検討時期
内装工事	器具取付	
竣　工		
引渡し		

HomeArchiのプランに関するご相談は、お近くのパナソニック リビング ショウルームまで。

►Show Room（当社ショウルーム所在地）P.162

Lighting Plan

建築はひとつとして同じものはありません。
敷地、施主が変わると建築も違うように
照明計画もそれぞれ異なります。

人が集う場をつくるあかり
しっかり読み書きできるあかり
空間を広く見せるあかり
天井を高く感じさせるあかり
落ち着きを生むあかり
素材を引き立てるあかり

建築空間の可能性を広げる様々な手法で、
住宅の個性を引き出し創造した
あかり空間をご紹介します。

Down Light
Niche Light
Down Ceiling Light
Spot Light
Architectural Light
Indirect Light
Pendant
Line Light
Washer Light
Upper Light
Bracket
Task Light
Foot Light
Floor Light
Stand
Dining Pendant
Kitchen
Bathroom
Exterior
Wall Receptacle
Light Control
Lighting Duct

01 LIVING DINING KITCHEN

> 016

AAA-3654

傾斜天井の吹き抜けリビング。
引戸の開閉による間取りの変更にも
対応するよう、あかりをプランニング。

04 LIVING DINING / BED ROOM

> 028

AAA-2847

スキップフロアで伸びやかさを強調した
吹き抜けリビング。隣室や上階との
つながりを意識したあかり。

07 BEDROOM

> 040

AAC-413

器具を見せず、あかりの印象だけで
くつろぎの空間を演出するベッドルーム。

02 LIVING DINING

> 020

AAA-3217Ⓛ

ナチュラルインテリアの吹き抜けリビング。
穏やかな雰囲気を引き立てるライティング。

03 LIVING ROOM

> 024

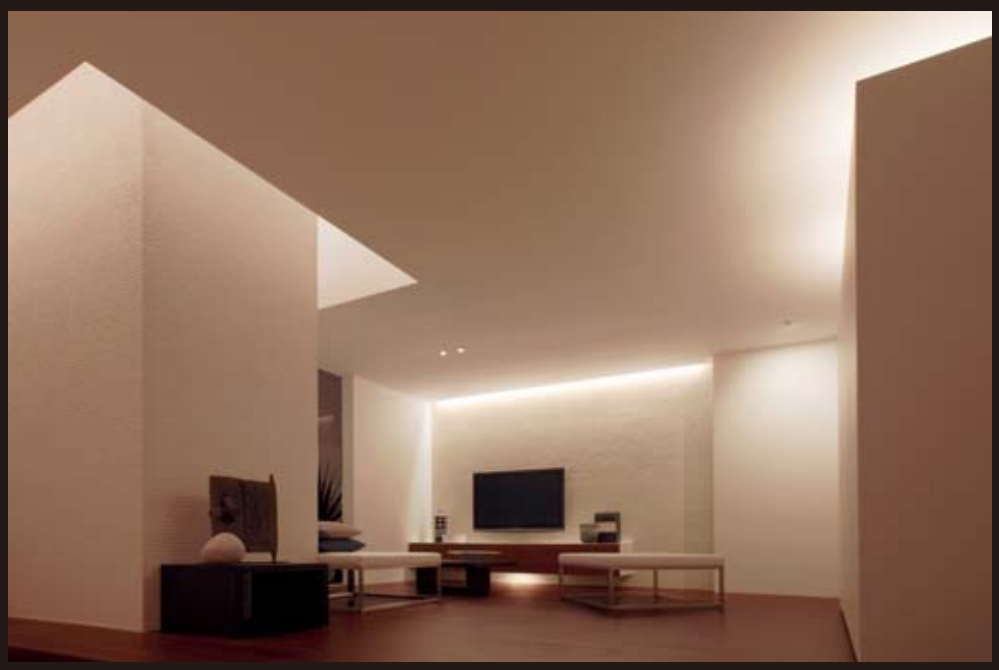

AAA-2924

造作や柱でゆるやかに区切る空間。
建築化照明を効果的に使用し、広がりとくつろぎの
雰囲気を演出します。

05 LIVING DINING KITCHEN ROOF BALCONY

> 032

AAA-3395

リビングとバルコニーとの連続性を
あかりで強調し、屋外の開放感を
LDKに取り込むプラン。

06 BEDROOM

> 038

AAC-376

収納上に配置したあかりで、
隣室とのつながりを持たせたライティングプラン。

08 ENTRANCE HALL / ENTRANCE COURTYARD

> 042

AAE-392Ⓛ

やわらかな光で、家族やお客様を出迎え、
ぬくもりがあふれるライティングで室内へ導きます。

LIVING DINING KITCHEN

A

AAA-3654

傾斜がある吹き抜け天井に光を届け、伸びやかな空間を演出。引戸の開閉による間取りの変更にも対応するよう、あかりをプランニング。

AAA-3651

全点灯

天井や壁面に光を届け、空間の広がり感と明るさ感を演出。間接光がLDKを包み込み、やさしい雰囲気が漂います。

AAA-3650

食事のあかり

食卓のあかりを点灯し、中心感をつくります。キッチンの壁面に光を残しておくことで、奥行き感を演出します。

AAA-3648

くつろぎのあかり

空間全体の明るさを抑え、地窓のアーキテクチャルライトを灯し、あかりの重心を低く。しっとりした雰囲気が広がります。

AAA-3649

だんらんのあかり

食卓のあかりを消し、ソファ周辺の集い感を強調。壁面や天井に光をまわし、明るさ感をアップさせます。

AAA-3652

料理のあかり

キッチン全体に光を届け、料理がしやすい明るさに。リビング・ダイニング側にあかりを残すことで、広がり感が生まれます。

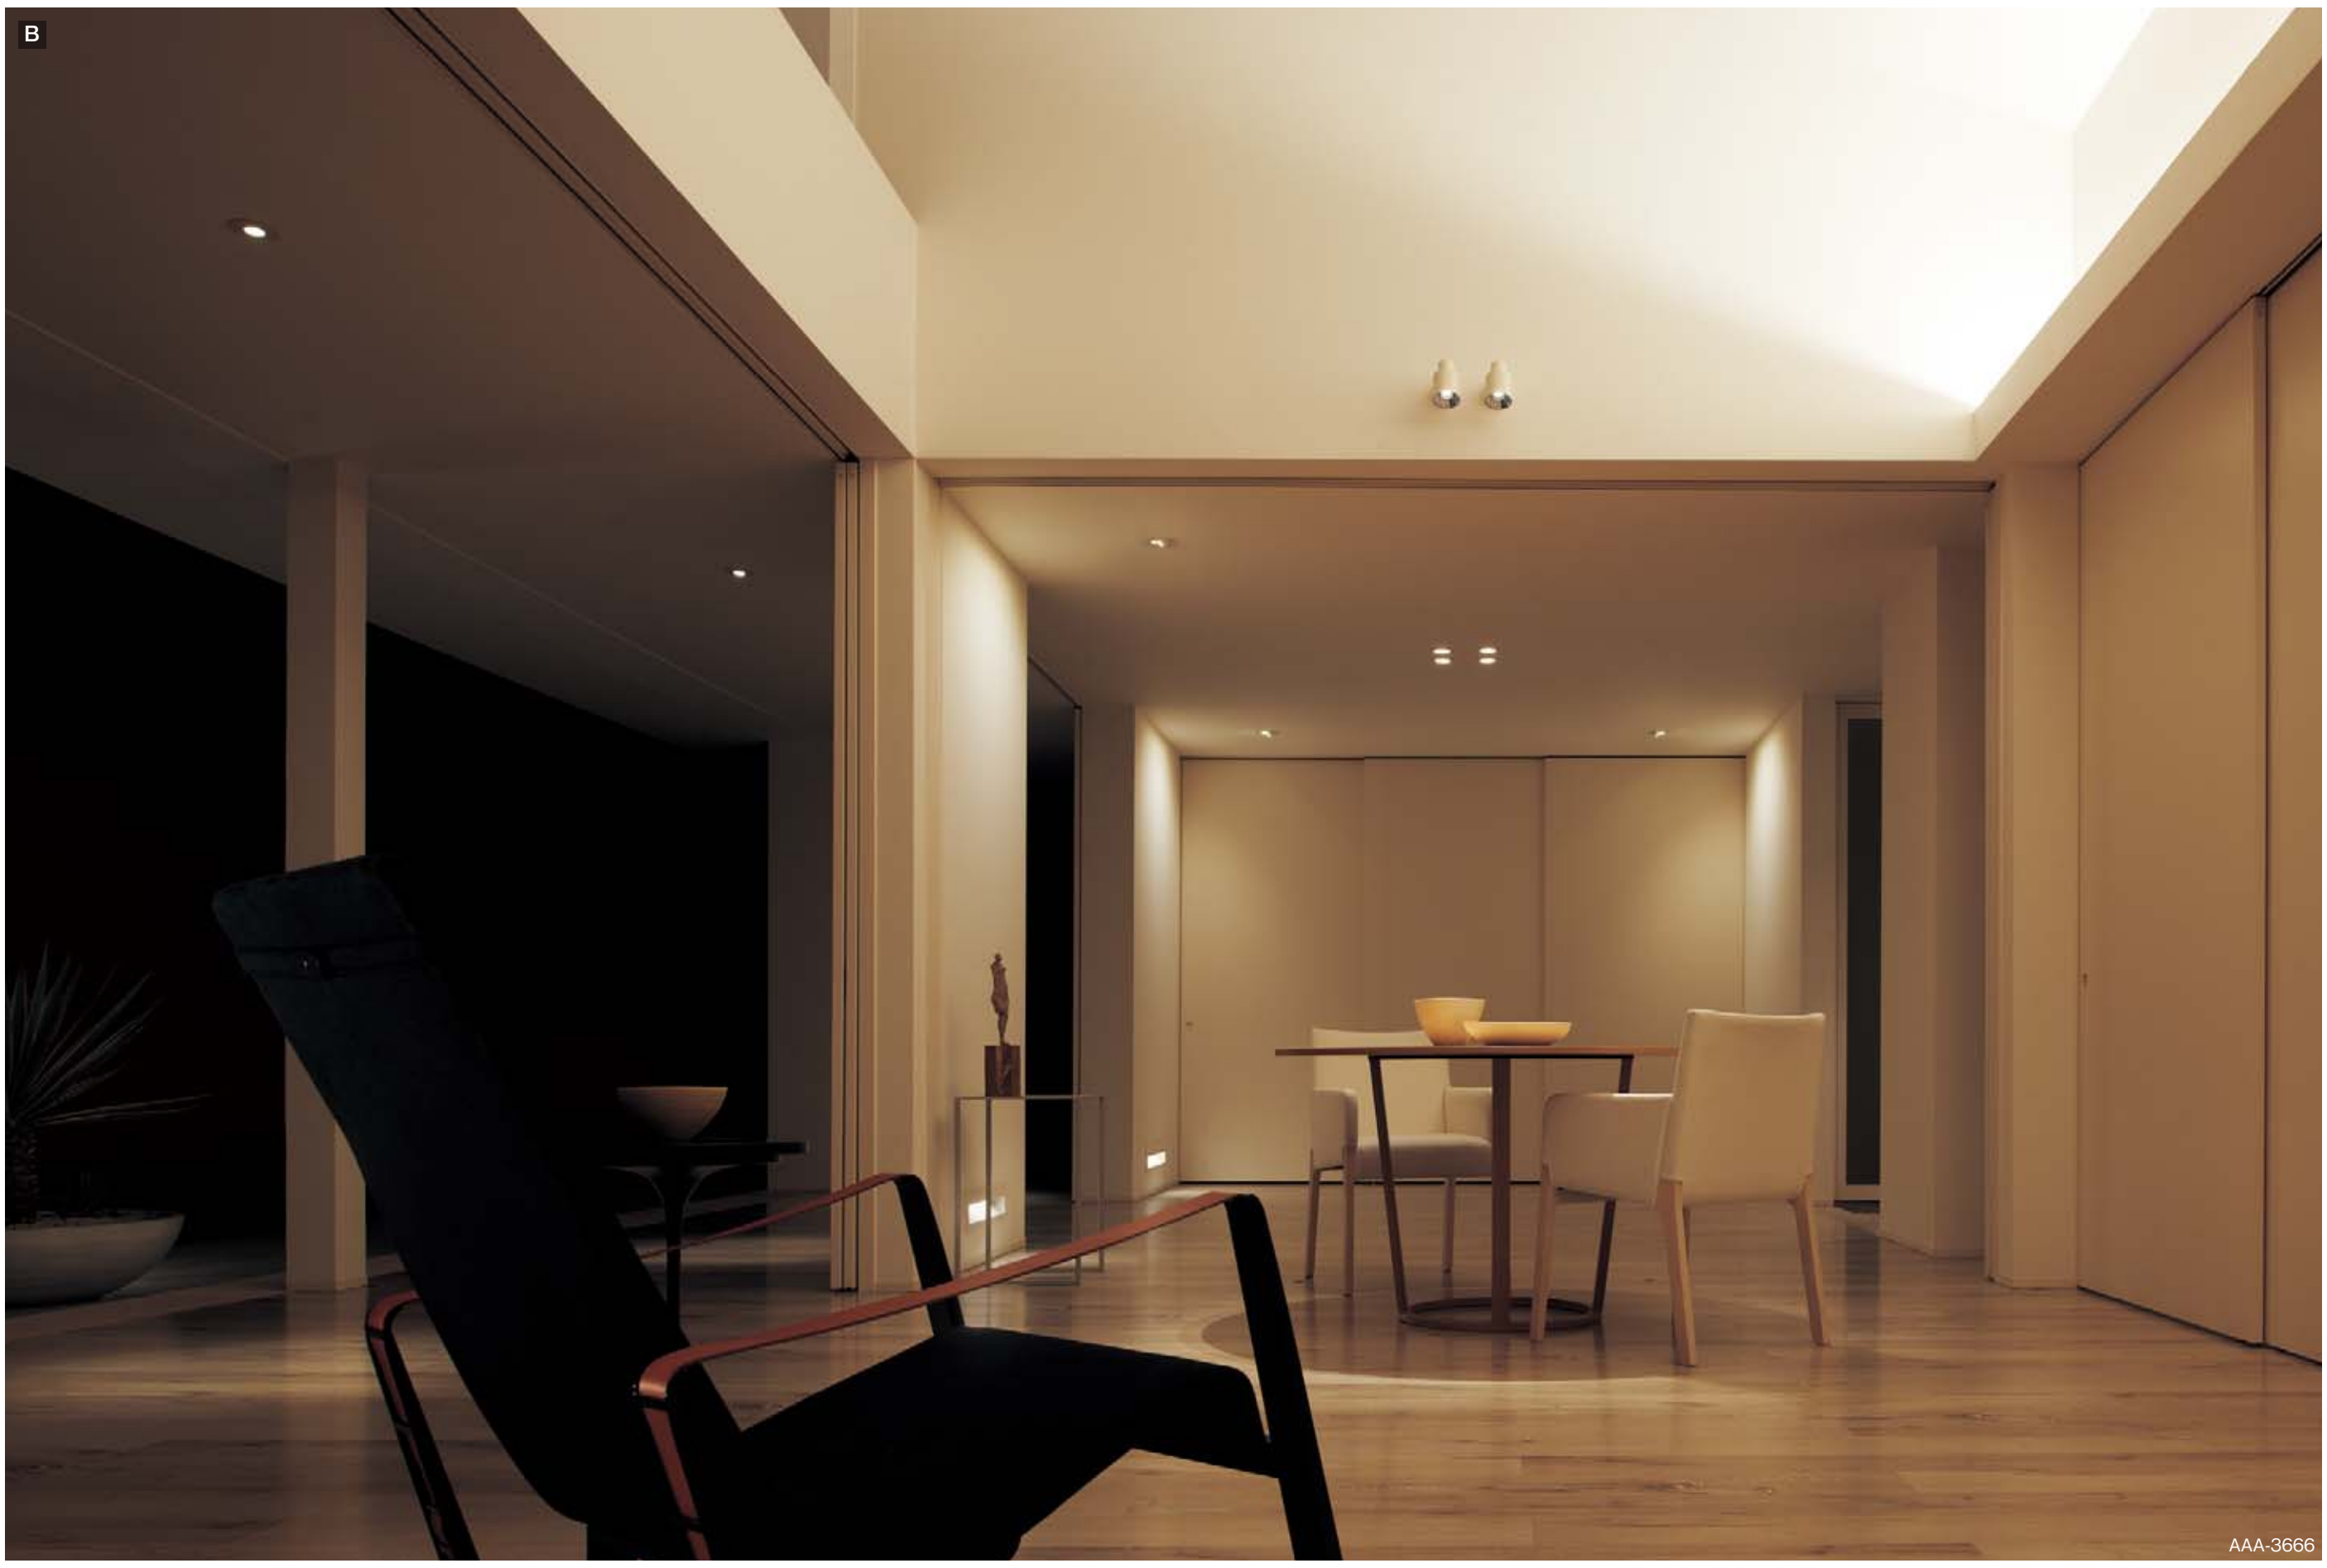

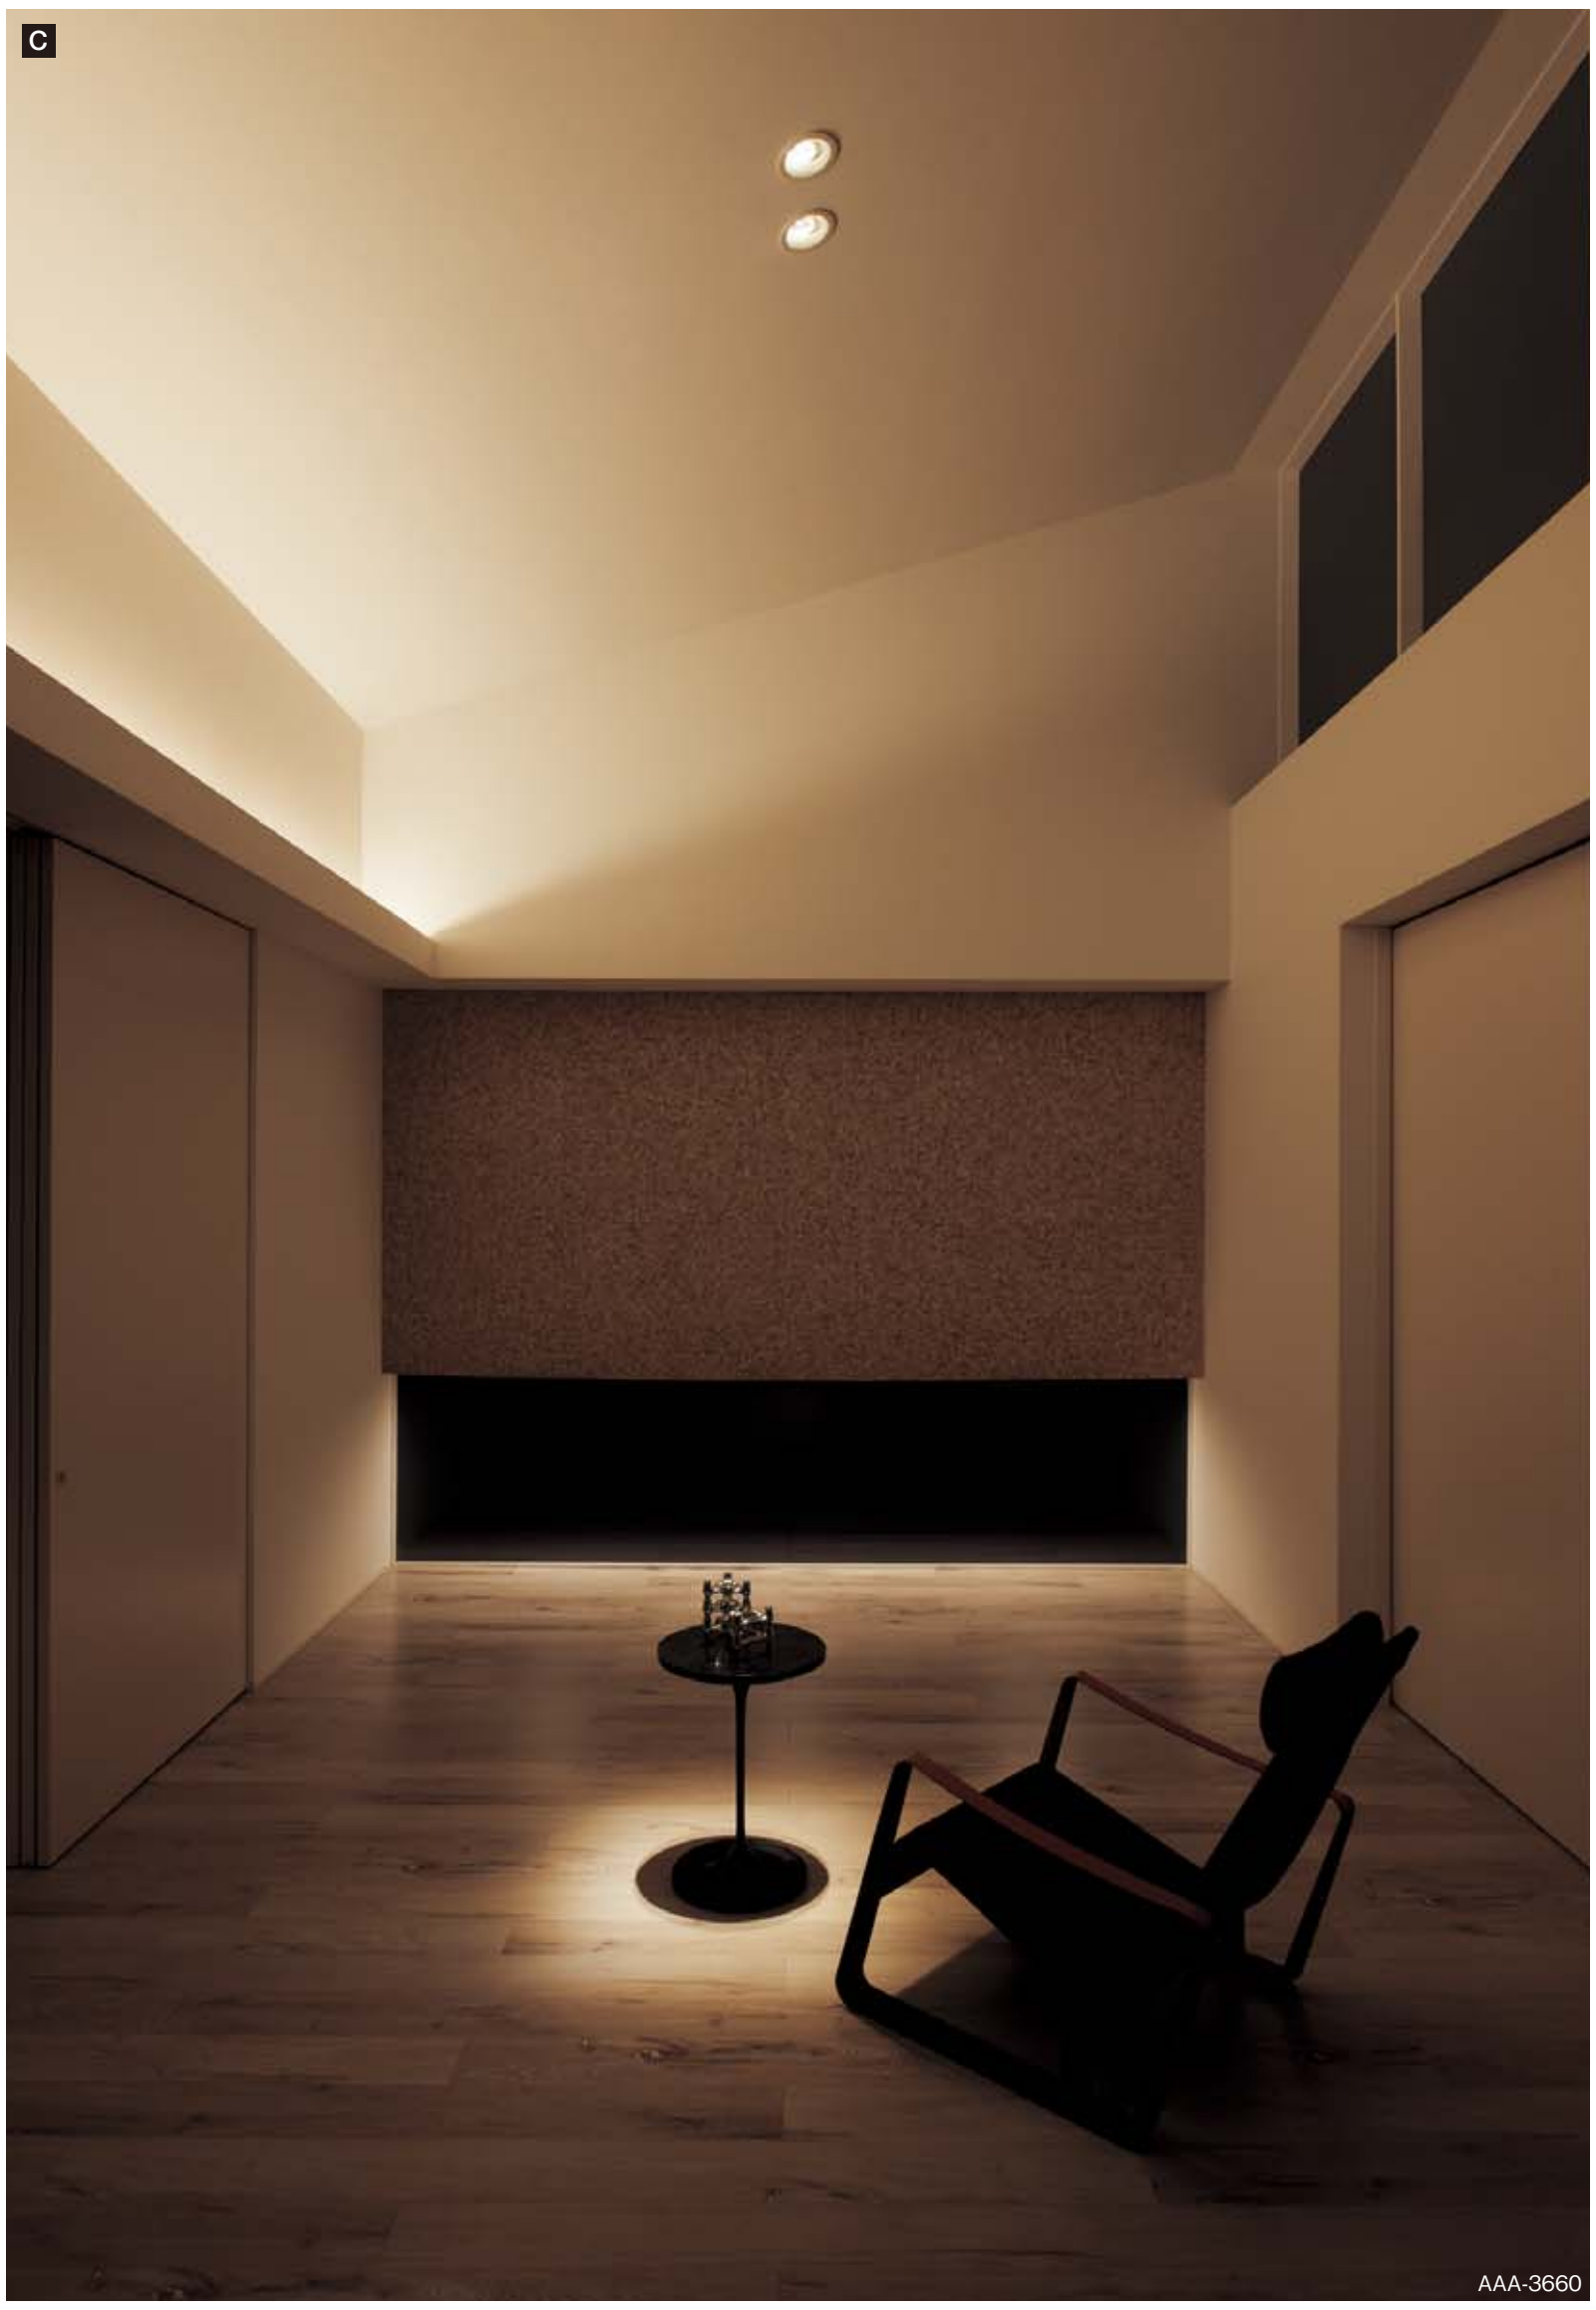

A B 天井をアーキテクチャルライトで照らし、空間の伸びやかさを演出。さらに、間仕切りを開けたとき、奥行き感が引き立つように、壁面へのあかりを配置しています。

C コーブ照明による吹き抜け天井への光と、地窓のアーキテクチャルライトによる低い位置への光で空間の明るさ感を確保。壁面のあかりを抑えることで、テーブル面のあかりだまりが強調されます。

D キッチンはダウンライトで明るさを確保。壁面を照らすダウンライトはリビング・ダイニングの奥行き感を演出するあかりとしても機能します。

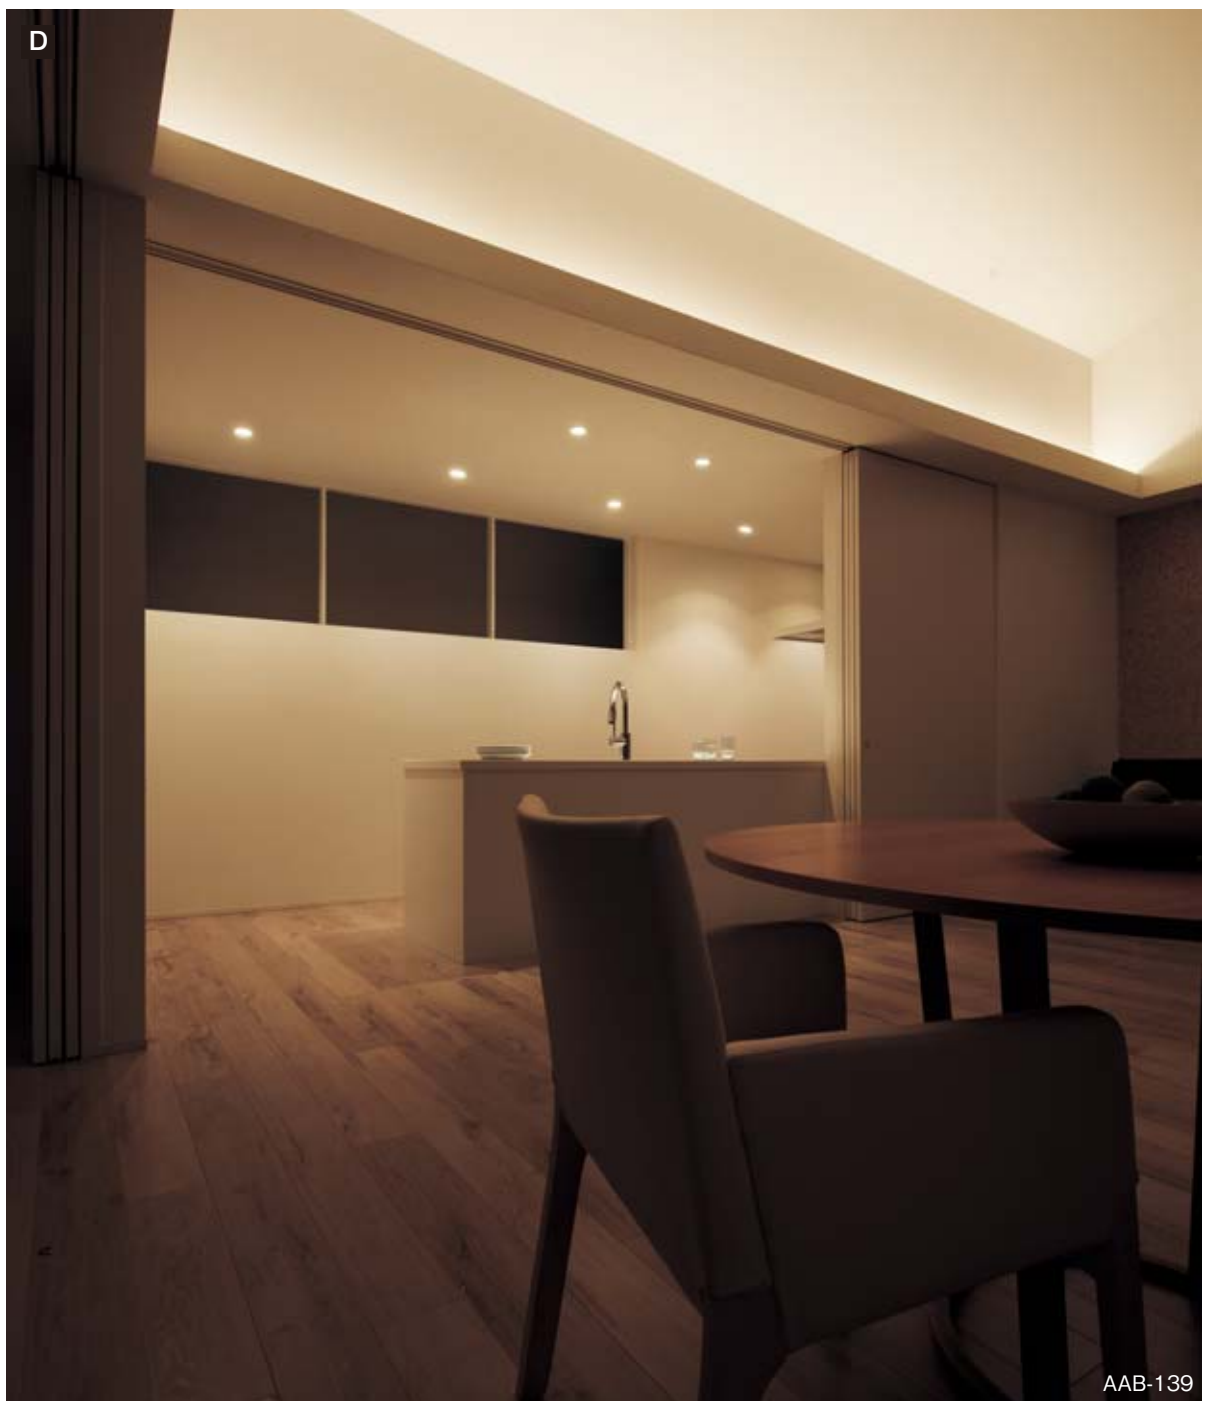

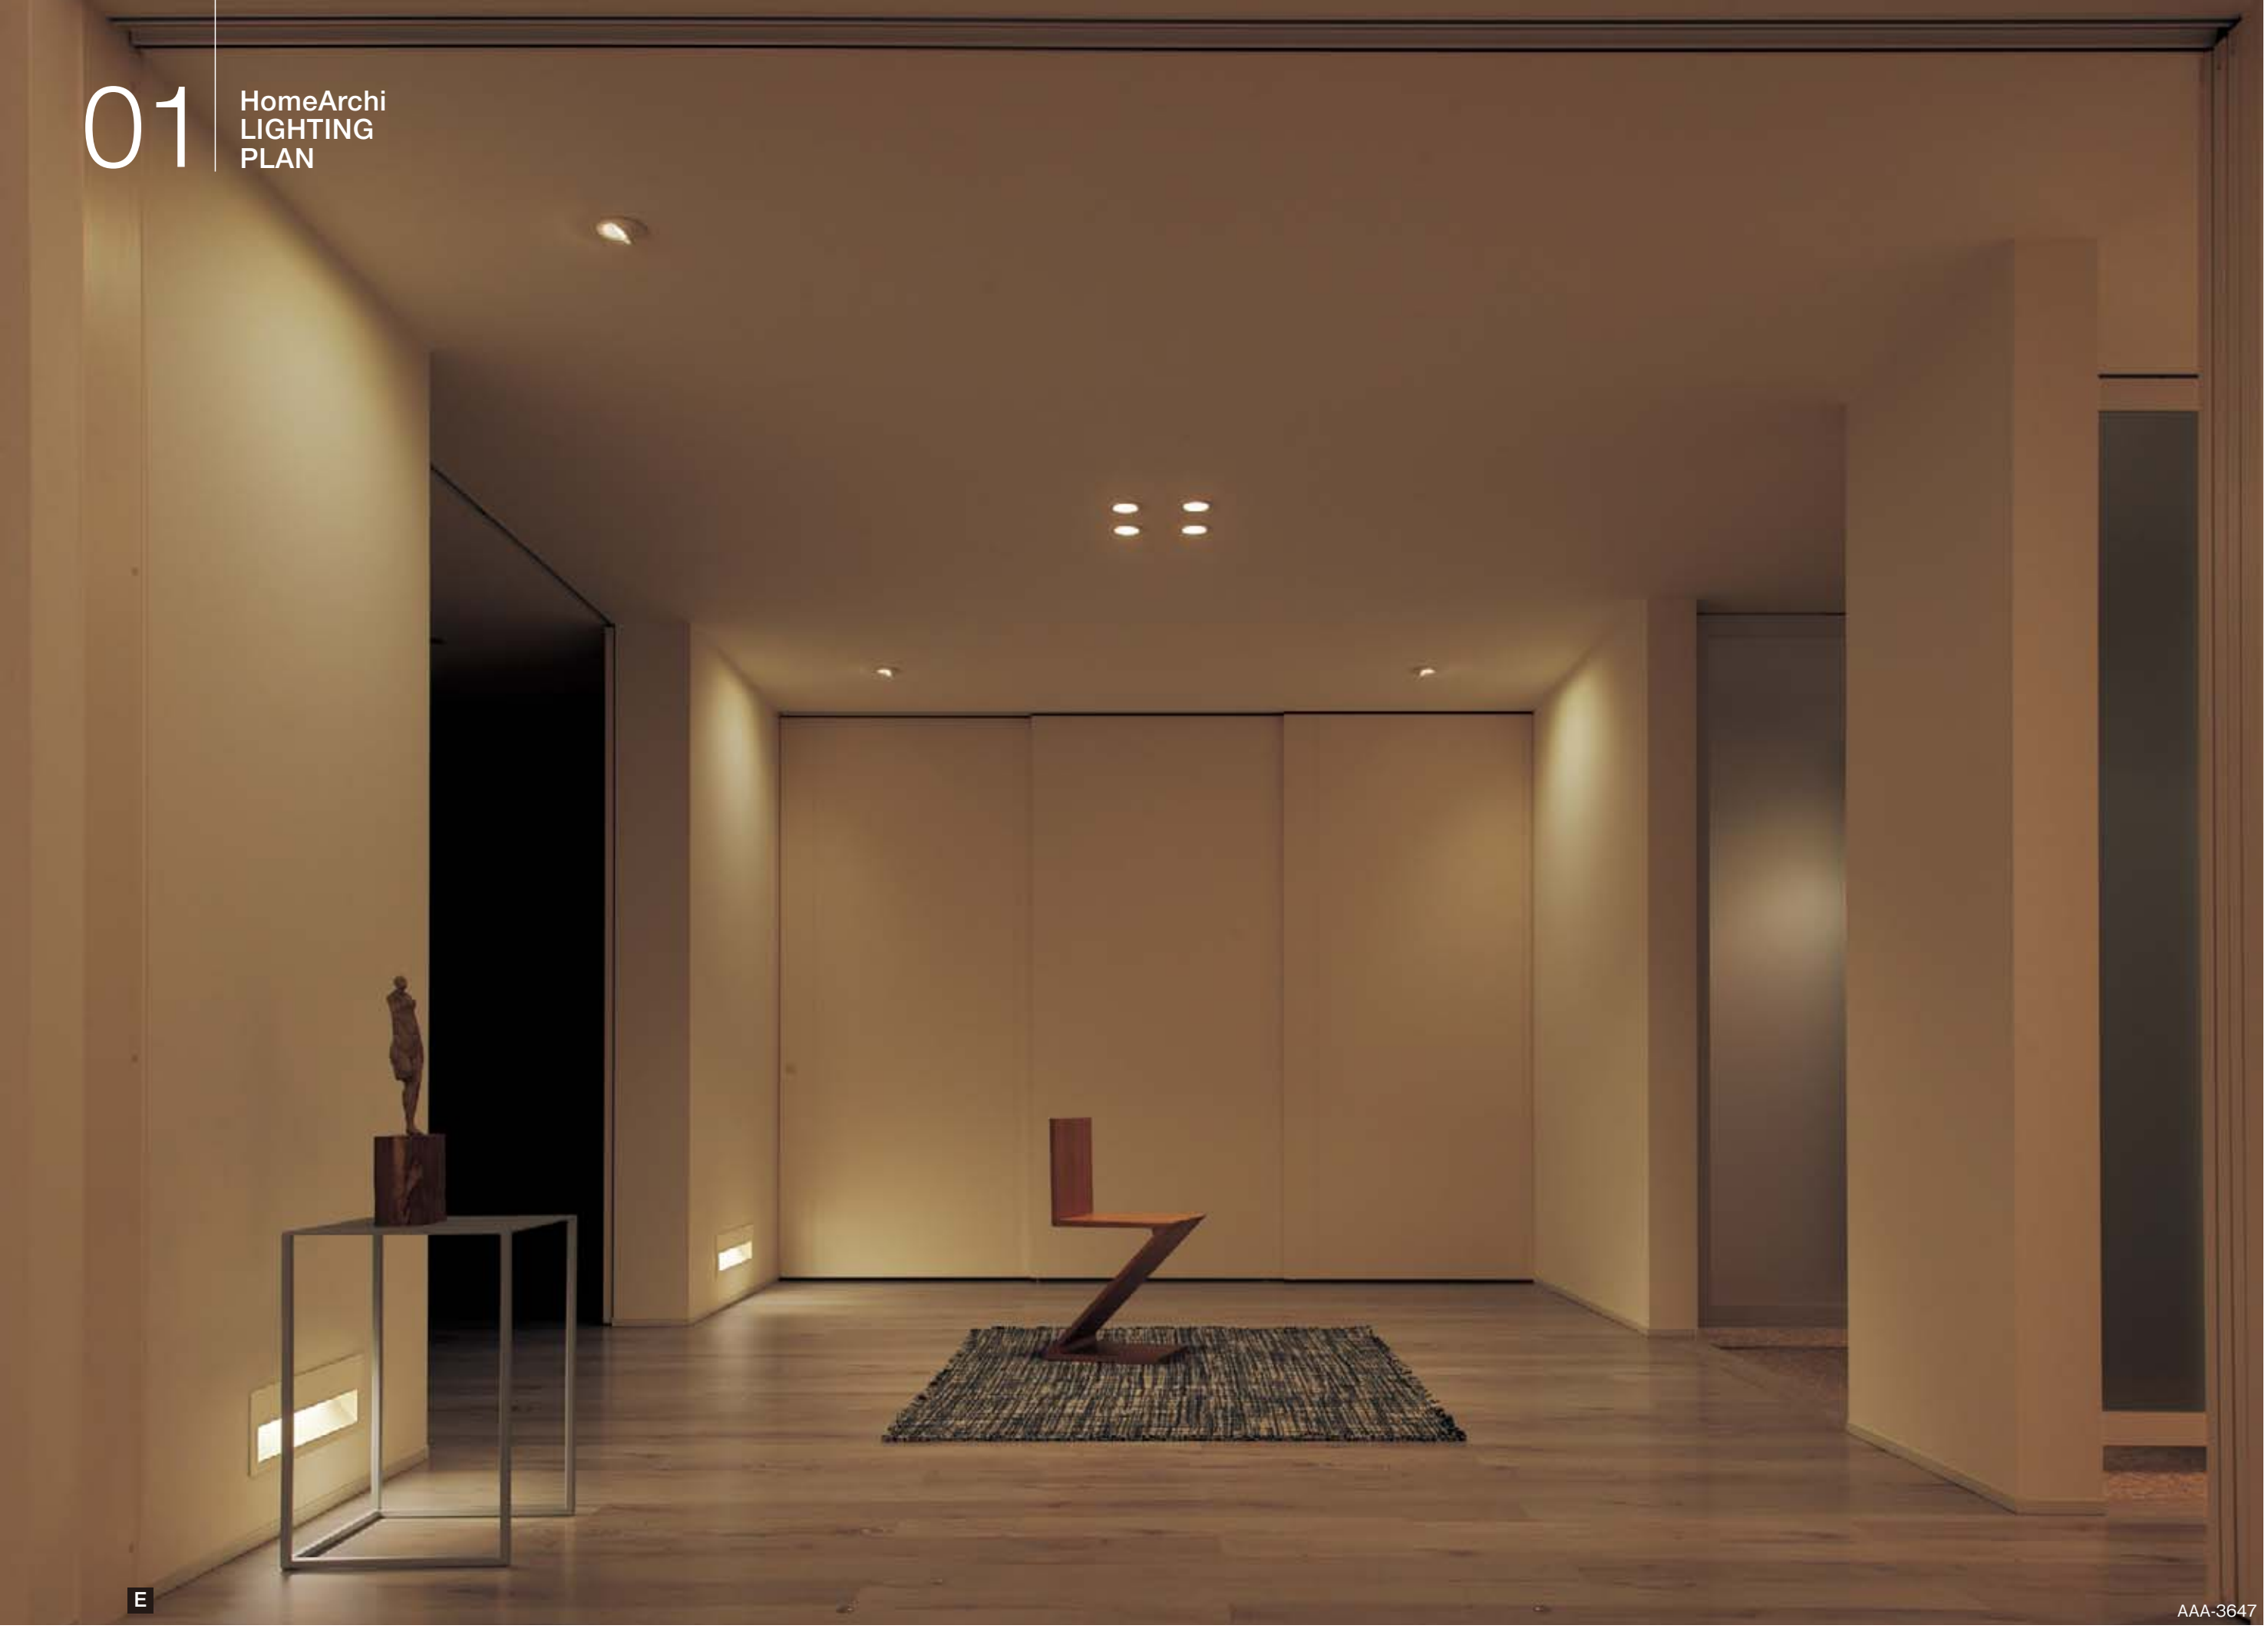

E

AAA-3647

F

AAA-3662

E F 玄関とLDKをつなぐ、ホール。4灯固めて設置したダウンライトが空間の中心感をつくります。壁面を照らすあかりが、広がり感を演出するとともに、来客者をあたたかく誘導します。

G 壁を隔てた両側の地窓にアーキテクチャルライトをつなぐように設置。間仕切りを開け放ったとき、空間の連続性がさらに強く現れます。

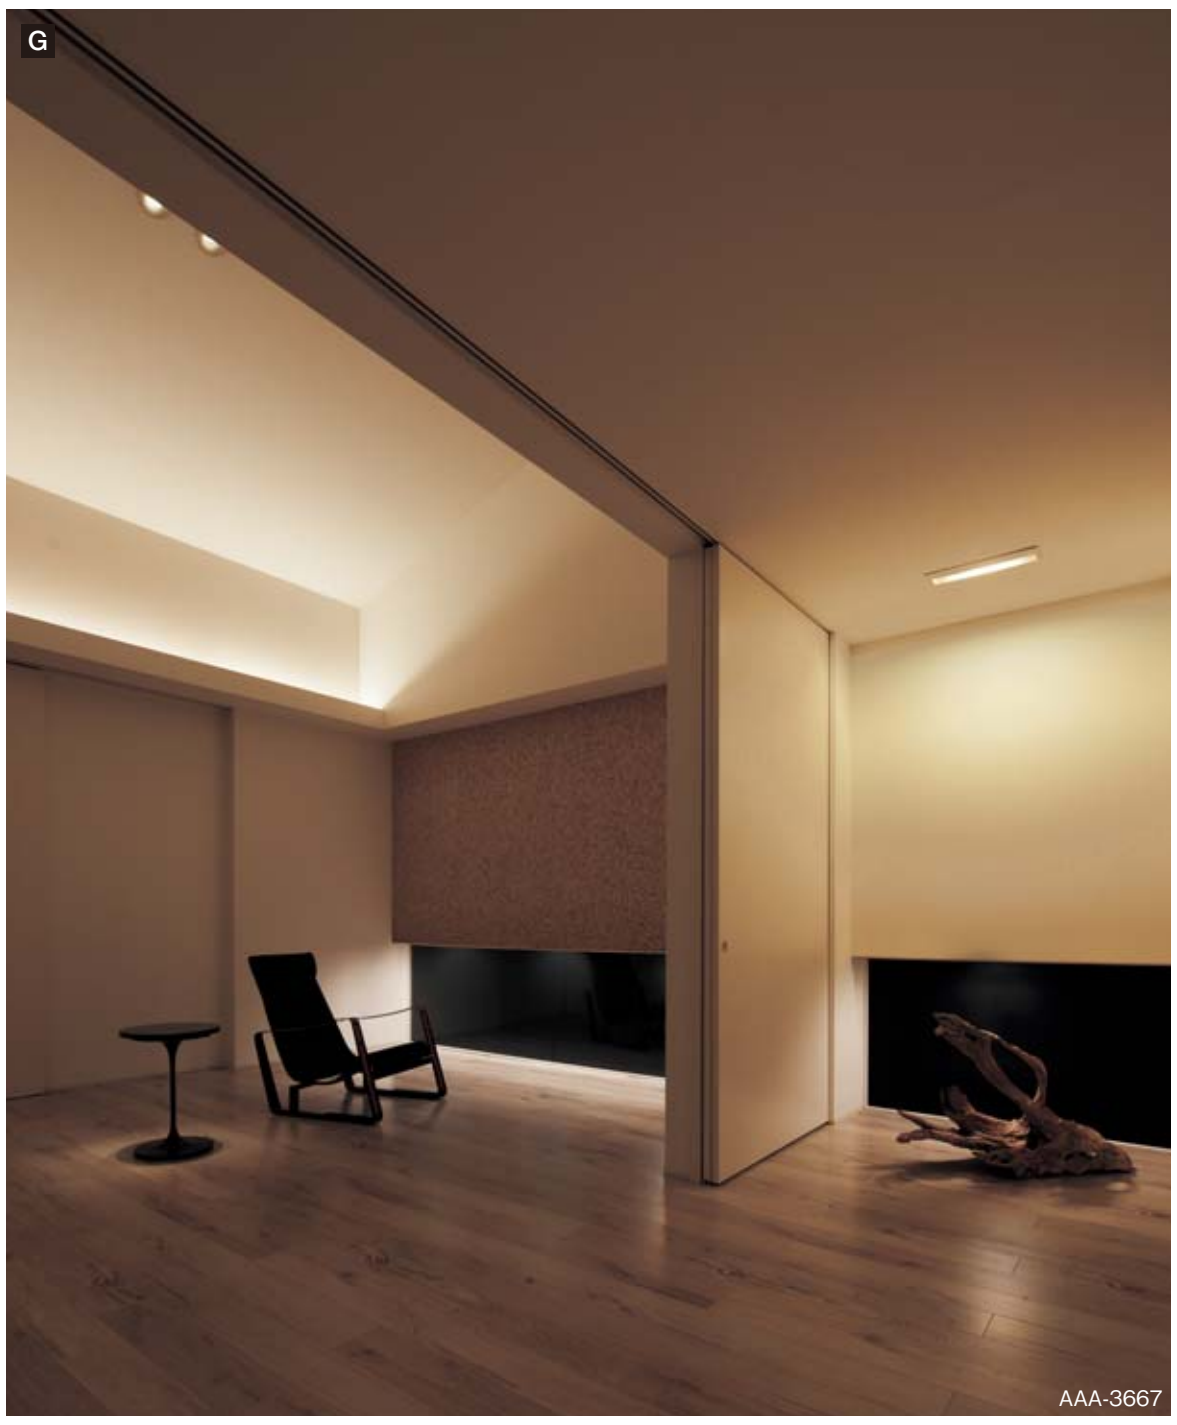

G

AAA-3667

LIVING DINING KITCHEN

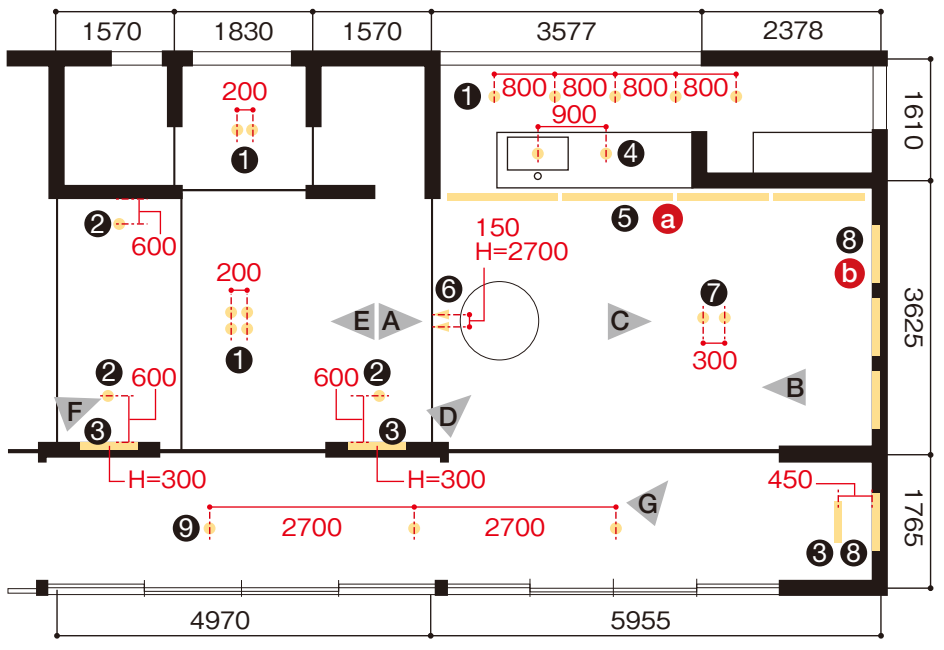

1/200

■ 立面図（天井高）

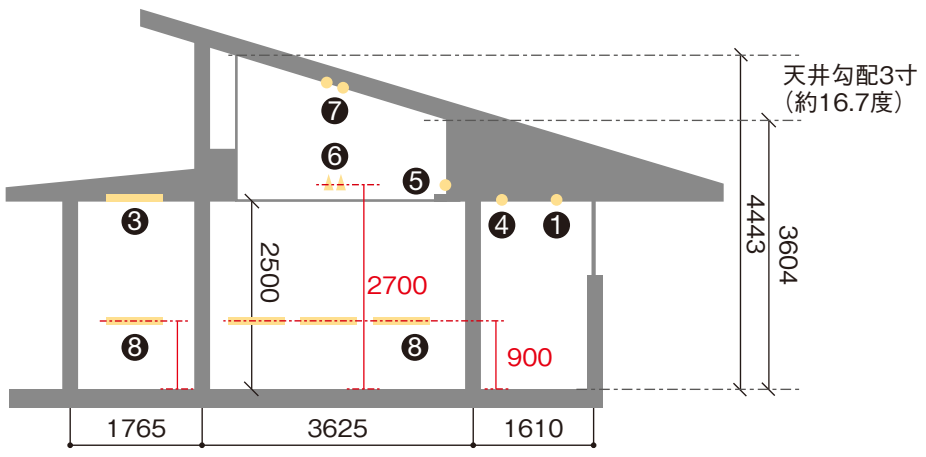

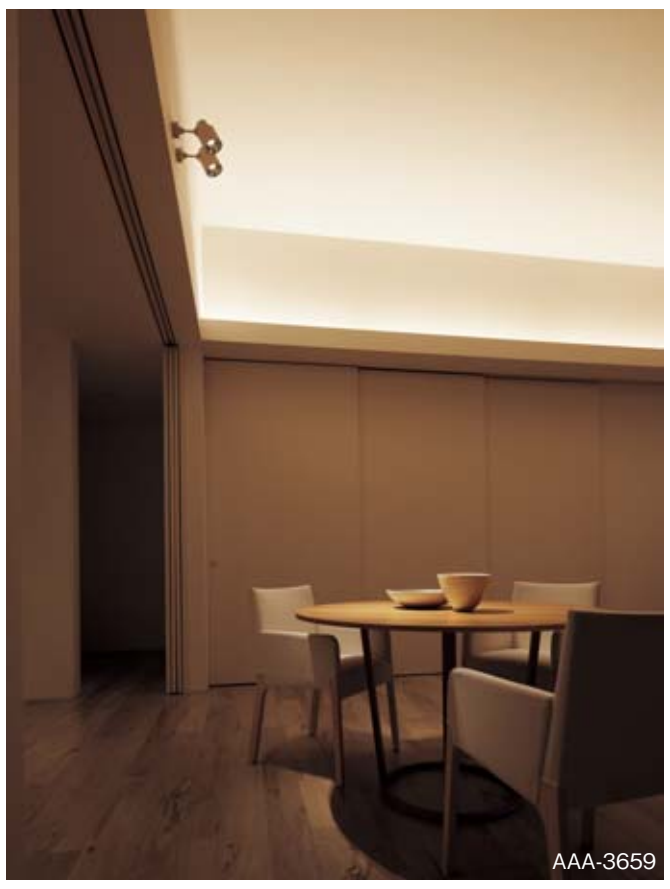

スポットライトを壁面に取り付け、テーブルをしっかり照らし、家族が集いたくなる雰囲気を作ります。

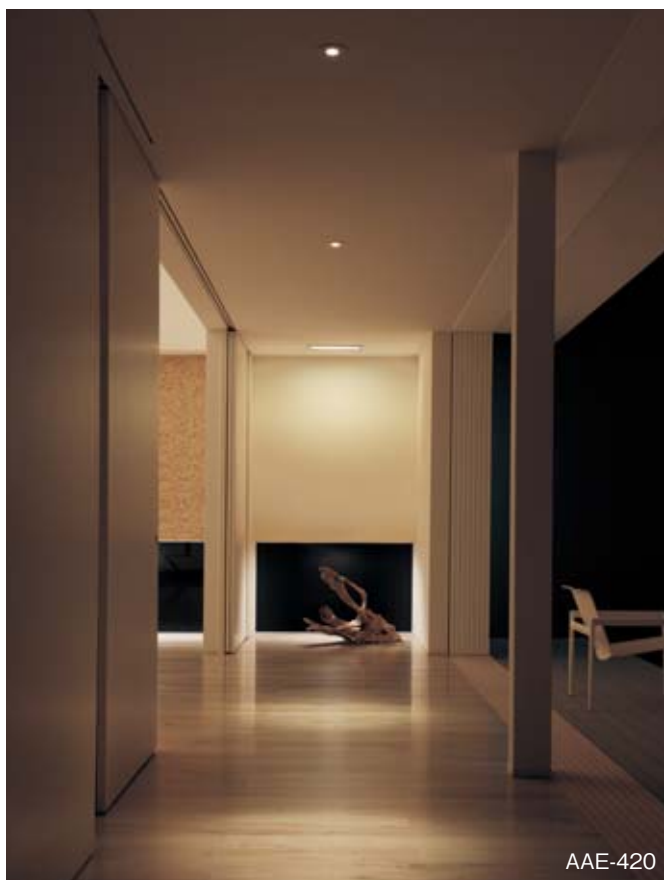

ピンホールライトをリズムよく配置。メリハリのある陰影を描き、印象的な移動空間を演出します。

広範囲に光を広げるウォッシャライトを低い位置に取り付け、まぶしさに配慮しながら、足元の明るさを確保します。

使用器具

Down Light
LGB71755CLG1 > 050·134

Wall Washer Down Light
LGB71735CLG1 > 054·135

Washer Light
LGB71560LG1 > 074·142

Down Light
LGB71765CLG1 > 050·134



Architectural Light
HGA4920EYH1 > 063·138

Glare Less Spot Light
LGB84022 > 059·137

Adjustable Lens Down Light
For High Ceiling
LGB71707KLG1 > 051·134

Architectural Light
LGB50170LG1 > 067·139

Pinhole Down Light
LGB71730CLG1 > 053·135

建築化照明 納まり図





※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。　※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意（P.155～P.156）をご確認ください。

A

AAA-3218Ⓛ

吹き抜け天井の開放感と
ナチュラルなインテリアの
ぬくもりを引き立てる
ライティング。
心地よい穏やかさが
漂う空間を演出します。

AAA-3211Ⓛ

全点灯
空間全体があたたか味のある光に包まれ、やすらぎ感が広がります。

AAA-3210Ⓛ

食事のあかり
ダイニングテーブルのあかりを点灯。リビングの壁面や天井にあかりを残し、空間の奥行き感を強調します。

AAA-3207Ⓛ

くつろぎのあかり
空間全体の明るさを落とし、天井をほんのり照らすことで、さらにしっとりとした雰囲気を漂わせます。

AAA-3209Ⓛ

だんらんのあかり
リビングテーブルにあかりだまりをつくり、中心感を演出。天井にたっぷり配光し、明るさ感をアップさせます。

AAA-3208Ⓛ

シアターリビングのあかり
テレビ背面の壁を照らすことで、目を疲れにくく。テーブルには、手元のあかりも確保しておきます。

B
AAA-3217Ⓛ

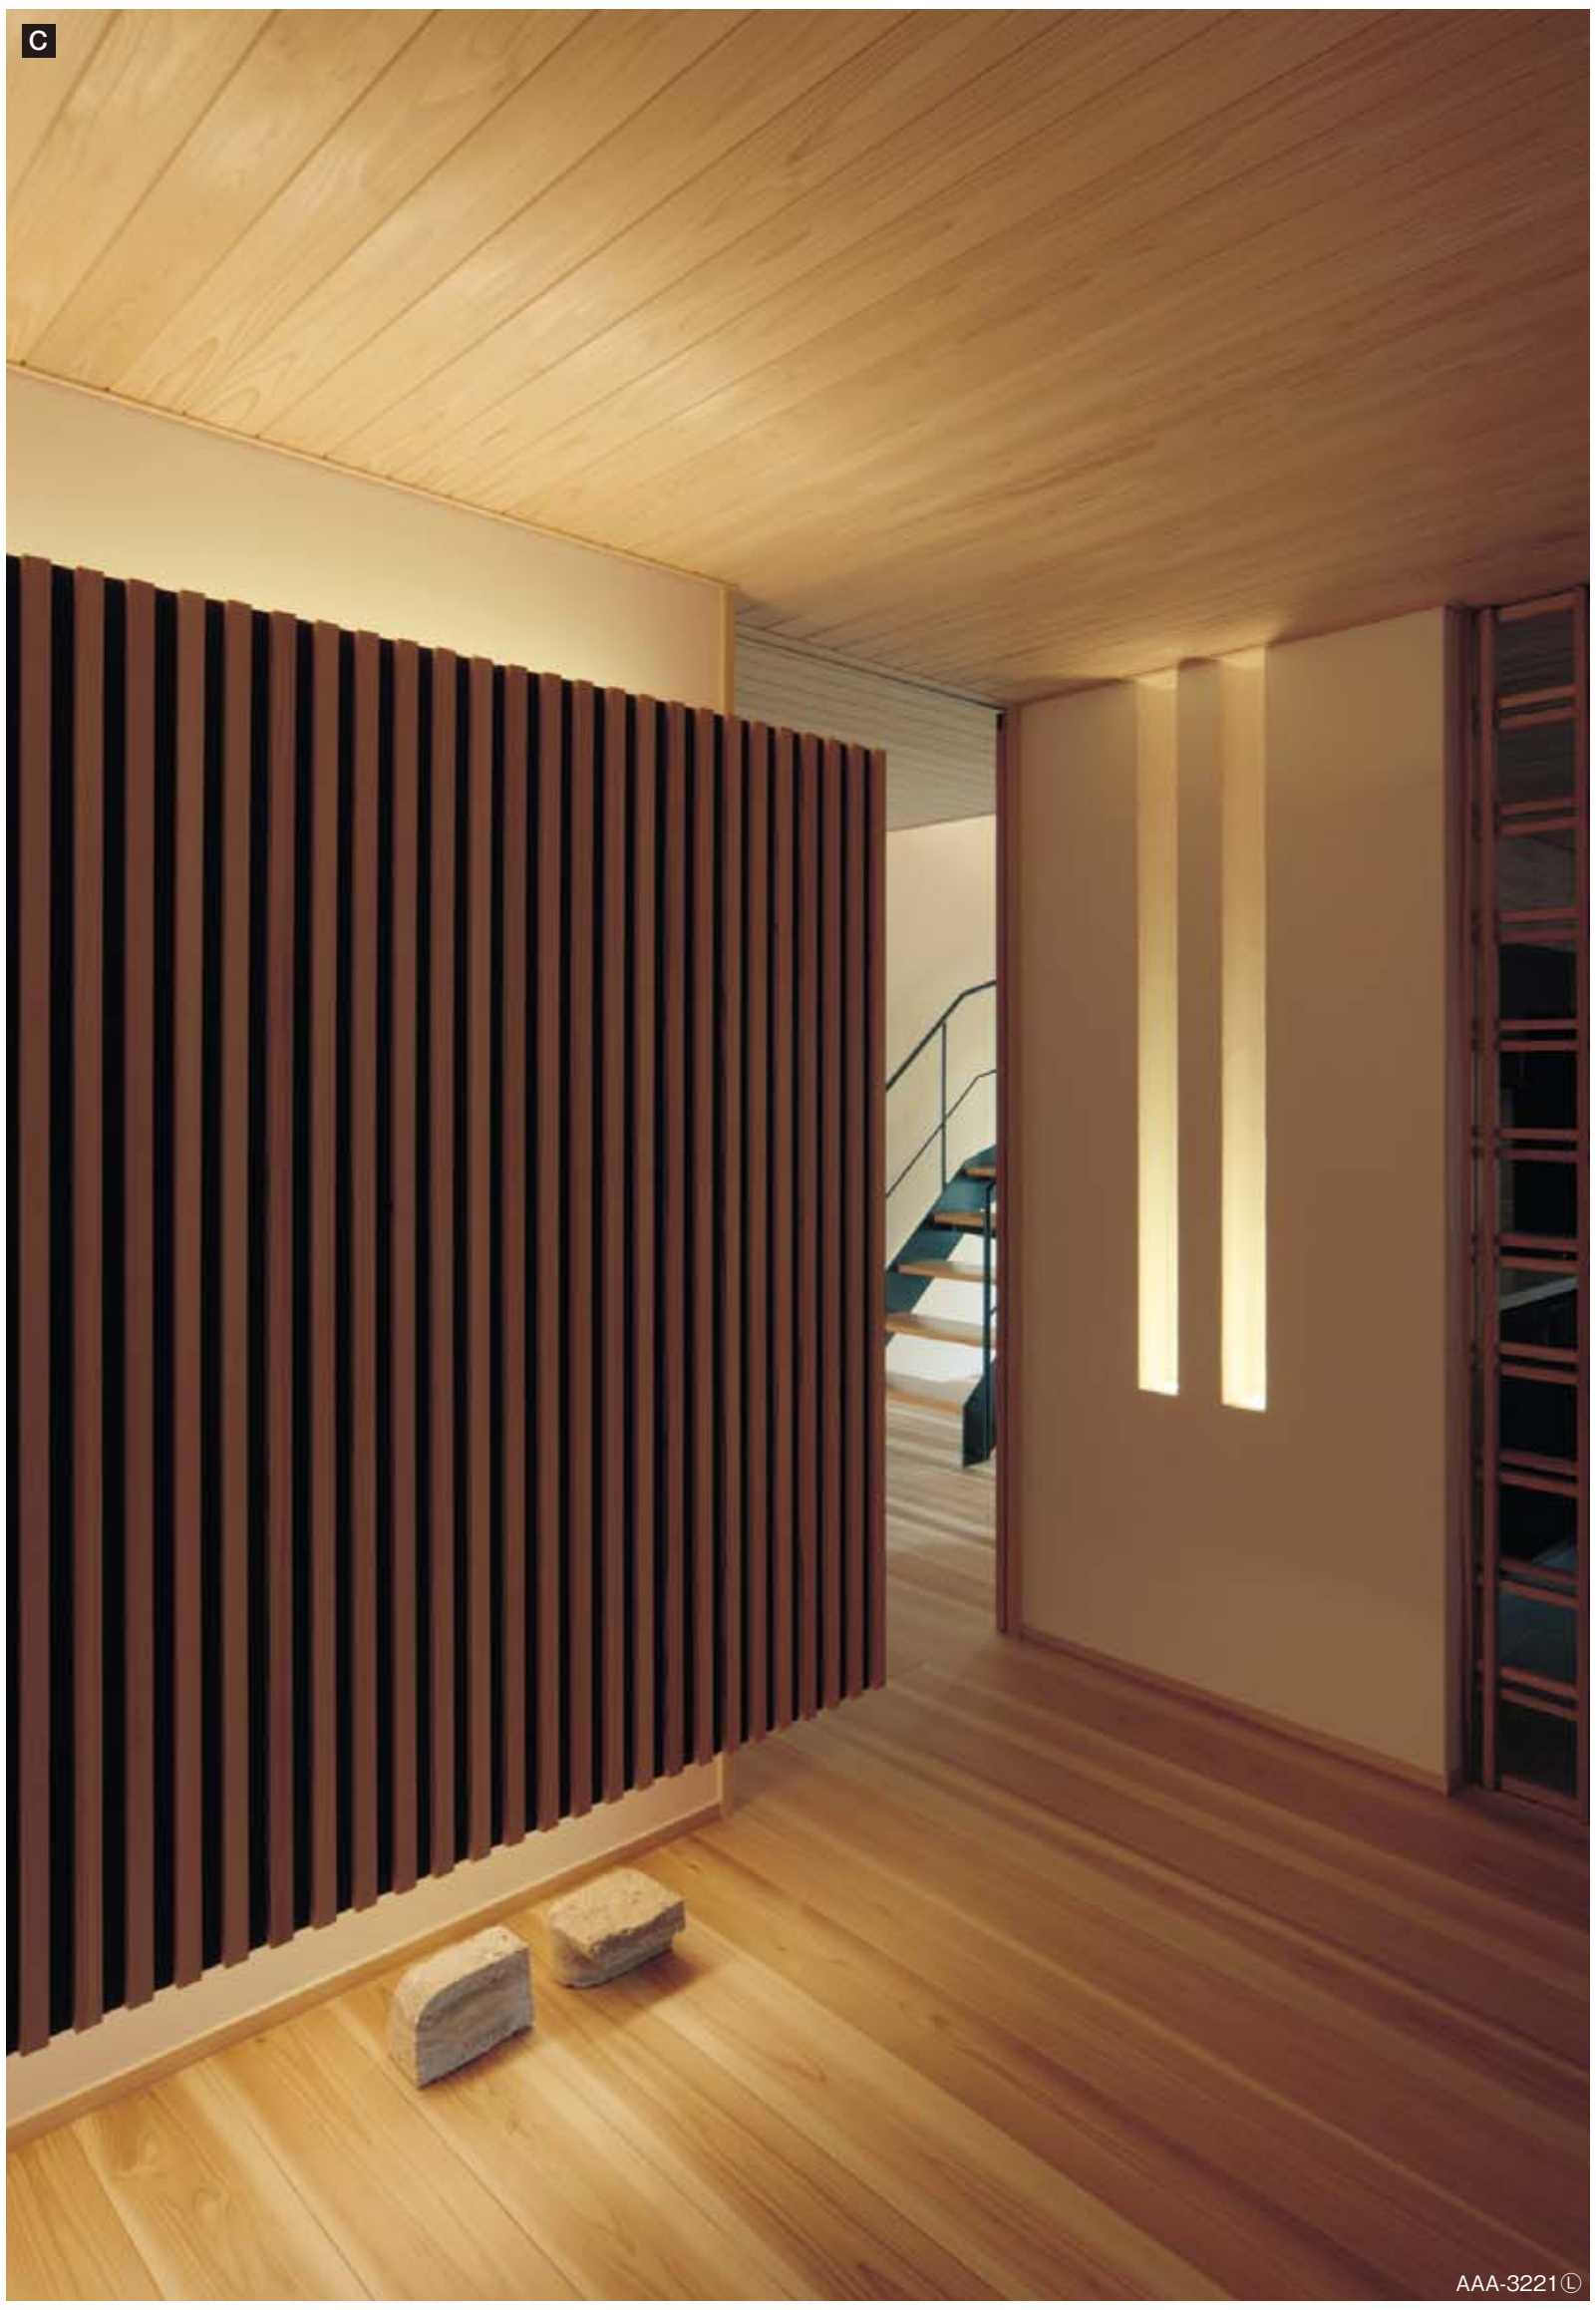
C
AAA-3221Ⓛ

A リビングからダイニングに連なるアーキテクチャルライト。空間につながり感と奥行き感をつくります。

B 窓枠にアーキテクチャルライトを設置。光だけが広がり、吹き抜け天井の伸びやかさを引き立てます。

C 壁のスリットに光を溜め、空間のアクセントに。収納の上下に仕込んだあかりがやわらかな雰囲気を広げます。

D 存在を感じさせない器具をコーディネイト。階上から見下ろしても空間全体がすっきりしています。

D
AAA-3220Ⓛ

AAA-3215Ⓛ

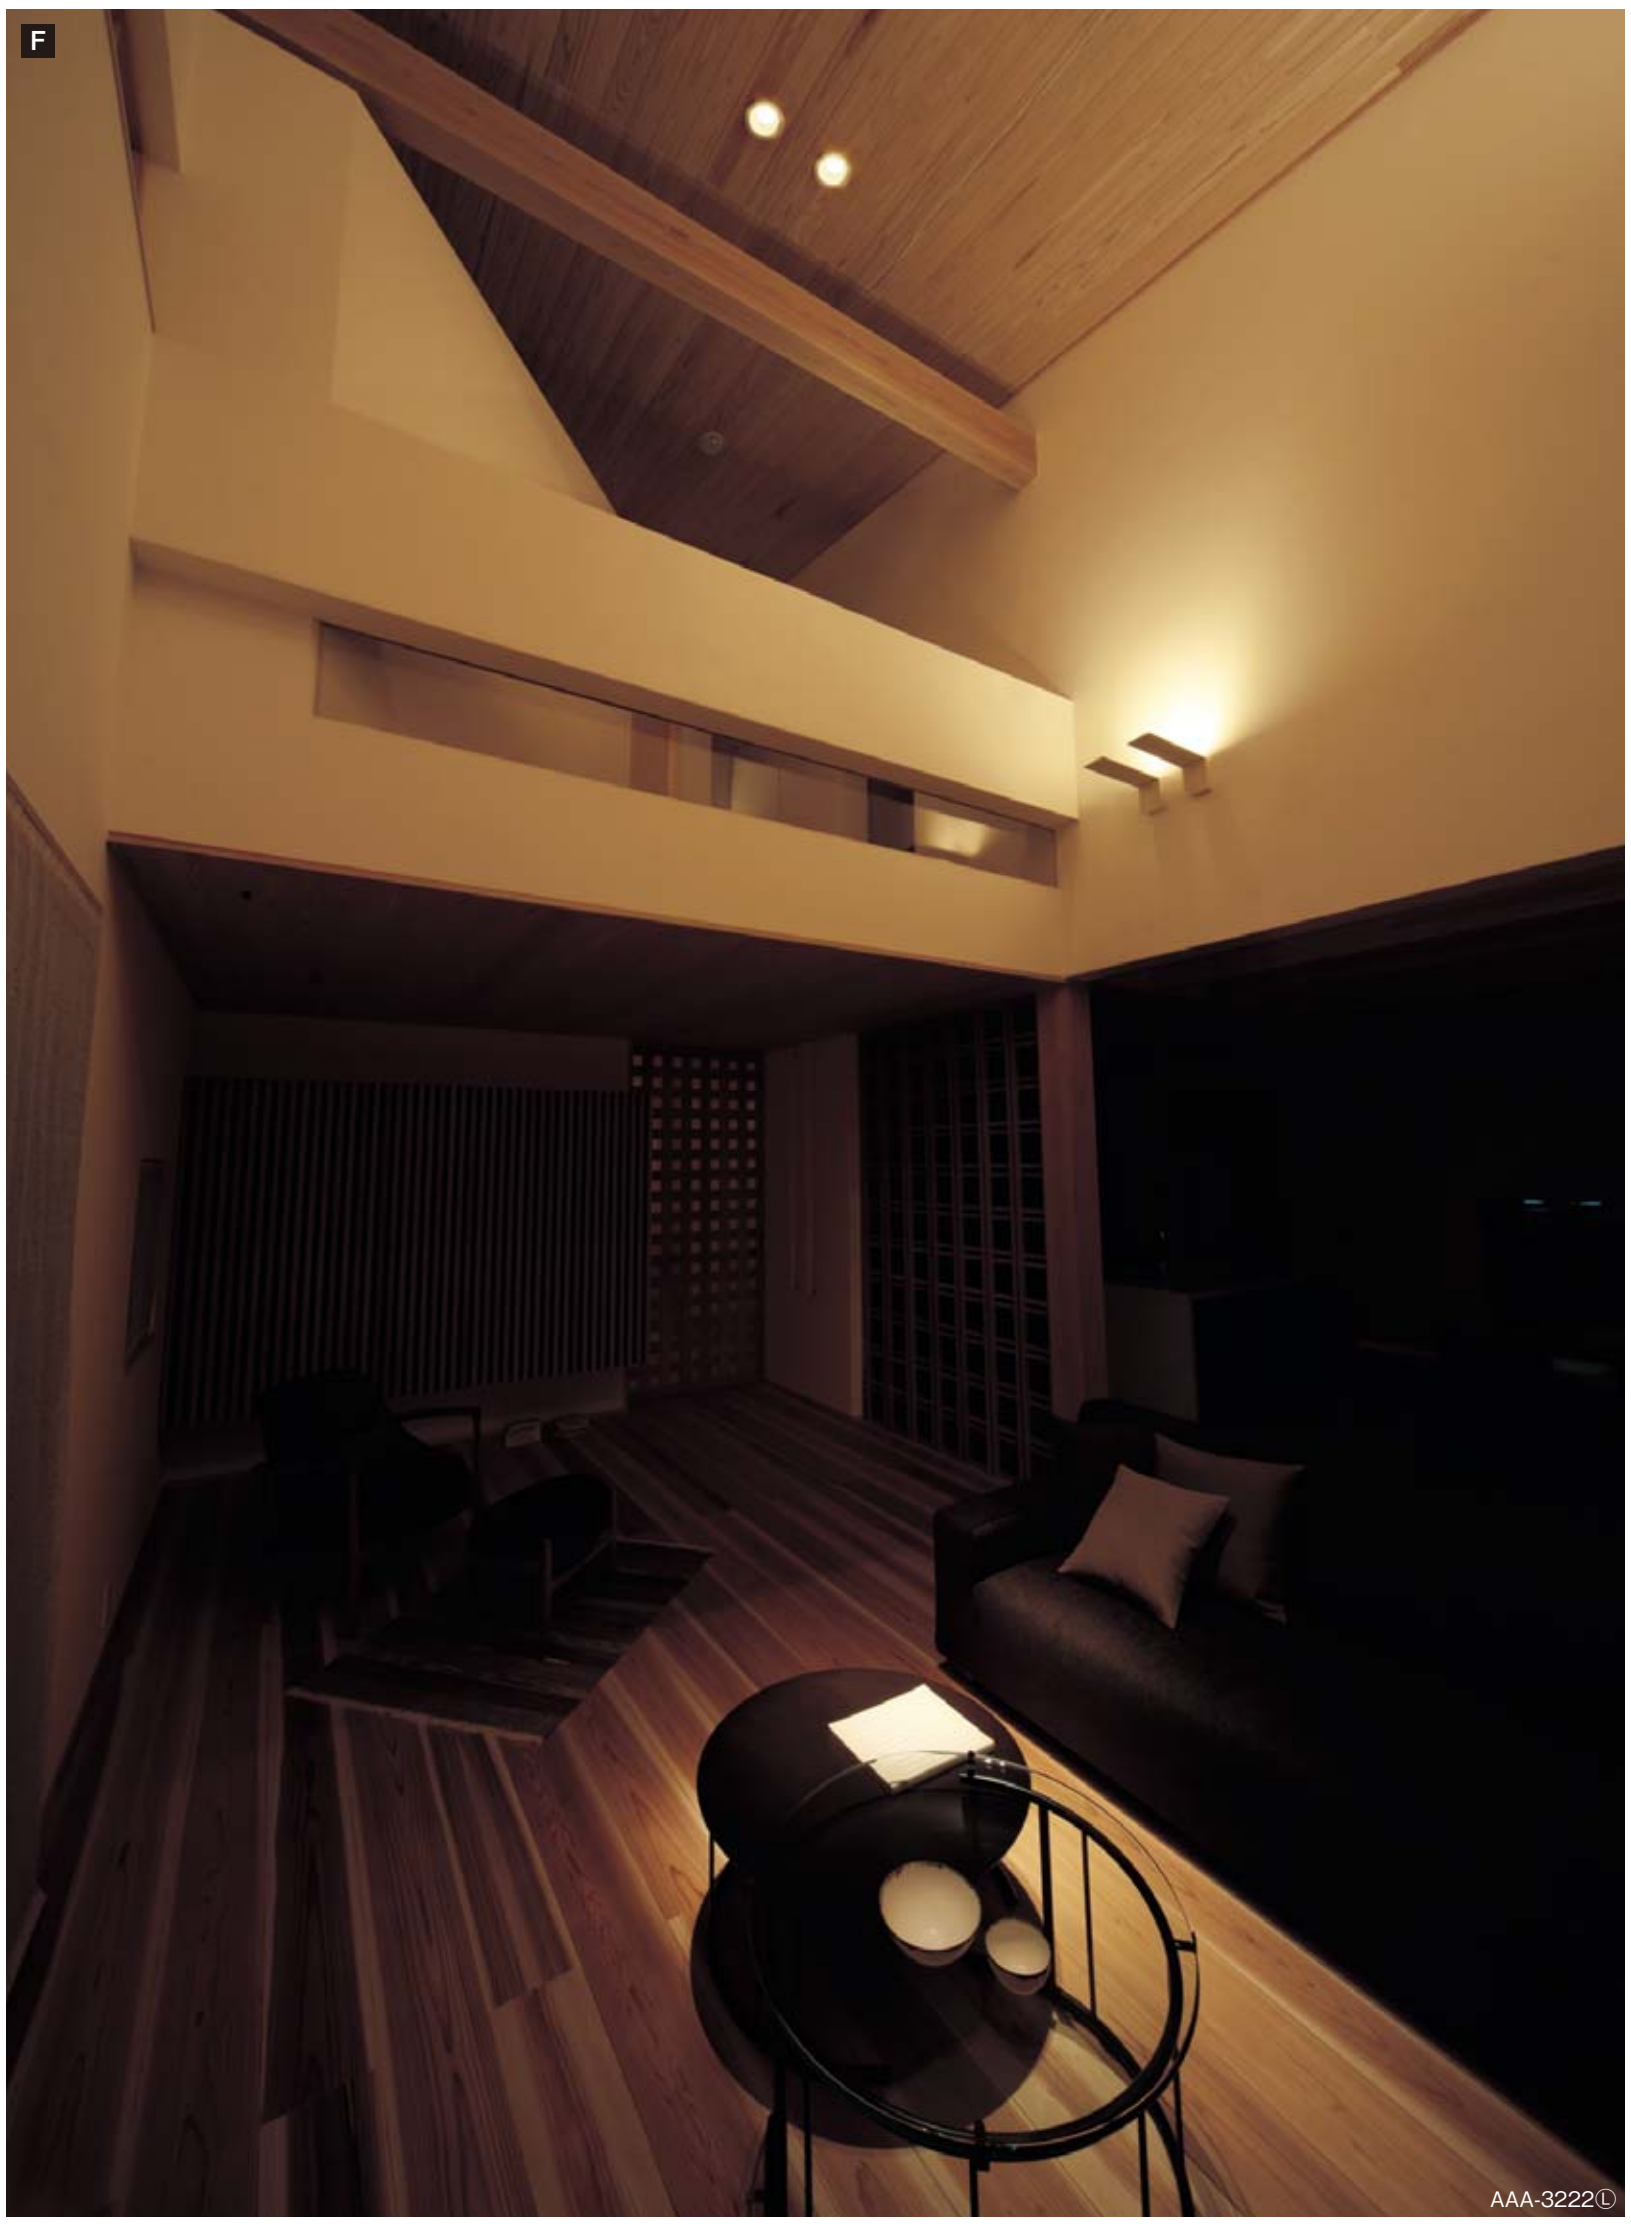

AAA-3222Ⓛ

E G テーブルのサイズに合わせて、3灯のダウンライトを配置。あかりだまりをつくりながら、ダイニングにリズム感を出します。

F 吹き抜けリビングのあかりだまりは、ハイパワーなダウンライトで。天井への配光は、プレート形状のアッパーライトで。主張しないデザインで、空間のノイズになりません。

AAA-3216Ⓛ

高天井からあかりだまりをつくるときは、
まぶしさに配慮しながら、
集光性の強い光でドラマチックに。
可動式光学レンズを装着した
ダウンライトなら、
照射角度の調節ができます。

■ 1階

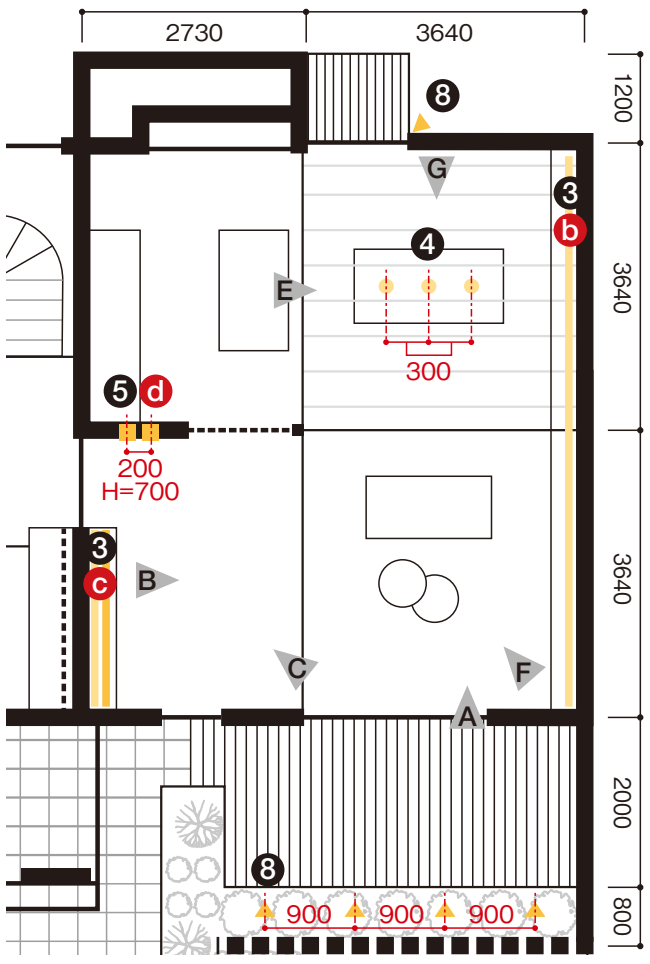

■ 2階・吹き抜け

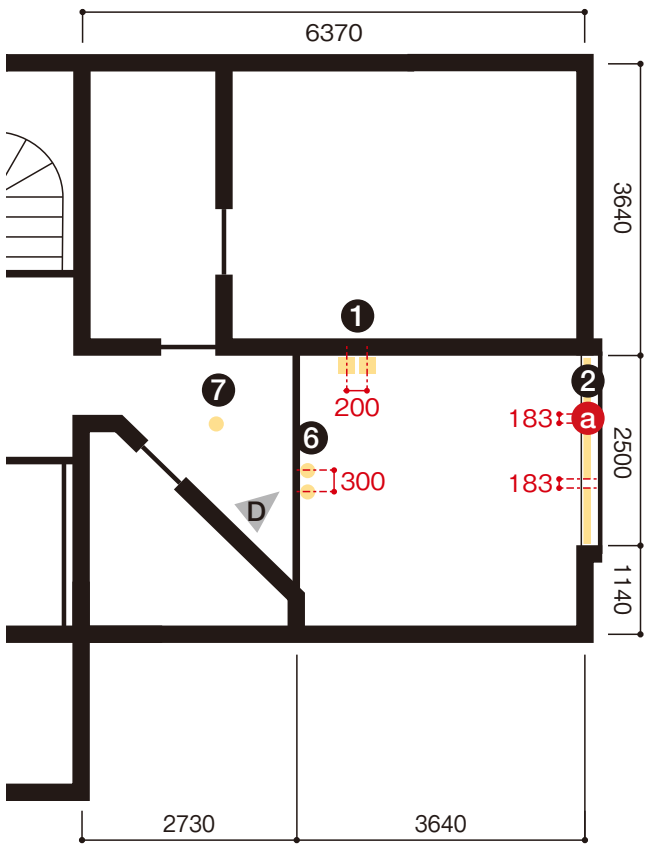

天井へ間接光を広げて、吹き抜けの開放感を強調。インテリアの魅力も引き出します。
開口部を利用して建築化照明を導入すれば、大掛かりな施工の必要もなく、
器具がすっきり納まります。

■ 立面図(天井高)

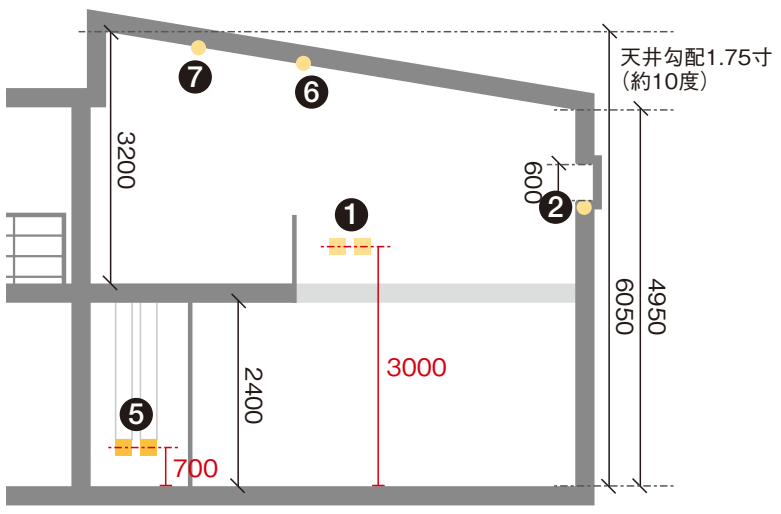

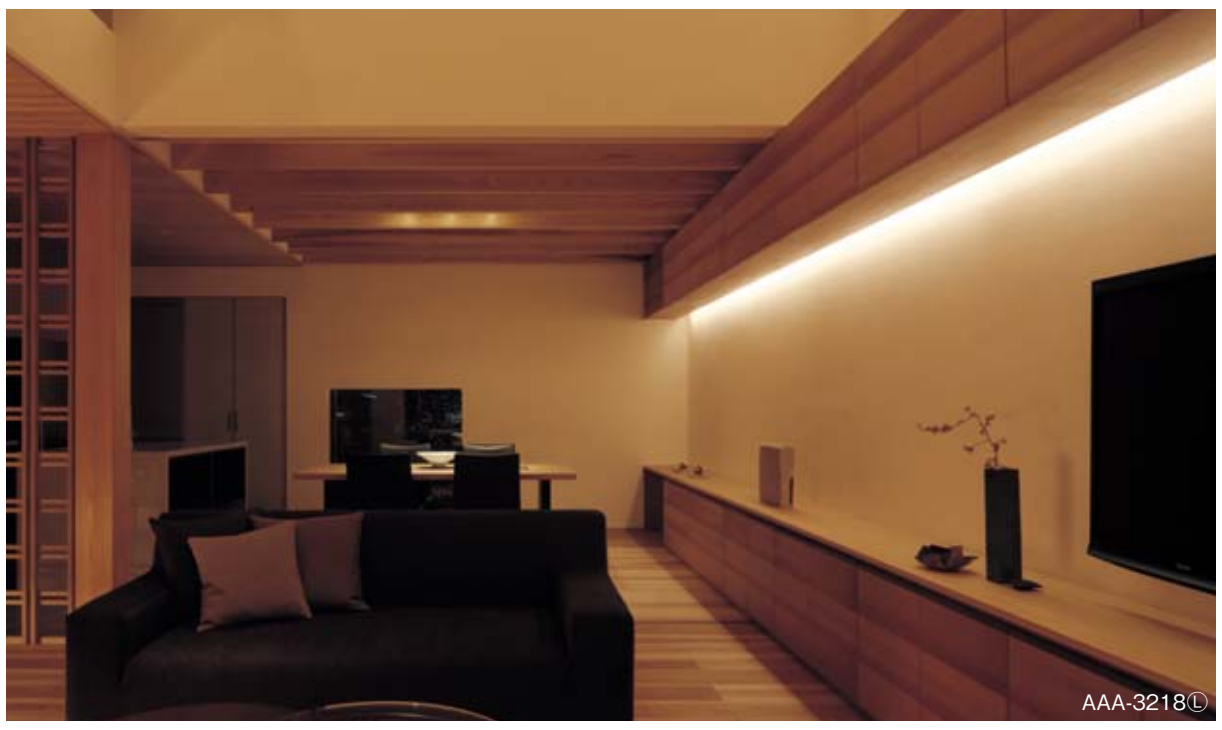

間接光をつくるライン形状の器具をつなげて、
リビングダイニングの奥行きと呼応させます。
高効率反射板付の器具で、心地よい背景のあかりを作ります。

使用器具

❶ Upper Light
LGB81536LE1 > 075·142

❷ Architectural Light
LGB50170LG1 > 067·139

❸ Architectural Light
HGA4820EYH1 > 063·138

❹ Down Light
LGB71765CLG1> 050·134

❺ Narrow Beam Light
LGB50120KLG1> 065·139

❻ Adjustable Lens Down Light
For High Ceiling
LGB71707KLG1> 051·134

❼ Down Light For Inclined Ceiling
LGB71756LG1 > 052·135



❽ Exterior Spot Light
LGW46132S > 094·150

建築化照明 納まり図

a

b


c


d


※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。 ※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意(P.155～P.156)をご確認ください。

A

AAA-2924

造作や柱でゆるやかに
区切る空間。
建築化照明を効果的に
使用することで、
空間の広がりと
くつろぎの雰囲気を
演出します。

AAA-2943

全点灯

天井や壁面に光を広げ、美しい陰影をつくります。シンプルなリビングが、メリハリのある表情豊かな空間に。

AAA-2941

だんらんのあかり

リビングがやさしい光で包まれるように、天井や壁面を照らして。空間全体の明るさを確保しながら、テーブルに家族が集うあかりだまりをつくります。

AAA-2937

くつろぎのあかり

造作下やテーブルを照らし、あかりの重心を低くすることで、くつろぎ感を深めます。さらに天井を柔らかな光で照らし、しっとりとした雰囲気をつくります。

AAA-2939

シアターリビングのあかり

テレビ背面を照らし画面との輝度差を少なくすることで、目の疲れを軽減。手元のあかりはピンホールダウンライトで確保。

B

AAA-2929

C

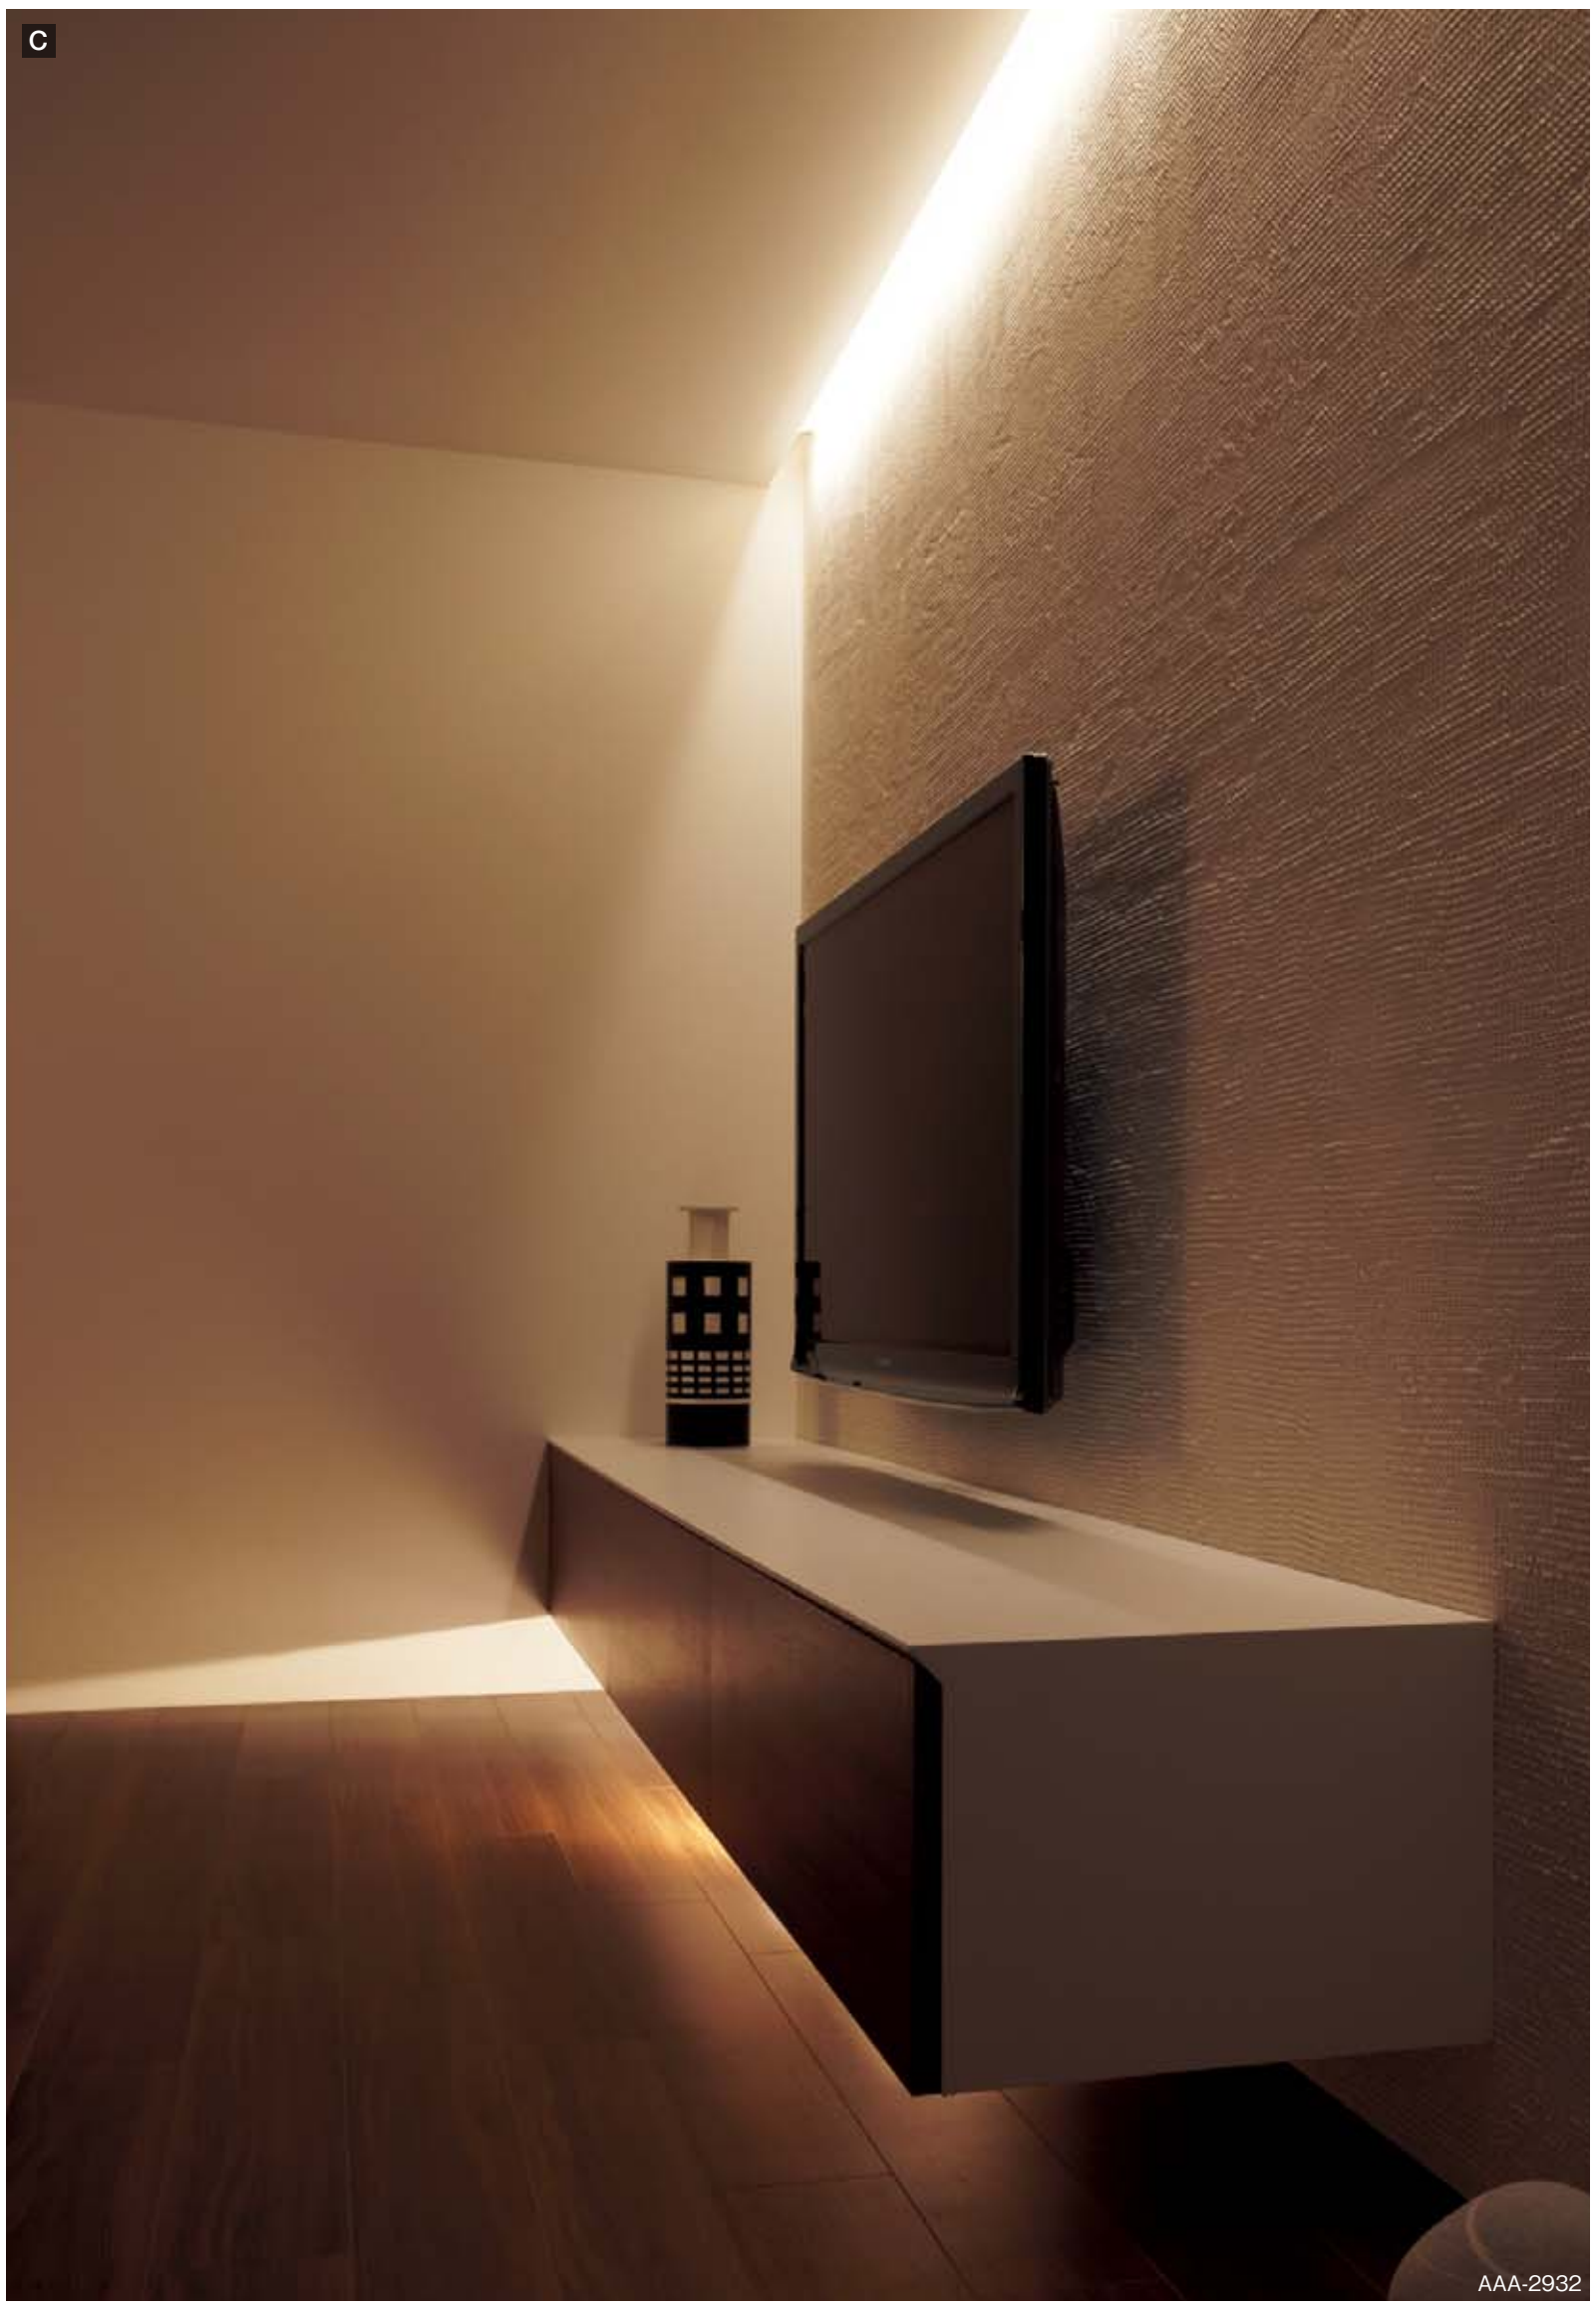

AAA-2932

A B テレビ上や収納上のアーキテクチャルライトで、空間全体の明るさを確保しながら、空間に広がり感を。造作下のあかりやテーブルを照らすあかりがくつろぎ感をもたらします。

C コーニス照明でテレビ背面をやわらかく照らし、目に優しい環境をつくります。造作下に仕込んだあかりは、低い位置を照らし、くつろぎ感を深めます。

D 収納上のあかりで天井を照らし、広がり感を演出。隣室とのつながり感も漂わせます。

D

AAA-2935

E

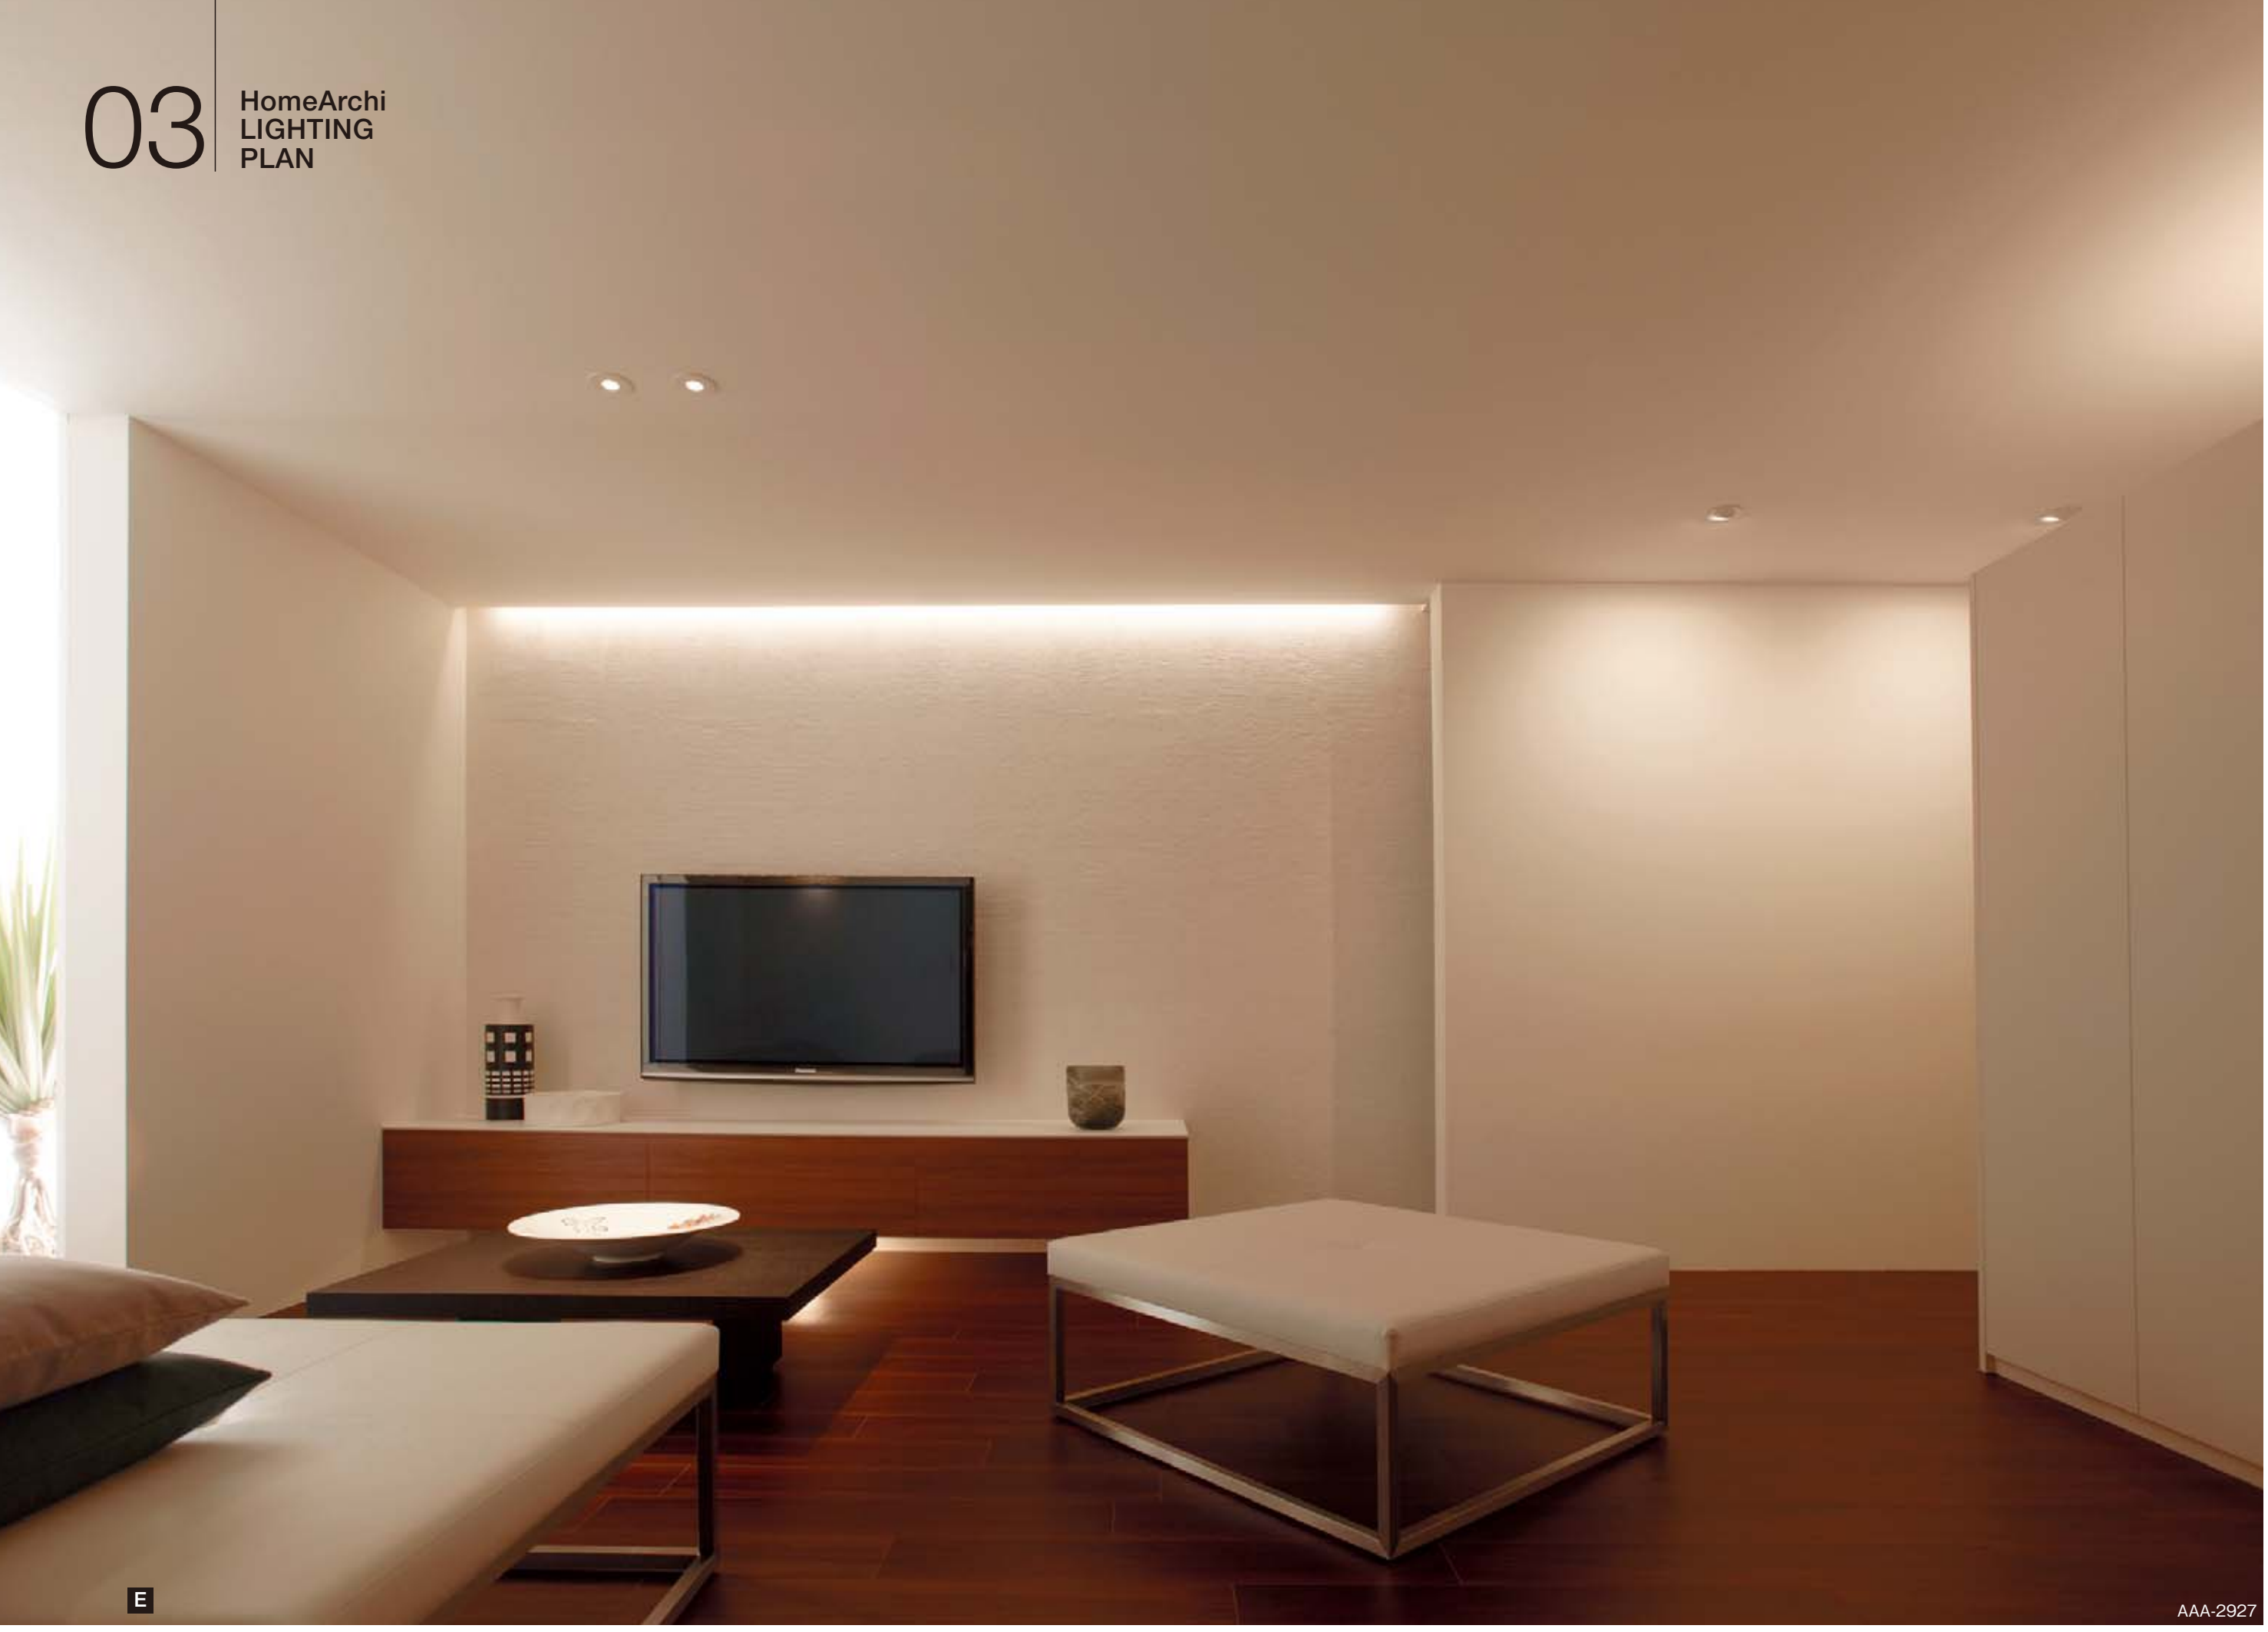

AAA-2927

F

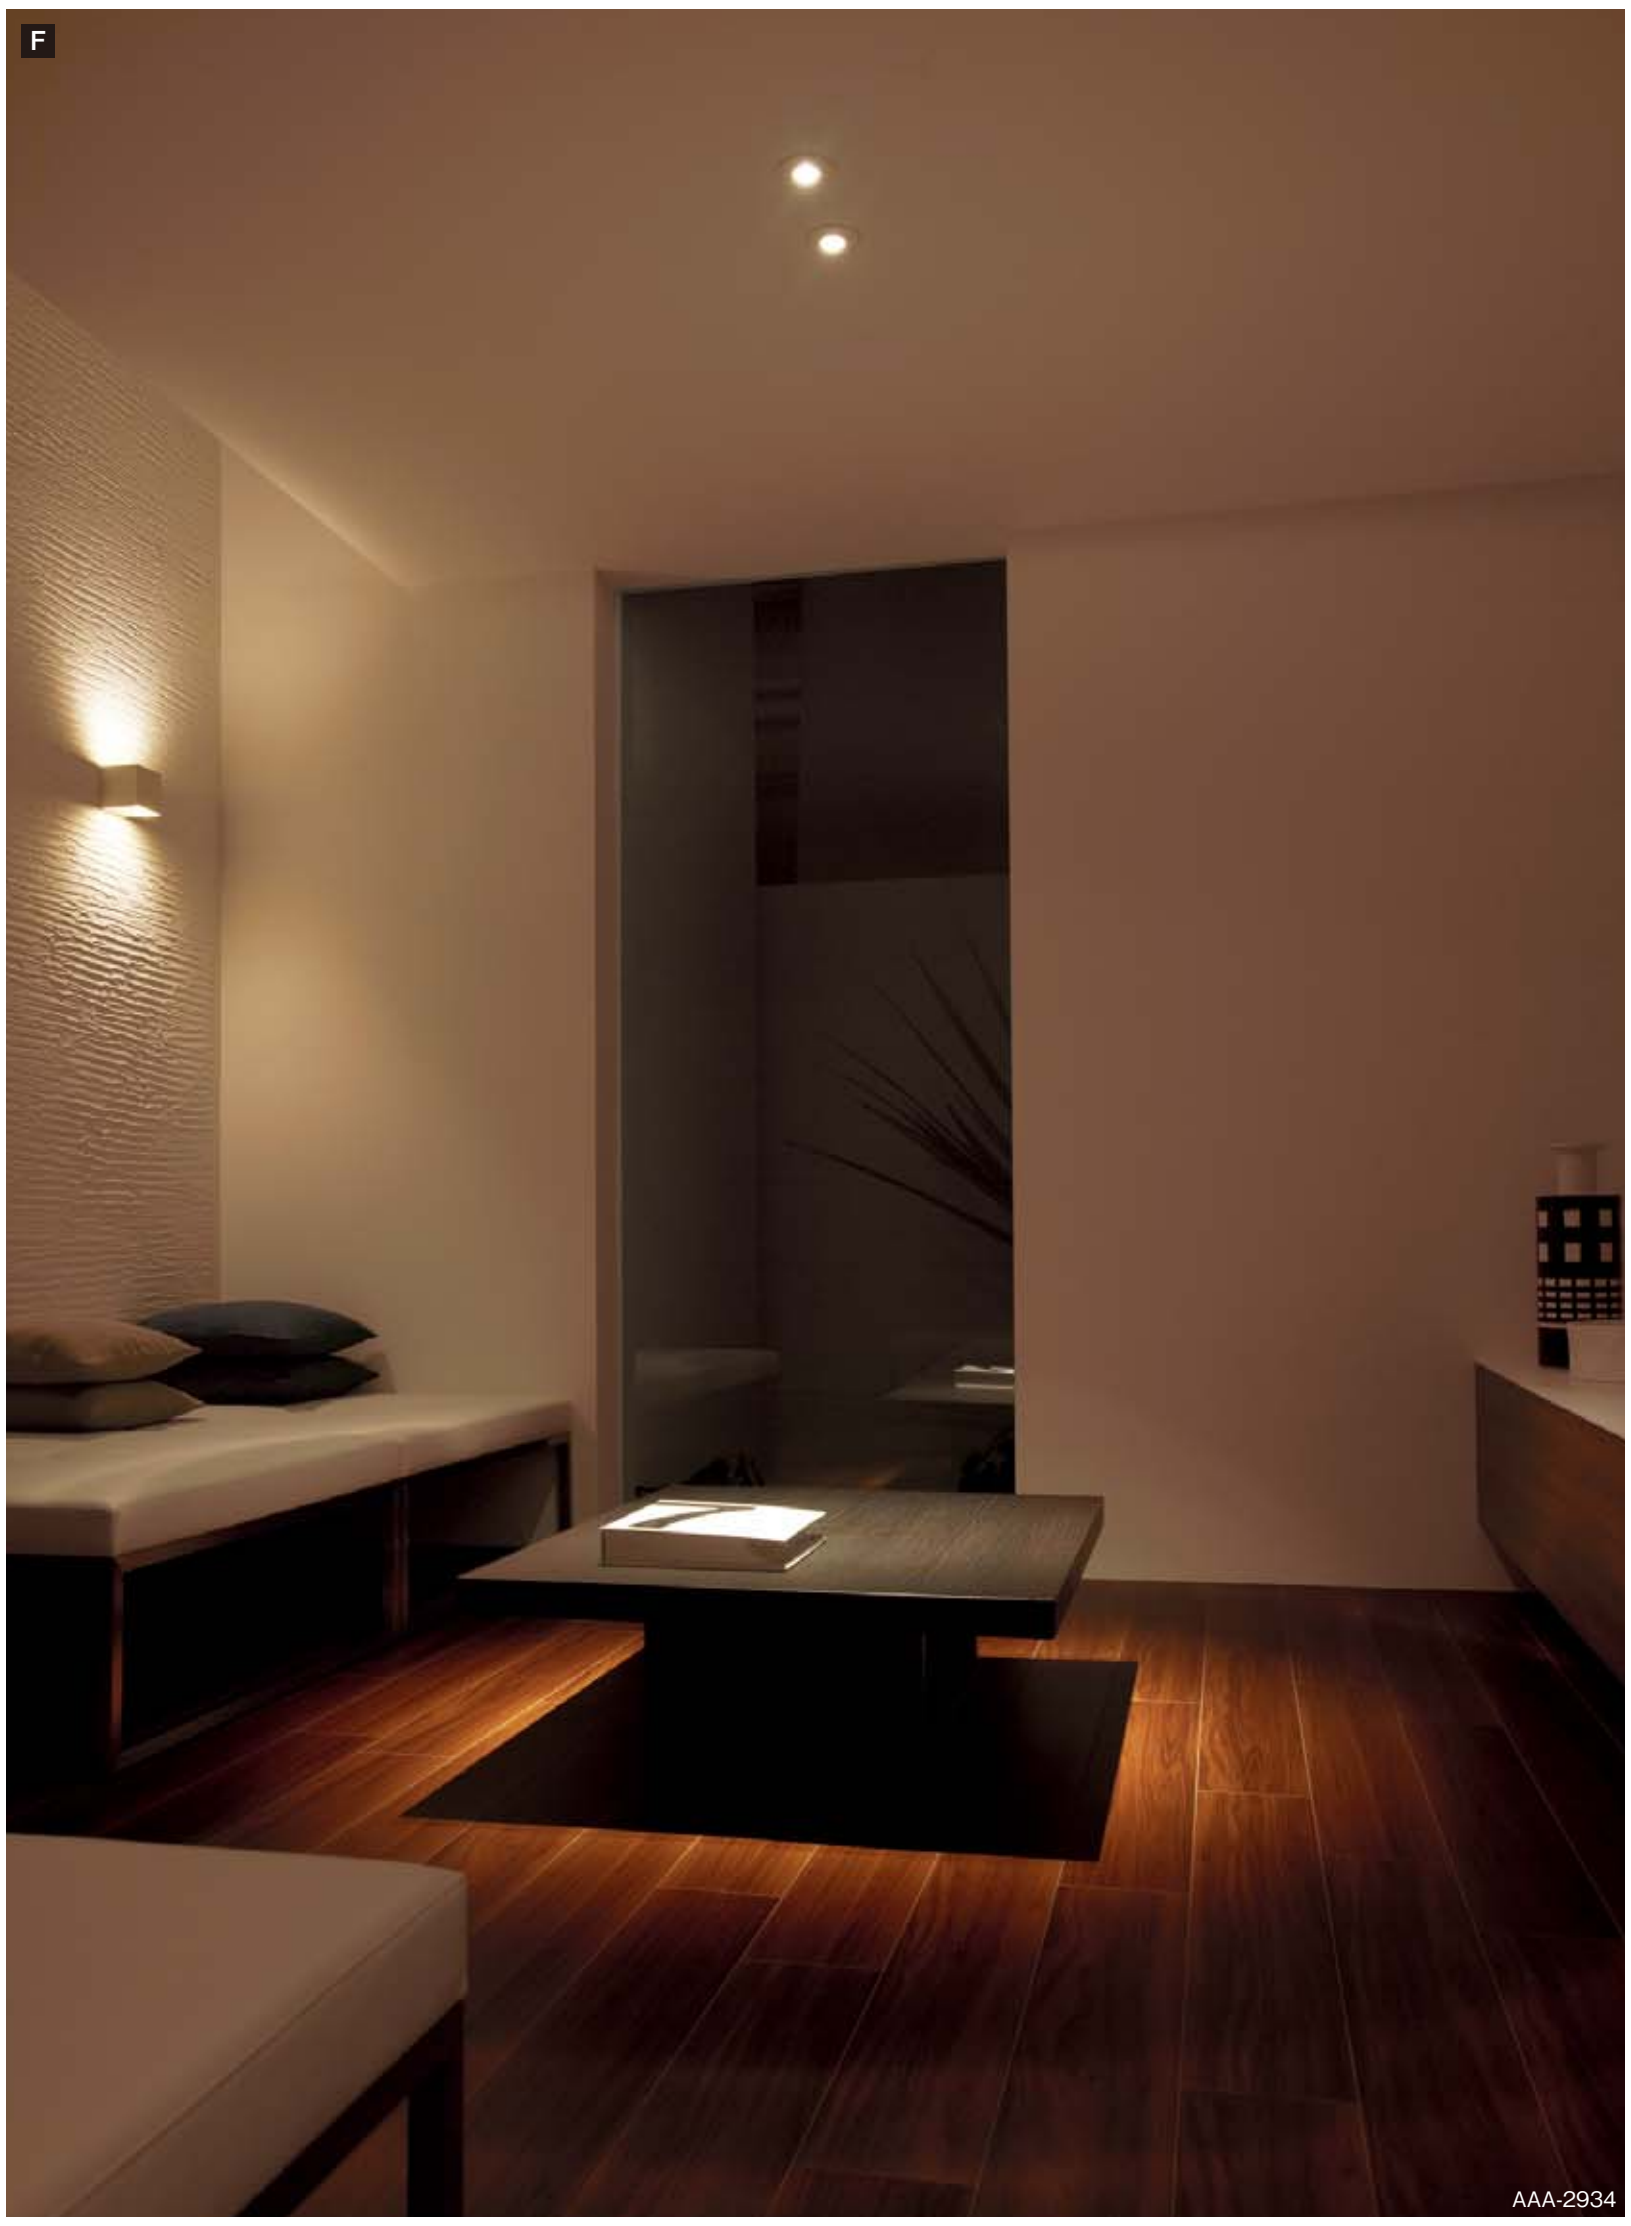

AAA-2934

E G テレビ背面の「線」の光と収納上や造作下を照らす「点」の光。2種類の光の組み合わせが、空間に変化を与え、表情豊かなリビングを演出します。

F ピンホールダウンライトで、リビングテーブルにあかりだまりを。人を集わせるあかりです。

G

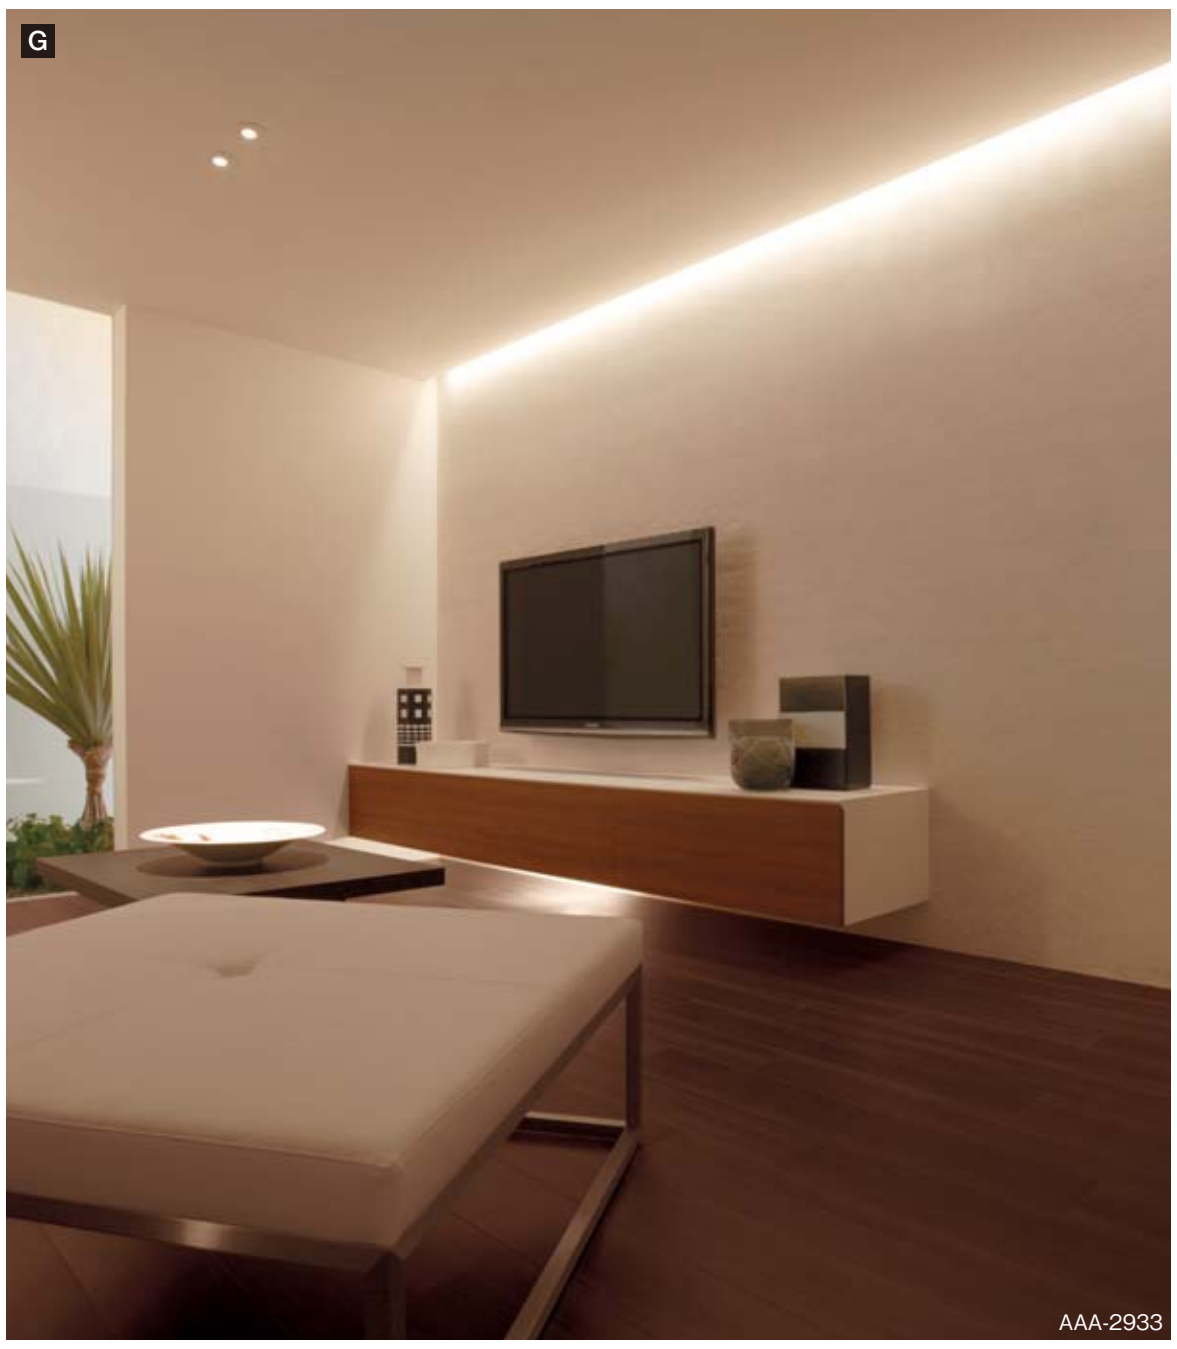

AAA-2933

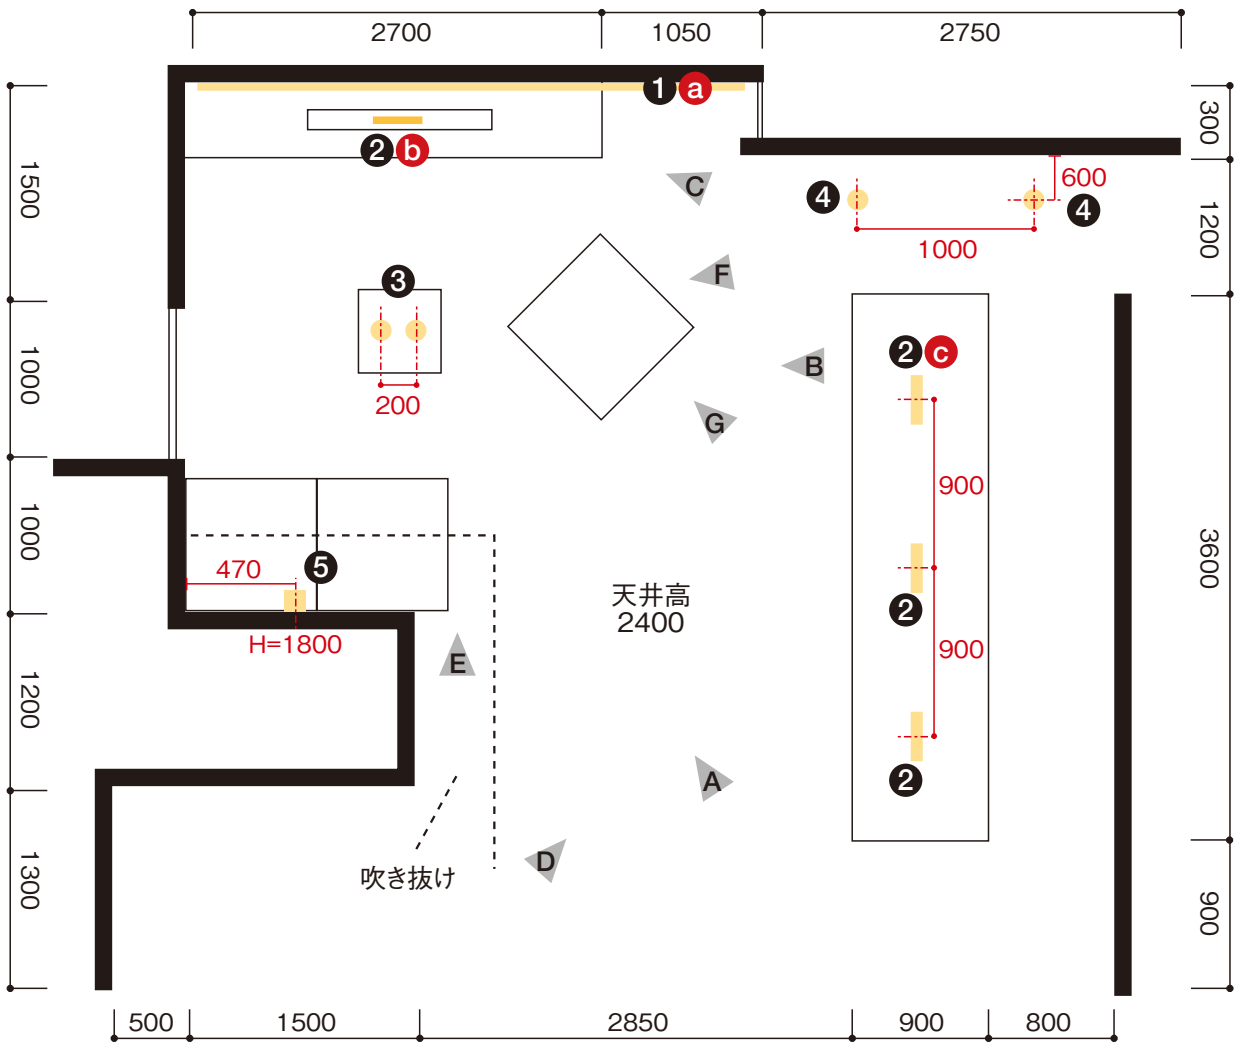

1/100

シアターシーンに配慮し、まぶしさを抑えたあかりで、あかりだまりをつくります。
埋込穴φ85、開口径φ36のLEDピンホールダウンライトなら、
存在感を主張せず、必要な場所に光だけを届けます。

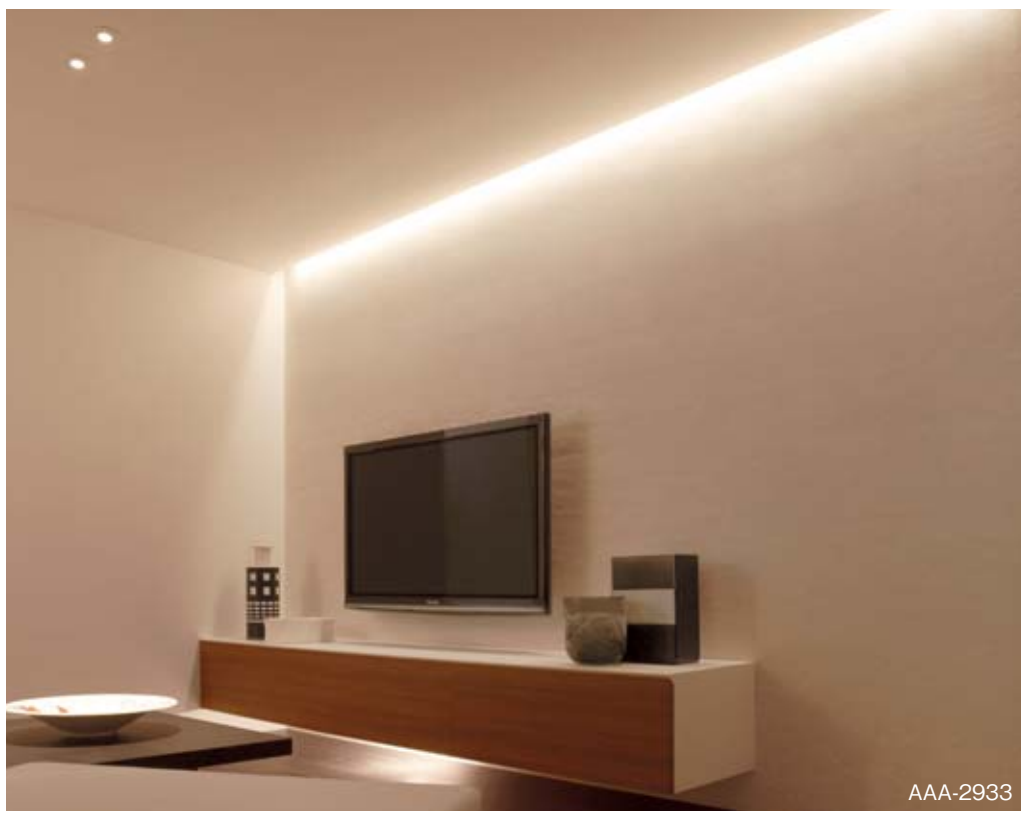

テレビ背面をコーニス照明で照らし、部屋の奥行き感を引き出しながら、
テレビを見る環境を整えます。LED特有の粒感やカットオフラインを抑える
LEDアーキテクチャルライトを配置しました。

収納上を照らし、隣室とのつながり感を演出。空間の豊かさや
面白さを引き出します。ワイドに配光する点のアーキテクチャルライトで、
天井にやわらかな光のグラデーションを広げます。

使用器具

Architectural Light
LGB50197LG1
2014-2015 住宅用照明器具
総合カタログ Expert P.170を
ご確認ください。

Architectural Light
LGB50150KLE1 > 064·139

Pinhole Down Light
LGB71730CLG1> 053·135

Wall Washer Down Light
LGB71735CLG1> 054·135

Compact Bracket
LGB81501LE1 > 076·142

建築化照明 納まり図







※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。 ※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意（P.156）をご確認ください。

A

AAA-2847

スキップフロアで
縦方向への伸びやかさを
強調した吹き抜け空間。
隣室や各フロアとの
つながり感を意識させる、
ライティングプランです。

AAA-2860

全点灯
効果的に配置したあかりが美しい陰影をつくり、お部屋全体に安心感を漂わせます。

AAA-2859

食事のあかり
リビングに残したあかりが、ダイニングの明るさを引き立て、食卓に家族を集めます。

AAA-2857

くつろぎのあかり
ソファ後ろのアーキテクチャルライトを点灯。低い位置にあかりを残して、お部屋全体を落ち着いた雰囲気に。

AAA-2858

だんらんのあかり
リビングテーブルにあかりだまりをつくり、家族を集めます。ブラケットとダウンライトを灯し、リビング全体をやさしい光で包みます。

A リビングテーブルとソファに合わせて、あかりの重心を低くしたライティングプラン。しっとりと落ち着いた雰囲気をつくります。

B C テーブル面にあかりだまりをつくり、人の気持ちが集まる中心感を。各フロアのあかりをほのかに灯すことで、つながり感を漂わせます。

D テーブルのサイズに合わせた3灯のダウンライトが、食卓にあかりだまりをつくります。さらに視線の先にある壁面をブラケットで照らし、奥行き感を演出します。

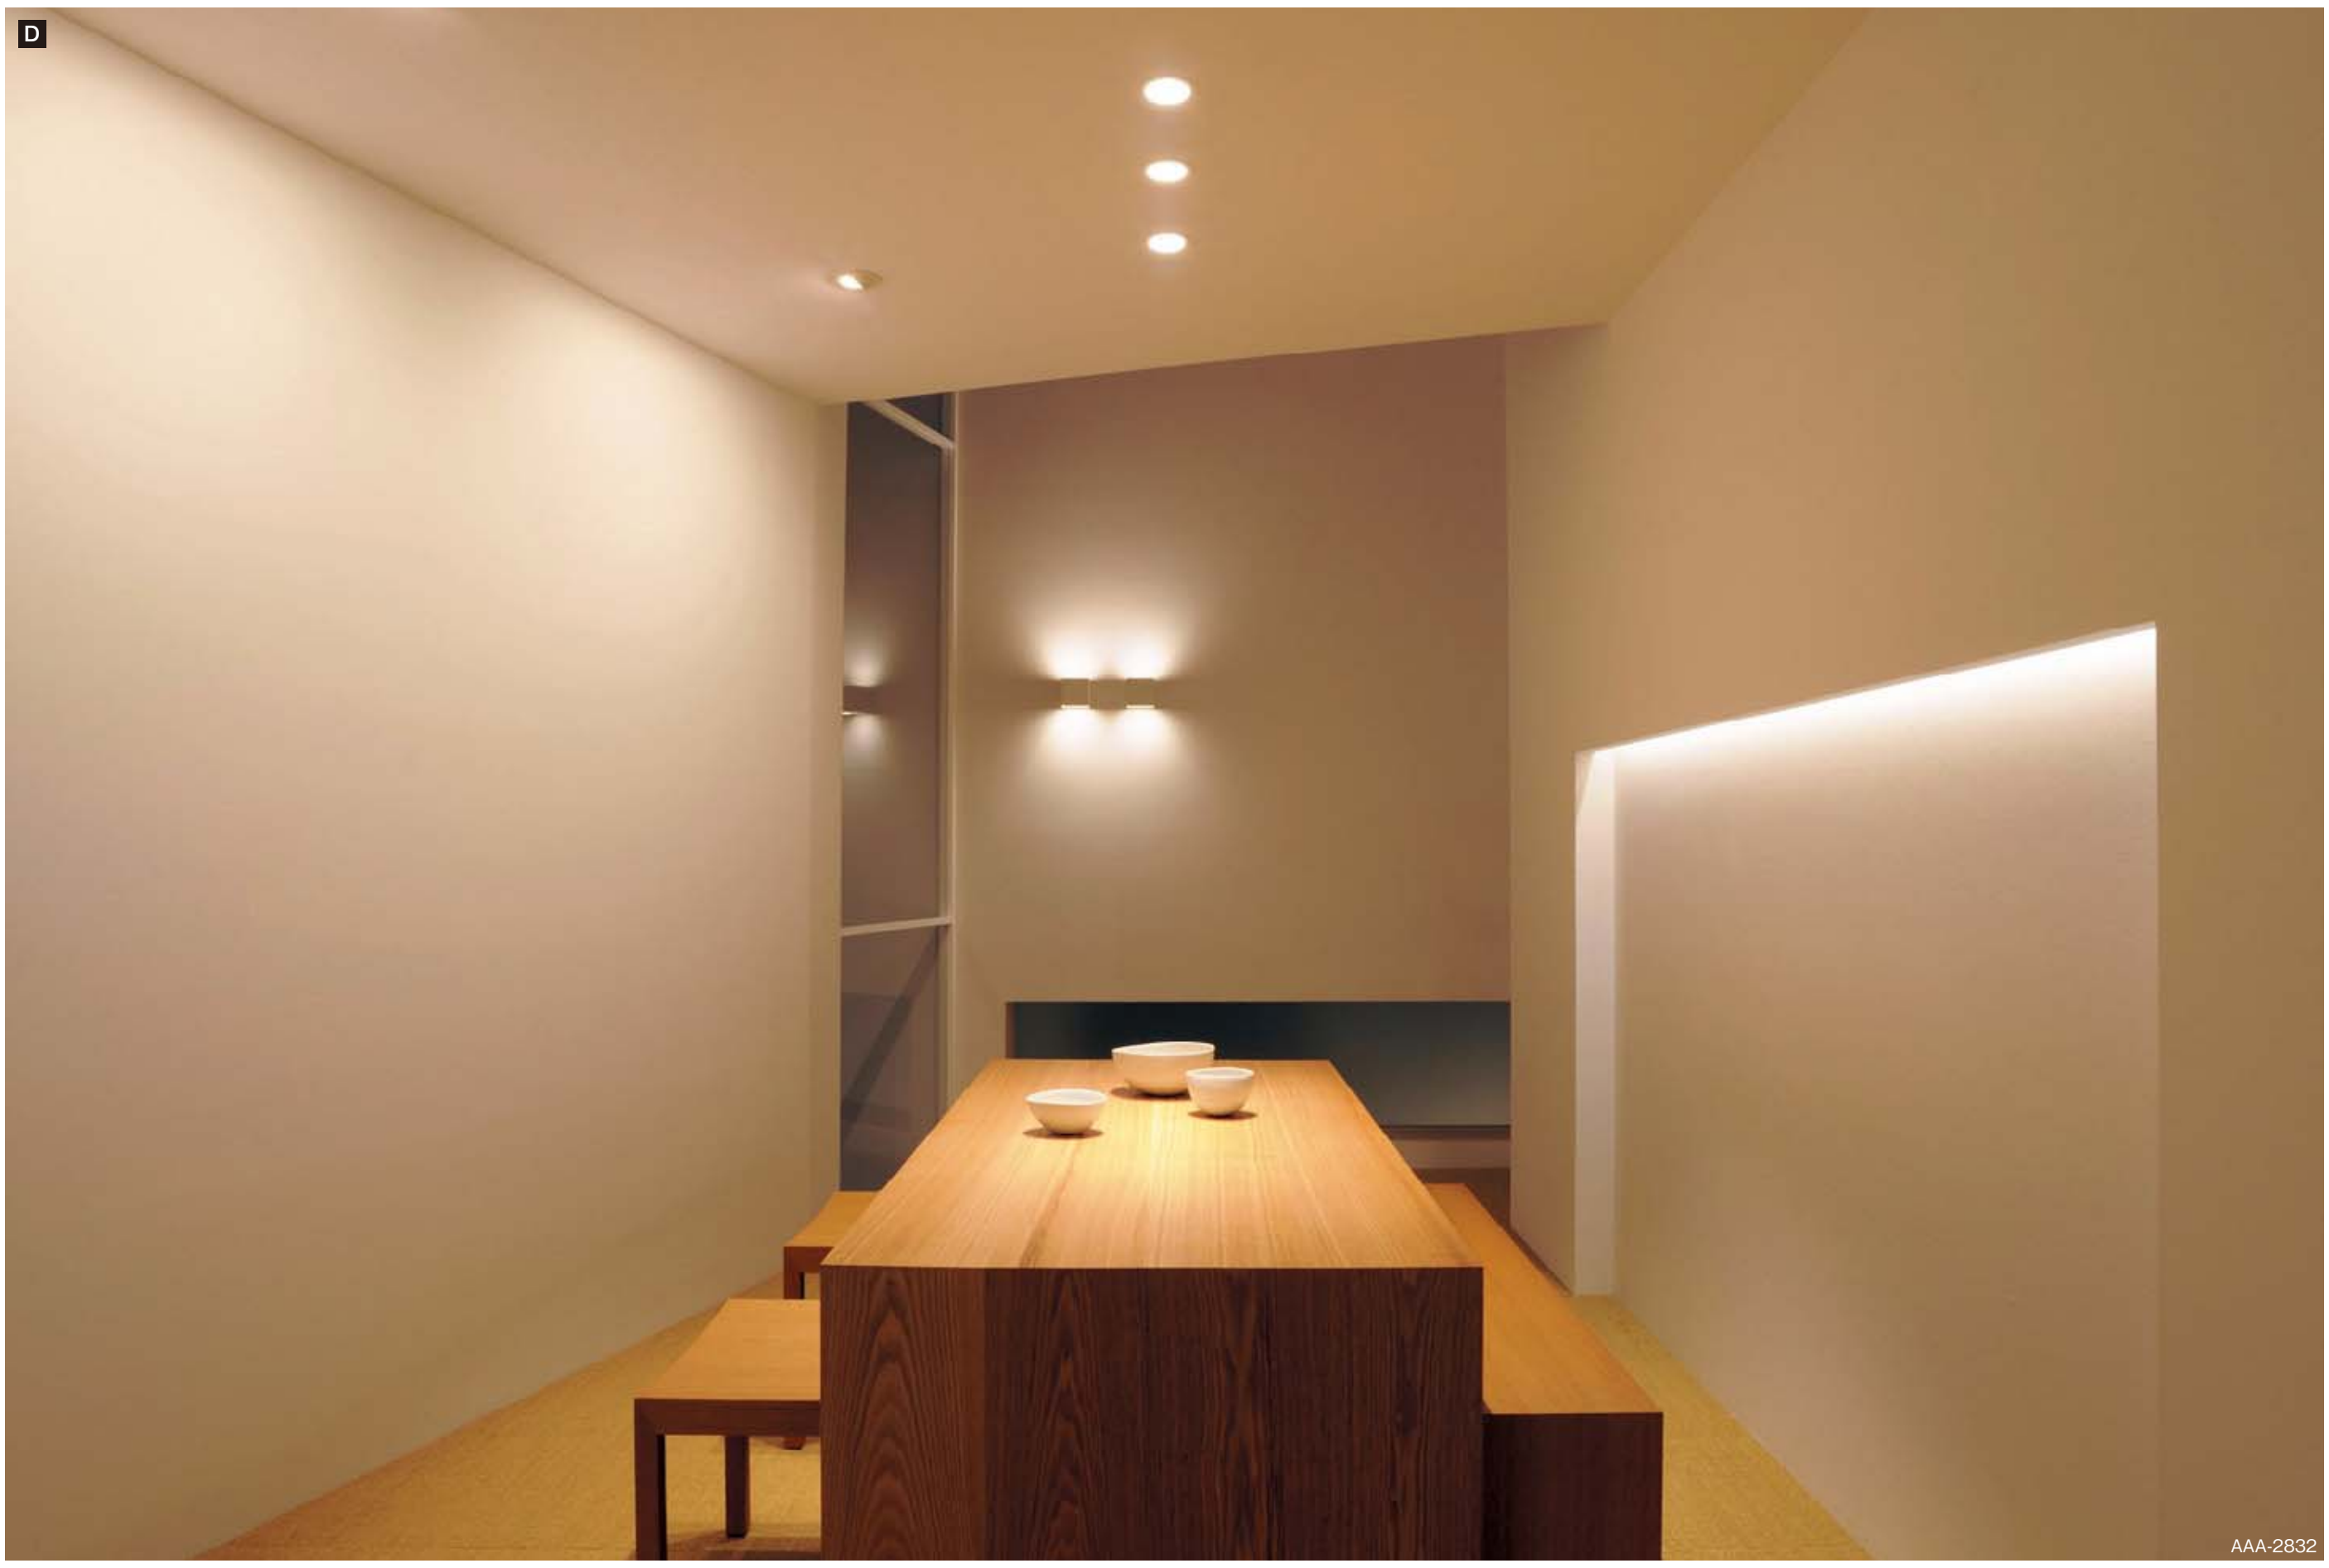

E

AAC-357

F

AAC-351

E F まぶしさに配慮したブラケットやウォールウォッシャダウンライトを設置。やわらかな光が寝室全体にまわり、しっとりと落ち着いた雰囲気に。框部分に設置したアーキテクチャルライトで、深夜の足元のあかりを確保します。

G 存在感を抑えたデザインの器具を組み合わせることで、スキップフロアや吹き抜け天井など建築の魅力を引き立てます。

H 足元のアーキテクチャルライトと吹き抜け天井を照らすブラケットを点灯。あかりに高低差をつけることで、縦方向への伸びやかさをさらに際立たせます。

G

AAA-2860

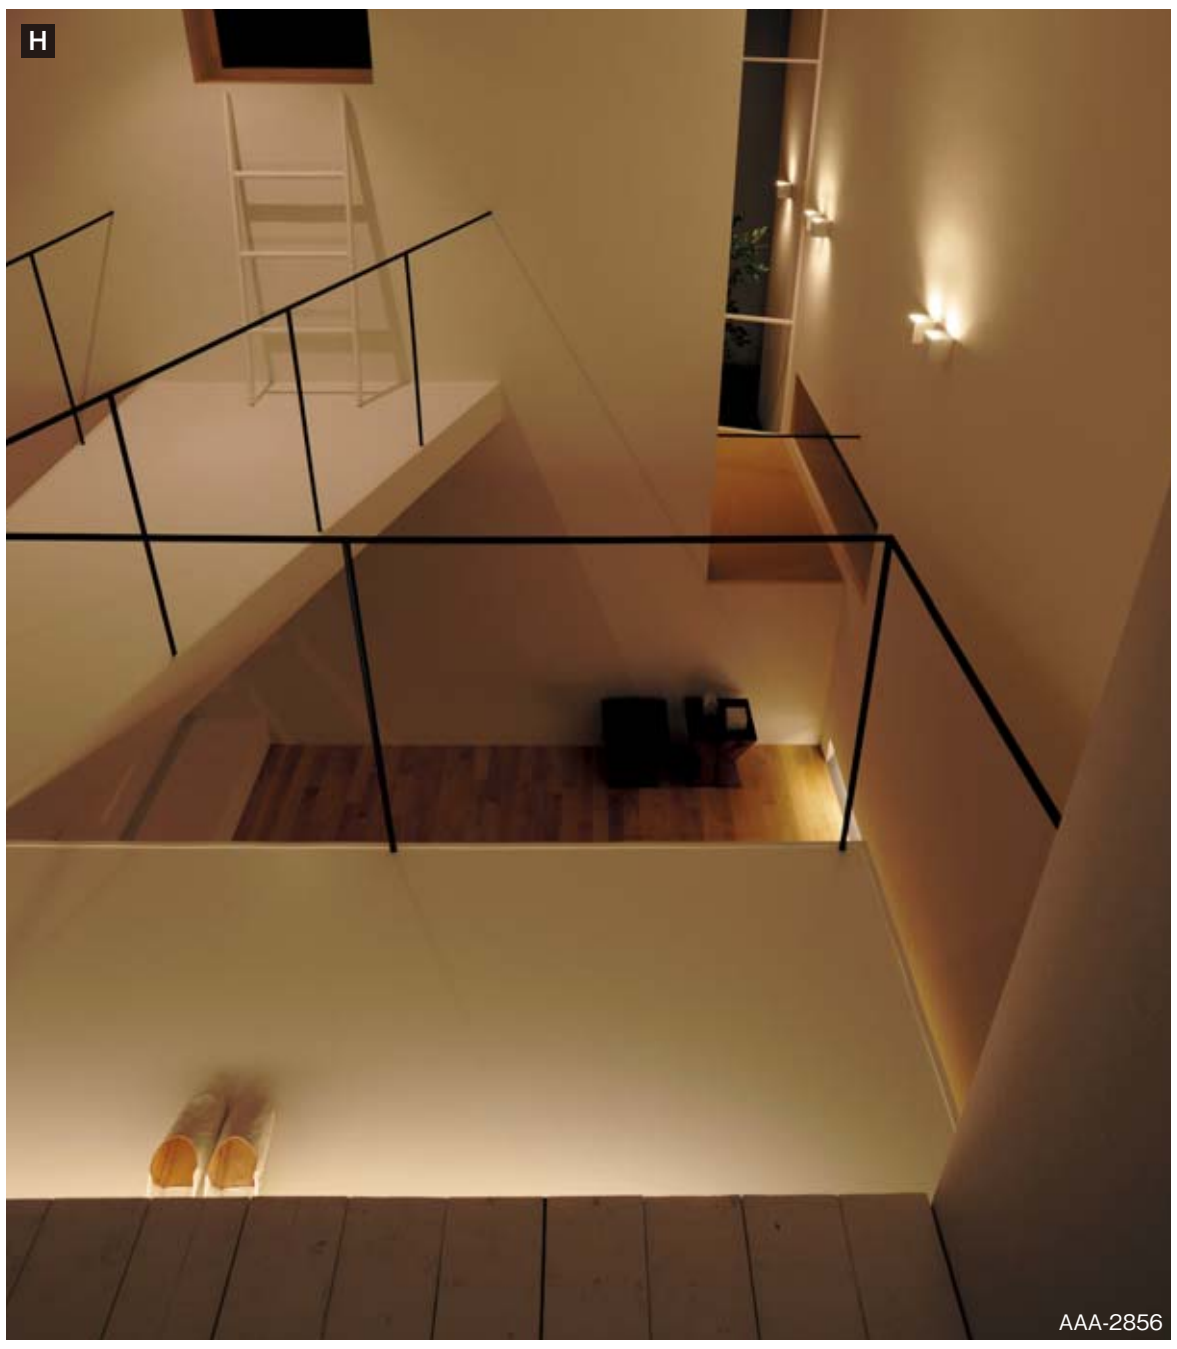

H

AAA-2856

LIVING DINING / BED ROOM

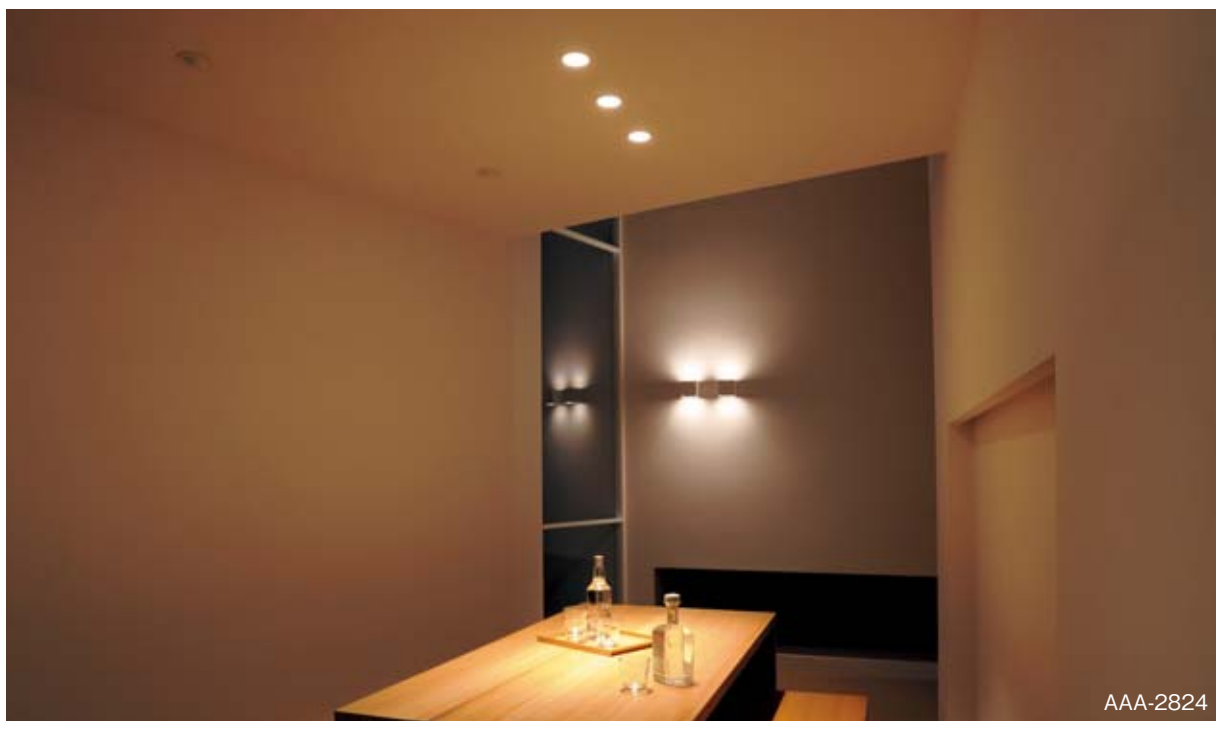

食卓にあかりだまりを作り、ダイニングを演出。
器具内面のまぶしさを抑えたLED集光ダウンライトを用い、
上質なあかり空間をつくり出します。

■ 1階(リビング)・中2階(ダイニング)

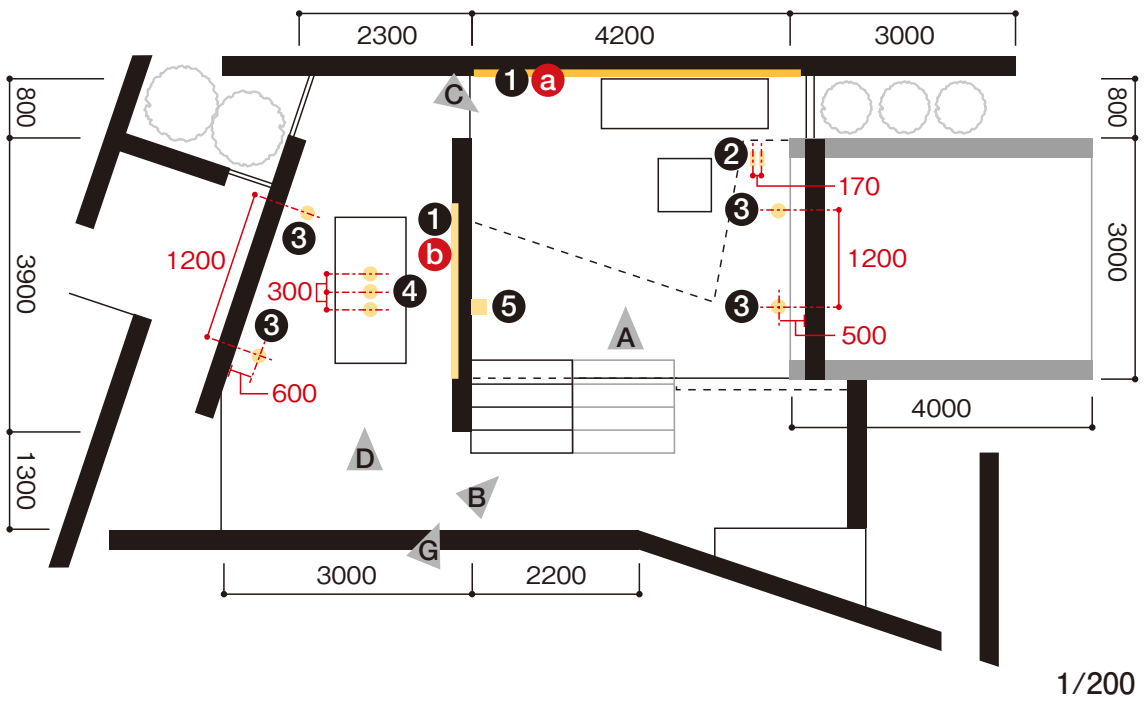

視線の集まる壁に、光を美しく広げ、奥行き感をつくります。
照射方向を明確にすることで、効率を高め、まぶしさを抑えた
LEDウォールウォッシャダウンライトを配置しました。

■ 2階(寝室)・吹き抜け

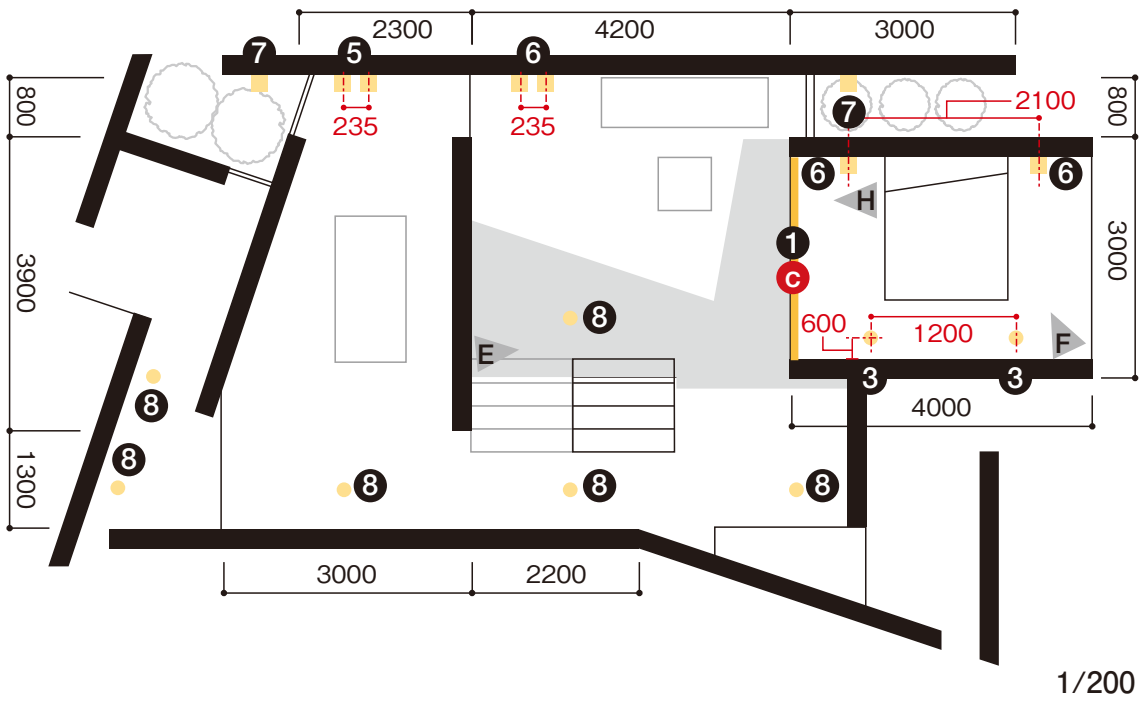

■ 立面図(天井高)

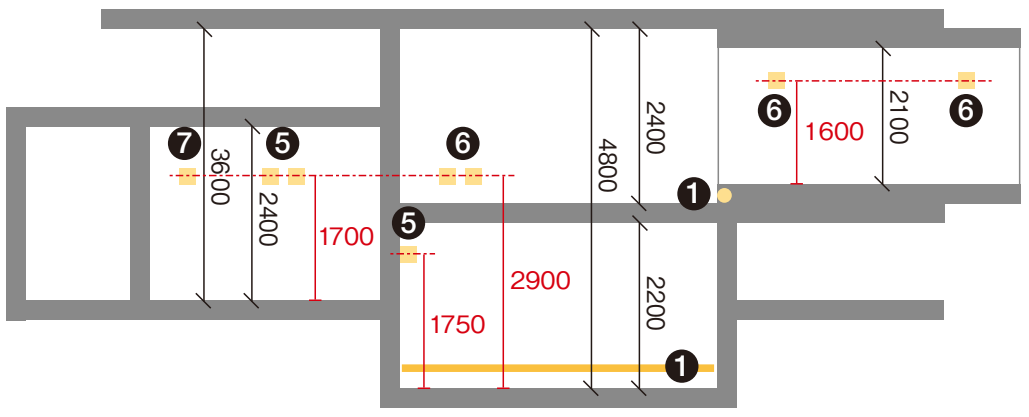

ベッドヘッドの天井や壁面には、間接光を。
拡散カバーを取り付けたアッパーブラケットで、
寝室にふさわしい柔らかな光を広げます。

使用器具

Architectural Light
LGB50197LG1
2014-2015 住宅用照明器具
総合カタログ Expert P.170を
ご確認ください。

Universal Line Down Light
LGB72661LE1 > 049·134

Wall Washer Down Light
LGB71735CLG1> 054·135

Down Light
LGB71765CLG1> 050·134

Compact Bracket
LGB81501LE1 > 076·142

Compact Bracket
LGB81561KLE1 > 076·142

Exterior Bracket
LGW81501LE1 > 086·147

Down Light
LGB71755CLG1> 050·134

建築化照明 納まり図

a



b



c



※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。　※納まり寸法は一例です。

LIVING DINING KITCHEN / ROOF BALCONY

A

AAA-3395

LEDの灯具をメインに配置したLDKのライティングプラン。
床、壁、天井に
効率よく広がる光の面と
ポイントとなる点の光が、
白を基調とした空間に
美しい陰影を描きます。

AAA-3386

全点灯

壁、床、天井を建築化照明の面の光で明るく照射。あかりに高低差をつけることでメリハリのある空間に仕上げます。

AAA-3387

調理のあかり

カウンター、キッチンの手元のあかりに加え、DKの天井を明るく。リビング側へまぶしさを与えることなくタスクの明るさを確保します。

AAA-3388

食事のあかり

テーブル上のあかりだまりを中心に、食卓周辺の壁、床、天井にほどよい明るさを残して。あたたかな食事の雰囲気を演出します。

AAA-3385

くつろぎのあかり

リビングテーブルのあかりだまりを中心に、あかりの重心を低くし、落ち着き感を演出。エクステリアのあかりを取り込んで、空間に広がりを感じさせます。

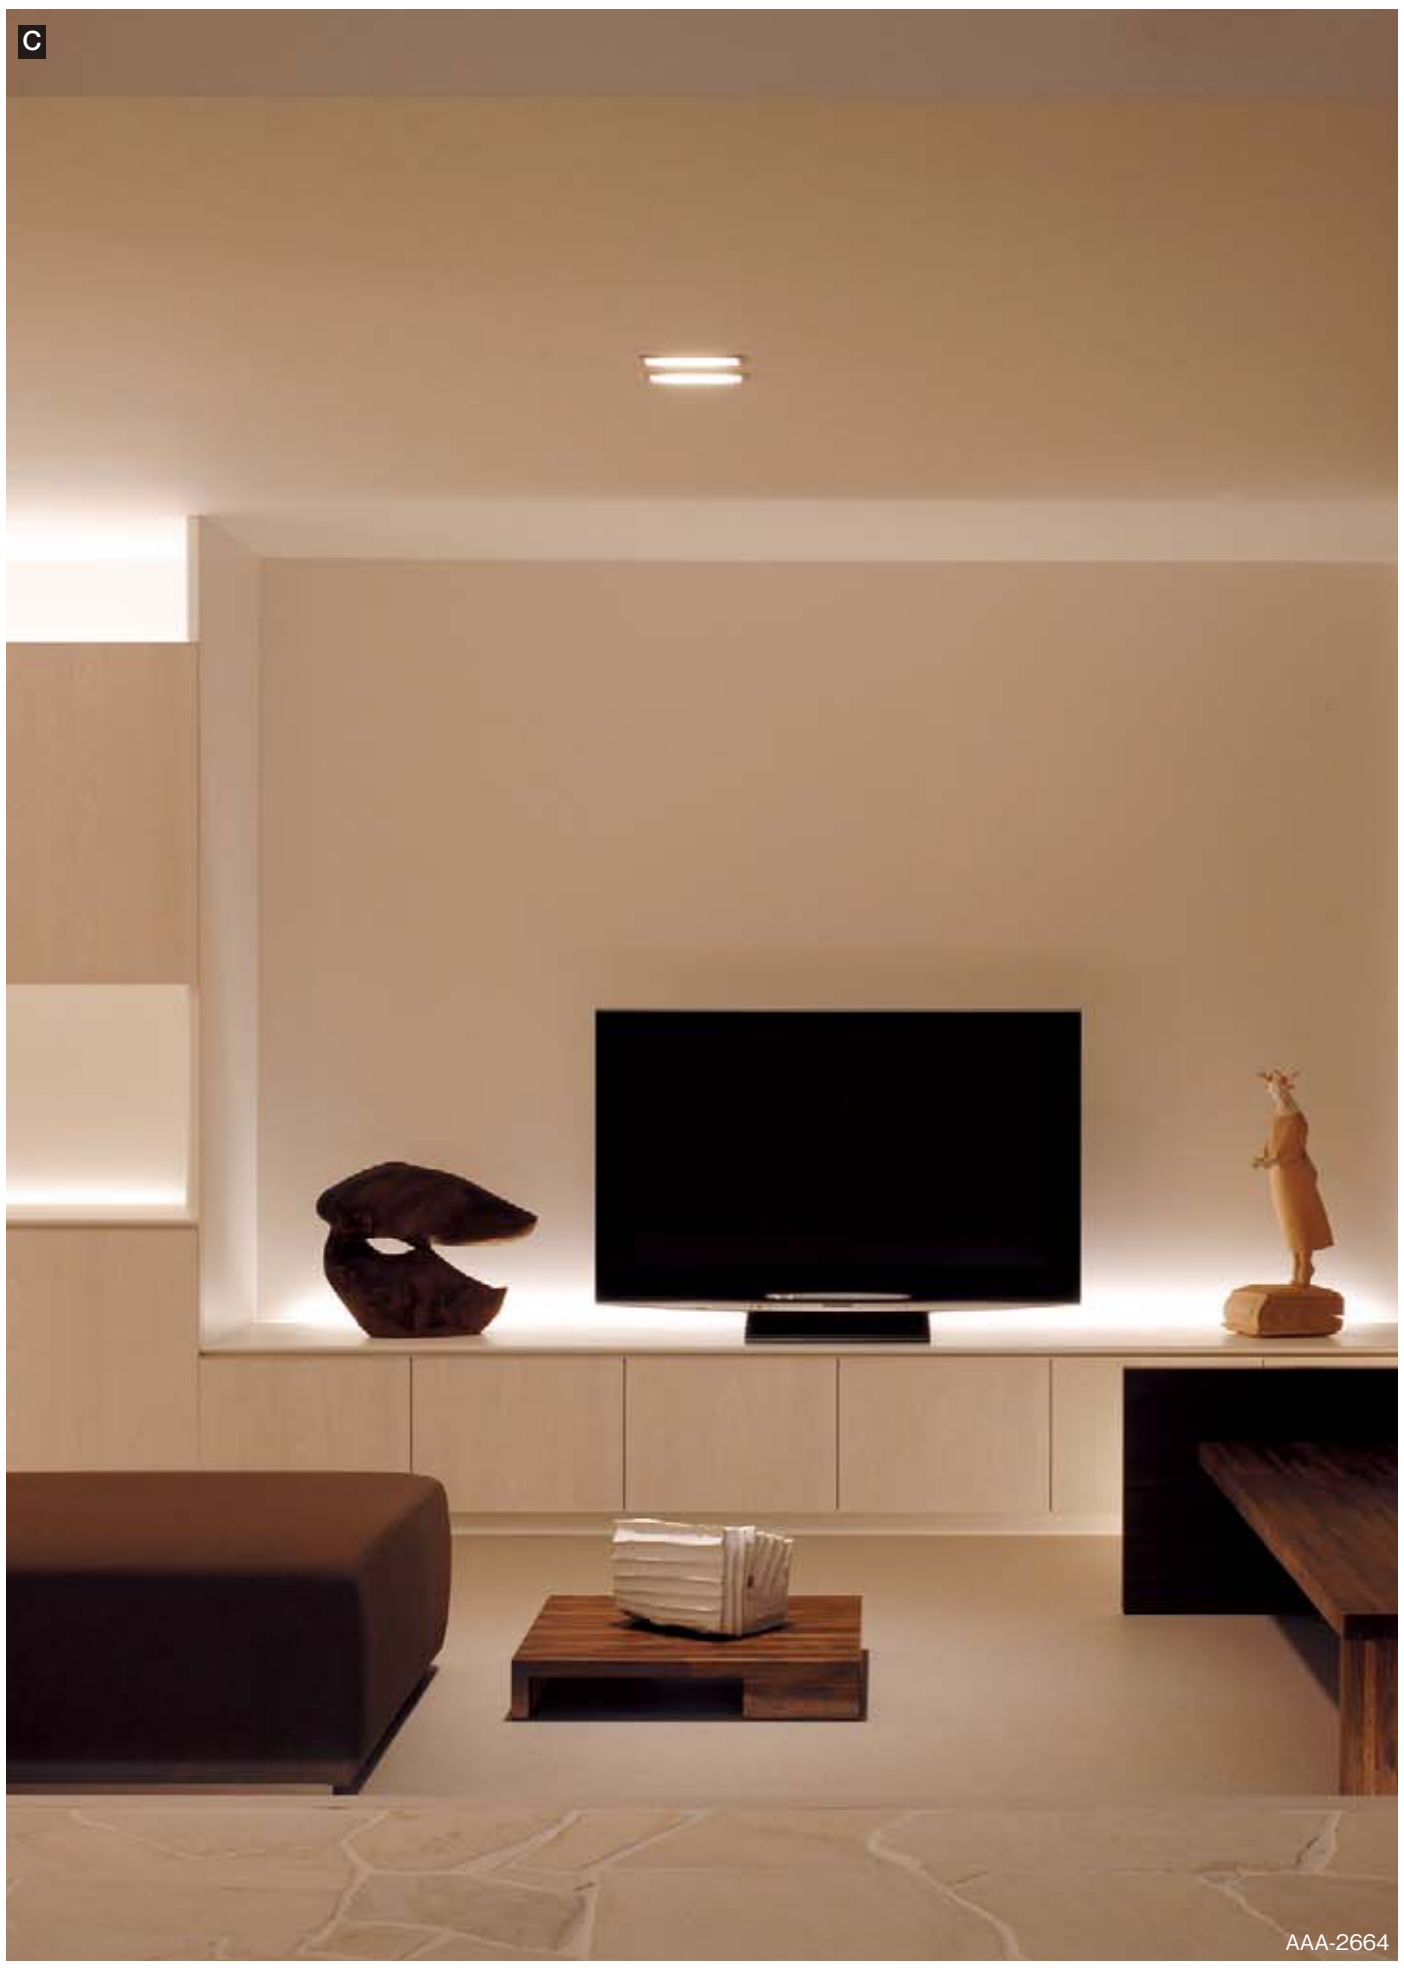

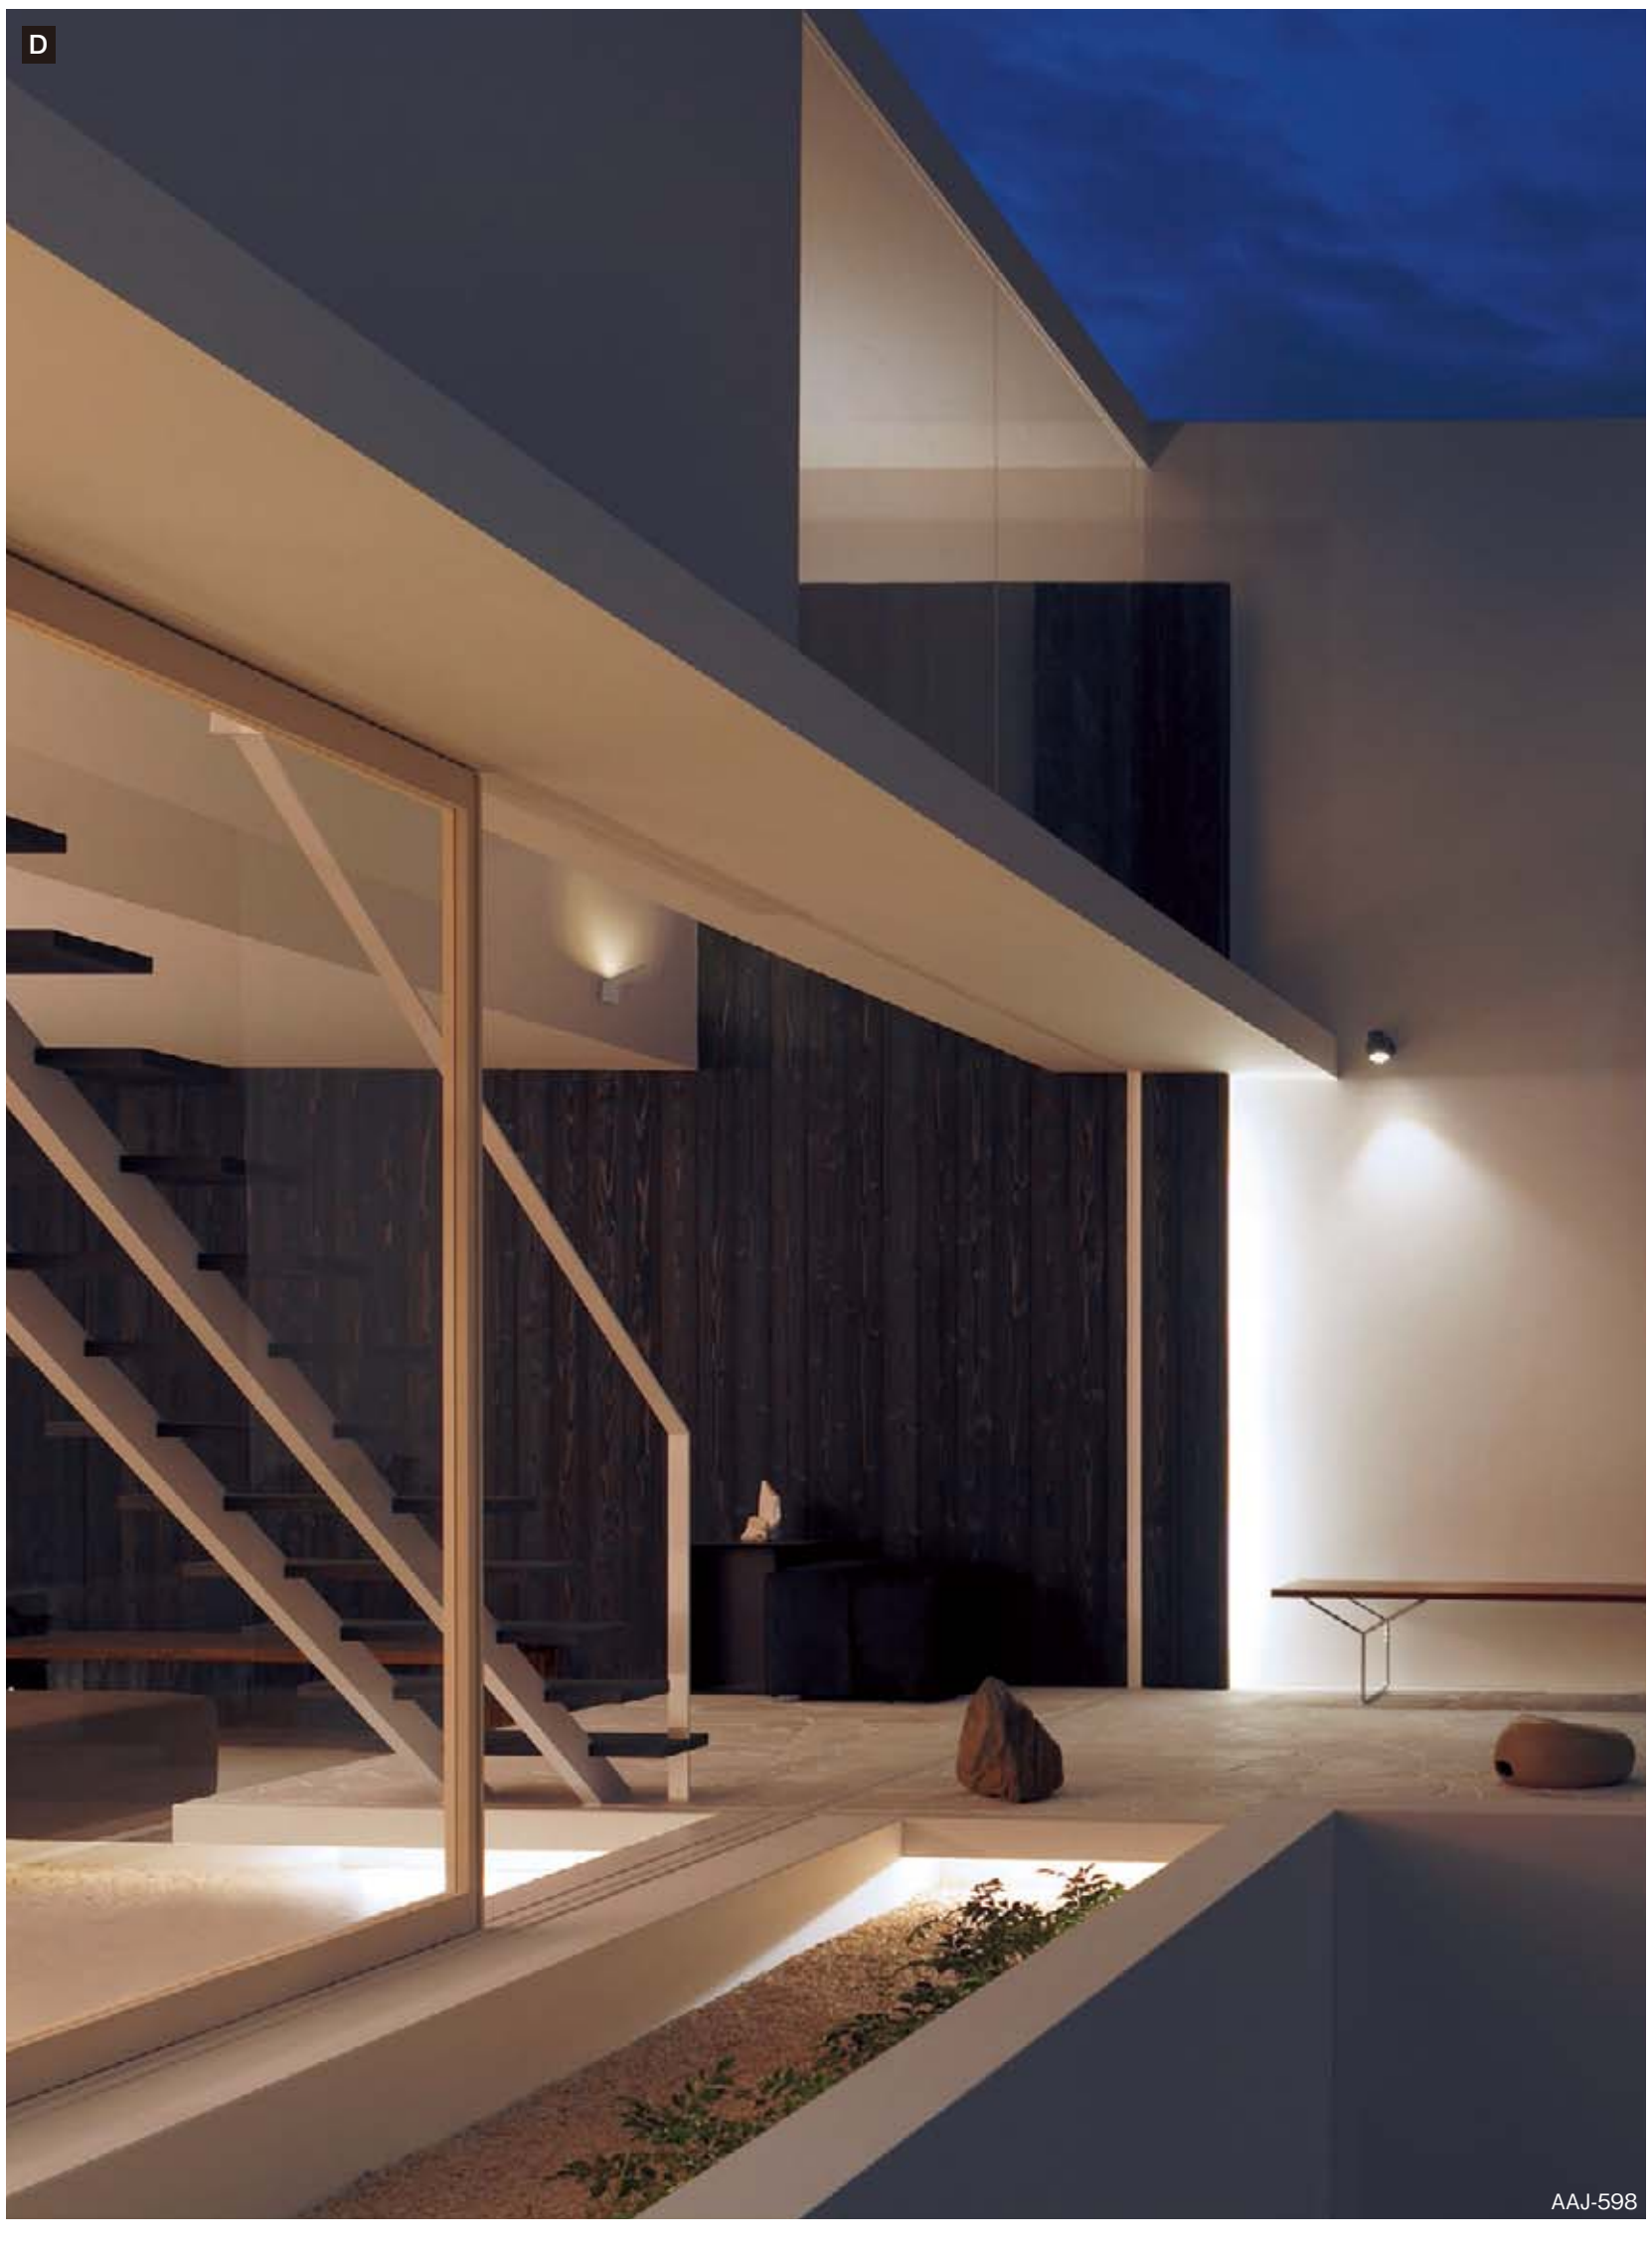

A キッチン、食卓、リビング卓上にあかりだまりを演出。床や壁、天井に間接光をまわして、空間全体を明るく包みます。

B デッキへ繋がる床面の段差下に建築化照明を配置。空間に軽快な浮遊感を与えるとともに、屋外の開放感を室内に取り込みます。

C **E** テレビ背面の壁をLEDの間接光でやわらかく照らして。低い位置のあかりが、くつろぎ感を生み出します。

D 吹き抜けの壁から天井へ向けて照射。器具の存在感は最小限に抑えながら、充分な明るさを届けます。

F
AAA-2659

G
AAA-2662

F I 空間の地あかりは棚上の建築化照明で確保。ムラのない美しい光で広く天井を照らします。カウンター、食卓上にはそれぞれにペンダントとラインライトで、ほどよいあかりだまりを演出します。

G キッチンカウンターはライン型のペンダントで充分な明るさを確保。側面へのグレアをおさえたタスクのあかりです。

H ダイニングのカウンターニッチ内は、下から間接光を立ち上げて。オブジェを美しく際立たせるライティングです。LEDの建築化照明なら、小さなスペースにもすっきりと美しく納まります。

H
CG-424

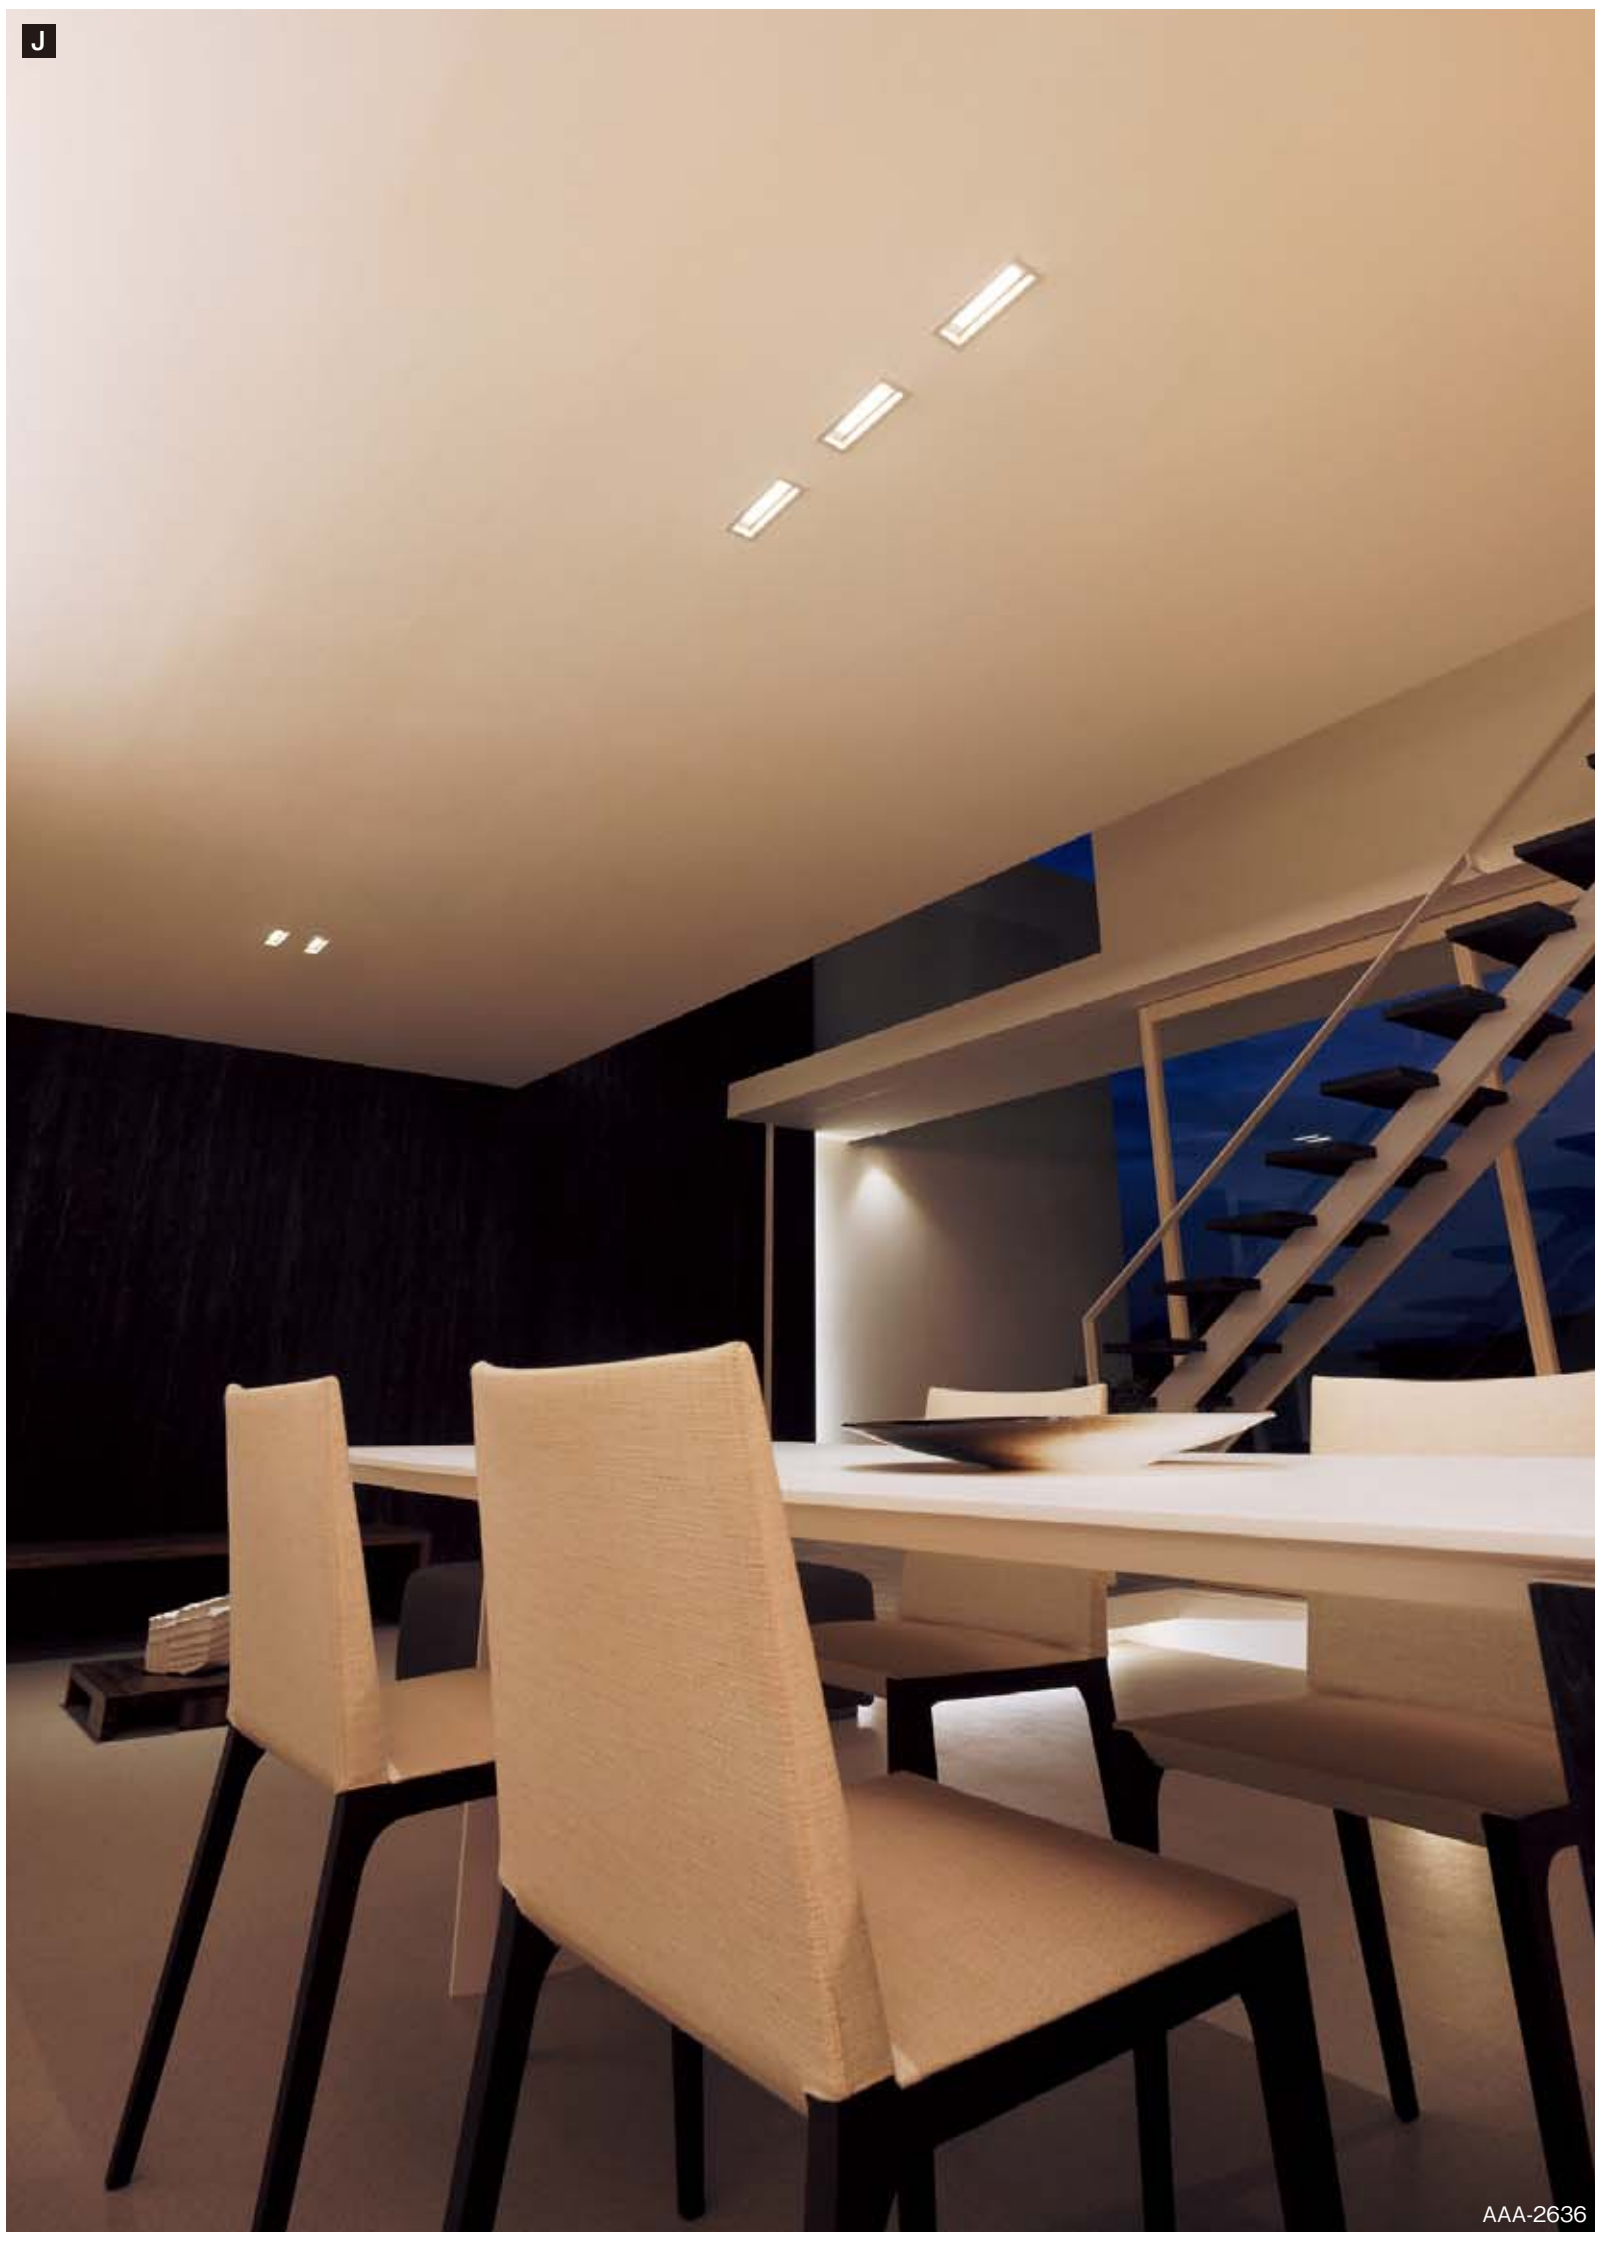

J ダイニングテーブルと平行になるよう配置したラインダウンライトが、建築ラインを一層引き立てます。また、リビング側のあかりも向きを揃えることで、空間に一体感が生まれます。

K テーブル上のあかりだまりで、あたたかな食卓の雰囲気を演出。植栽後ろの間接光が植栽のシルエットを美しく浮かびあがらせます。

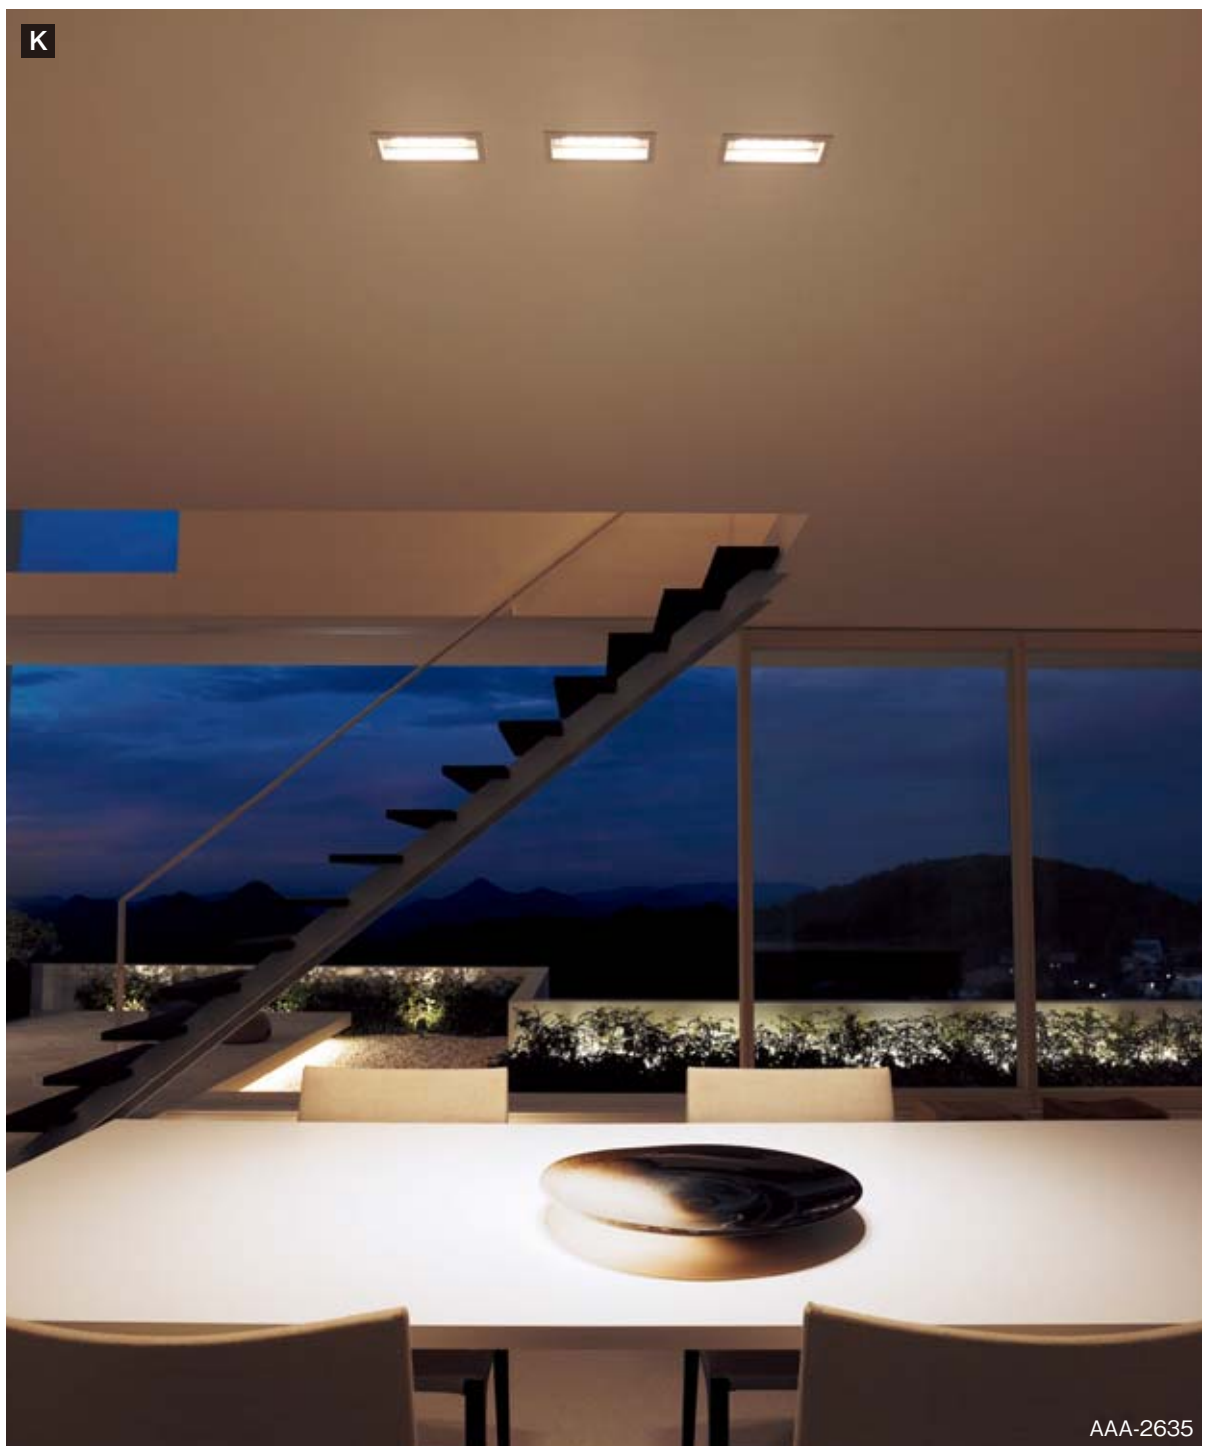

L
AAJ-471

M
AAE-403

L O デッキ下の建築化照明が、室内との繋がりを表現しながら、空間にくつろぎ感を演出します。さらに縦に配した建築化照明で明るさを確保しながら建築の美しさを引き出します。

M N 内から外へ、まっすぐ伸びる建築化照明の低いあかり。空間に幻想的な浮遊感を演出します。さらに植栽への光が、空間に豊かな広がりを与えます。

N
AAJ-468

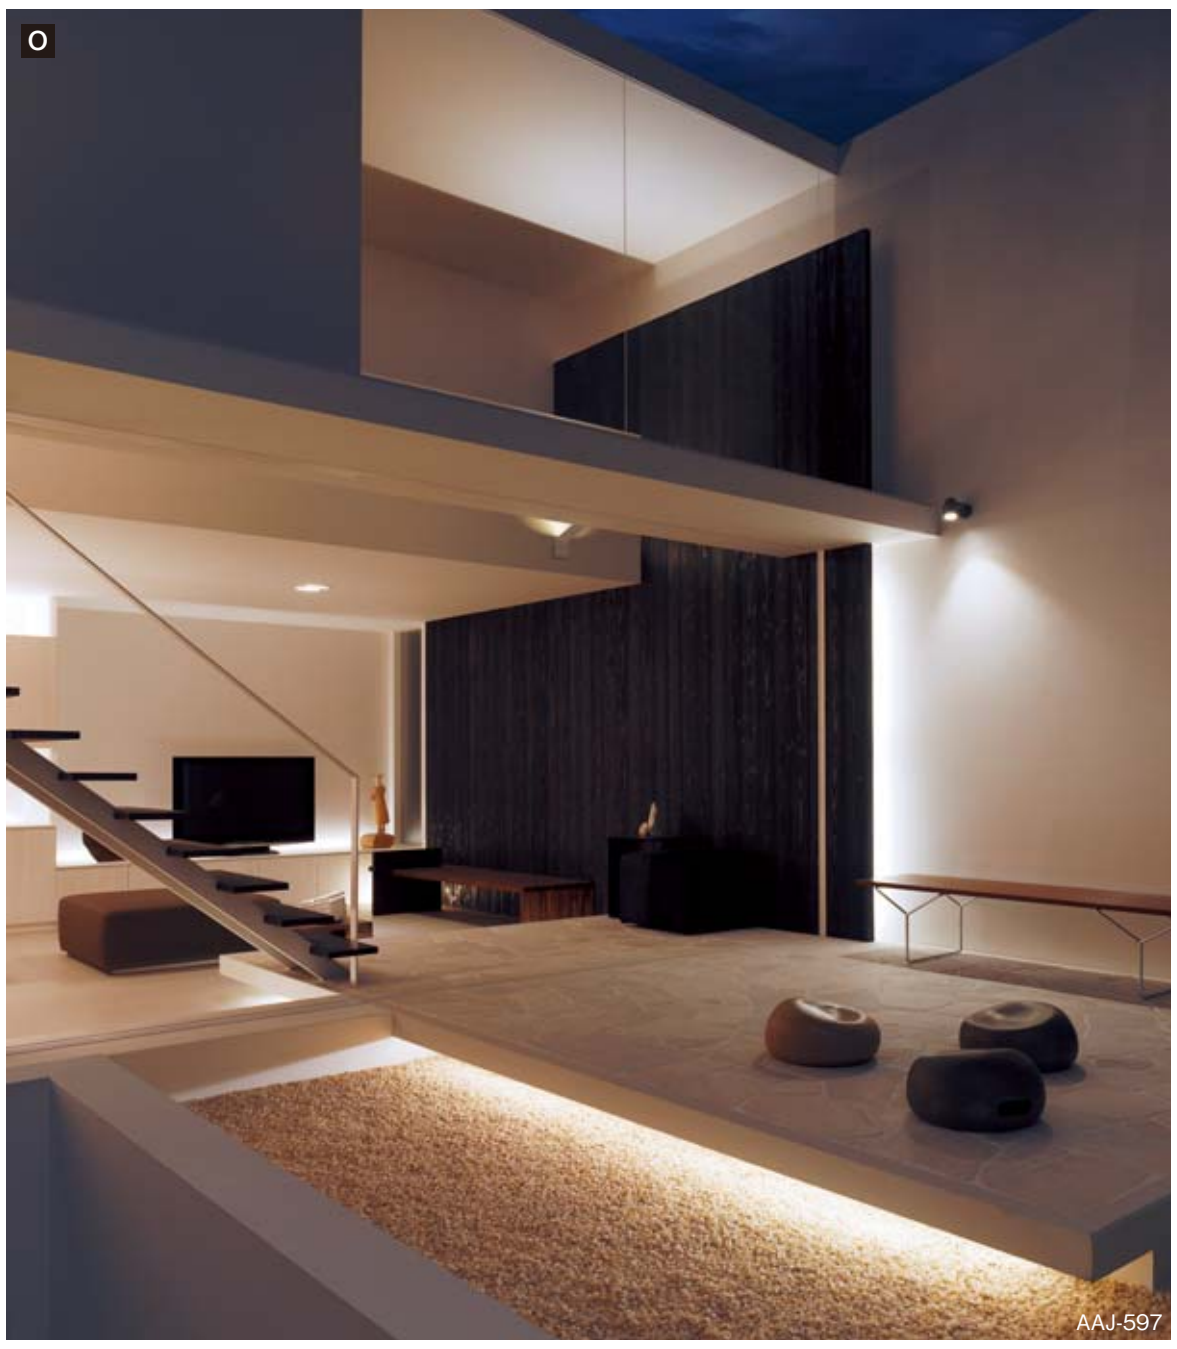
O
AAJ-597

LIVING DINING KITCHEN / ROOF BALCONY

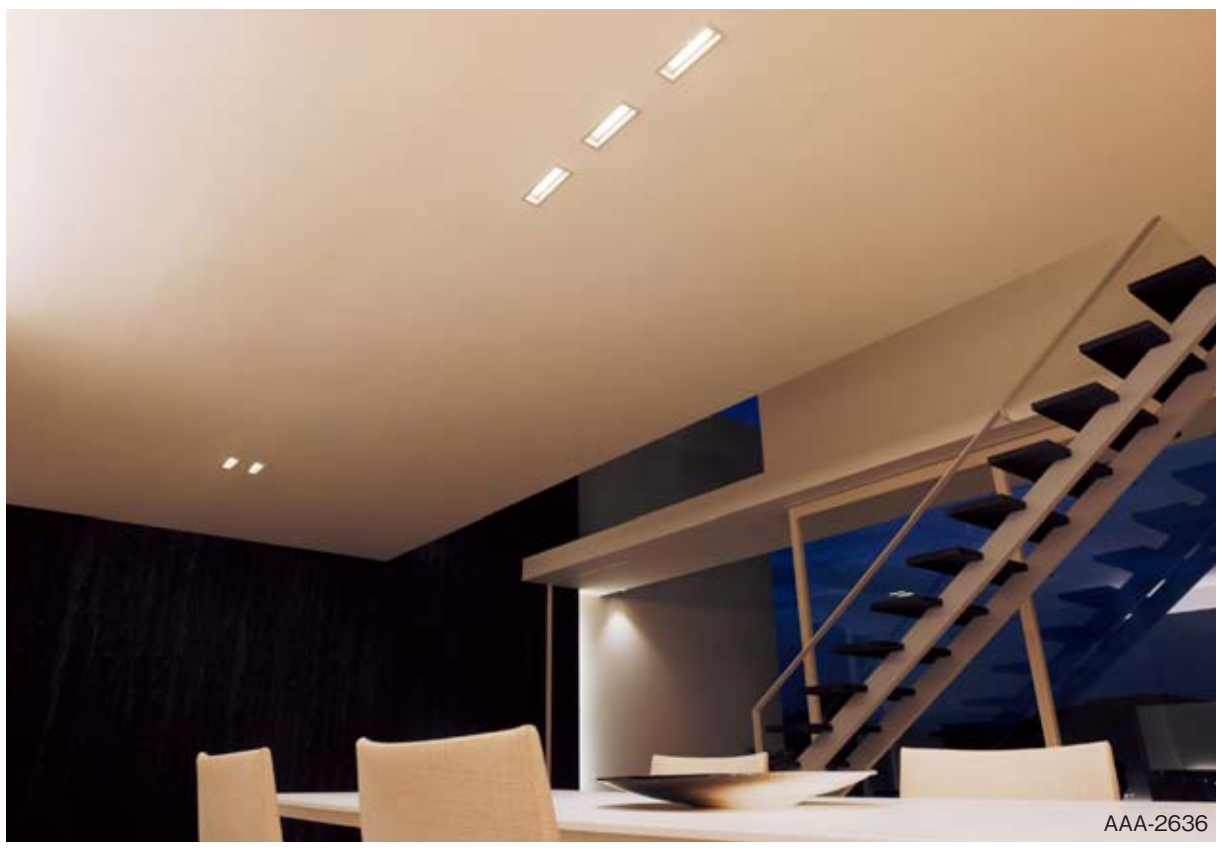
AAA-2636

リビングテーブルと食卓にあかりだまりをつくります。
必要な光を届ける集光タイプのラインダウンライトを使用。
建築ラインと呼応させるように直列配置すると、空間をひきしめます。

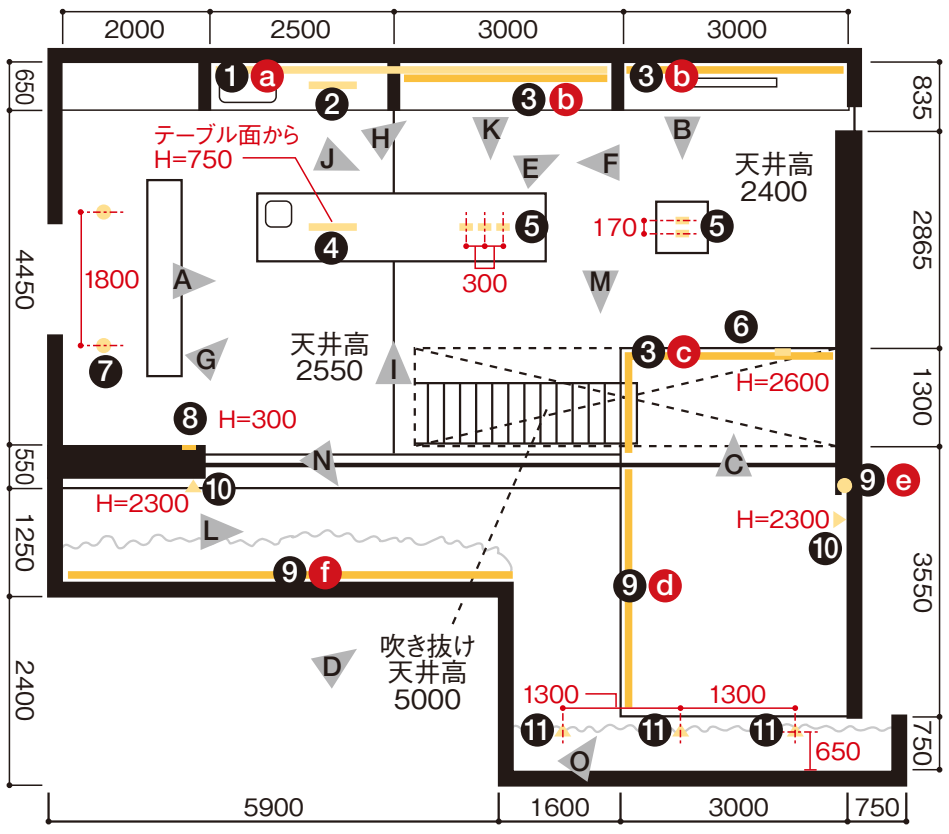

1/200

AAA-2659

造作上のコーブ照明で空間全体に光を広げます。
高効率反射板を採用したアーキテクチャルライトを用いました。
美しい間接光をつくるために、器具は天井に近づけすぎないように設置します。

AAA-2664

テレビを見る環境を整えるために、テレビ背面の狭いスペースに
あかりを仕込みます。粒感を抑え、やわらかな光を広げる
LEDアーキテクチャルライトが、快適なシアター空間をつくります。

使用器具

1
Architectural Light
HGA4820EYH1 > 063·138

2
Line Light
HGA4510E > 072·141

3 LED
Architectural Light
LGB50197LG1
2014-2015 住宅用照明器具
総合カタログ Expert P.170を
ご確認ください。

4
Counter Pendant
HGD4600E > 082·145

5 LED
Line Down Light
LGB72611LE1 > 049·134

6 LED
Upper Light
LGB81536LE1 > 075·142

7 LED
Down Light
LGB71755CLG1> 050·134

8
Foot Light
HGA0130E > 080·144


9 LED
Exterior Architectural Light
LGW46703LE1 > 089·149

10 LED
Exterior Spot Light
LGW46131S > 094·150


11 LED
Exterior Spot Light
LGW46132S > 094·150

建築化照明 納まり図

a


b


c


d


e


f


※冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。　※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意(P.155・P.157)をご確認ください。

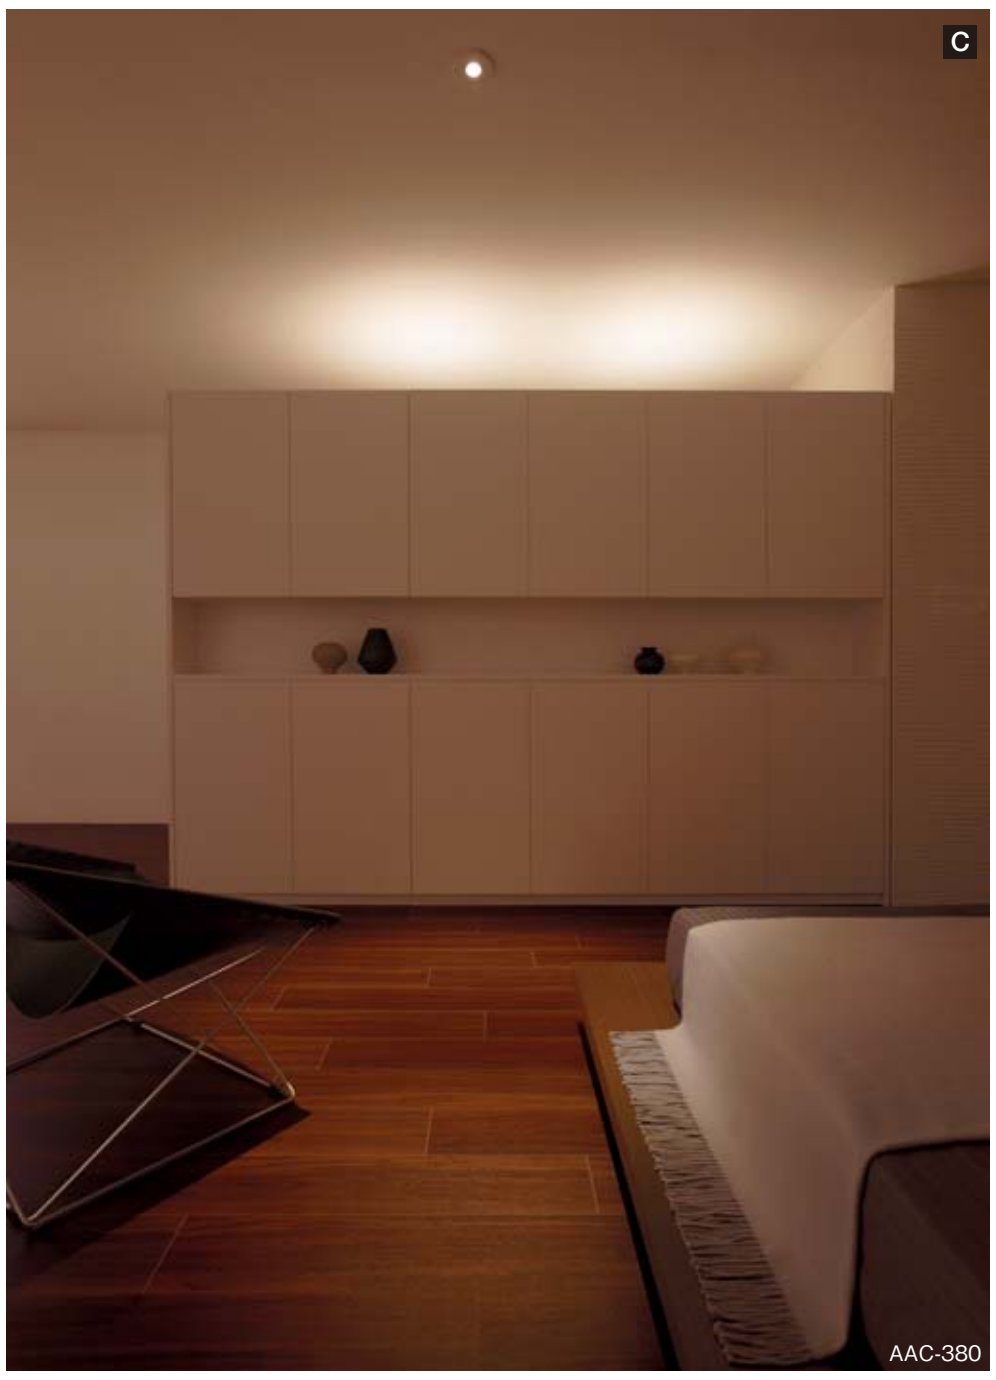

A まぶしさに配慮しながら、ベッドヘッドに「線」のアーキテクチャルライトによるコーブ照明を。やわらかな光を天井へ広げ、空間全体の明るさを確保。

B ベッドでの読書のために、枕元には照射方向が調節できるタスクライトを。余計な光が広がらず、睡眠前の時間を心地よく演出します。ピンホールダウンライトは、深夜の足元のあかりとして機能します。

C 収納の上部にアーキテチャルライトを配置し、天井を照射。隣室とのつながり感を持たせ、空間の広がり感を一層高めます。

まぶしさに特に配慮しながら、間接光で広がり感を引き立てた寝室。手元や足元のあかりを組み合わせて、機能性と安らぎを深めます。

AAC-387
普段のあかり
収納上とベッドヘッドの上のアーキテクチャルライトで天井に光を広げ、寝室に落ち着いた雰囲気を漂わせます。



AAC-383
くつろぎのあかり
収納上の照明と寝室の中心に配置したピンホールダウンライトを点灯。しっとりとした雰囲気で、安心感が深まります。

AAC-386
読書のあかり
枕元のタスクライトで手元のあかりを確保。収納上のあかりを点灯し、広がり感を演出します。

AAC-385
深夜のあかり
明るさを抑えたピンホールダウンライトを点灯。枕元まで光が広がらないので、常夜灯として使用します。

寝室の明るさを、ベッドヘッドからのコーブ照明で確保します。
新たに開発した乳白カバーを搭載したLEDアーキテクチャルライトを使用。
LED特有の粒感が少なく、やわらかな光を広げます。

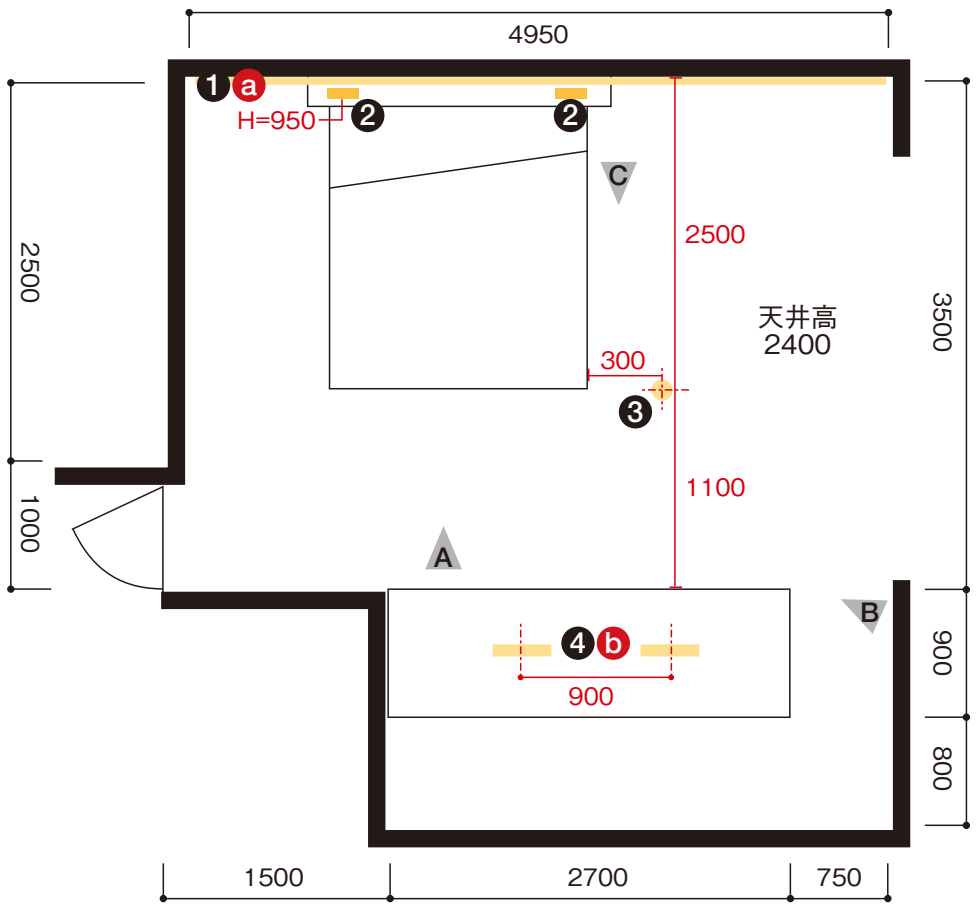

1/100

まぶしさに配慮しながら、足元のあかりをつくります。
LEDピンホールダウンライトを壁から離して設置。床面に直径約2mの
きれいな光を広げます。しかも、LEDが「ひと粒」なので、多重影が発生しません。

天井に光のグラデーションをつくり、空間を表情豊かに魅せ、広がり感をプラス。
収納上に、ワイド配光の点のアーキテクチャルライトを2灯設置。手軽な照明手法です。

使用器具

Architectural Light
LGB50197LG1
2014-2015 住宅用照明器具
総合カタログ Expert P.170を
ご確認ください。



Task Light
LGB71571KLE1 > 079·144



Pinhole Down Light
LGB71730CLG1> 053·135

Architectural Light
LGB50150KLE1 > 064·139

建築化照明 納まり図

a



b



※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。　※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意(P.156)をご確認ください。

BED ROOM

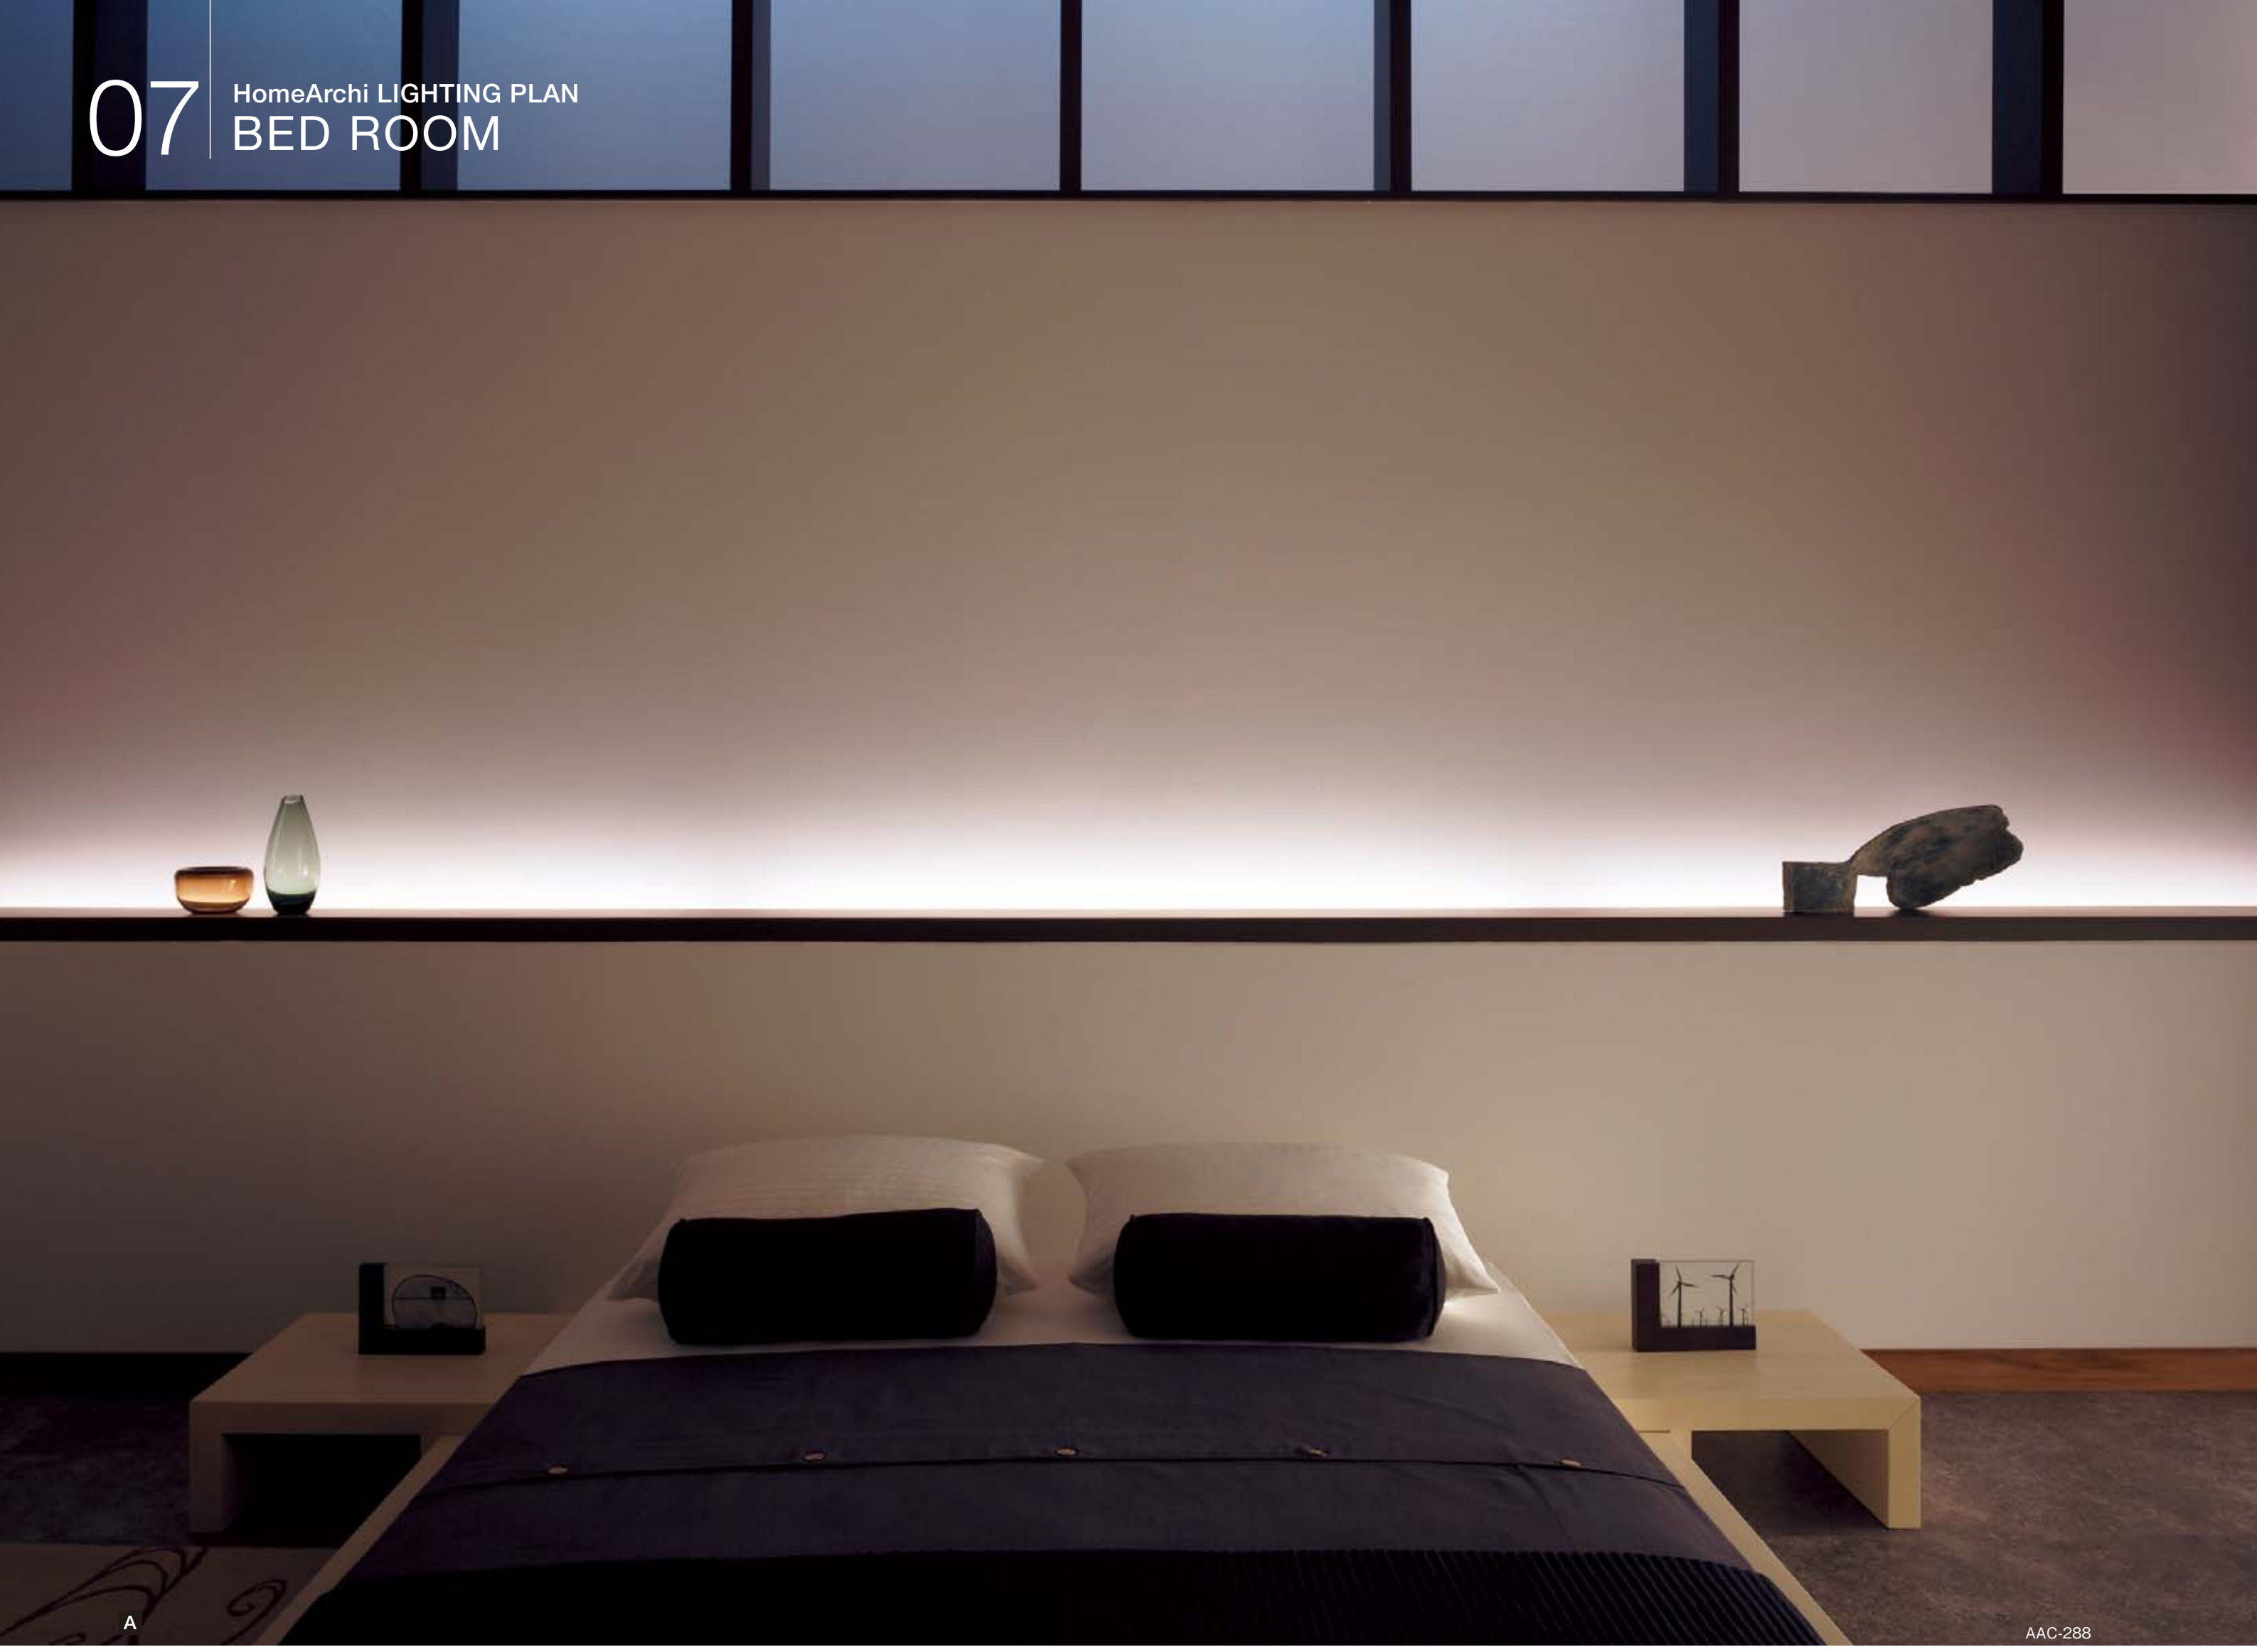

A AAC-288

B AAC-295

C AAC-408

A ベッドの枕元から天井へ、建築化照明で光を立ち上げて。壁面にも端までムラなく美しい光が広がります。

B クローゼットを照らすダウンライトは、枕元からまぶしくないグレアレス設計。空間に落ち着き感を与えるクローゼット下の建築化照明は、小物演出にも適しています。

C 天井に配したピンホールライトで、壁面から床に光のアクセントを。就寝時はLEDのフットライトで、足元の明るさを確保します。

器具の存在感を極限まで抑え、
寝室でのくつろぎを深める
ライティングプランです。
建築化照明とダウンライトを
中心にあかりを構成。
天井・壁・床から間接光で照らし、
グレアを極力排除しています。

AAC-409

普段のあかり

ベッドヘッドとクローゼットのあかりで壁面から天井を柔らかく照射。中庭のあかりで室内もほのかに明るく。

AAC-410

くつろぎのあかり

ベッドヘッドと、クローゼット下のライトを暗めに調光して。低い位置のあかりで、くつろぎを演出します。

AAC-411

読書のあかり

枕元のあかりを、手元が明るくなる程度に調光。お休み前の読書に必要な明るさを確保します。

AAC-412

深夜のあかり

デッキに置いたLEDのあかりとフットライトを残して。深夜、トイレに行く時にも適した明るさです。

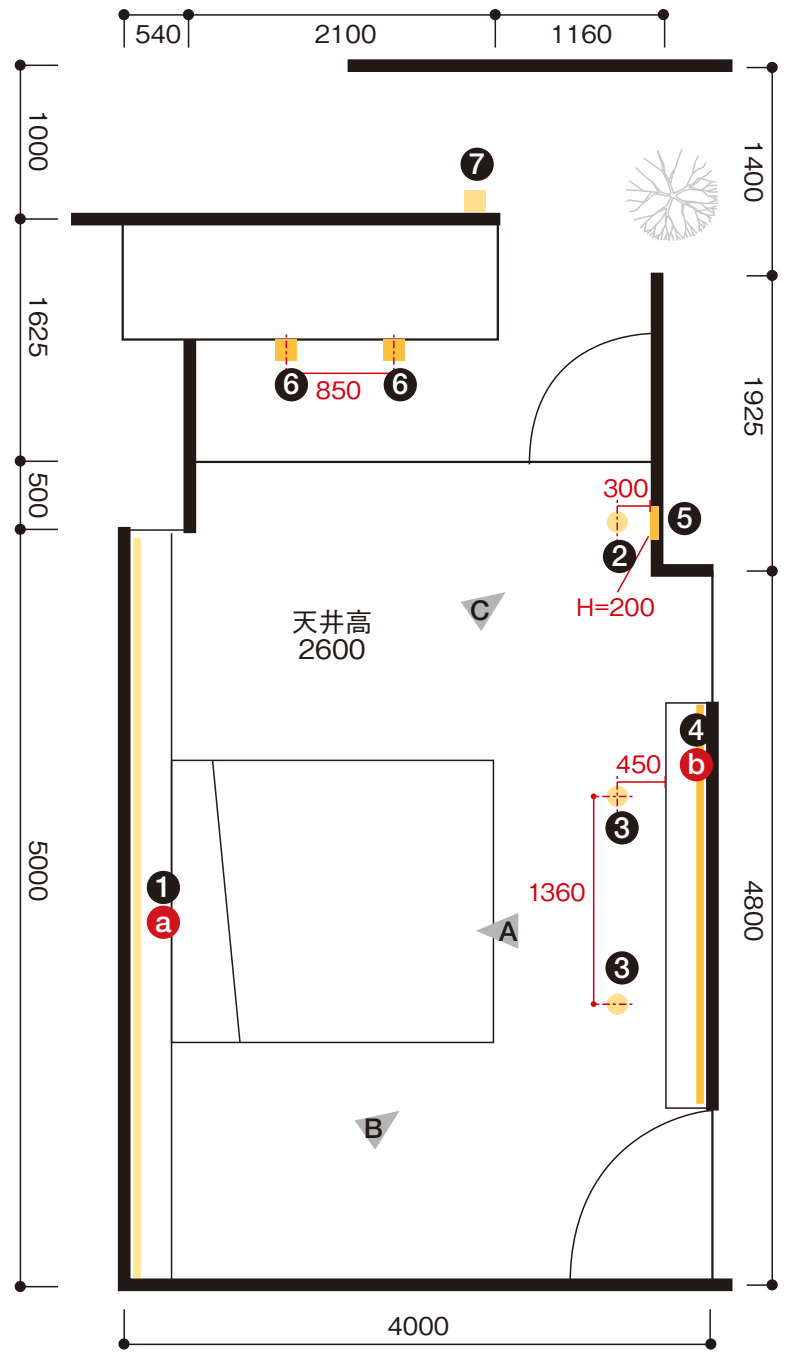

1/100

ベッドヘッドの低い位置から照らし上げるときは、
あかりを仕込む納まりのパネル面を一段落として、まぶしさに配慮。
調光タイプのアーキテクチャルライトを選ぶと、多彩なあかりの演出が楽しめます。

ベッドフットのクローゼットなどを照らすあかりには、横になったときのまぶしさに
配慮しているものを選びます。遮光角40度の寝室用ダウンライトは、
ランプや反射板からの光が視界に入りにくい設計を施しています。

φ85ピンホールダウンライトを用いて壁面をなめるように照らします。
一粒LEDを用いた、美しい光で演出します。

使用器具

Architectural Light
HGA4920EYH1 > 063·138



Pinhole Down Light
LGB71730CLG1> 053·135

Down Light For Bedroom
HGA1414E > 055·135

Architectural Light
HGA4820EYH1 > 063·138

Foot Light
LGBJ71000 > 080·144

Exterior Garden Light
ガーデンXLGE733 > 092·150

Exterior Bracket
LGW86260 > 087·148

建築化照明 納まり図





※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意（P.155）をご確認ください。

08 HomeArchi LIGHTING PLAN
ENTRANCE HALL / ENTRANCE / COURTYARD

A

AAE-392Ⓛ

木の素材感を大切にした空間。
建築化照明などによるやわらかな
光で、しっとりと落ち着いた
雰囲気を演出します。

B

AAE-393Ⓛ

C
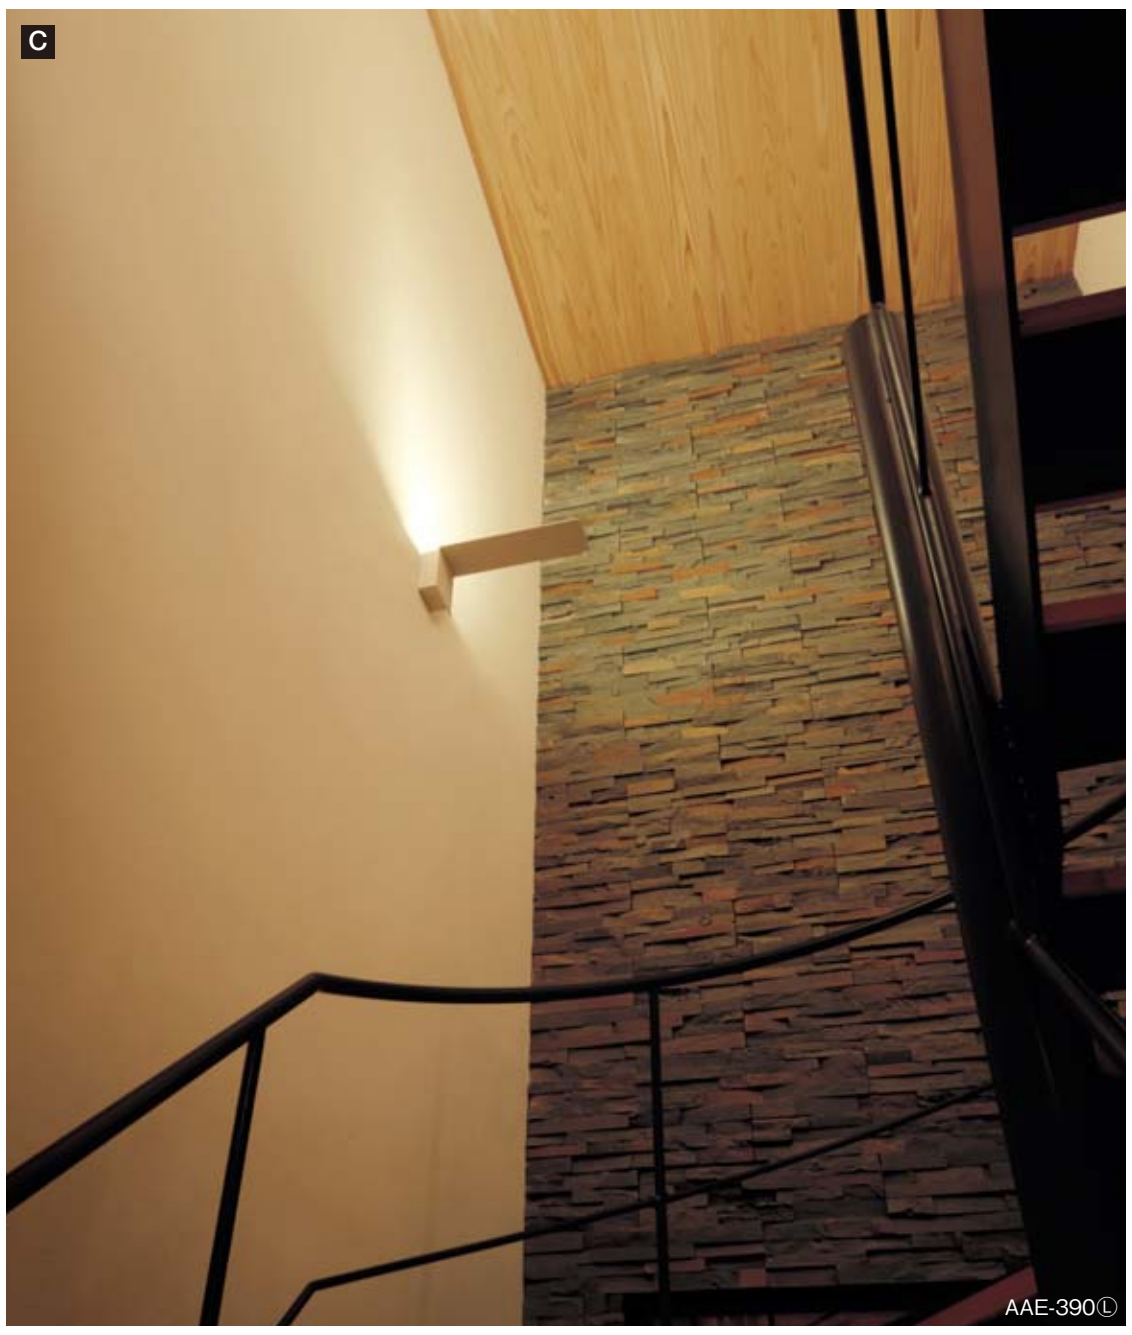
AAE-390Ⓛ

A 造作下のアーキテクチャルライトが、床に光を広げ、タスクのあかりとして機能。格子に光を立ち上げるあかりで、玄関の明るさ感を確保します。

B ムラのない美しい光のLEDダウンライトを採用。φ85のコンパクトなサイズで、多灯使いでも空間のノイズになりません。

C 吹き抜け天井をワイドな配光のアッパーライトで照らし、伸びやかさを強調。階段全体に明るさ感を広げます。

D 植込みを背後から照らし、シルエットを浮かび上がらせながら、空間に奥行き感を出します。

D

AAA-3405Ⓛ

E

AAJ-599Ⓛ

F

AAE-386Ⓛ

E 建築になじむシンプルなデザインの器具を効果的に配置。住宅外観の魅力をさらに引き立てます。

F アッパーブラケットで軒天井を照らし上げ、玄関に光を広げます。

G アプローチでは、まぶしさに配慮しながら、ワイドな配光で足元を照らします。出しろが少ないライン形状のあかりで、外壁にすっきり納まります。

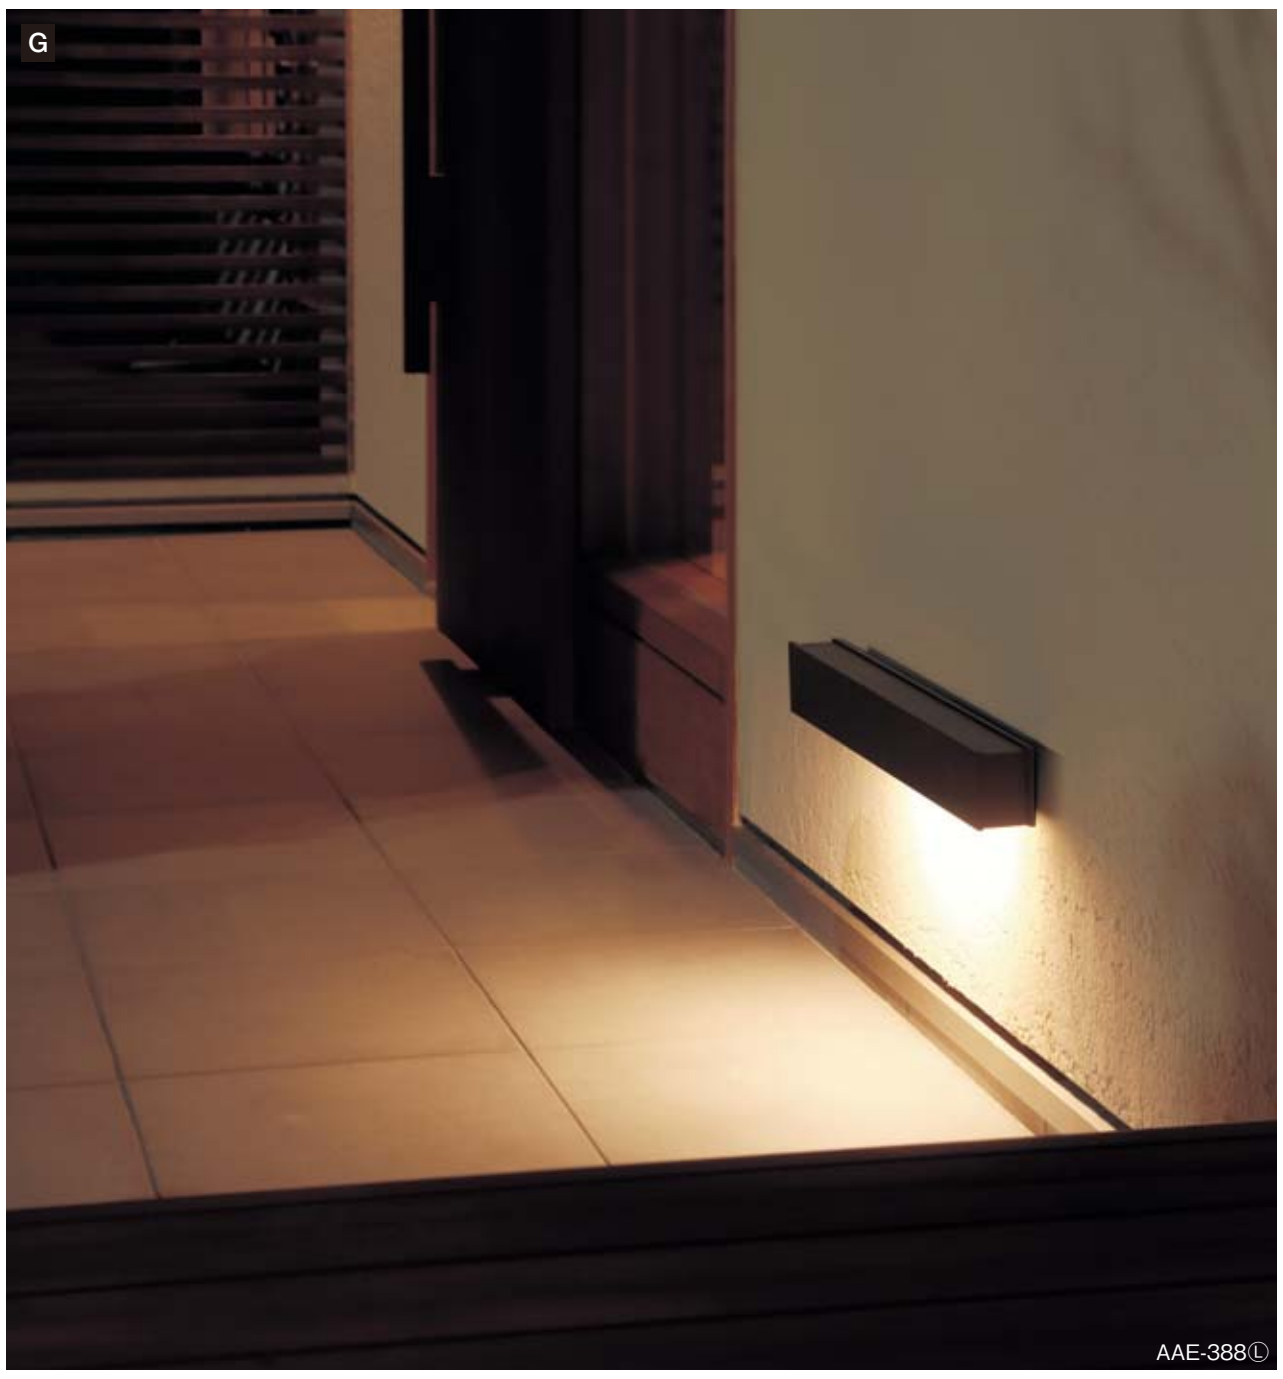

G

AAE-388Ⓛ

ENTRANCE HALL / ENTRANCE / COURTYARD

■ 1階

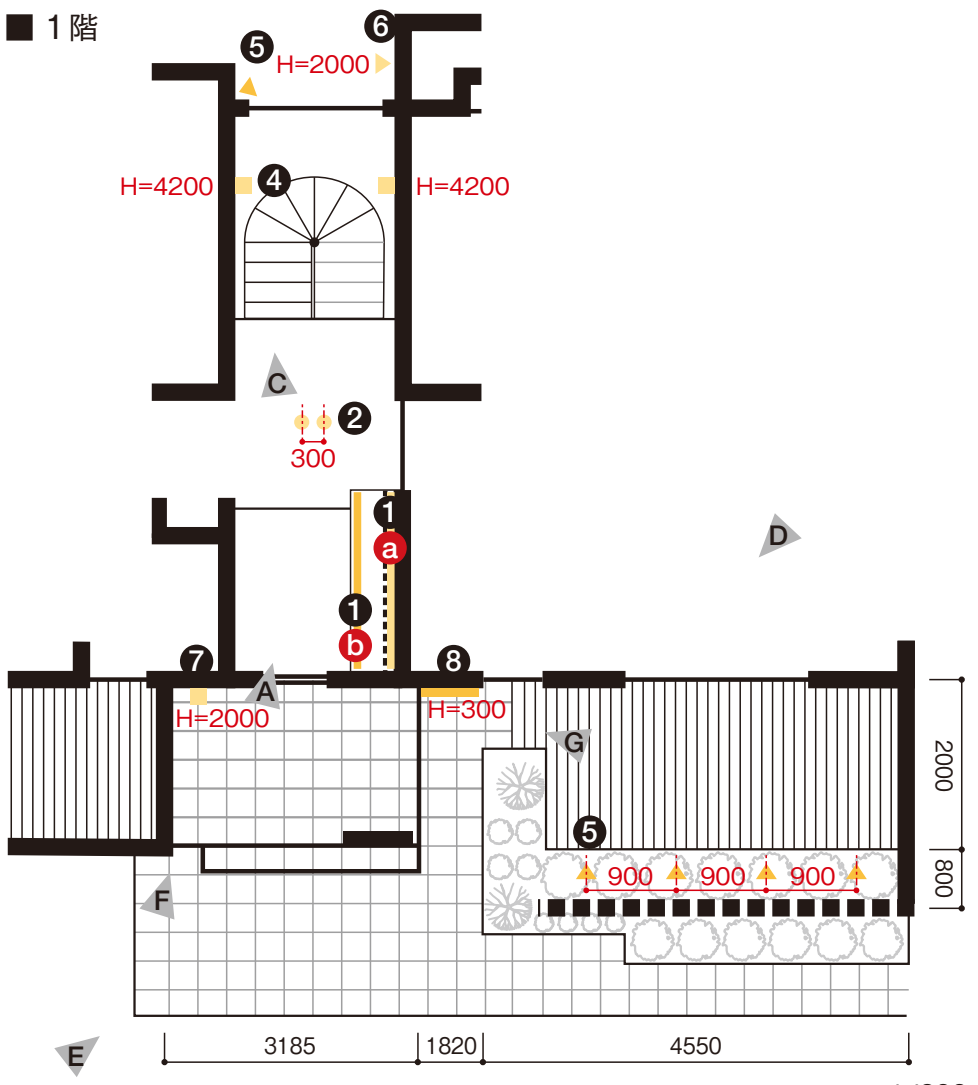

1/200

■ 2階・吹き抜け

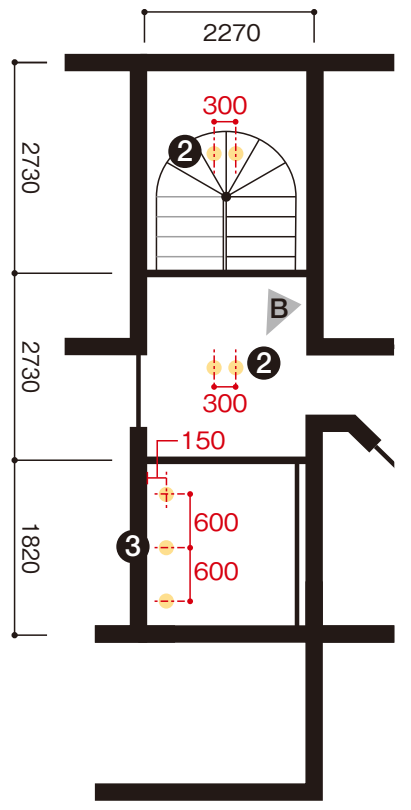

1/200

■ 立面図（天井高）



格子をライトアップするときは、φ85mm小口径集光タイプのダウンライトで、
天井から光を届け、縦のラインを強調。さらに、高効率反射板付きの
アーキテクチャルライトで、背後から照らし上げ、美しいシルエットを浮かび上がらせます。

家の中と外とのつながりを演出する場合、リビングから見える外構を
インテリアの一部としてプランニング。
地面に設置したスポットライトでテラス奥を照らし、奥行き感をもたらします。

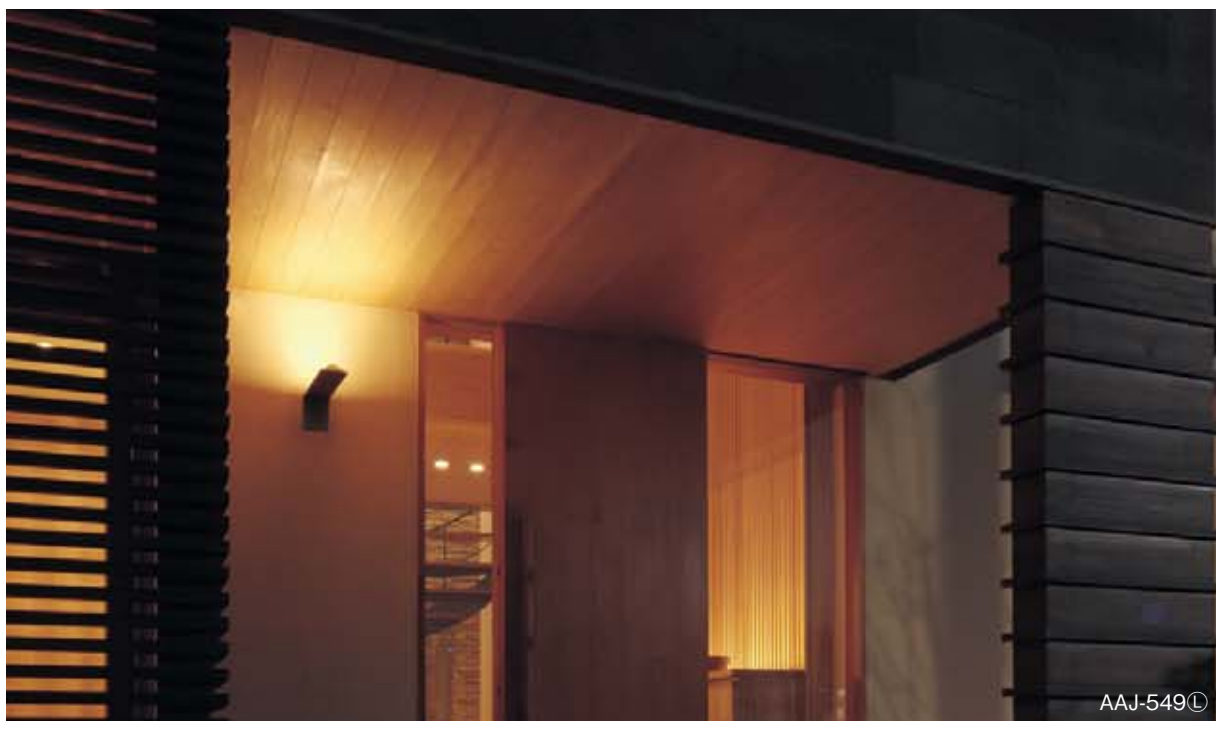

軒天井の美しい仕上げをあかりで引き立てます。
プレート形状のアッパーライトなら、
建築に調和しながら、天井面・壁面へと光をやわらかく広げます。

使用器具

Architectural Light
HGA4820EYH1 ＞063·138

Down Light
LGB71755CLG1＞050·134

Down Light
LGB71765CLG1＞050·134

Upper Light
LGB81536LE1 ＞075·142



Exterior Spot Light
LGW46132S ＞094·150

Exterior Spot Light
LGW46131S ＞094·150

Exterior Upper Light
LGW80136SLE1＞088·148



Exterior Approach Light
LGW81550LE1 ＞090·149

建築化照明 納まり図

a



b



※長さ違いの器具は、代表的な品番のみ掲載しています。 ※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意（P.155）をご確認ください。

HomeArchiの「あかり計画」と「事例」をWeb で。

照明はもちろん、建築全体のプランニングにも役立つ事例やカタログでは紹介しきれなかった施工例を豊富にご用意。
照明オンラインカタログとも連動し、照度データや仕様を見ながらプランニングができます。

HomeArchi ビジネスTOP
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/index2.html

左メニューの「ライティングプラン」をクリック。

※画面はイメージです。

ライティングプランー「あかり計画」と「事例集」
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/plan/index.html

HomeArchiを用いた建築空間を、部位別でご紹介。
器具の姿図CADデータのダウンロードもできます。

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

ライティングノウハウ－あかりの空間演出手法
ライティングノウハウ2014PDFダウンロード
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/knowhow/top.html

※画面はイメージです。

HomeArchi
ライティングノウハウPDF

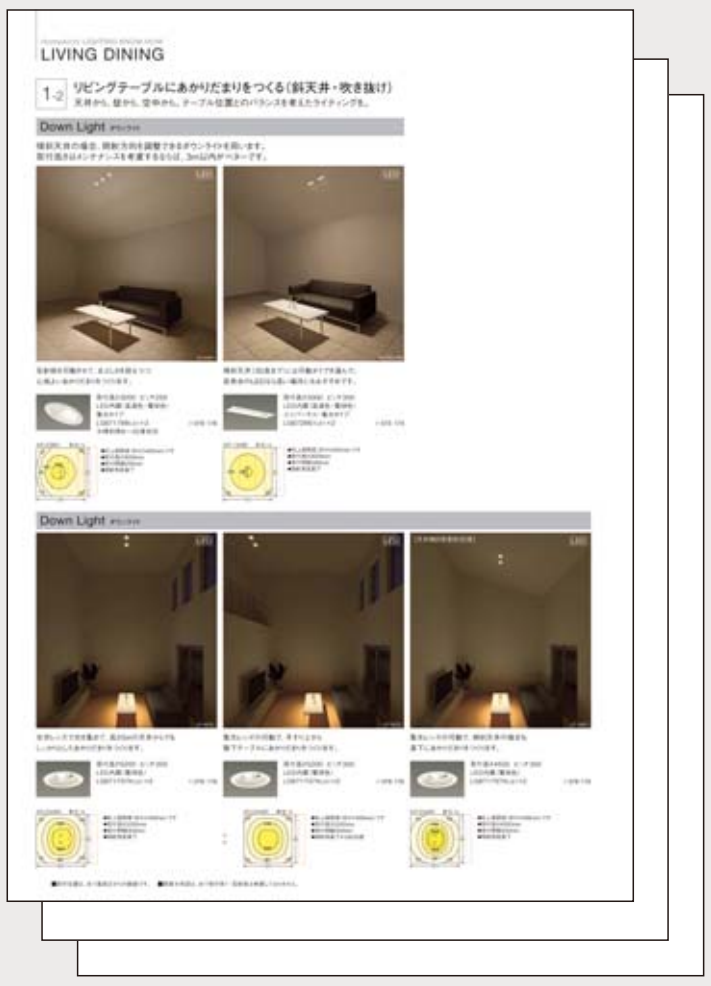

※画面はイメージです。

HomeArchi Webへは、検索ワード「ホームアーキ」で。

ホームアーキ　検索

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Products

049 Down Light

056 Niche Light

057 Spot Light

060 Architectural Light

068 Indirect Light

071 Pendant

072 Line Light

074 Washer Light

075 Upper Light

076 Bracket

079 Task Light

080 Foot Light

080 Floor Light

081 Stand

082 Kitchen

084 Exterior

096 Wall Receptacle

097 Light Control

098 Lighting Duct

Down Light
ダウンライト

※カラーバリエーションは、各ページをご覧ください。

SGI形		60形（100形）相当LED（電球色）		D15形パルックボール プレミア蛍光灯（電球色）	φ50 60形（30W）ダイクロプレミア用
		φ85（125）	60×175	φ100	φ125
拡散		高気密 LGB71755CLG1 > 050·134			
集光		高気密 LGB71765CLG1 > 050·134	高気密 LGB72611LE1 > 049·134		
超集光		100形相当 φ125 高気密 LGB71707KLG1 > 051·134			
ピンホール		高気密 LGB71730CLG1 > 053·135			
ユニバーサル	拡散		高気密 LGB72651LE1 > 049·134		
ユニバーサル	集光		高気密 LGB72661LE1 > 049·134		
傾斜天井	拡散	高気密 LGB71756LG1 > 052·135			
傾斜天井	集光	高気密 LGB71766LG1 > 052·135			
ウォールウォッシャ		高気密 LGB71735CLG1 > 054·135			
寝室用				D10形パルックボールプレミア 高気密 HGA1414E > 055·135	
屋外用	拡散	高気密 LGW71755LE1 > 084·146			
屋外用	集光	高気密 LGW71765LE1 > 084·146			
浴室用／屋外用					高気密 LGW72200 > 085·146
浴室用／屋外用	ガラス枠			ガラス枠 高気密 HGW6265E > 085·146	

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Line Down Light / Universal Line Down Light

ラインダウンライト　ユニバーサルラインダウンライト

LED

LEDを直列させることで、コンパクトな細長形状を実現。
建築ラインに呼応するダウンライトです。

［固定タイプ］

［ユニバーサルタイプ］

Optical

拡散／集光それぞれの専用レンズ設計。

拡散タイプと集光タイプで、それぞれの光を生かすレンズを個別に設計。ノイズレスな外観と理想の光演出を実現します。



拡散レンズ断面



集光レンズ断面

LEDにありがちな
はっきりした輪郭

拡散レンズ下面

集光レンズ下面

白熱灯のような
やさしく自然な輪郭

粒感を軽減したレンズ一体成型。



断面図



Slim

LEDだから実現できた 建築ラインに呼応する細長形状。

LEDだから実現した細長形状。建築ラインに呼応し、空間のノイズにならない。LEDならではのスリムなフォルムです。

LGB72611LE1　ピッチ300

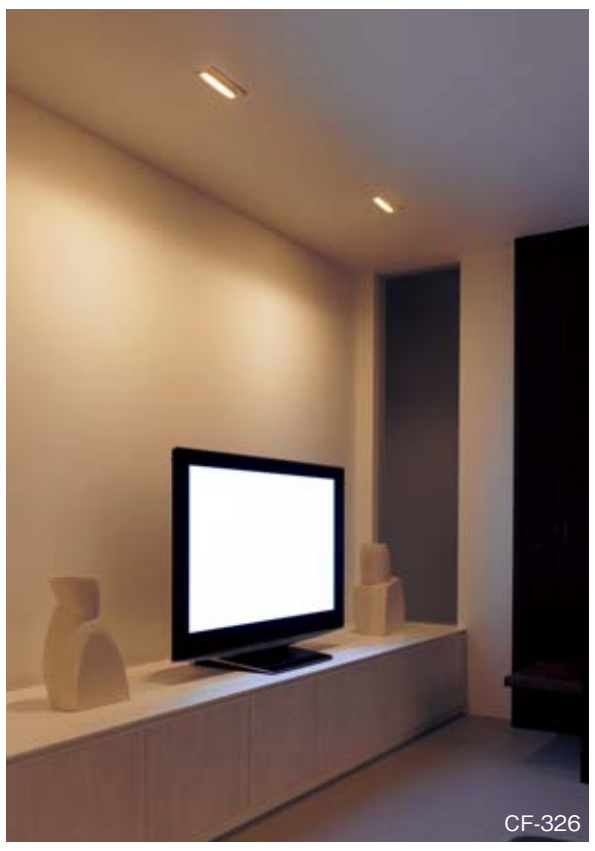

LGB72651LE1　壁から600　ピッチ1200

高気密SGI形		
固定タイプ	ユニバーサルタイプ（首振角度30°）	
集光タイプ	拡散タイプ	集光タイプ
LED内蔵（高演色・電球色）	LED内蔵（電球色）	LED内蔵（高演色・電球色）
60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB72611LE1 シルバーメタリック　LGB72616LE1	60形電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB72651LE1 シルバーメタリック　LGB72656LE1	60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB72661LE1 シルバーメタリック　LGB72666LE1
希望小売価格 39,500円（税抜）　> 134	希望小売価格 42,500円（税抜）　> 134	希望小売価格 42,500円（税抜）　> 134

※高演色LEDは従来のLEDに比べ、演色性は向上しますが、明るさが約80%になります。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Down Light

ダウンライト

LED

埋込穴φ85mmのコンパクトなサイズで、天井に溶け込むあかり。
反射板で光を制御し、まぶしさに配慮しました。
ワンコア（ひと粒）タイプのLEDの搭載で、
多重影を発生させず、自然な光を空間に届けます。

【原寸大】
埋込穴φ85

Compact

コンパクトデザインで、空間に溶け込む
ーワンコア（ひと粒）タイプー。

60形電球相当の明るさで、必要な場所に必要な光をしっかり届けるコンパクトなダウンライト。フラットな枠形状で天井に同化し、さまざまなインテリアプランに対応します。

60形電球1灯相当ながら
φ85mmのコンパクトサイズを
実現しました。

φ85（埋込穴）

LEDの使用個数を1個にしたことで実現した、すっきりとしたデザイン。現行品と比較してコンパクトになり、より空間に溶け込みます。

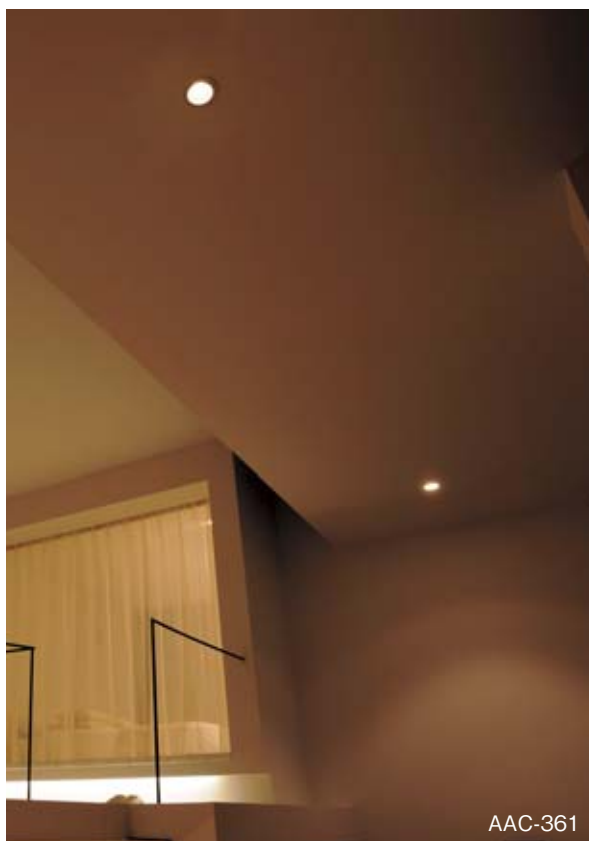

LGB71755CLG1　ピッチ3000

LGB71765CLG1　ピッチ300

Optical

光を広げながらも、まぶしさに配慮した設計。

器具内面輝度の評価実験を行い、まぶしさが気にならないレベルに設定。
光の広がりとまぶしさへの配慮を両立した設計を実現しました。

［拡散タイプ］



［集光タイプ］



美しい光と影。

LEDが一粒だから実現できた、ムラのないきれいな光。
多重影が発生せず、美しい自然な影が浮かび上がります。（1個で使用した場合）

ワンコア（ひと粒）タイプの場合

従来LEDの場合

※陰影がくっきり浮かび上がる
位置まで、器具を近づけています。

	高気密SGI形（φ85）	
	拡散タイプ	集光タイプ
光　源	LED内蔵（高演色・電球色）	
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	60形電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB71755CLG1 シルバーメタリック　LGB71757CLG1 希望小売価格 19,800円（税抜）　> 134	60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB71765CLG1 シルバーメタリック　LGB71767CLG1 希望小売価格 19,800円（税抜）　> 134

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Adjustable Lens Down Light For High Ceiling
高天井用レンズダウンライト

LED

100形電球相当の超狭角（ビーム角10°）のハイパワーな光で、
高さ5mの天井に設置しても直下の明るさをしっかり確保。
可動式の光学レンズを採用し、照射角度を20°の範囲で調整できます。

【原寸大】
埋込穴φ125

Optical

高天井でもテーブル面をしっかり照らすダウンライト。

［直下］
レンズが光を効果的に集め、
直下にしっかり届けます。





［照射角度20°］
可動式のレンズを採用。
光の向きを調整できます。



［傾斜天井にも対応］
20°までの傾斜天井なら
光を直下に落とします。





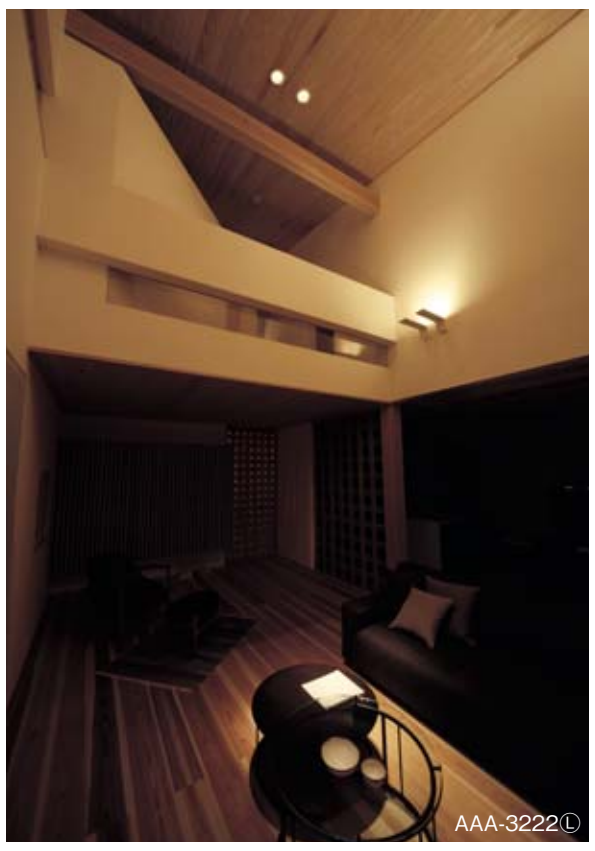

LGB71707KLG1　ピッチ300

	高気密SGI形（φ125）
	超集光タイプ
光　源	LED内蔵（電球色）
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	100形ダイクール電球（狭角）1灯相当 ホワイトつや消し LGB71707KLG1 シルバーメタリック LGB71709KLG1 希望小売価格 38,000円（税抜）　> 134

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Down Light For Inclined Ceiling

傾斜天井用ダウンライト

LED

1.5～6寸（約8～32°）勾配の天井に対応するダウンライト。
φ85mmとコンパクトなサイズで空間になじみます。

【原寸大】
埋込穴φ85

Optical

勾配に合わせて可動する光。（集光タイプ）

［集光タイプ］
反射板が可動するので、直下がしっかり照らせるよう、光の向きを調整できます。



［拡散タイプ］
拡散パネルと反射板が光を効果的に広げ、空間を明るく照らします。



Adjustable

緩勾配の天井にも対応する、コンパクトなダウンライト。
1.5～6寸（約8～32°）勾配の天井に対応。

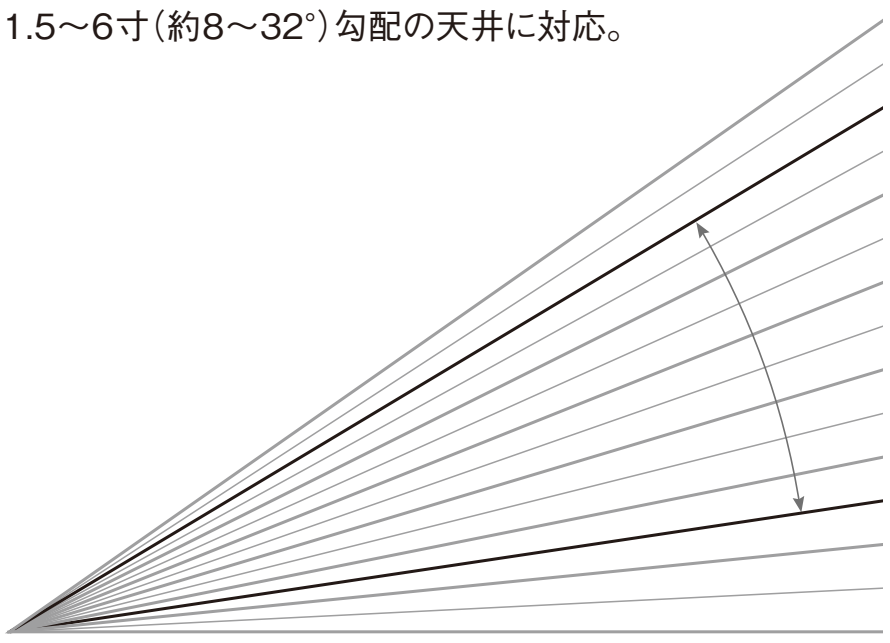

LGB71766LG1

	高気密SGI形（φ85）	
	拡散タイプ	集光タイプ
光　源	LED内蔵（高演色・電球色）	
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	60形電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB71756LG1 シルバーメタリック　LGB71758LG1 希望小売価格 29,800円（税抜）　> 135	60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGB71766LG1 シルバーメタリック　LGB71768LG1 希望小売価格 33,000円（税抜）　> 135

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Pinhole Down Light
ピンホールダウンライト

LED

埋込穴φ85mmというコンパクトサイズで天井に同化。
開口径はφ36mmと小さく、照らしたいところにピンスポットで光を届けます。
電源線だけで調光が可能なので、施工が簡単な上、コストが抑えられます。

【原寸大】
埋込穴φ85

Optical

LEDや反射板の光が直接視界に入りにくい
グレアカット30°を確保。



美しい光と影。
LEDが一粒だから実現できた、ムラのないきれいな光。
多重影が発生せず、美しい自然な影が浮かび上がります。
（1個で使用した場合）

LGB71730CLG1　ピッチ200

	高気密SGI形（φ85）
	集光タイプ
光　源	LED内蔵（高演色・電球色）
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し LGB71730CLG1 シルバーメタリック LGB71732CLG1 希望小売価格 21,800円（税抜）　> 135

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Wall Washer Down Light

ウォールウォッシャダウンライト

LED

壁面にきれいな光を効果的に広げるダウンライト。
埋込穴φ85mmのコンパクトなサイズで、
空間のノイズにならないデザイン。

【原寸大】
埋込穴φ85

Optical

ハイパワーな一粒LEDによる
壁面へのきれいな光。



美しい光と影。

LEDが一粒だから実現できた、ムラのないきれいな光。
多重影が発生せず、美しい自然な影が浮かび上がります。
（1個で使用した場合）

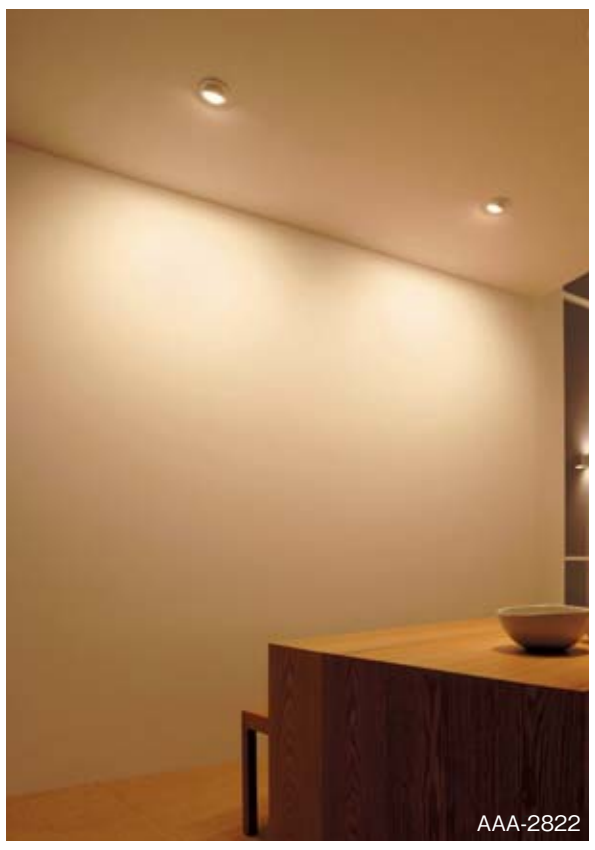

LGB71735CLG1　壁から600　ピッチ1200

	高気密SGI形（φ85）
	拡散タイプ
光　源	LED内蔵（高演色・電球色）
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	60形電球1灯相当 ホワイトつや消し LGB71735CLG1 シルバーメタリック LGB71737CLG1 希望小売価格 20,800円（税抜） ＞135

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●記載されている「〇〇形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Down Light For Bedroom

寝室用ダウンライト

ベッドに横たわった時のまぶしさにも配慮したダウンライト。
透過素材から、天井にほんのりと光が広がります。

【原寸大】
埋込穴φ100

Glareless

ベッドルームに適した配光。

鏡面反射板と遮光角40°のグレアカットで、
ベッドに寝た時に光源が見えない設計。
前面はしっかりとした配光で、クローゼットの奥まで
しっかり照らします。



壁から450　ピッチ1360

高気密SGI形（φ100）
寝室用
D10形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（電球色）（E26）

HGA1414E

希望小売価格
15,000円（税抜）

> 135

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Niche Light

ニッチライト

LED

ニッチや飾り棚など、狭小スペースに設置できるコンパクトなサイズ。
用途に合わせて選べる4タイプをラインアップ。

【原寸大】

Compact

埋込穴φ48・埋込高さ32mm
(ユニバーサルタイプ・35mm)。
かつて不可能だった場所でもあかり演出が楽しめます。

Saving

年間電気代は、約230円※。
消費電力は2.3Wと低く、電気代が抑えられます。
※点灯は1日10時間で計算
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）

CH-700

なめらかな光が広がる拡散光のあかり。美しい光のグラデーションを実現しました。

LGB70080K　ピッチ900

AAA-2109

器具の枠までほんのりと光って明るい印象を与える、透過枠のあかり。

LGB70086K　ピッチ480

CF-293

光学レンズで集光性を高めたあかりが、照射物をピンスポット的に照らします。

LGB70083K　ピッチ250

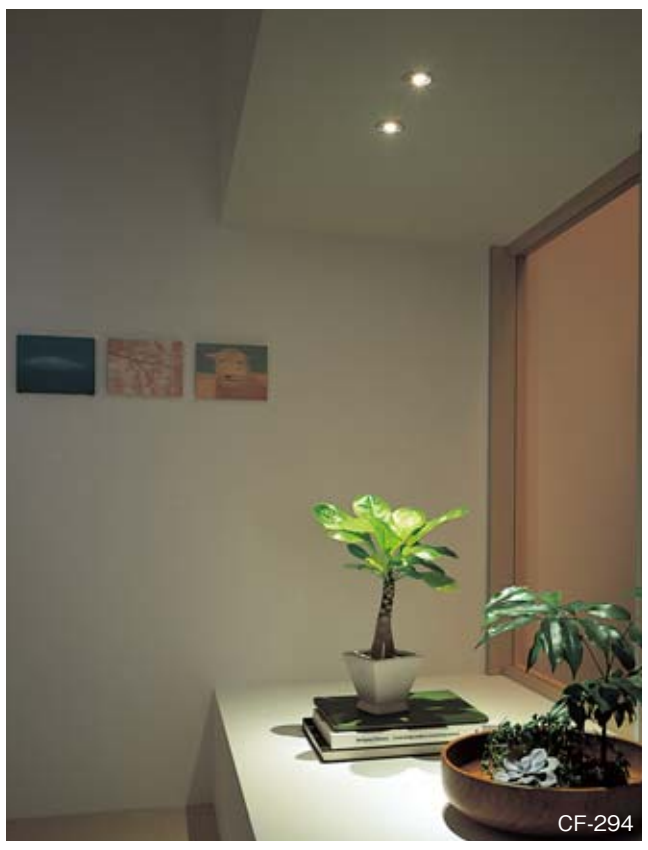
CF-294

光学レンズの採用で、照らしたい物だけを集中的に照らせるユニバーサルタイプ。

LGB70087K　ピッチ200

M形（φ48）			
ノーマルタイプ	透過タイプ	ピンホールタイプ	ユニバーサルタイプ（首振角度24°）
LED内蔵（高演色・電球色）・電源ユニット別売			
10形電球1灯相当 ホワイトつや消し LGB70080K ブラックつや消し LGB70081K	10形電球1灯相当 透明つや消し LGB70086K	10形電球1灯相当 ホワイトつや消し LGB70083K ブラックつや消し LGB70084K	10形電球1灯相当 ホワイトつや消し LGB70087K ブラックつや消し LGB70088K
希望小売価格 **11,500円**（税抜） ＞136	希望小売価格 **12,500円**（税抜） ＞136	希望小売価格 **12,500円**（税抜） ＞136	希望小売価格 **18,000円**（税抜） ＞136

※別途、専用電源ユニット・NNN28003KLE1をお求めください。 ＞136

※電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。
●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Spot Light
スポットライト

ボディをコンパクトに見せる形状で、
どんな空間にもすっきりと溶けこむ住宅用スポットライト。

Compact

ボリュームを抑えた造形美。

小さなボディをよりすっきり見せる、2段階に分けた独自の形状。ムダをそぎ落としたデザインで、視覚的な「軽快さ」を出しました。

Fine Silhouette

後ろ姿も美しく。

コンパクトサイズを実現する放熱構造。熱を抜きながら、背面へは最低限かつやわらかな光を放ちます。

取付高さ2650　ピッチ200

60形ミニクリプトン電球1灯(E17)		
直付タイプ	半埋込タイプ	ダクト取付タイプ
ホワイト LGB84040 シルバーメタリック LGB84041	ホワイト LGB84060 シルバーメタリック LGB84061	ホワイト LGB54140 シルバーメタリック LGB54141
希望小売価格 14,000円(税抜) > 136	希望小売価格 14,000円(税抜) > 136	希望小売価格 14,000円(税抜) > 136

※ダクト取付タイプの壁付使用についてはP.098をご覧ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Spot Light

スポットライト

ランプにパルックボールプレミアを採用したスポットライト。
明るさ感を演出する透過セードタイプもラインアップ。

Optical

後方への柔らかい光で、後ろ姿も美しく。

光源から後方に出る光を器具内で反射させ、間接光として利用。やわらかな光で灯具自身の影も和らげます。光源にパルックボールプレミアを採用しているので、コンパクトサイズでも充分な明るさ。



HGA1080E　取付高さ2800

D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)			A15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)	
直付タイプ	半埋込タイプ	ダクト取付タイプ	直付タイプ	ダクト取付タイプ
				
ホワイト HGW1060E シルバーメタリック HGW1062E	ホワイト HGA1080E シルバーメタリック HGA1082E	ホワイト HGA1060E シルバーメタリック HGA1062E	乳白つや消し HGW1054E	乳白つや消し HGA1054E
希望小売価格 15,800円(税抜) > 137	希望小売価格 15,800円(税抜) > 137	希望小売価格 16,800円(税抜) > 137	希望小売価格 12,900円(税抜) > 137	希望小売価格 13,900円(税抜) > 137

※ダクト取付タイプの壁付使用についてはP.098をご覧ください。

Glare Less Spot Light
グレアレス スポットライト

灯具内面のランプより前方に反射板を付けることで、
斜め方向からのまぶしさを感じさせないグレアレススポットライト。
ランプはLEDとダイクロプレミアの両方適合します。

Optical

無駄な方向への光を抑え、まぶしさカット。

ランプ前方にすり鉢状の鏡面反射板を設置。反射板が光らず、点灯していることさえ感じさせないほどまぶしさを最小限に抑え、照射物をよりドラマチックに浮かび上がらせます。



点灯

消灯時

LGB84052（LED電球（ハロゲン電球タイプ））
取付高さ2550　ピッチ250

LED電球（ハロゲン電球タイプ）・ランプ別売（E11）／
φ50 60形（30W）ダイクロプレミア用（110V用）・ランプ別売（E11）

直付タイプ	半埋込タイプ	ダクト取付タイプ
ホワイト LGB84022 シルバーメタリック LGB84023	ホワイト LGB84052 シルバーメタリック LGB84053	ホワイト LGB54122 シルバーメタリック LGB54123
希望小売価格 19,800円（税抜） > 137	希望小売価格 19,800円（税抜） > 137	希望小売価格 19,800円（税抜） > 137

※ダクト取付タイプの壁付使用についてはP.098をご覧ください。　※ランプ別売（E11）適合ランプについてはP.138をご覧ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Architectural Light Lighting Know-how
建築化照明

住宅のために考えられた建築化照明のシリーズ。
ライティングノウハウのポイントをご紹介します。

コーブ照明 光を天井に反射させる手法

光の広がりを決めるのは、天井と灯具のクリアランス。
灯具の反射板で光を伸ばす工夫を。

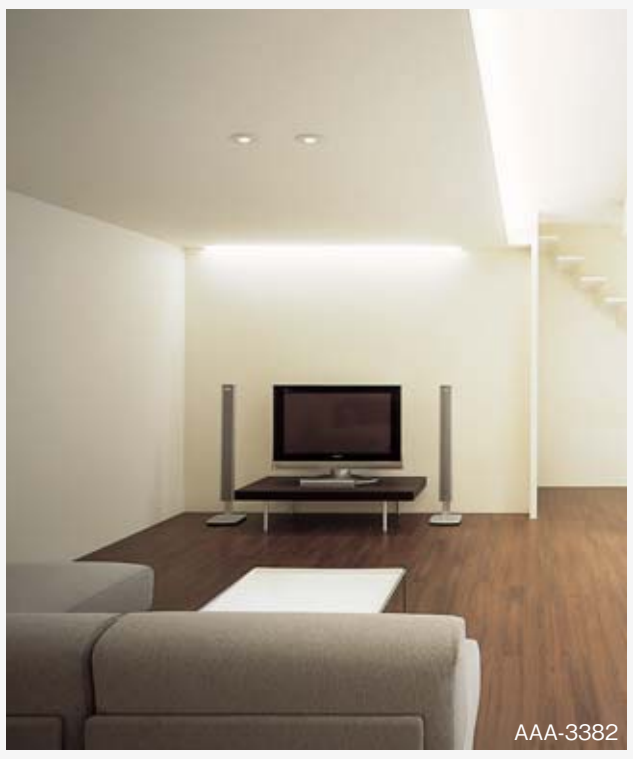
AAA-3382

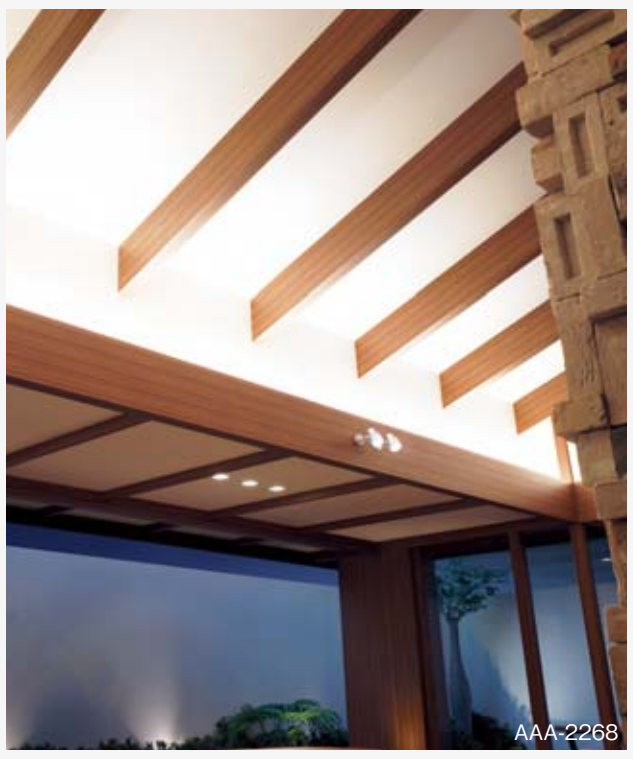
AAA-2268



特長
・天井方向に広がり感を与える。
・室内にやわらかく落ち着いた雰囲気を演出する。

設計のポイント
「天井面と灯具のクリアランス」が、光のやわらかさや広がりを決めます。灯具はできるだけ薄く、反射板のついたタイプを選んで。光を効率よく、天井へ向かって斜め上に伸ばすことを考えましょう。

コーニス照明 光を壁面に反射させる手法

灯具を隠しながら、光の伸びも計算して。
視線や動線を考慮することが大切。

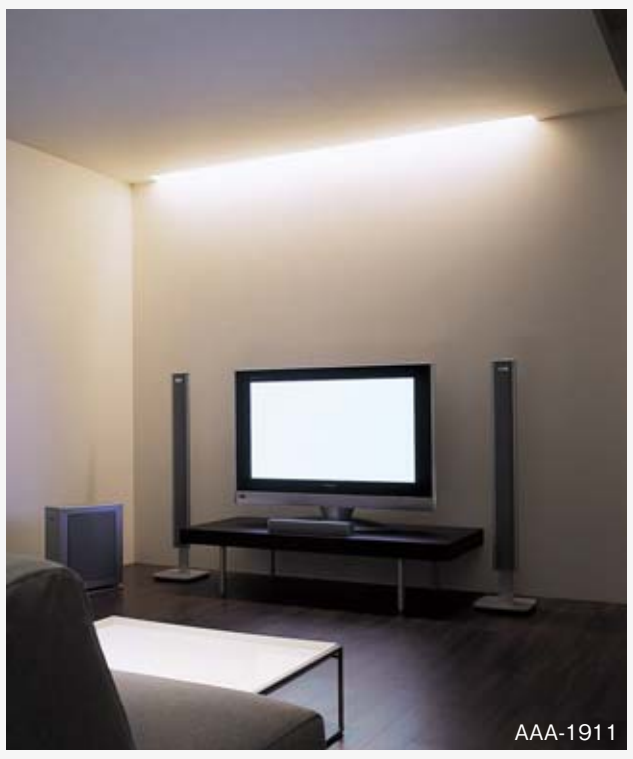
AAA-1911

AAJ-597



特長
・空間に奥行き感、広がり感を与える。
・空間全体の明るさ感を高める。

設計のポイント
灯具を見せないことは、建築化照明の基本。特にコーニス照明は下向きに開く納まりなので、どうしても灯具が見えてしまうケースの多い手法です。住まう人の視線や動線を考え、側面からの視線がない場所に設計しましょう。

家具・造作上照明 造作上に仕込み、光を壁から天井へ反射させる手法

棚や家具、手すり、間仕切りの上に。
ポイントは、パネル面の輝度の見せ方。

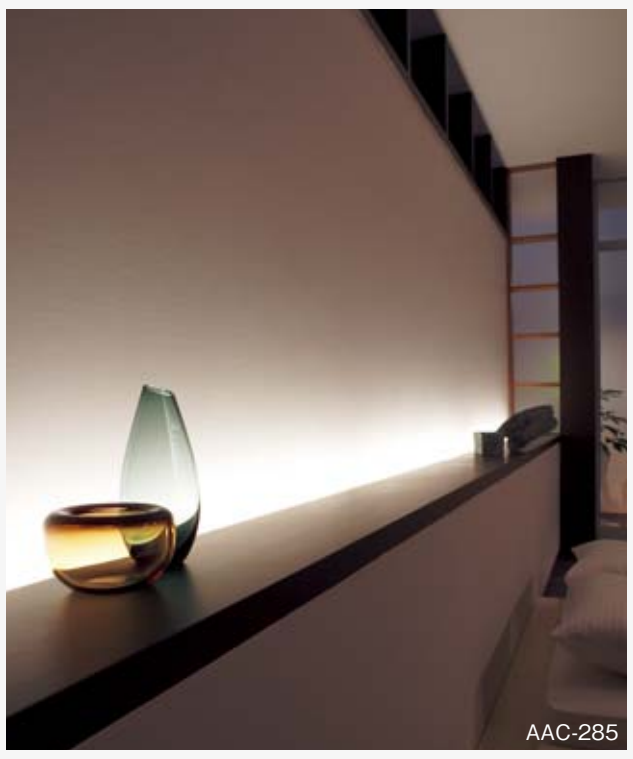
AAC-285

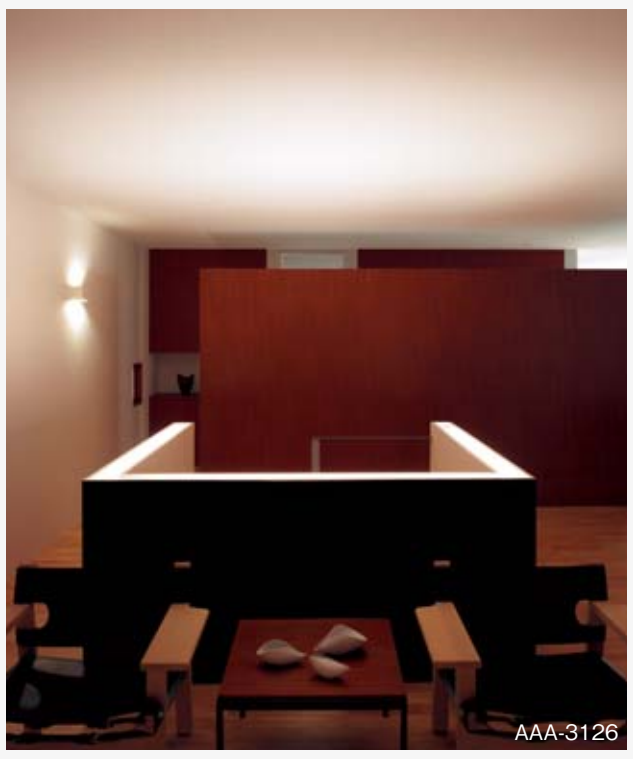
AAA-3126



特長
・壁から天井にかけて、空間に広がり感を与える。
・壁面の演出効果を高める。
・低い位置から光を立ち上げ、くつろぎ感を演出する。

設計のポイント
パネル面の高さ設計で、空間の輝度を操ります。輝度を抑えたやわらかなあかりが欲しい場合は納まりのパネル面を一段落として、輝度を効かせたい場合やメンテナンスを重視する場合には面一で納まる設計にします。

家具・造作下照明 造作下に仕込み、光を床に反射させる手法

低い位置に、しっとりとしたくつろぎのあかり。
映り込みと灯具の露出に気をつけて。

AAA-2504

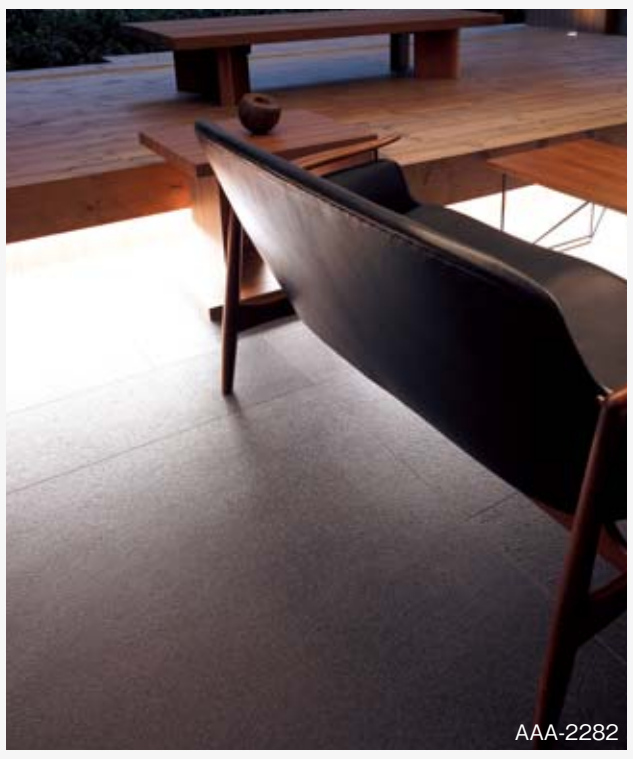
AAA-2282



特長
・あかりの重心を下げて、落ち着き感と安心感を生み出す。
・廊下や階段などの移動空間に長く使えば、誘導効果にも。

設計のポイント
低い位置に設置するため、床への映り込みが発生しやすいのがこの手法。床面は光沢を抑えた仕上げ、材質を選びましょう。床や椅子に座るなど、視線が低くなる場所では、灯具の見えにも注意して。

用途	器具の特長	おすすめ手法

ベース照明

シームレス蛍光灯タイプ



小スペースに施工が可能。
長さが選べる5種類のラインアップ。

- 端まで光るシームレスラインランプで、光落ちせず小スペースに施工が可能。
- 造作の仕上げに左右されない高効率反射板。
- L=550、850、1000、1250、1500の器具ラインアップ。

コーブ照明



コーニス照明



カーテン照明



家具・造作上照明



造作下照明



ミラー照明



アクセント照明

LEDタイプ(屋内用)



開口部に設置し、
空間に光を広げるあかり。

- 大掛かりな施工の必要がありません。
- 上向き・下向き取付が可能です。
- 効率よく照らすために光源を20°傾けました。

開口部照明(ハイサイド窓)

2台・器具間250



開口部照明(ハイサイド窓)

2台・器具間250

開口部照明(ハイサイド窓)

2台・器具間250

開口部照明(地窓)

2台・器具間250



開口部照明(地窓)

1台　CG-476©

開口部照明(地窓)

2台・器具間250

※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意(P.155~157)をご確認ください。

Down Light
Niche Light
Spot Light
Architectural Light
Indirect Light
Pendant
Line Light
Washer Light
Upper Light
Bracket
Task Light
Foot Light
Floor Light
Stand
Kitchen
Exterior
Wall Receptacle
Light Control
Lighting Duct

用途	器具の特長	おすすめ手法

アクセント照明

LEDタイプ（屋内用）



間接光を広げる「点」の建築化照明。

- 約40,000時間の長寿命。
- 器具高45mmの薄型設計。
- 灯具が45度可動し、天井や壁面を表情豊かに演出します。

造作上照明



造作下照明



梁上照明



バーチカル照明



アクセント照明

LEDタイプ（屋内用）



掘り込まれた溝にビーム状の光で演出。

- 壁や天井に掘り込まれた長い溝にビーム状の光で演出します。
- 変則プリズムパネルが美しい光のグラデーションを描きます。
- 縦でも横でも自由に設置が可能です。

造作照明





造作照明





造作照明



屋外照明（防雨型）

LEDタイプ（屋外用）



低消費電力で長寿命。屋外に使える建築化照明。

- 約40,000時間の長寿命。
  消費電力14.1W、年間電気代1,390円※1。
- 照射角度を90度可動できるタイプも品揃え。

※1 L=900タイプ、年間約3,650時間点灯使用の場合

造作下照明（屋外）



アッパー照明（屋外）



コーニス照明（屋外）



※新電力料金目安単価27円／kWh（税込）（2014年5月現在）。電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。
※納まり寸法は一例です。施工可能寸法など詳細は、施工上のご注意（P.155〜157）をご確認ください。

Architectual Light

建築化照明

住宅のために考えられた建築化照明シリーズ。
シームレスなので連続配灯にしても光ムラは少なく、
ブライトコート反射板でムダなく光を前方に照射し、
空間を美しく照らします。

HGA4920EYH1×3　カウンター高さ800

Optical

高効率反射板の採用で、より明るく。ランプ下の反射板の効果で、造作内の仕上げに影響されず、床、壁、天井を均一に明るく照らします。



Seamless

シームレスラインランプの採用により、端部まで美しく光り、光の連続性を保ちます。



Compact

造作に仕込む器具として最小限の構成で、よりコンパクトな建築化照明を実現します。

［納まり図］



	シームレス蛍光灯・ランプ別売				
光　源	シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT1000)用	シームレスラインランプ(FRT850)用	シームレスラインランプ(FRT550)用
明るさフリータイプ(ライコン別売型)ON/OFF使用時ライコン不要	HGA4920EYH1 希望小売価格 39,500円(税抜) > 138	HGA4820EYH1 希望小売価格 39,000円(税抜) > 138	HGA4720EYH1 希望小売価格 38,500円(税抜) > 138	HGA4620EYH1 希望小売価格 38,000円(税抜) > 138	HGA4520EYH1 希望小売価格 37,500円(税抜) > 139
ON/OFFタイプ	HGA4920E 希望小売価格 23,000円(税抜) > 138	HGA4820E 希望小売価格 22,500円(税抜) > 138	HGA4720E 希望小売価格 22,000円(税抜) > 138	HGA4620E 希望小売価格 21,500円(税抜) > 138	HGA4520E 希望小売価格 21,000円(税抜) > 139
建築化照明用遮熱板	 HGK0109 希望小売価格 3,400円(税抜) > 139	 HGK0108 希望小売価格 3,200円(税抜) > 139	 HGK0107 希望小売価格 3,000円(税抜) > 139	 HGK0106 希望小売価格 2,800円(税抜) > 139	HGK0105 希望小売価格 2,600円(税抜) > 139

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。　※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。　※ランプ別売 適合ランプについてはP.139をご覧ください。
※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さ違いによって調光時の色温度に違いが生じることがあります。　※施工上のご注意はP.155を必ずご確認ください。

Architectural Light

建築化照明

LED

「点」の光を広げる建築化照明。LEDならではのコンパクト性を活かし、
さまざまな場所に設置できるあかり。

LGB50150KLE1×2　ピッチ1600

［納まり図］



Flexible

間接光を広げる「点」の建築化照明。

ワイドに配光する拡散タイプのLEDユニットを搭載し、やわらかな光のグラデーションで天井や壁面を表情豊かに演出します。

建築に仕込んで使える光の素材。

［納まり図］



LGB50150KLE1×2　ピッチ900

［納まり図］



Compact Space

LEDならではのコンパクト性を活かした、
さまざまな場所に設置できるあかり。

高さ45mmの薄型サイズ。灯具は可動式なので、照射角度が変えられます。

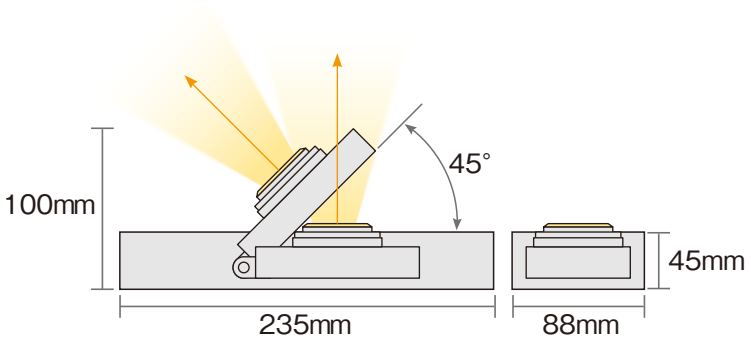

LEDユニットを交換可能なので、
万が一のときでも安心です。

LEDユニット「拡散タイプ」

LEDユニット（電球色）
1個

60形電球1灯相当

LGB50150KLE1

希望小売価格
26,500円（税抜）　＞139

※施工上のご注意はP.156を
必ずご確認ください。

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Narrow Beam Light

ナロービームライト

LED

壁や天井に掘り込まれた長い溝に、LEDが作るビーム状の光で、
空間にアクセントをつくります。

CF-314

Optical

変則プリズムパネルが描く、美しい光のグラデーション。

細く長い溝にグラデーションとなって溜まるよう、計算されたプリズムパネルを設置。さらに開口部の側面のみプリズムの角度を逆にすることで、掘り込みの外へ光を漏らさず、目線に入る不快なグレアを抑えます。

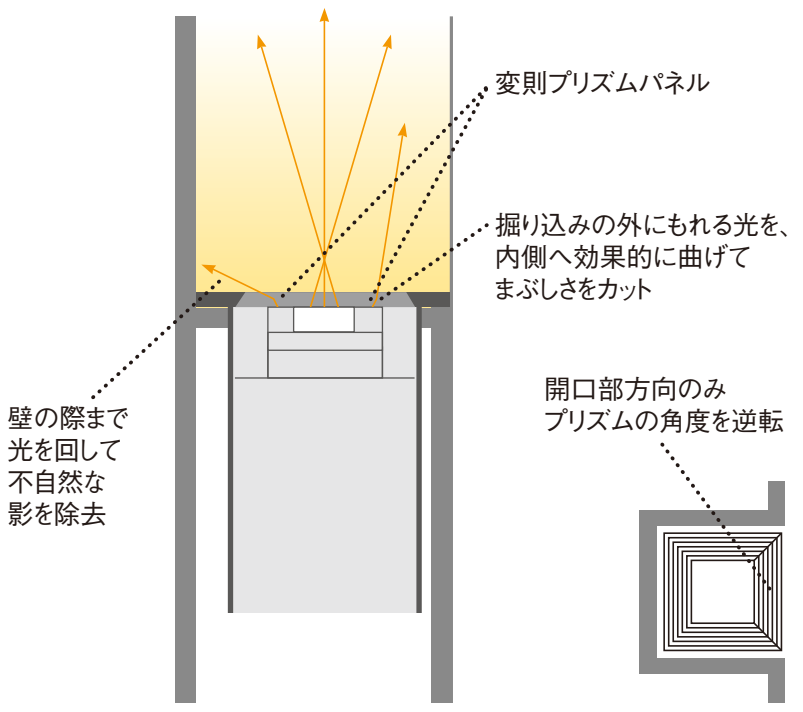

Free Layout

縦でも横でも自由に設置。

設置方向に自由度があるので、空間にさまざまな景色を与えることが可能です。



CG NO.108

CG NO.107

Compact

コンパクトな器具サイズ。

器具掘り込み穴□85mm、器具サイズは□97mm。
□100mmの間柱の壁にも、器具全体がおさまります。



AAE-389Ⓛ

LGB50120KLG1×2　スリット寸法：□100×H1700

［納まり図］



光　源	LEDユニット（電球色）1個
明るさフリータイプ（ライコン別売型） ON/OFF使用時ライコン不要	60形ダイクール電球1灯相当 LGB50120KLG1 希望小売価格 41,500円（税抜）　> 139

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

※断熱構造の天井または壁には使用できません。※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。
※施工上のご注意はP.157を必ずご確認ください。

Architectural Light

建築化照明

LED

開口部に設置する建築化照明。
窓枠に施工することで造作の負担を軽減します。

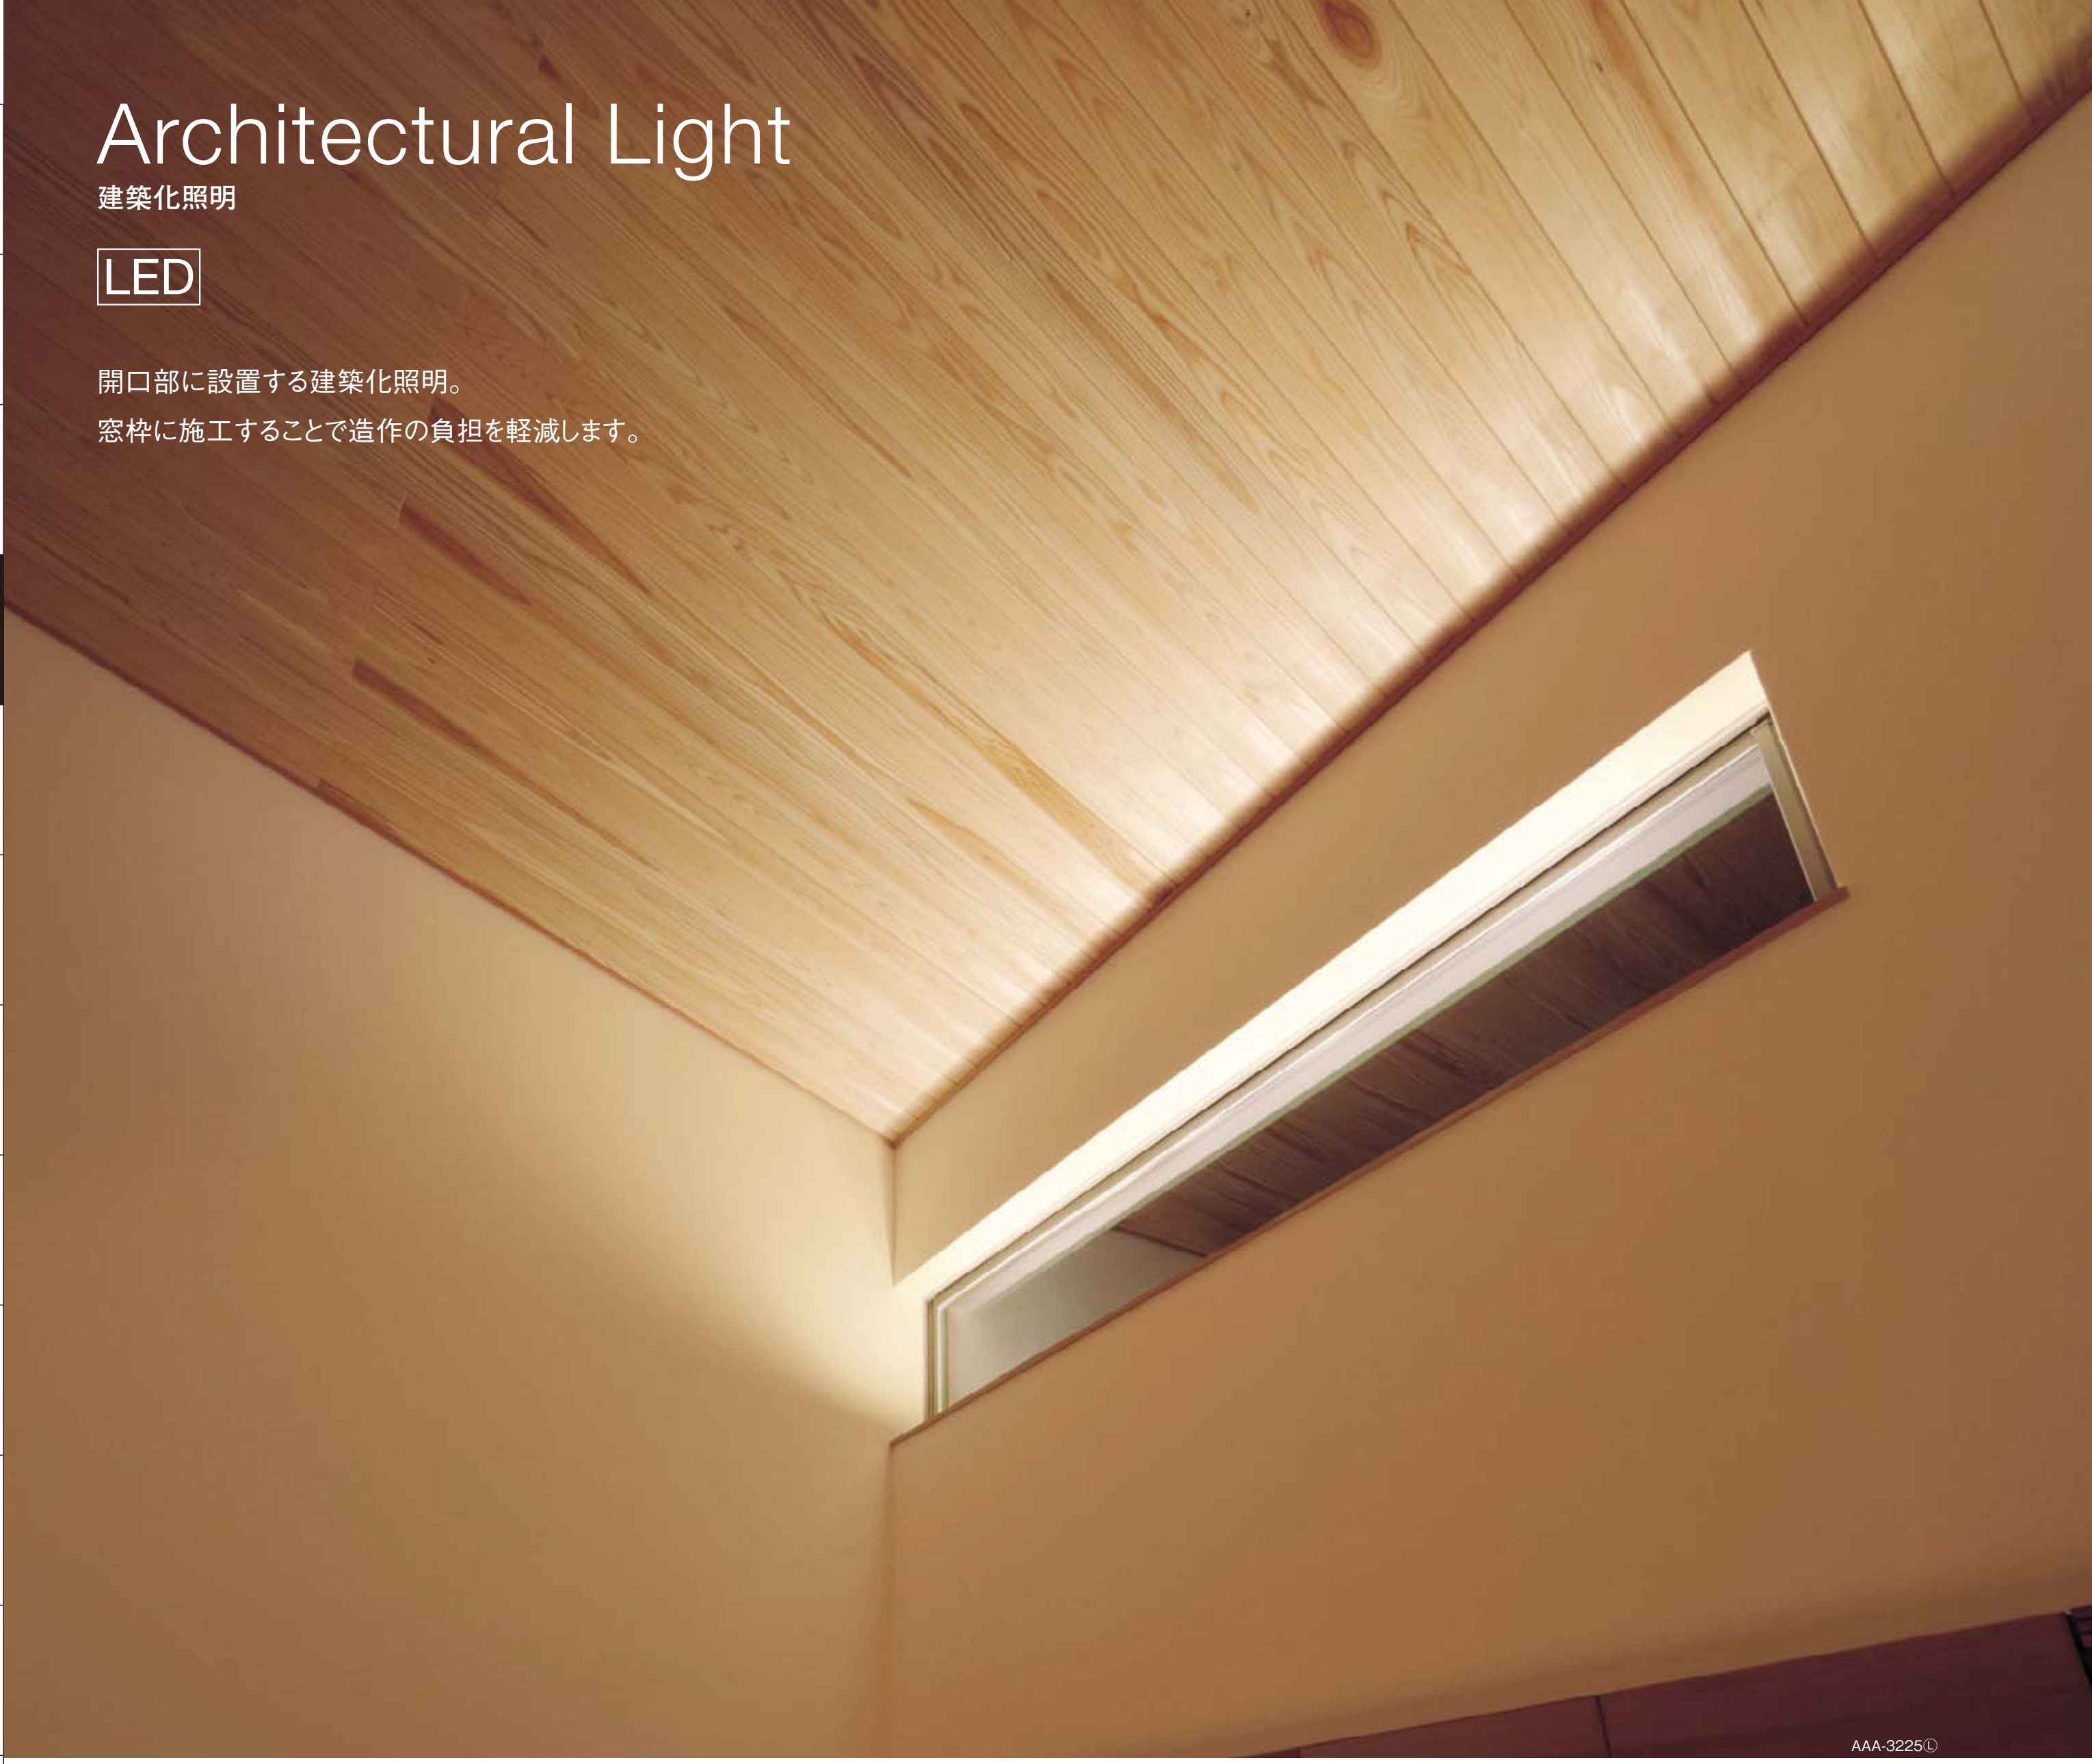

LGB50170LG1×3　器具間183　開口部寸法2500×600

Compact

開口部に設置し、空間と一体になった建築化照明。

窓台にすっきり納まるスリムなデザイン。天井や床を効率よく照らすため、光源を傾けて設置しています。室内の気密性を高める気密パッキン仕様。

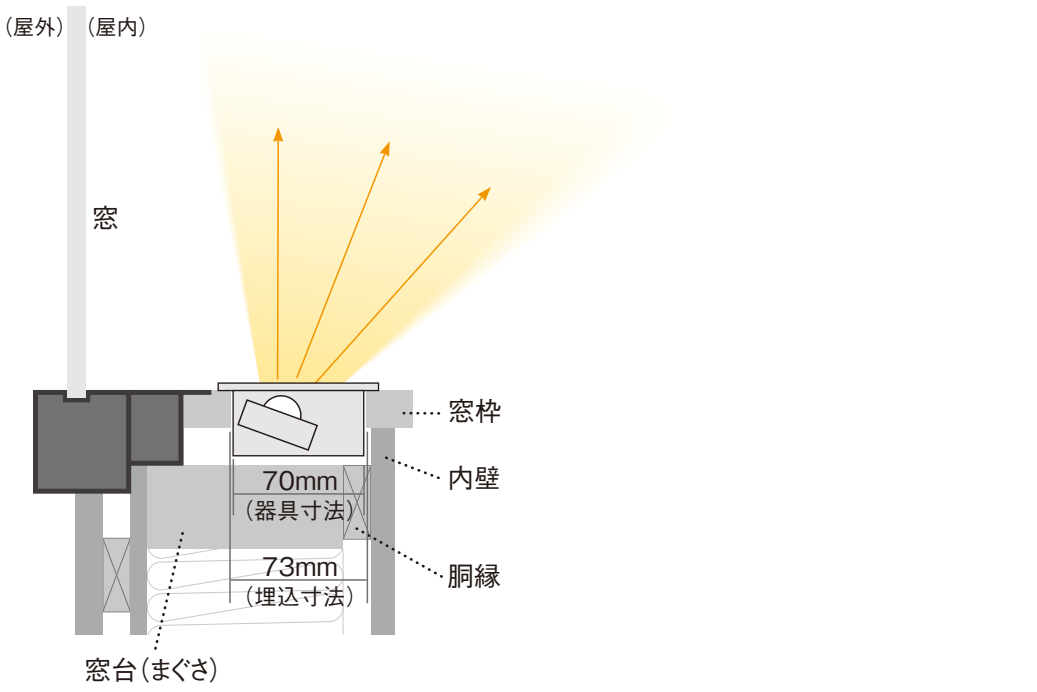





Flexible

上向きでも下向きでも設置可能。

高所の窓では上向きに、低い位置の窓では下向きに設置。
光源が直接視界に入らないよう、窓の位置に合わせた取り付けができます。

[上向き]





[下向き]





LGB50170LG1×2　器具間233　開口部寸法2000×700

LGB50170LG1×4　器具間200　開口部寸法3600×350

Easy Construction

省施工で、空間に同化。

窓枠を利用するので、造作を追加するなどの大掛かりな工事が不要。
省施工で、すっきり納まります。

1. 切りかいた窓台に本体を挿入します。

2. 電源を接続します。

3. 本体を固定します。

4. 枠を取り付け完成。

Installation

ムラの少ない光にするための目安です。開口部の寸法にあわせて、器具台数をお選びください。

H（高）	W（幅）	おすすめ設置台数
200mmの場合	680mm～1400mm	1台
	1345mm～2050mm	2台
	2010mm～2950mm	3台
350mmの場合	680mm～1600mm	1台
	1345mm～2200mm	2台
	2010mm～3150mm	3台
500mmの場合	680mm～1800mm	1台
	1345mm～2500mm	2台
	2010mm～3550mm	3台



開口部寸法

器具間、器具から端までの距離を均等に設置するのがおすすめです。



●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。
●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

［納まり図］



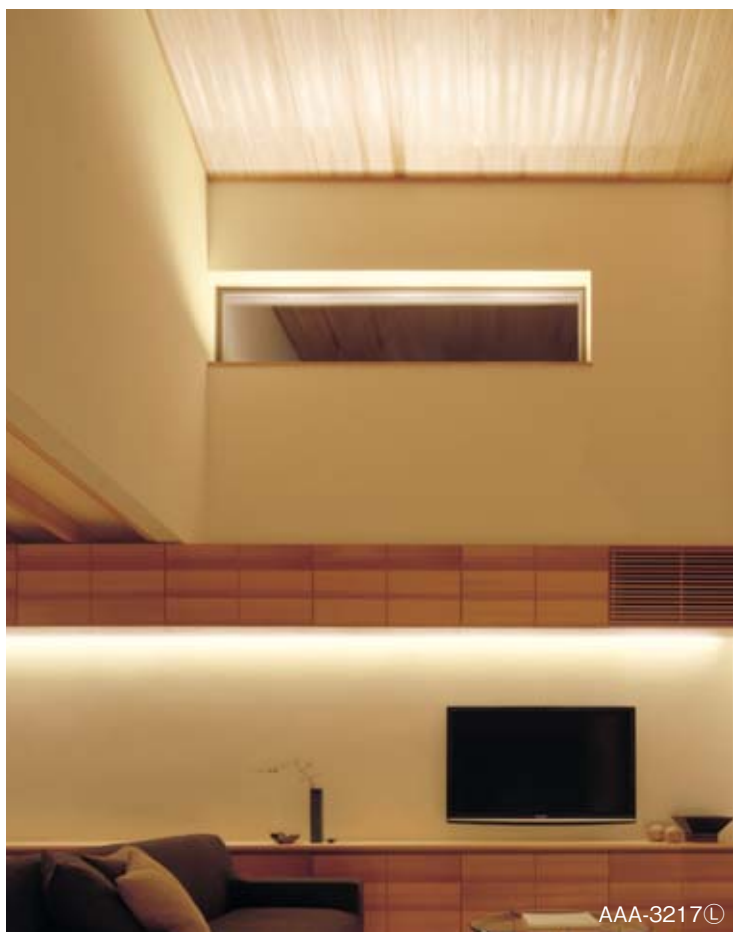

LGB50170LG1×3　器具間183
開口部寸法2500×600

光　源	LEDユニット（電球色）1個
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	60形電球1灯相当 LGB50170LG1 希望小売価格 32,500円（税抜）　> 139

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。
※施工上のご注意はP.156を必ずご確認ください。

Indirect Light
インダイレクトライト

連結させても繋ぎ目の影が目立たない
シームレスラインランプを採用。

HGW4920EYH1×2　天井から300

Indirect

空間に広がる美しい
グラデーションの間接光。

シンプルで美しい押出成形のアルミカバーから天井へ広がる間接光が、空間の広がり感やくつろぎ感を高めます。さらにカバーの下から漏れる光が、軽快な浮遊感を生み出します。



Seamless



連結部を付属の専用金具で連結することで、器具の高低差や光漏れを防ぐことができます。

	シームレス蛍光灯・ランプ別売		
光　源	シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT850)用
明るさフリータイプ(ライコン別売型) ON/OFF使用時ライコン不要	HGW4920EYH1 希望小売価格 61,000円(税抜) > 140	HGW4820EYH1 希望小売価格 60,000円(税抜) > 140	HGW4620EYH1 希望小売価格 58,000円(税抜) > 140
ON/OFFタイプ	HGW4920E 希望小売価格 44,500円(税抜) > 140	HGW4820E 希望小売価格 43,500円(税抜) > 140	HGW4620E 希望小売価格 41,500円(税抜) > 140

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。　※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。
※ランプ別売 適合ランプについてはP.139をご覧ください。　※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さ違いによって調光時の色温度に違いが生じることがあります。

いさぎよい直線のラインで、シャープな印象を与えるあかり。
間接照明のやわらかな光を空間に広げます。

HGW3200PX1　天井から400

Flexible

コーニス照明風に。

コーブ照明風に。

天井・壁に間接光を。

造作不要で建築化照明のような光を再現。
別売リビングライコンとの組み合わせで100~約25%調光可能な「明るさフリー」タイプも。

明るさフリータイプ(ライコン別売型) ON/OFF使用時ライコン不要	ON/OFFタイプ
32形Hf蛍光灯1灯(電球色)	
	
HGW3200PX1 希望小売価格 34,800円(税抜) > 140	HGW3200E 希望小売価格 30,300円(税抜) > 140

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。
※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。
※施工上のご注意はP.155を必ずご確認ください。

広く均一な間接光で、空間の広がりやくつろぎ感を高めるあかり。
可動式のカバーで、照射方向が変えられます。

Slim

シームレスタイプならではの出しろが少なく、
細い形状です。



	シームレス蛍光灯・ランプ別売
光　源	シームレスラインランプ（FRT1250）用
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	HGW4830EYH1 希望小売価格 59,000円（税抜） ＞140
ON/OFFタイプ	HGW4830E 希望小売価格 42,500円（税抜） ＞140

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。　※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。　※ランプ別売 適合ランプについてはP.139をご覧ください。
※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さ違いによって調光時の色温度に違いが生じることがあります。

可動式の透過カバーにより器具本体がやわらかく発光。
明るさ感が高まります。

Noiseless

留め具を表面に出さない工夫。
透過セードを二重の形状にすることで、表面に部品や影を出さないノイズレスな工夫をしています。



	シームレス蛍光灯・ランプ別売
光　源	シームレスラインランプ（FRT1250）用
明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	HGW4831EYH1 希望小売価格 59,000円（税抜） ＞140
ON/OFFタイプ	HGW4831E 希望小売価格 42,500円（税抜） ＞140

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。　※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。　※ランプ別売 適合ランプについてはP.139をご覧ください。
※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さ違いによって調光時の色温度に違いが生じることがあります。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Indirect Light

インダイレクトライト

上下を直接光でしっかり照らしながらも
まぶしさを抑えた吹抜用ブラケット

HGW3235E　取付高さ2700

Optical

2枚反射板を使った配光。



ON/OFFタイプ
32形Hf蛍光灯1灯（電球色）

HGW3235E

希望小売価格
30,100円（税抜）　> 140

ベッドに寝た状態の視線に配慮した
寝室用ブラケット

HGW3220PX1　取付高さ1800

Optical

寝室にこだわった配光。



Light Control

別売リビングライコンとの組み合わせで、Hfインバータの場合100〜約25%※調光可能。
※シームレスの場合は100〜約20%調光可能です。

■リビングライコン（5回路マルチ高機能調光タイプ）



NQ28752WK
希望小売価格
66,000円（税抜）　> 153

※明るさフリータイプについて電源線以外に信号線の先行配線が必要です。調光には専用のライコンが必要です。

明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	ON/OFFタイプ
32形Hf蛍光灯1灯（電球色）	

HGW3220PX1

希望小売価格
36,600円（税抜）　> 140

HGW3220E

希望小売価格
32,100円（税抜）　> 140

※明るさフリータイプについてはP.155の配線図を必ずご確認ください。
※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

Indirect Pendant

インダイレクトペンダント

ゆるやかな曲面のカバーが、
空中に浮遊するようなペンダント。
吹き抜けをしっかり照らし、
空間に開放感を与えます。

HGD6410E　取付高さ2500

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

High Power

32形Hf蛍光灯2灯による圧倒的なハイパワー。

光をワイドに広げつつ、ランプが直接見えにくい構成。



吹抜用
32形Hf蛍光灯2灯（電球色）

HGD6410E

希望小売価格
55,600円（税抜）　> 141

Line Light
ラインライト

光の建築素材としての役割に徹した
シンプルで美しいスタイル。

HGA4810E

Seamless

器具の端まで光る線のあかり。
ランプの両端にソケットや不点灯部がないシームレスラインランプを採用。器具の端まで光のラインが途切れません。

Variation

取り付け場所に応じて選べる3タイプ。
建築モジュールに合わせて選べる3つの長さのバリエーション。

直付タイプ		
シームレス蛍光灯・ランプ別売		
シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT550)用
HGA4910E	HGA4810E	HGA4510E
希望小売価格 32,000円(税抜) > 141	希望小売価格 31,000円(税抜) > 141	希望小売価格 28,000円(税抜) > 141

※ランプ別売 適合ランプについてはP.141をご覧ください。

器具本体を埋め込み、ランプだけが空間で発光しているような
機能美を追求したシンプルデザイン。

HGA0490E

Slim

空間に光のラインだけが存在する。
器具本体を埋め込み、発光部だけを空間に取り出したシンプルデザイン。

Variation

必要な明るさが選べるラインアップ。
空間の広さや雰囲気に応じて使い分けられる長さ違いと、器具の端まで美しく光るシームレスラインランプタイプが選べます。

SGI形			
半埋込タイプ			
シームレス蛍光灯・ランプ別売			32形Hf蛍光灯1灯
シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT550)用	
HGA0490E	HGA0480E	HGA0450E	電球色 HGA0651E 昼白色 HGA0650E
希望小売価格 29,500円(税抜) > 141	希望小売価格 28,500円(税抜) > 141	希望小売価格 25,000円(税抜) > 141	希望小売価格 24,200円(税抜) > 141

※ランプ別売 適合ランプについてはP.141をご覧ください。

Line Light
ラインライト

壁面から直角に飛び出したユニークなスタイル。
広範囲に光を届けます。

Optical

吹き抜け空間のあかりに。
壁に対して直角に設置するスタイルで、吹き抜け空間の中心もしっかり明るく。天井側にも配光することで、空間全体にやわらかな光がまわります。

空間をやさしく照らす光
たっぷりとした光

32形Hf蛍光灯1灯(電球色)

HGW3250E

希望小売価格
41,800円(税抜)
> 142

CG-271

Line Light
ラインライト

空間の水平ラインと同化しながら、広範囲を明るく。
天井に埋め込むタイプのラインライト。

Optical

高反射白色粉体塗装により、光をムダなく照射します。使用する場所に合わせて光色のバリエーションを用意。

SGI形

32形Hf蛍光灯1灯

電球色	HGA0621E
昼白色	HGA0620E

希望小売価格
40,800円(税抜)
> 142

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Washer Light
ウォッシャライト

壁や天井に埋込み、空間に同化しながら
壁や天井の際まで広範囲に光を届けます。
LEDと蛍光灯の器具をラインアップ。

AAA-3644
LGB71560LG1　床から300

Optical

拡散パネルと反射板で、天井や壁際まで美しく照らす設計。
広い範囲に均一な光が広がります。

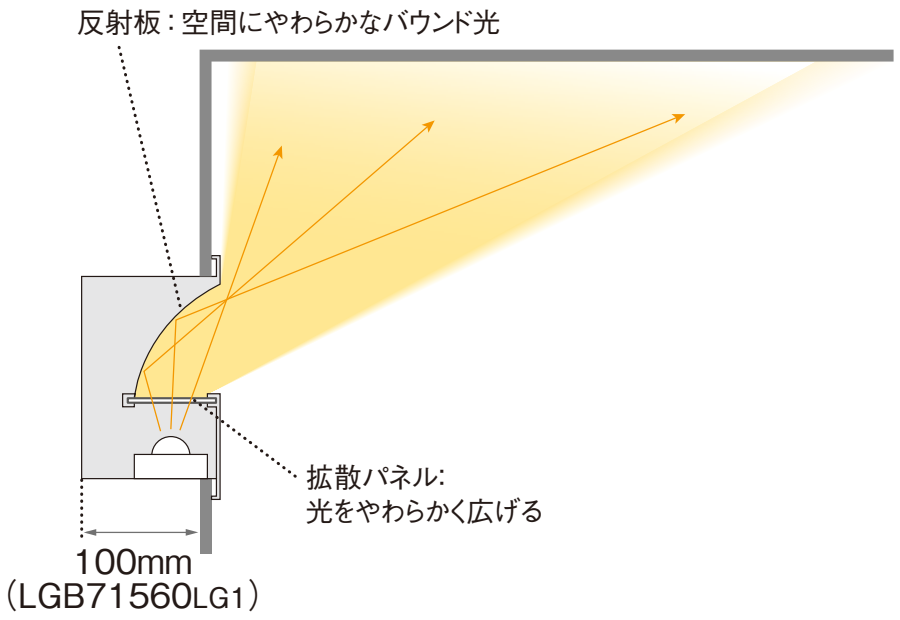

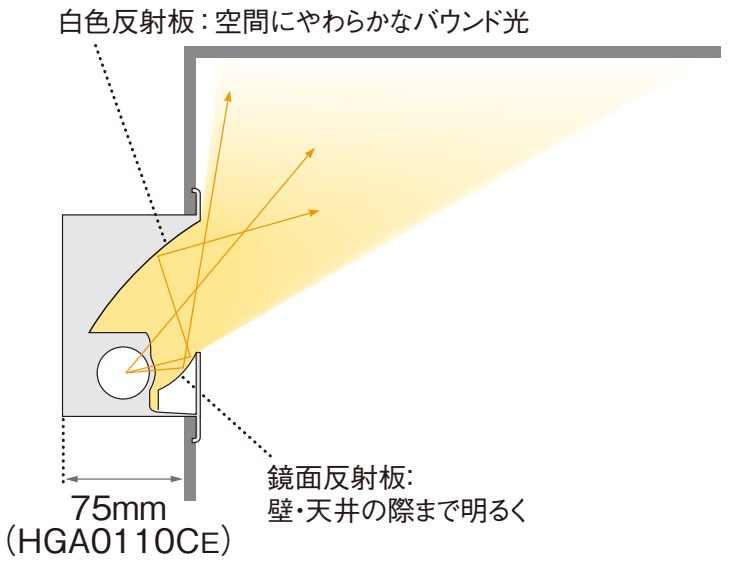

Flexible

Upper Light

天井を広範囲に照射。
開放感がアップします。

CG-488
LGB71560LG1　天井から400

Wall Washer

壁を広範囲に照射。
奥行感がアップします。

AAE-421
LGB71560LG1　壁から450

Floor Washer

低い位置を照らすことで
くつろぎ感が高まります。

AAA-3663
LGB71560LG1　床から300

明るさフリータイプ（ライコン別売型）ON/OFF使用時ライコン不要	ON/OFFタイプ
LEDユニット（電球色）1個	D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）
高気密SGI形	SGI形
60形電球1灯相当 LGB71560LG1	HGA0110CE
希望小売価格 32,500円（税抜）　> 142	希望小売価格 18,600円（税抜）　> 142

※ライトコントロールについてはP.153をご覧ください。

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Upper Light
アッパーライト

LED

器具の圧迫感を抑え、建築に調和するプレートのような薄型デザイン。
こだわりの配光で、空間を美しく照らし上げます。

Spread

天井・壁面に美しい光を広げる、
プレートのようなアッパーライト。

LEDラインユニットを壁に対して直角に配置。壁面へのやわらかくワイドな配光と、天井面への光の広がりを実現しました。





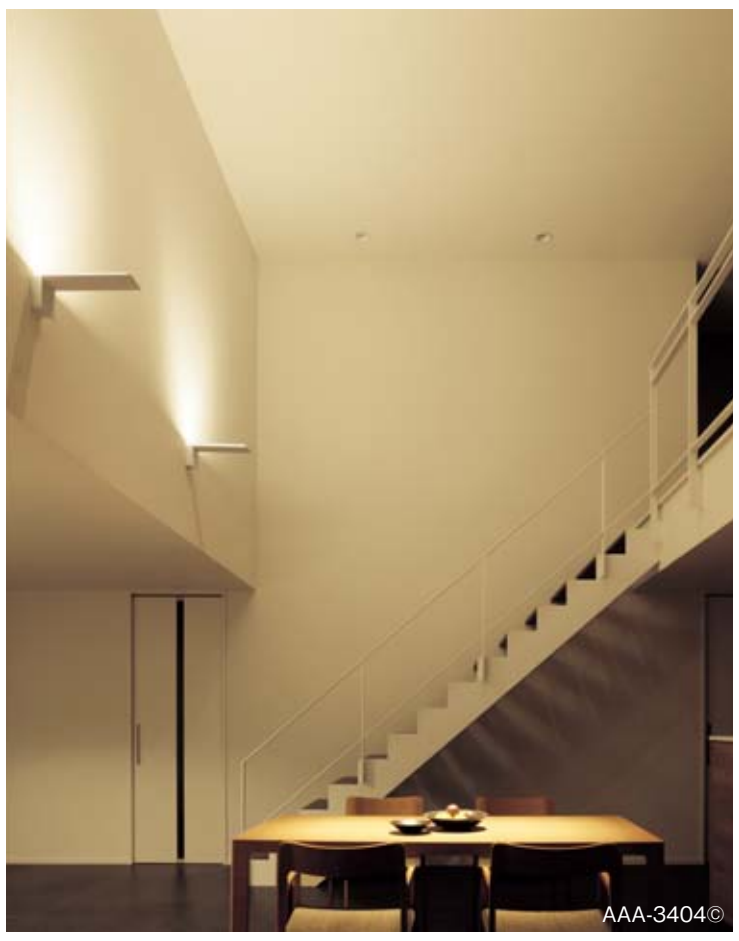

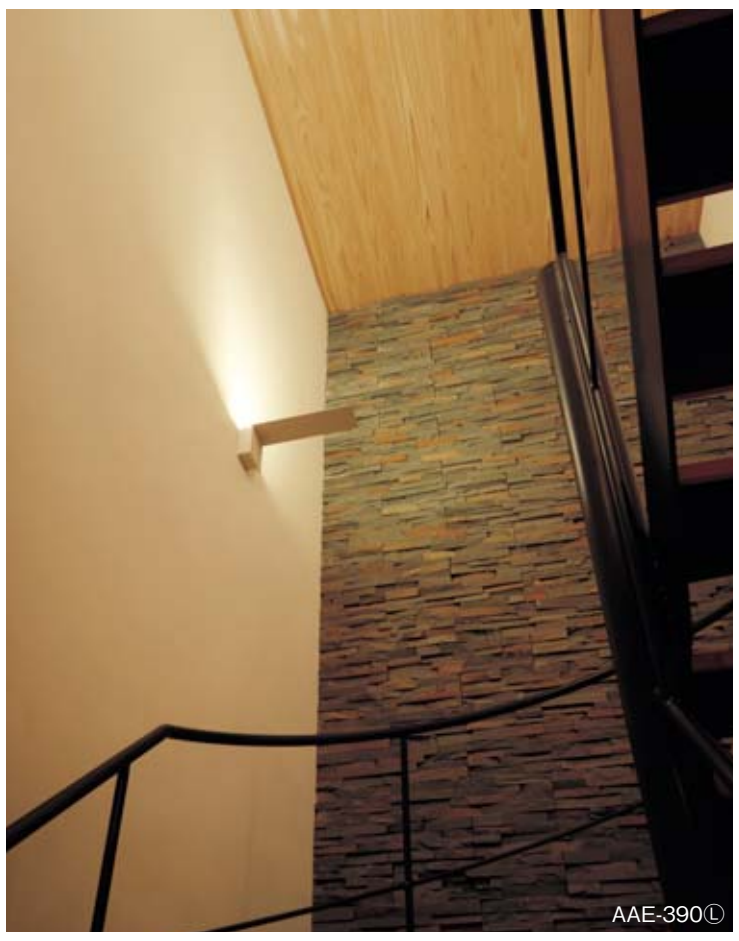

LGB81536LE1×2　ピッチ2400

Compact

板一枚に見える造形。出しろを抑えたサイズ。

［正面方向断面］





LEDユニット(電球色) 1個

60形電球1灯相当
LGB81536LE1

希望小売価格
36,500円(税抜)

> 142

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Compact Bracket

コンパクトブラケット

LED

□95mmのコンパクトさと、アルミダイカストによる高い質感。
空間の水平・垂直ラインに呼応するキューブ型ブラケット。

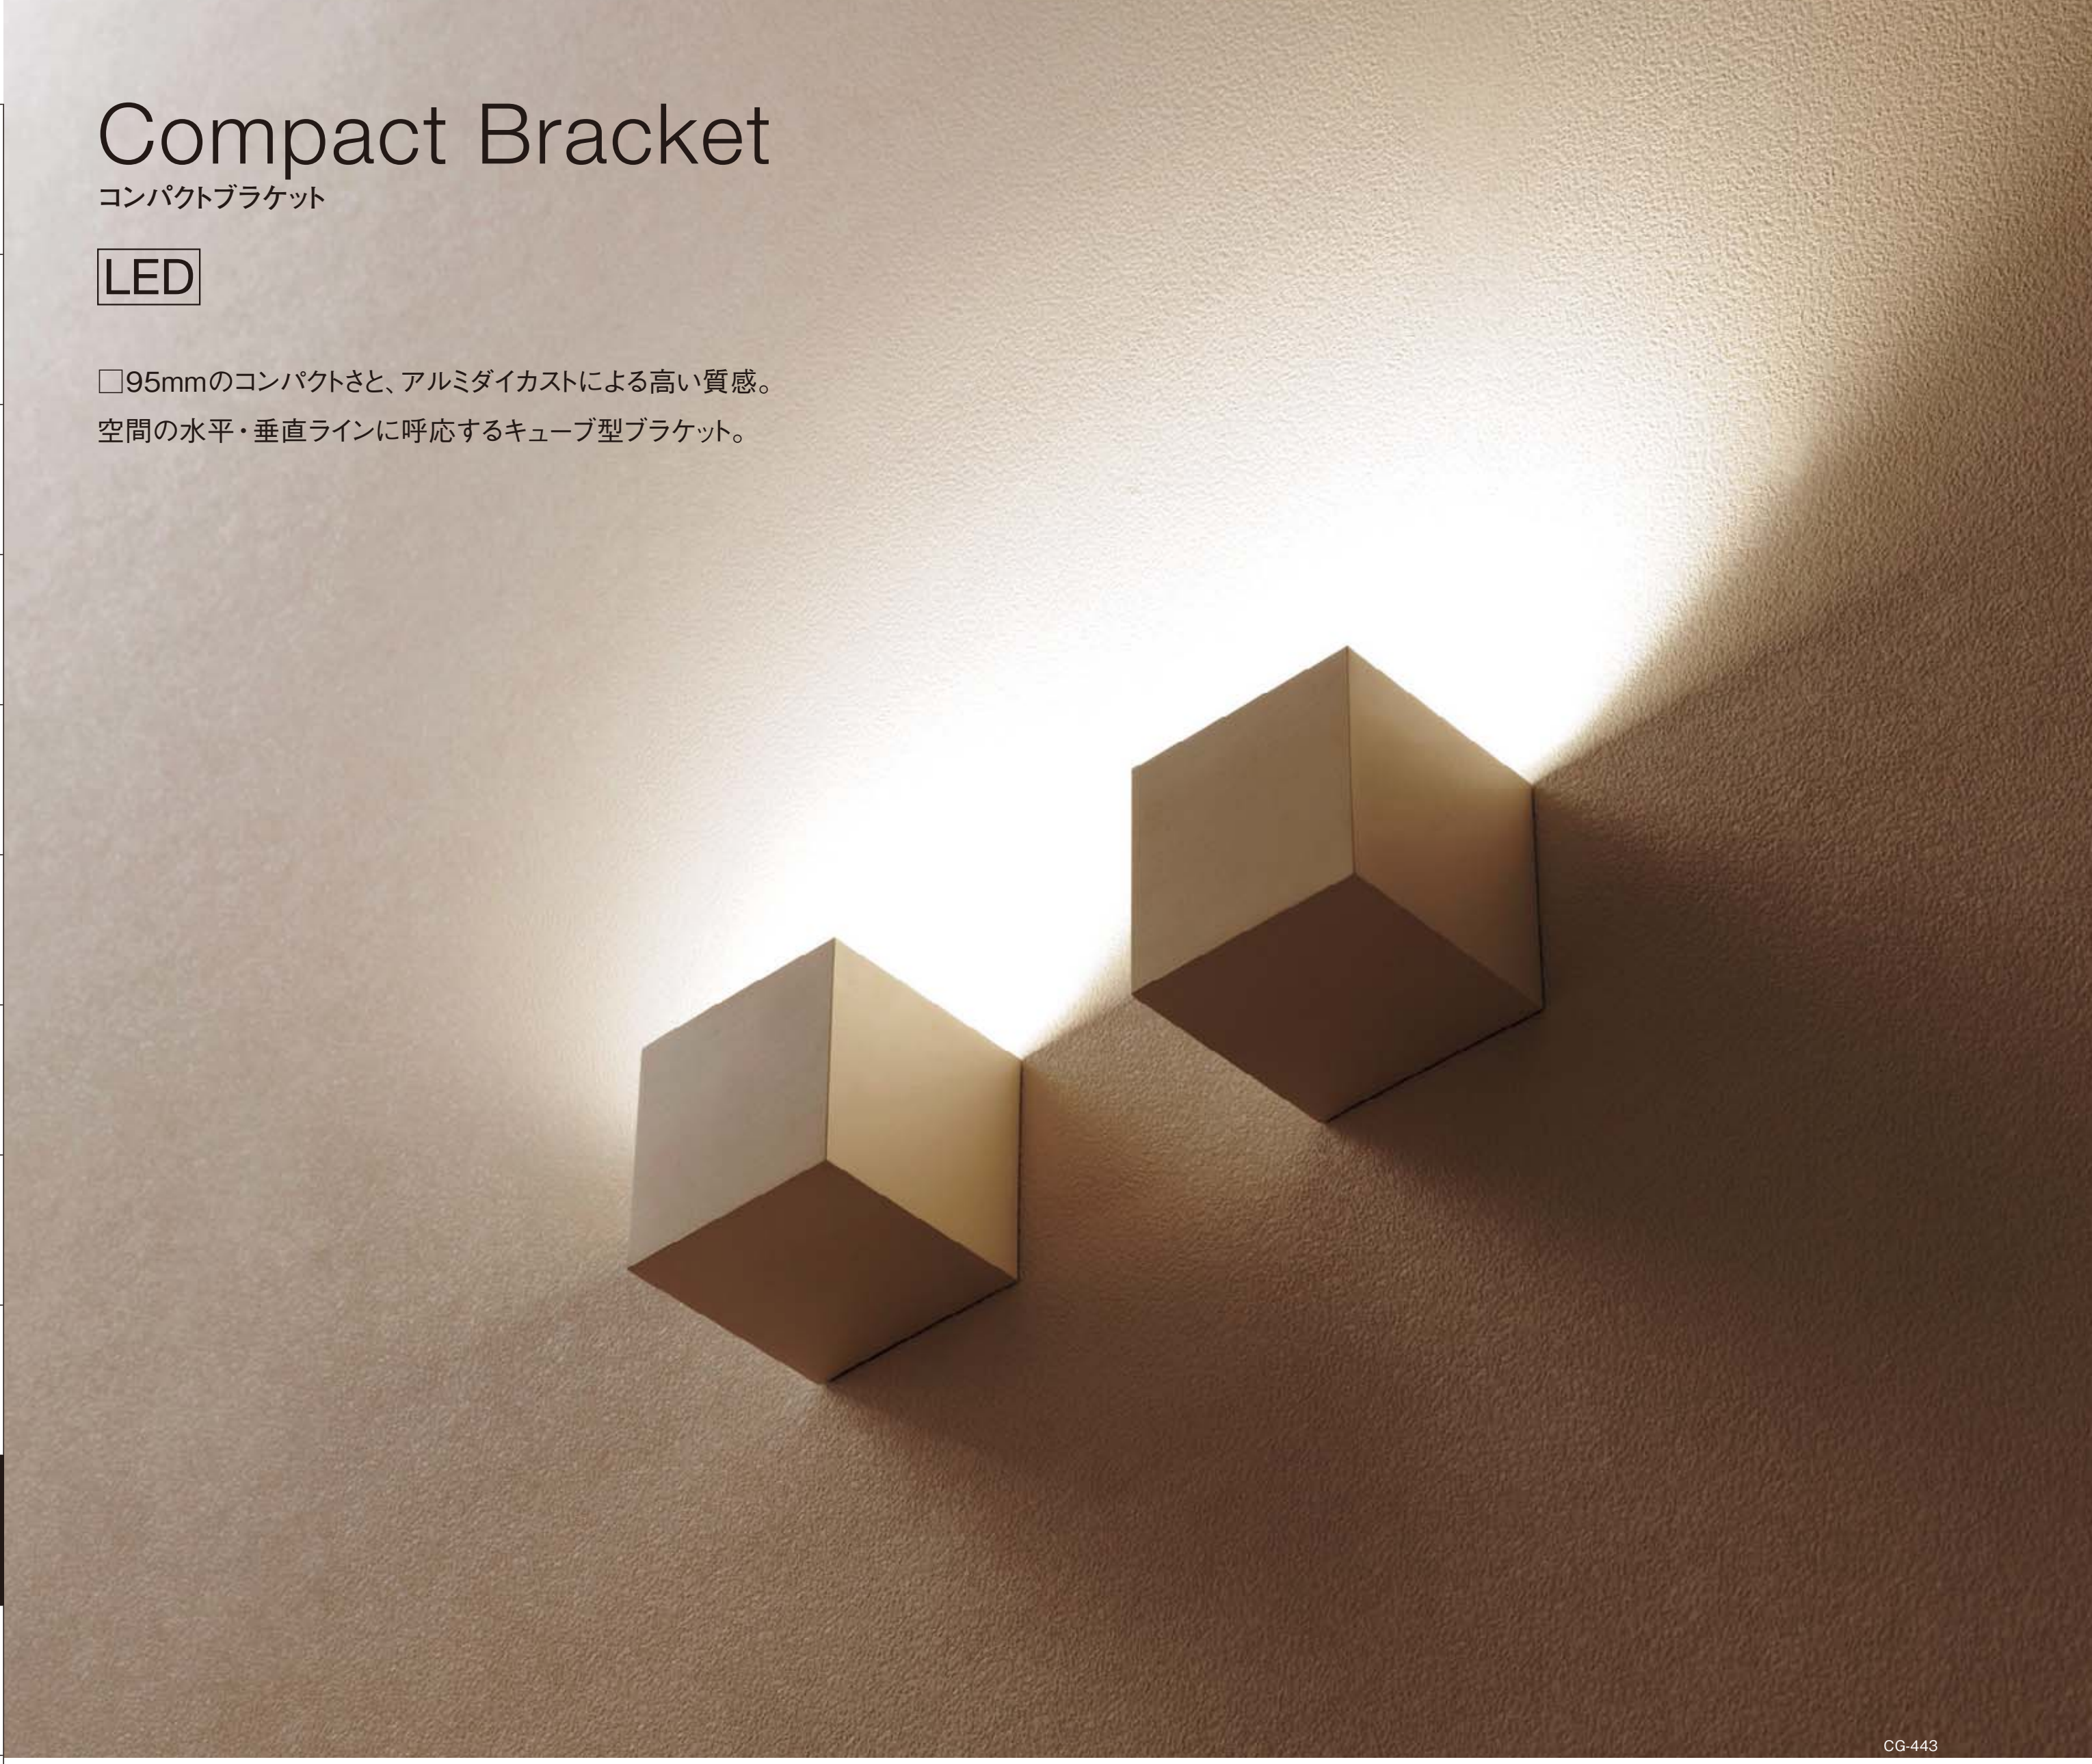

CG-443
LGB81561KLE1　ピッチ235

Compact

LEDの採用で実現した、
空間に同化するコンパクトなキューブ形状。

従来に比べ造作寸法が小さくでき、空間に美しく納まります。



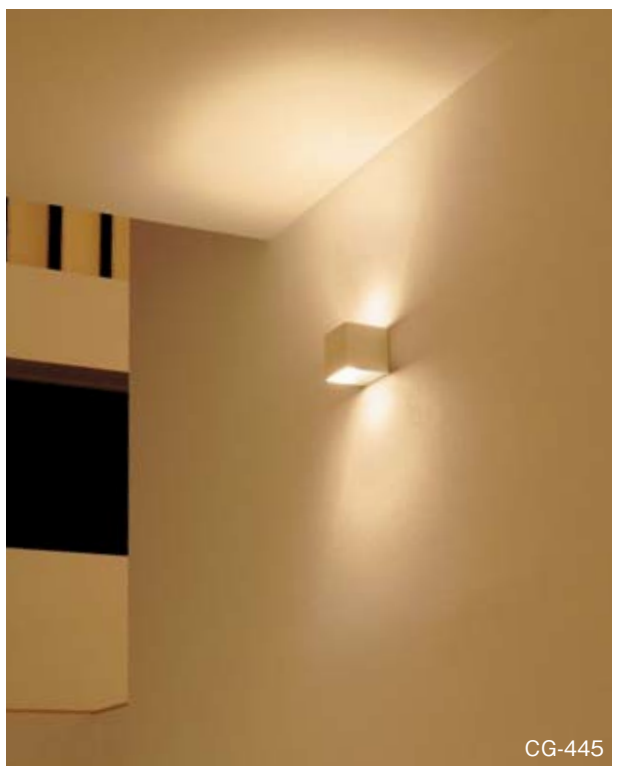

LGB81501LE1　取付高さ1750

Optical

まぶしさに配慮した光。

光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。

上下配光



片側配光



拡散タイプ	
上下配光	片側配光
□95	
LED内蔵(高演色・電球色)	
60形電球1灯相当 ホワイト　LGB81501LE1 シルバーメタリック LGB81502LE1	60形電球1灯相当 ホワイト　LGB81561KLE1 シルバーメタリック LGB81562KLE1
希望小売価格 29,800円(税抜)　> 142	希望小売価格 29,000円(税抜)　> 142

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Bracket
ブラケット

インテリアのテイストや欲しい光に合わせて選べるブラケット。

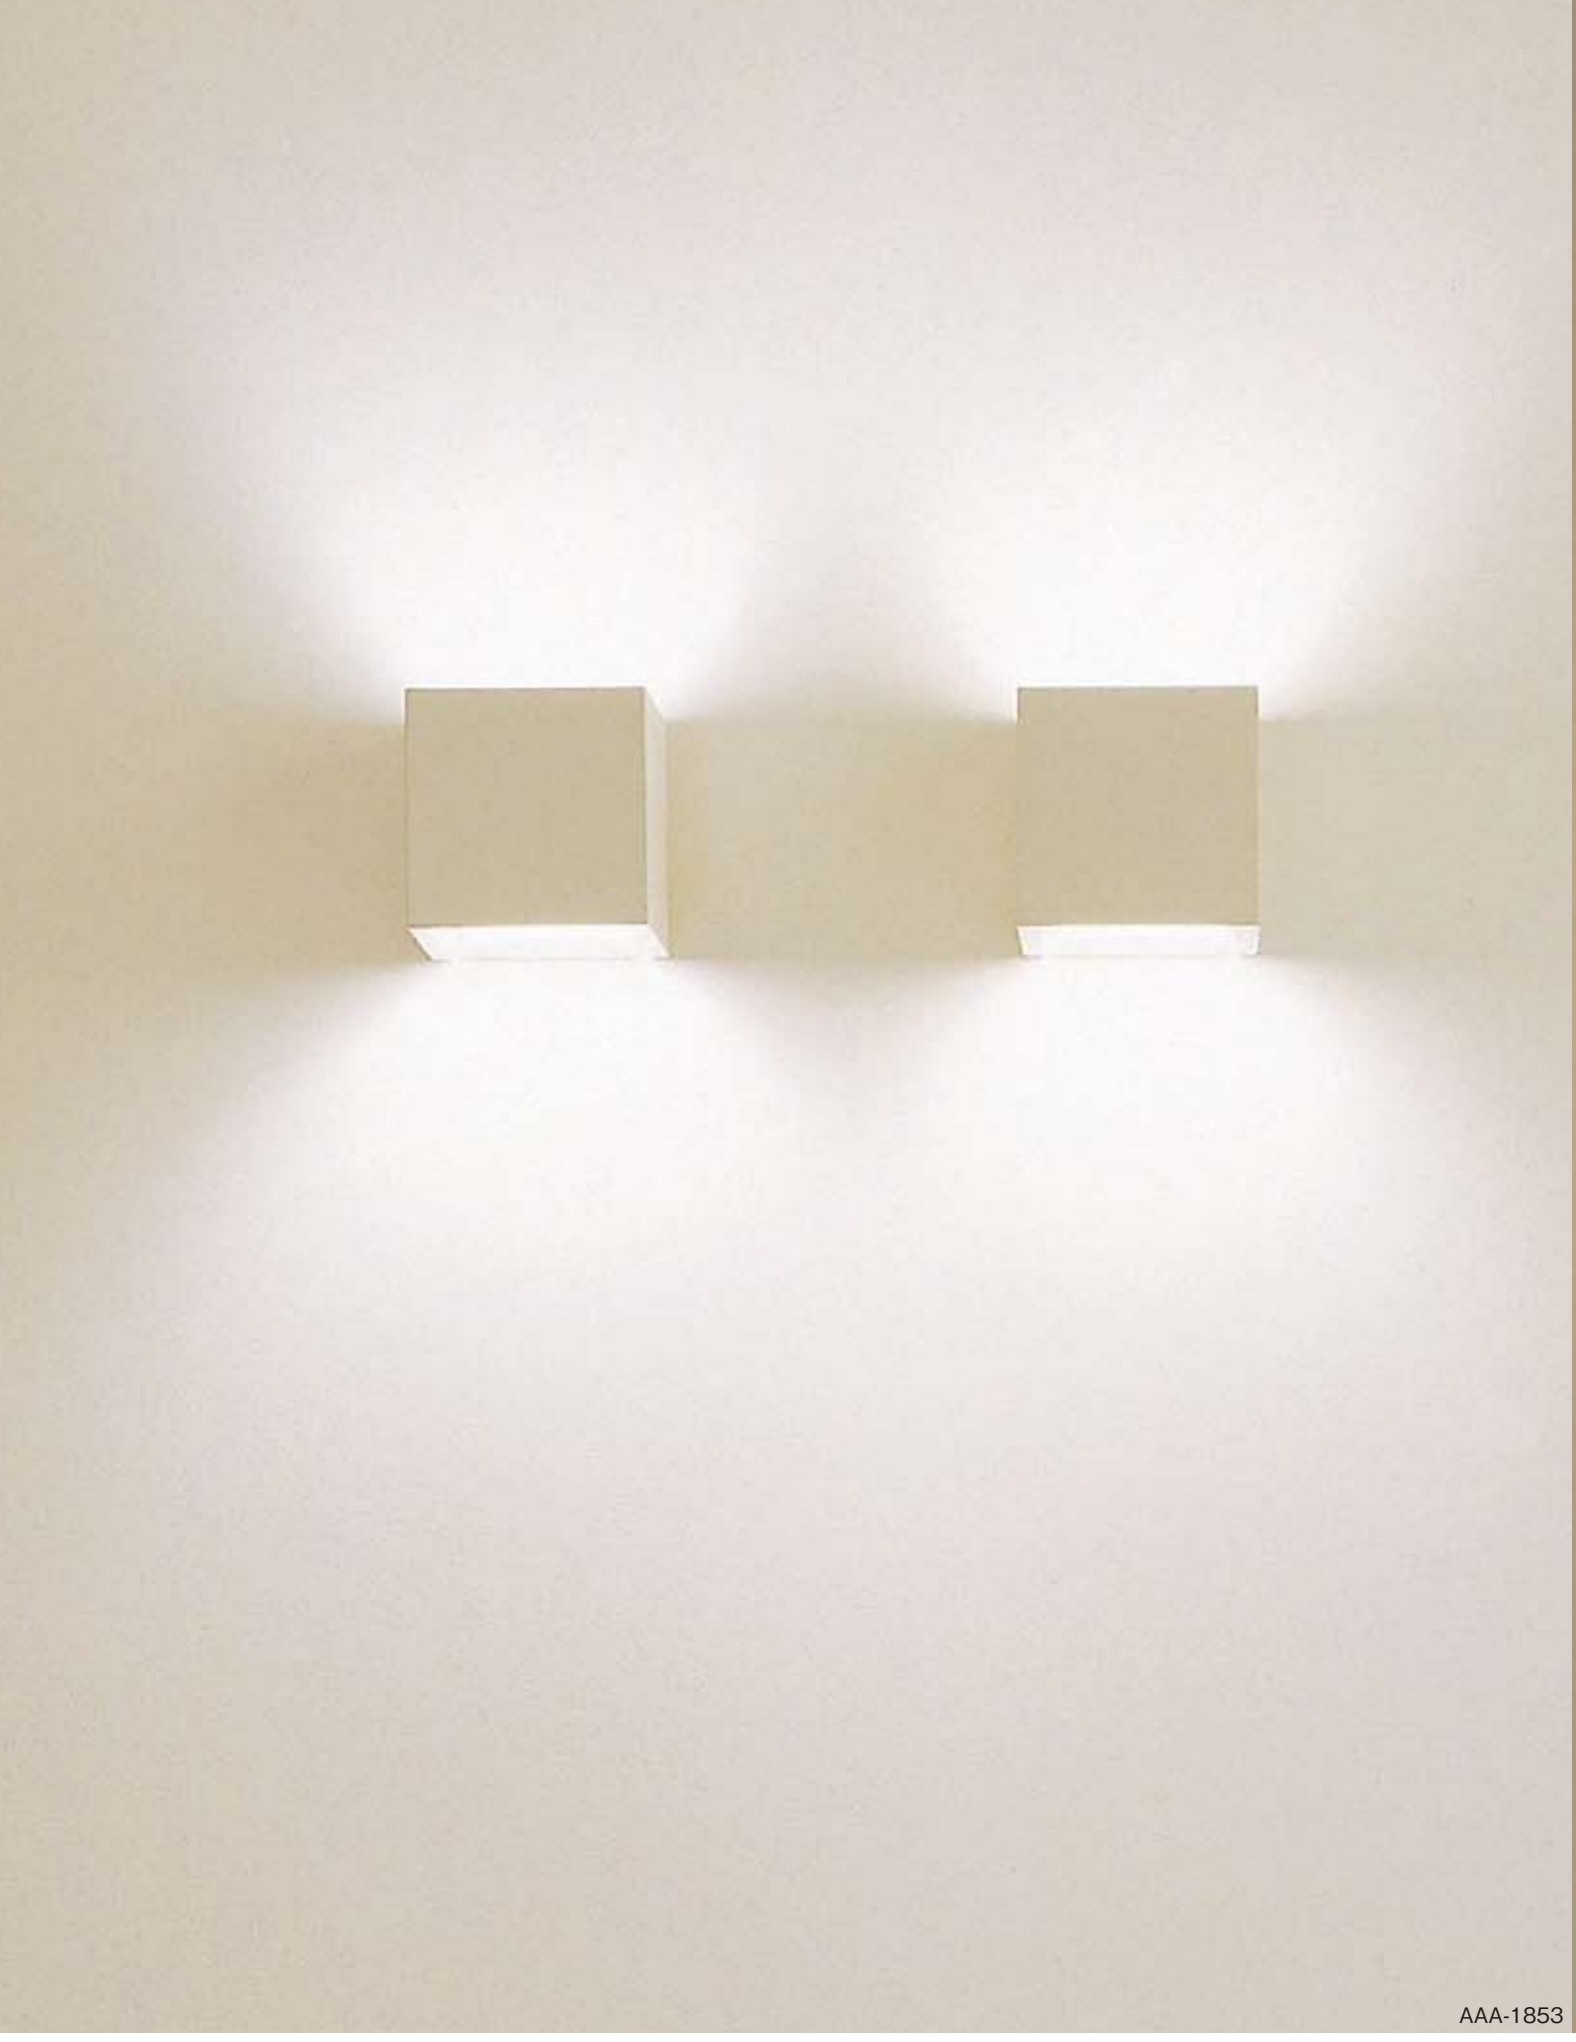

AAA-1853

LGB82501　ピッチ275

Glass Bracket
ガラスブラケット

リブ入りガラスのブラケット。
空間に調和しながら、アクセントを作ります。

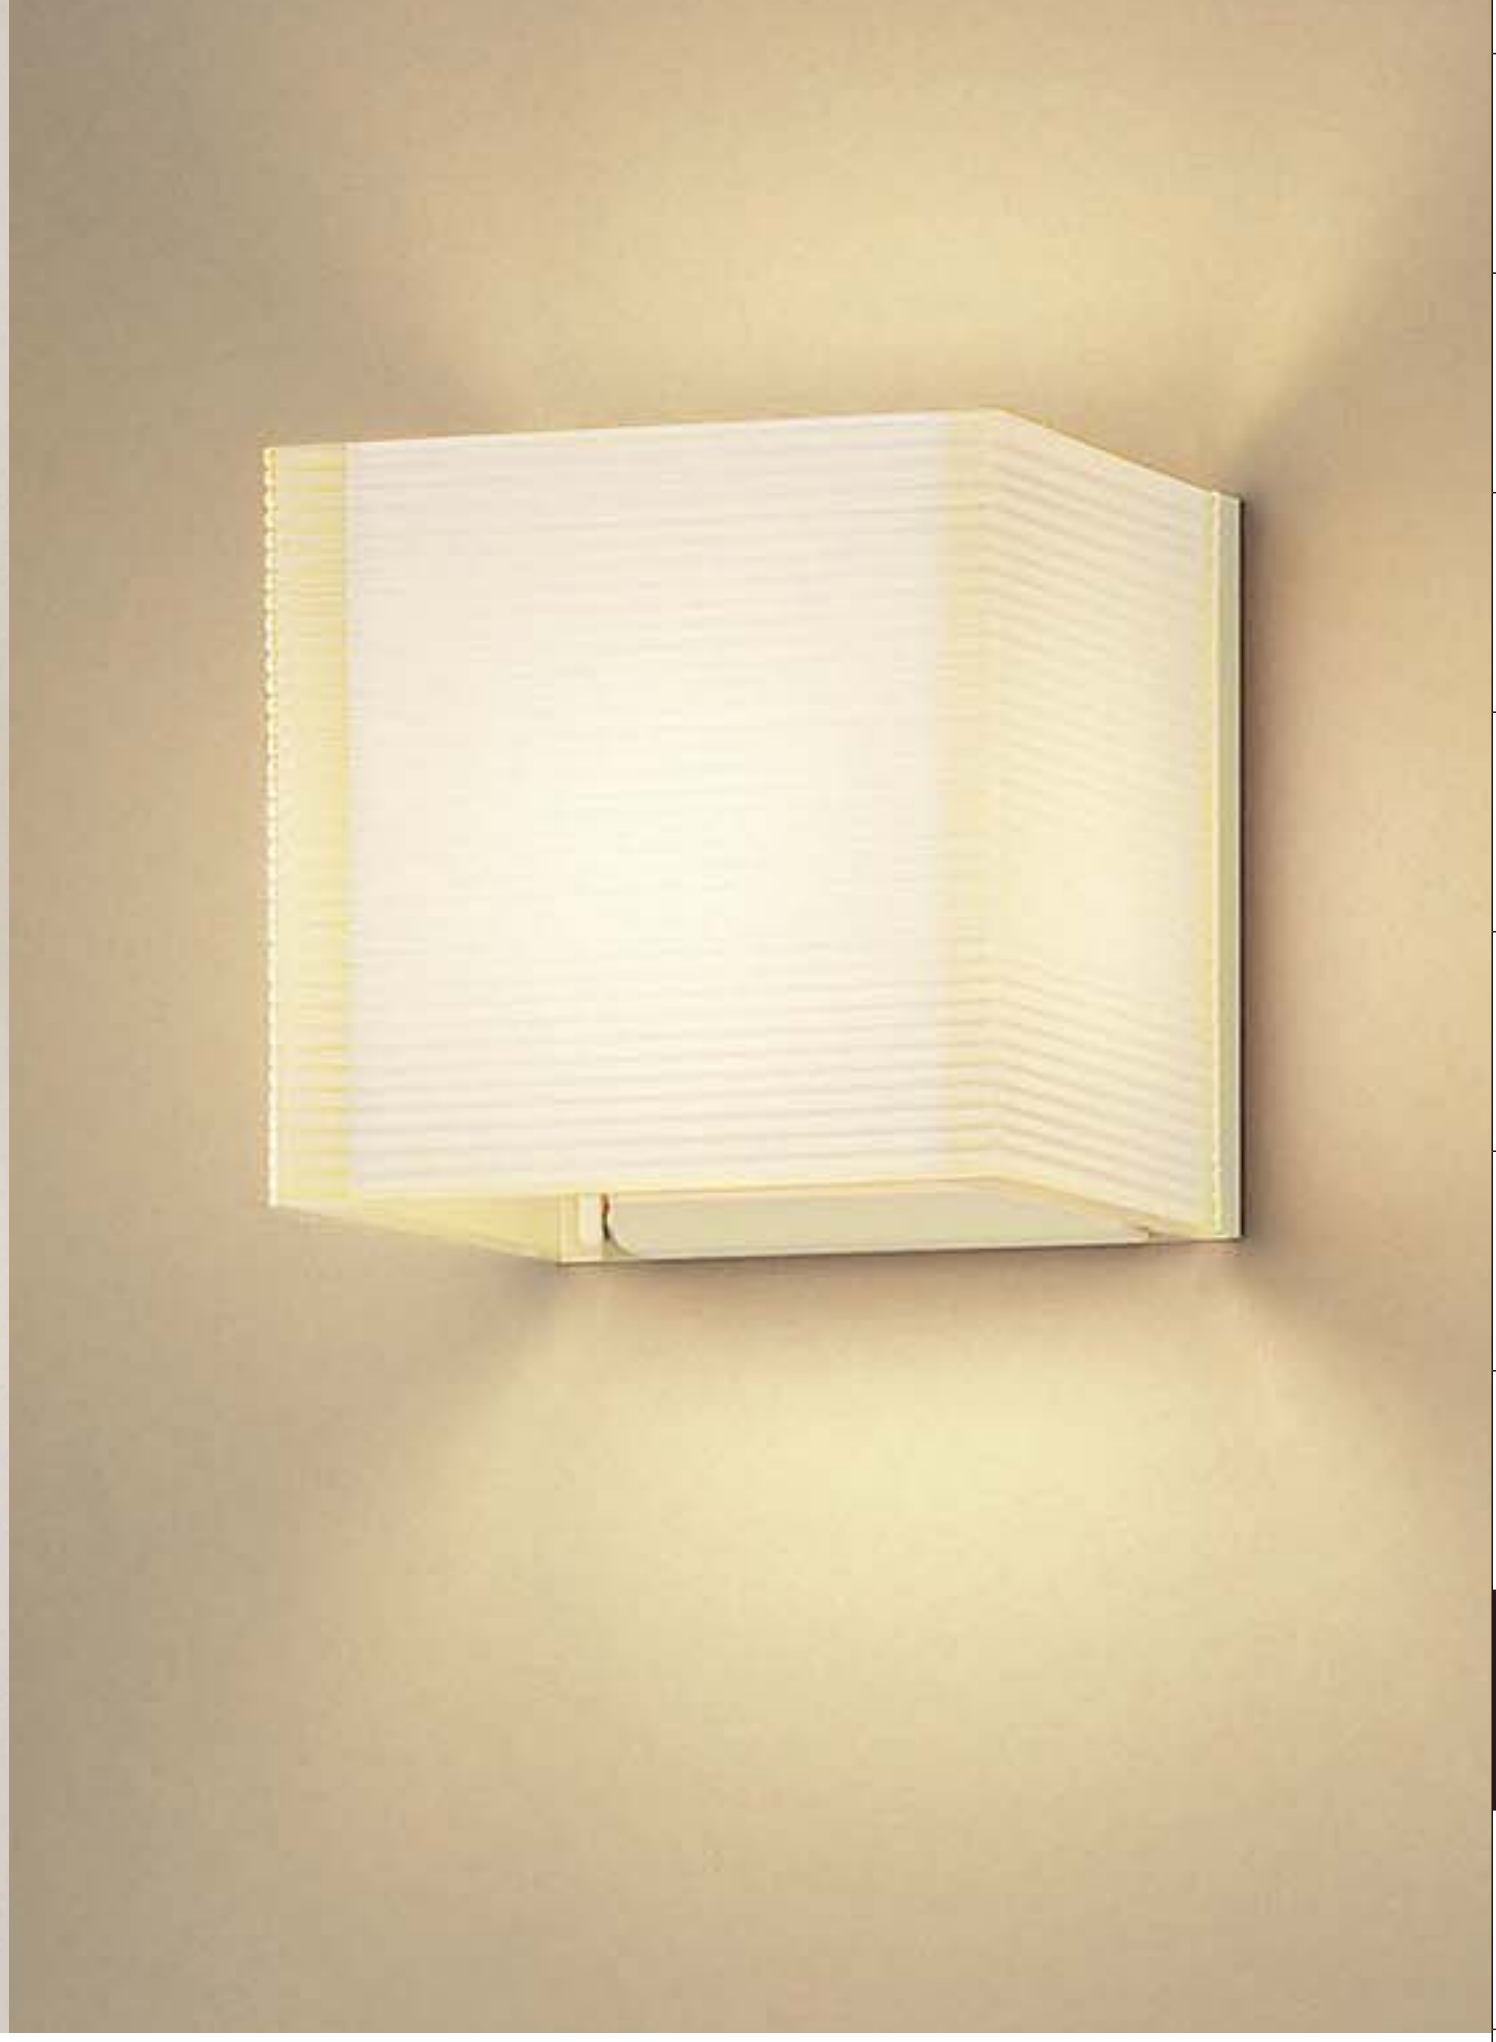

Material

アルミダイカストによる高い質感。水平・垂直にこだわり、製法を工夫しました。



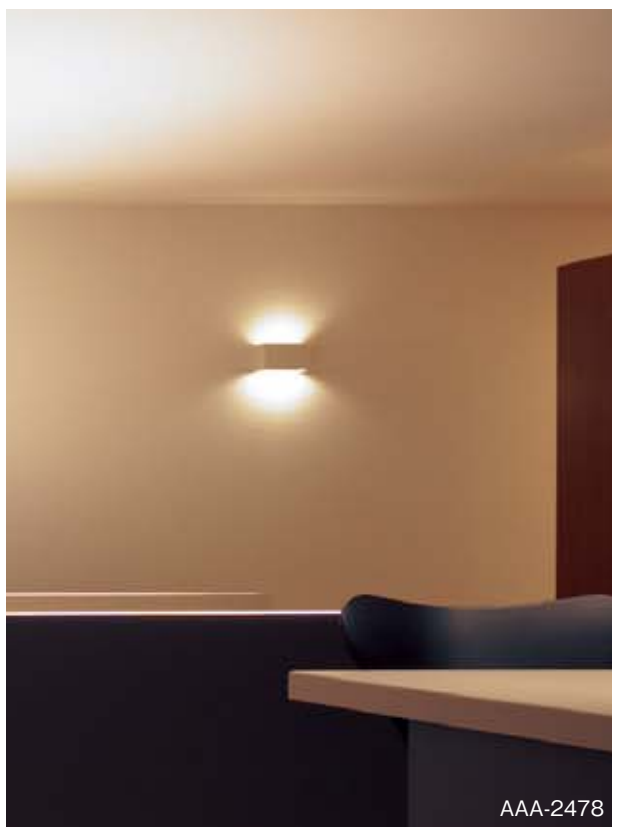

取付高さ1850

リビング（多目的）用
拡散タイプ
□110
57形φ50ボール電球1灯（E17）

ホワイト LGB82501 シルバーメタリック LGB82502
希望小売価格 9,000円（税抜） > 143

Optical

連灯で、引き立つ美しさ。

シンプルなキューブ状の器具をリズムよく配置することで、明るさを確保。空間のアクセントにも。



LGB82500　取付高さ1800　ピッチ1500

リビング（多目的）用	入隅コーナー用	階段用
透過タイプ		
□110	W156×H110	□110
57形φ50ボール電球1灯（E17）		
LGB82500	LGB82540	LGB82510
希望小売価格 10,400円（税抜） > 143	希望小売価格 10,500円（税抜） > 143	希望小売価格 12,500円（税抜） > 143

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Bracket Corner / Stairs

入隅コーナー用/階段用 ブラケット

廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。

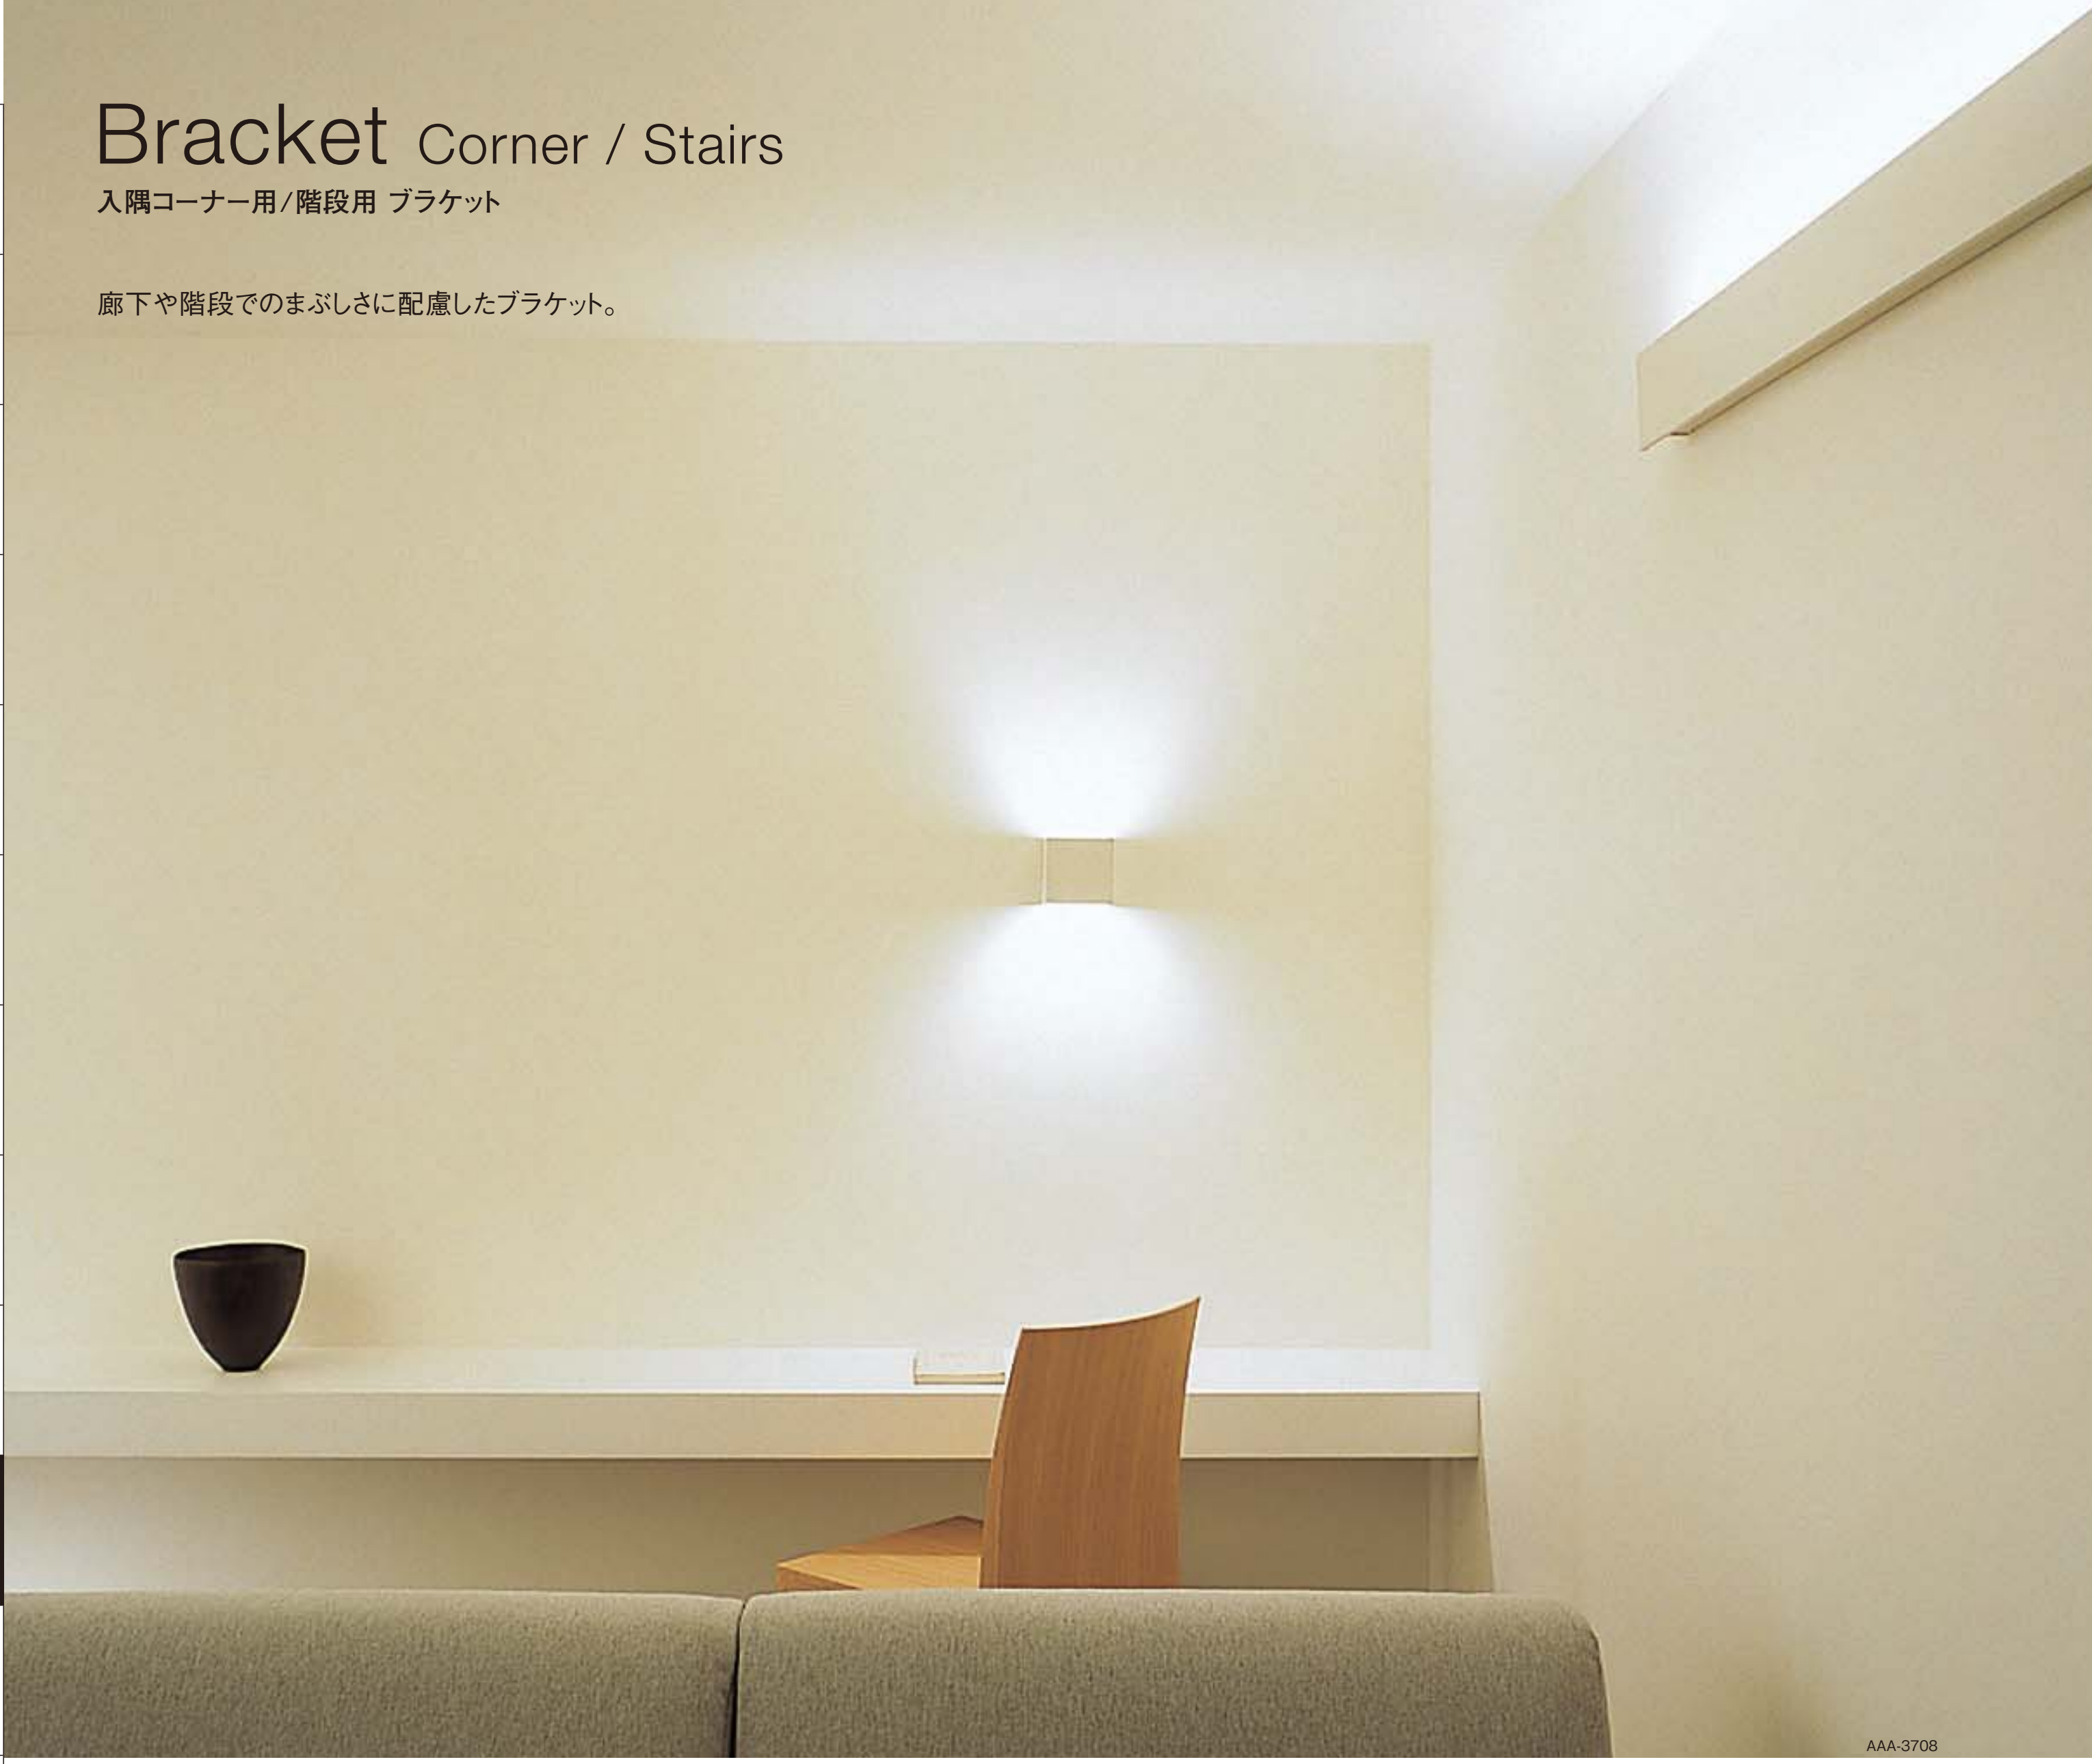

AAA-3708

Optical

不快なまぶしさを与えない。

階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる不快なまぶしさ（グレア）がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバーの角度を工夫しました。



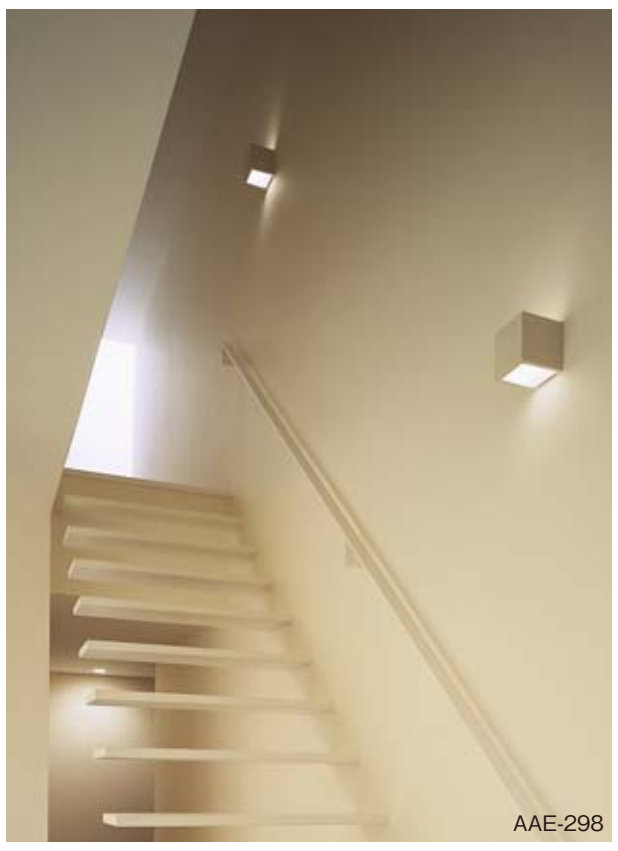

AAE-298

LGB82511　踏面から2000

入隅コーナー用	階段用
拡散タイプ	
W156×H110	□110
57形φ50ボール電球1灯（E17）	57形φ50ボール電球1灯（E17）
	
ホワイト LGB82541 シルバーメタリック LGB82542	ホワイト LGB82511 シルバーメタリック LGB82512
希望小売価格 9,100円（税抜） > 143	希望小売価格 11,100円（税抜） > 143

Task Light
タスクライト

LED

普段は壁にすっきりと収納して常夜灯に。
ベッドで読書をする時などは器具を引き出して手元灯に早変わり。

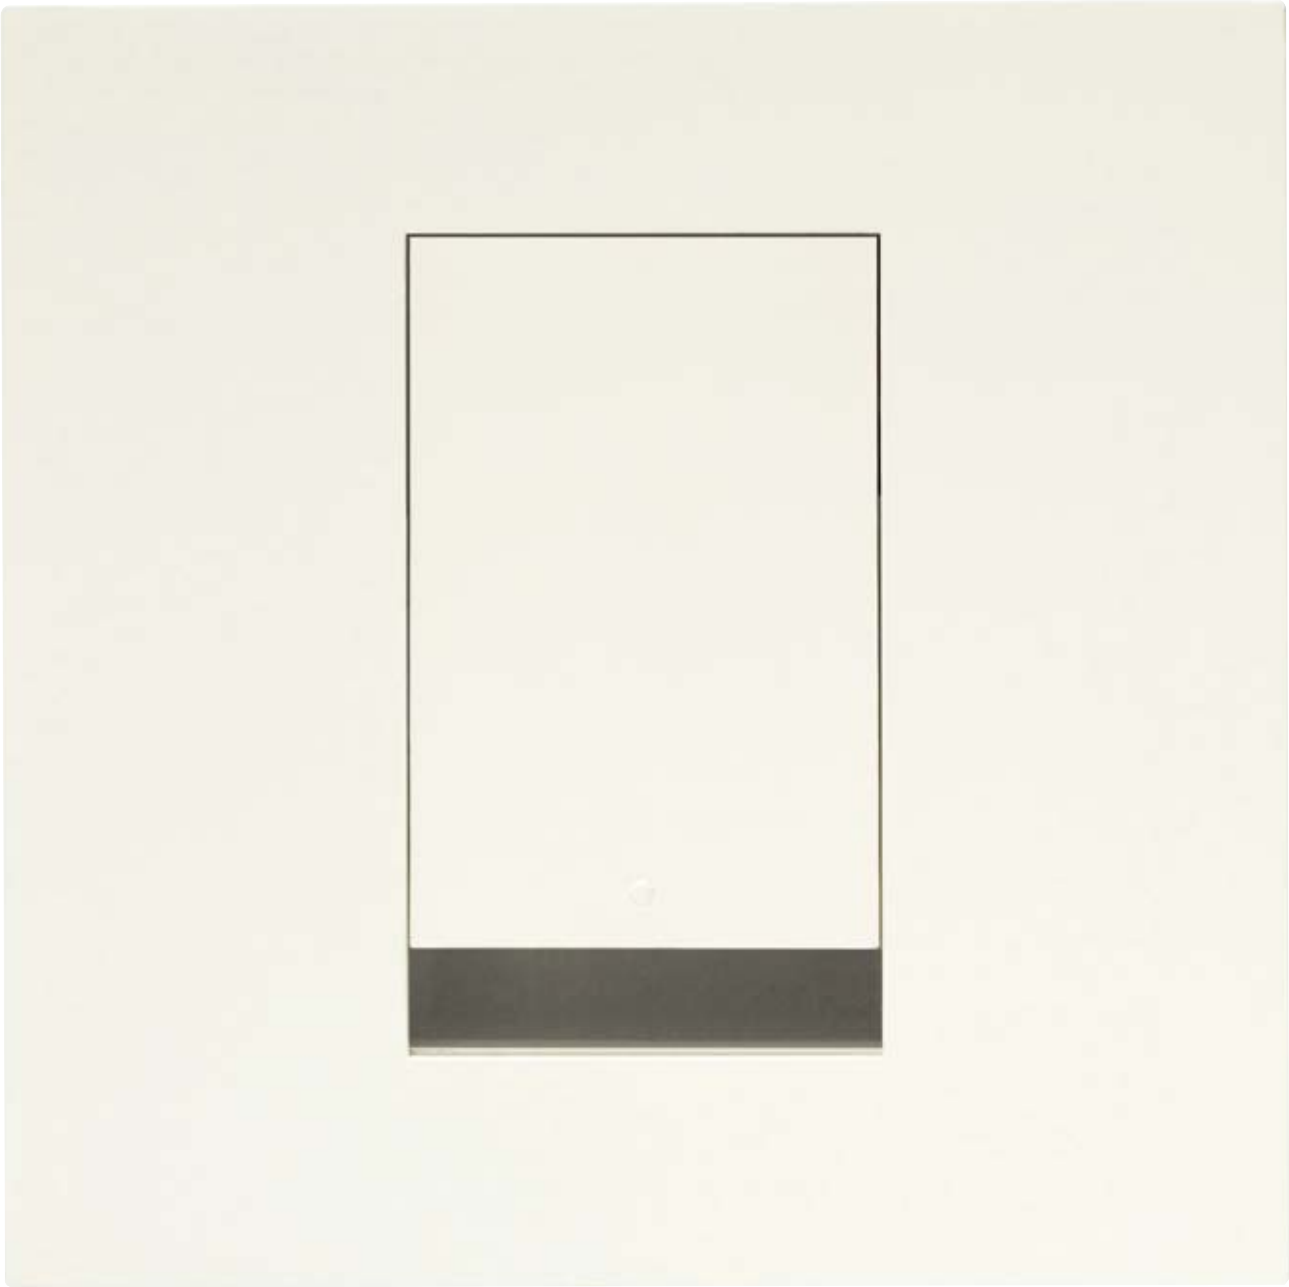

Flexible

手元灯・常夜灯の2通りの使い方。
照射方向も変えられます。





引き出して
手元の
あかりとりに。

収納状態で
点灯させて
常夜灯として。

使わないときは
収納して
壁面すっきり。

Easy & Safety

灯具本体を押すだけの、プッシュON・プッシュOFF。
手元で操作できます。また、発熱の少ないLEDなので、
ベッドまわりでも安全・安心。

LGB71571KLE1　ベッド面から500

LED内蔵（レンズ付・高演色・電球色）

10形電球1灯相当
LGB71571KLE1

希望小売価格
24,500円（税抜）　＞144

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。
●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Foot Light
フットライト

壁面に同化するコンパクトサイズながら、
ハイパワーな光で壁や床面をしっかり照らすフットライト。

床から300

Optical

床の際までしっかり照射。
器具内部に配した二枚の反射板が、通常のフットライトでは光が届かない壁の際まで美しく照らすとともに、横に長く伸びる光で床面を広く照らします。



Compact

埋込穴□100mmの
コンパクトサイズ。
開口部も美しさにこだわり、コンパクトに仕上げています。

D10形 パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)

HGA0130E

希望小売価格
9,500円(税抜) > 144

LED

横長のスタイルで、床面をワイドに照射。

踏面から300

Wide

横長スタイルで幅広く照射。



床面をなめるように照らす。
埋込み型なので
廊下もすっきり。

Saving

一晩中つけっぱなしでも年間電気代約70円。
明るさセンサ付なので暗くなると自動で点灯・スイッチ操作不要。
※点灯は1日10時間、1年間(365日)使用した場合で計算
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)

LED内蔵(電球色)

LGBJ71000

希望小売価格
10,600円(税抜) > 144

Floor Light
フロアライト

床に埋め込んで、
天井や壁にやわらかな光を広げるあかり。

壁から200

Material

枠とガラスをフラットに納める、合わせガラス。



A10形 パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)

HGA0010CE

希望小売価格
30,500円(税抜) > 144

※施工上のご注意はP.155を必ずご確認ください。

※電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。

Horizontal Light
ホリゾンタルライト

ソファ背面、グリーンに隠して…など、
お好みの場所に置いて、壁にやさしい光を広げるあかり。

CH-634

SF362

Vertical Light
ヴァーチカルライト

空間に、広がりやくつろぎの表情を与える間接光のあかり。
コーナーや壁付近に置けるスタンドタイプです。

Optical & Adjustable

プリズムパネルにより、壁面側に配光を寄せて反対側からのグレアをカット。
ゴム脚に好きな角度でのせるだけの無段階調整。



CH-633

SF360C

Optical

セードを回転させて、光の向きを調整できます。



AAA-1625

32形Hf蛍光灯1灯(電球色)	20形パルックプレミア蛍光灯1灯(電球色)	D15形 パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)
SF362	SF361C	SF360C
希望小売価格 23,300円(税抜) > 144	希望小売価格 17,100円(税抜) > 144	希望小売価格 14,600円(税抜) > 144

32形Hf蛍光灯1灯(電球色)

シルバーメタリック SF355

希望小売価格
36,300円(税抜) > 144

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Kitchen
Counter Pendant
カウンターペンダント

建築の水平ラインに呼応する
直線形状のスリムなペンダント。

Glareless

タスクの光は充分に、まぶしさはカット。
側面への光をカットする形状で、作業する人やリビングからの視線に対するまぶしさをカット。真下のみを明るく照らします。

Seamless

シームレスラインランプで端まで明るく。
ソケット部に不点灯部がなく、端まで美しく光るシームレスラインランプを採用。さらに器具端を塞がない形状で、長手のテーブルにも光が均一に行き渡ります。

Compact

スリムで軽快なスタイル。
幅39mm、高さ67mm。スリムなH鋼を思わせるコンパクトな器具形状で、オープンキッチンの開放的な印象を生かします。



HGD4800E　テーブル面より700

シームレス蛍光灯・ランプ別売		32形Hf蛍光灯1灯(電球色)
シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT850)用	
HGD4800E	HGD4600E	HGD3250E
希望小売価格 61,000円(税抜) > 145	希望小売価格 57,000円(税抜) > 145	希望小売価格 41,800円(税抜) > 145

※ランプ別売 適合ランプについてはP.145をご覧ください。

Kitchen

Base Light

ベースライト

薄さはわずか47mm。吊り戸棚と干渉しないフラットさ。

HGA3206E

Optical

オープンキッチンに適した片側配光。

器具の片側を遮光し、片側方向のみを照射。オープンキッチンのLDKなどで、リビング側に不快なグレアを感じさせません。

Flat Design

空間に溶け込む極薄デザイン。

薄さわずか47mmのフラット形状。吊り戸棚の近くに設置しても、開閉の邪魔をしません。

32形Hf蛍光灯1灯	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)
ステンレス HGA3205E	ホワイト HGA3206E
希望小売価格 41,300円(税抜) > 145	希望小売価格 36,300円(税抜) > 145

Island Counter Spot

アイランドカウンタースポット

空間にきらめきを与えるロングアームスポットライト。

LGB54001　ピッチ600

Noiseless

小型で繊細な灯具を際立たせる、レンジレスのユニバーサルジョイントによる可動機構。



φ50 60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11)	
ステンレス LGB54001	シルバーメタリック LGB54002
希望小売価格 19,800円(税抜) > 145	希望小売価格 15,900円(税抜) > 145

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Down Light
Niche Light
Spot Light
Architectural Light
Indirect Light
Pendant
Line Light
Washer Light
Upper Light
Bracket
Task Light
Foot Light
Floor Light
Stand
Kitchen
Exterior
Wall Receptacle
Light Control
Lighting Duct

Exterior
Down Light
ダウンライト

LED

φ85mmのコンパクトサイズで建築に溶け込む、防雨型のあかり。
使用しているLEDは一個。ムラのない美しい光を放ちます。

【原寸大】
埋込穴φ85

Compact

コンパクトデザインで、空間に溶け込む
ーワンコア（ひと粒）タイプー。

60形電球相当の明るさで、必要な場所に必要な光をしっかり届けるコンパクトなダウンライト。フラットな枠形状で軒下に同化し、さまざまなデザインスタイルに対応します。

60形電球1灯相当ながら
φ85mmのコンパクトサイズを
実現しました。

φ85（埋込穴）

LEDの使用個数を1個にしたことで実現した、すっきりとしたデザイン。現行品と比較してコンパクトになり、より空間に溶け込みます。

LGW71755LE1　ピッチ900

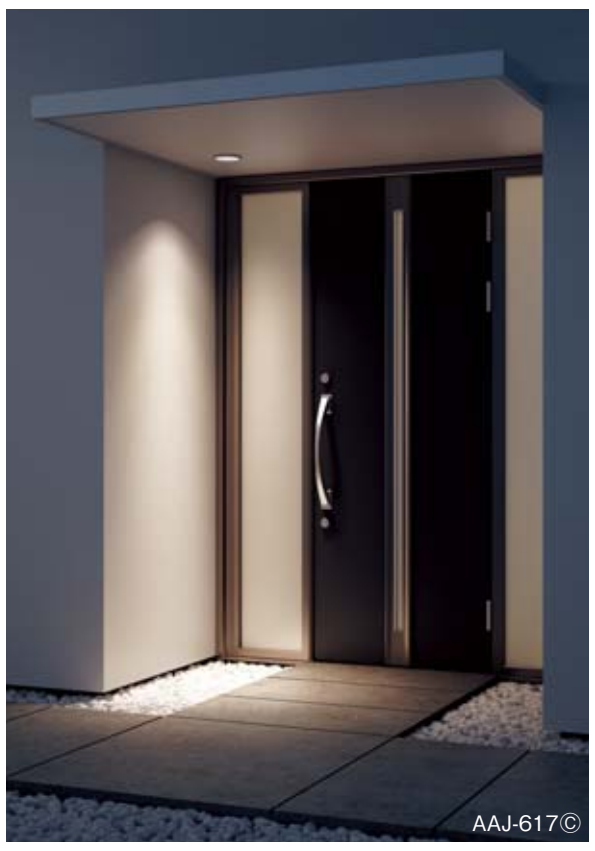

LGW71767LE1　左壁から300

Optical

光を広げながらも、まぶしさに配慮した設計。
器具内面輝度の評価実験を行い、まぶしさが気にならないレベルに設定。
光の広がりとまぶしさへの配慮を両立した設計を実現しました。

［拡散タイプ］



［集光タイプ］



美しい光と影。
LEDが一粒だから実現できた、ムラのないきれいな光。
多重影が発生せず、美しい自然な影が浮かび上がります。（1個で使用した場合）

※陰影がくっきり浮かび上がる
　位置まで、器具を近づけています。

ワンコア（ひと粒）タイプの場合　従来LEDの場合

高気密SGI形（φ85）	
拡散タイプ	集光タイプ
LED内蔵（高演色・電球色）	
60形電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGW71755LE1 シルバーメタリック　LGW71757LE1	60形ダイクール電球1灯相当 ホワイトつや消し　LGW71765LE1 シルバーメタリック　LGW71767LE1
希望小売価格 22,800円（税抜）　> 146	希望小売価格 22,800円（税抜）　> 146

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Exterior / Bathroom
Glass Down Light
ガラスダウンライト

ポーチの天井面にも明るさを広げるガラスカバーのダウンライト。

Material

質感の高いガラスカバー仕様。
つや消し加工が美しいガラスカバー。天井面にも光がまわり玄関ポーチにやさしい印象を与えます。



つや消しのガラスカバーが、白い天井にも美しくなじみます。

Compact

埋込穴φ100mmのコンパクトサイズ。
空間のノイズにならず、ポーチをすっきり明るく照らします。

扉から650　ピッチ300

高気密SGI形（φ100）

D15形 パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)

ガラス（つや消し）HGW6265E

希望小売価格
16,800円（税抜）　> 146

Exterior / Bathroom
Down Light
ダウンライト

軒下から浴室まで、幅広く設置できる防湿・防雨型ダウンライト。
直下は明るく、その周りには、やわらかな光を届けます。

Glare Cut

従来のミニクリプトン電球のような拡散光源ではなく、集光タイプのダイクール電球を採用。まぶしさを抑えました。

当社従来品　　HomeArchi



光が拡散してまぶしい

光が出る真下は透明で明るく、視線方向はつや消しでまぶしさカット。

LGW72200（ランプ：中角）　壁から450

高気密SGI形（φ125）

φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)・ランプ別売(E11)



ホワイトつや消し　LGW72200
シルバーメタリック　LGW72202

希望小売価格
15,000円（税抜）　> 146

※ランプ別売 適合ランプについては P.146をご覧ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior
Bracket
ブラケット

LED

□95mmのコンパクトさで、空間にすっきり納まる
キューブ型のブラケット。

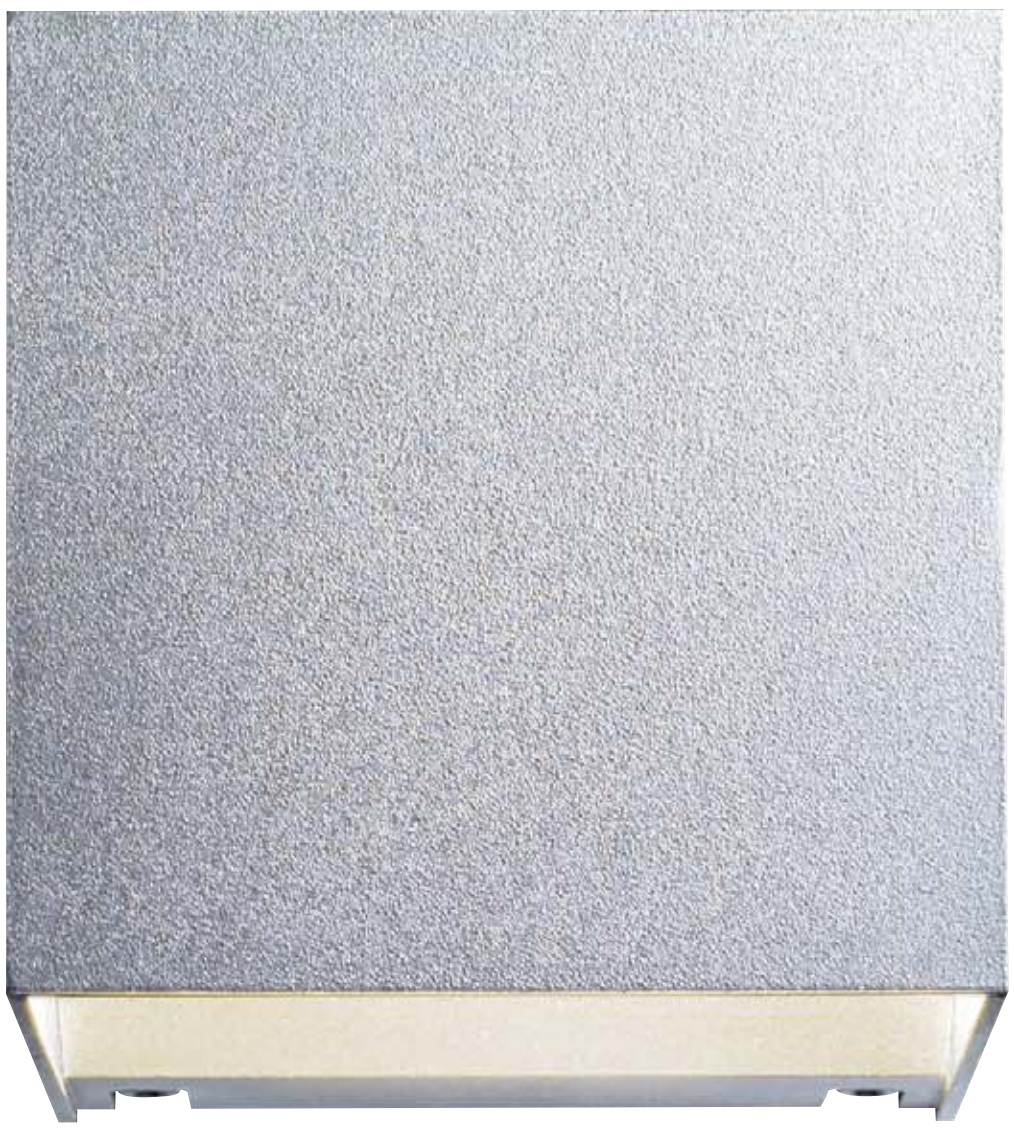

Compact

LEDの採用で実現した、
空間に同化するコンパクトなキューブ形状。
従来に比べ造作寸法が小さくでき、空間に美しく納まります。



LGW81502LE1
取付高さ2000(天井から400)

LGW81502LE1

Optical

まぶしさに配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。

上下配光



下方配光



上下配光タイプ	下方配光タイプ
アルミダイカスト	
LED内蔵(電球色)	
60形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック LGW81502LE1 オフブラック LGW81503LE1 ホワイト LGW81501LE1	60形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック LGW81562LE1 オフブラック LGW81563LE1 ホワイト LGW81561LE1
希望小売価格 34,000円(税抜) > 147	希望小売価格 33,000円(税抜) > 147

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Exterior
Bracket
ブラケット

外壁に溶け込みながら、美しい間接光で
エクステリアを引き立てるブラケット。

Coordinate

室内外をあかりでつなげて、広がり感を。
室内にもエクステリアと同じデザインの照明を使用することで、室内外の境界があいまいになり、生活空間に広がり感が生まれます。

インテリア用ブラケット　> 076・142



Fine Quality

ムダをそぎ落とした美しい質感。
アルミダイカストの完全なキューブ形状で、空間のノイズにならない美しさ。さらに表面は壁に美しくなじむレザーサテン仕上げです。

LGW86267S×2　取付高さ650　ピッチ1300

ポーチ用			勝手口・屋側用	
透過タイプ		上下配光タイプ	下方配光タイプ	
ガラス		アルミダイカスト		
40形ミニクリプトン電球1灯（110V用）（E17）	LED電球小形電球タイプ 5.8W1灯（E17）（電球色）	40形ミニクリプトン電球1灯（110V用）（E17）		LED電球小形電球タイプ 5.2W1灯（E17）（電球色）
				
LGW86260	40形電球1灯相当 LGW85065K	シルバーグレーメタリック LGW86268S オフブラック LGW86268B ホワイト LGW86268W	シルバーグレーメタリック LGW86267S オフブラック LGW86267B ホワイト LGW86267W	40形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック LGW81566S オフブラック LGW81566B ホワイト LGW81566W
希望小売価格 18,500円（税抜）　> 148	希望小売価格 28,100円（税抜）　> 147	希望小売価格 14,000円（税抜）　> 148	希望小売価格 13,000円（税抜）　> 148	希望小売価格 22,600円（税抜）　> 147
				 40形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック LGWC81566S オフブラック LGWC81566B ホワイト LGWC81566W 希望小売価格 35,000円（税抜）　> 147

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

下面パネルが付いているので、植栽から水が跳ね返る場所など、低い位置に取り付けた場合も安全です。

※FreePaの機能については、P.148をご参照ください。

Exterior

Upper Light

アッパーライト

LED

器具の圧迫感を抑え、建築に調和するプレートのような薄型デザイン。
こだわりの配光で、空間を美しく照らし上げます。

Spread

天井・壁面に美しい光を広げる、
プレートのようなアッパーライト。

LEDラインユニットを壁に対して直角に配置。壁面へのやわらかく
ワイドな配光と、上方への光の広がりを実現しました。





LGW80136SLE1
取付高さ2000（天井から400）

LGW80136SLE1

Compact

板一枚に見える造形。出しろを抑えたサイズ。

［正面方向断面］





LEDユニット（電球色）1個



60形電球1灯相当
シルバーグレーメタリック LGW80136SLE1
ホワイト LGW80136WLE1

希望小売価格
44,000円（税抜）

＞148

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Exterior
Architectural Light
アーキテクチャルライト

LED

エクステリア用の建築化照明。
ノイズなく納まる極小断面。

Optical

壁面に広がる美しい光。
床からのアッパー光、造作に仕込んでサイドから、さらにコーニス照明風にも。取り付け方向が自在で、あらゆる場所で理想の光を演出します。



Seamless & Universal

光が途切れず連結できる固定タイプと
照射角を調整できる可動タイプ。
指向性の強いLEDのあかりだからこそ、必要な場所へ配置できるバリエーションを揃えました。

■ 固定タイプ



■ 可動タイプ



Compact

電源装置一体なのに、
コンパクトサイズ。
LEDならではの極小形状で、電源装置を一体にしても狭小スペースにすっきり納まるサイズを実現しました。

■ 固定タイプ



［納まり図］



固定タイプ		可動タイプ
LED内蔵（電球色）		
935mm	315mm	770mm
		 壁付対応
LGW46703LE1	LGW46701LE1	LGW46712LE1
希望小売価格 119,000円（税抜）　＞149	希望小売価格 49,000円（税抜）　＞149	希望小売価格 95,000円（税抜）　＞149

※施工上のご注意はP.157を必ずご確認ください。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior
Approach Light
アプローチライト

LED

スリムですっきりとしたライン型のあかり。
やわらかな光でアプローチを照らします。

Optical

建築になじむアプローチライト。
LEDユニットの拡散光を乳白パネルでさらに拡散させ、歩行面と壁面をしっかり明るく。

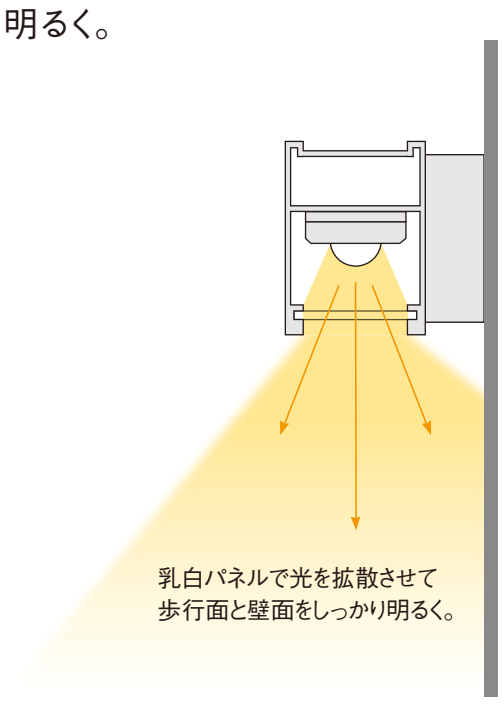

取付高さ400

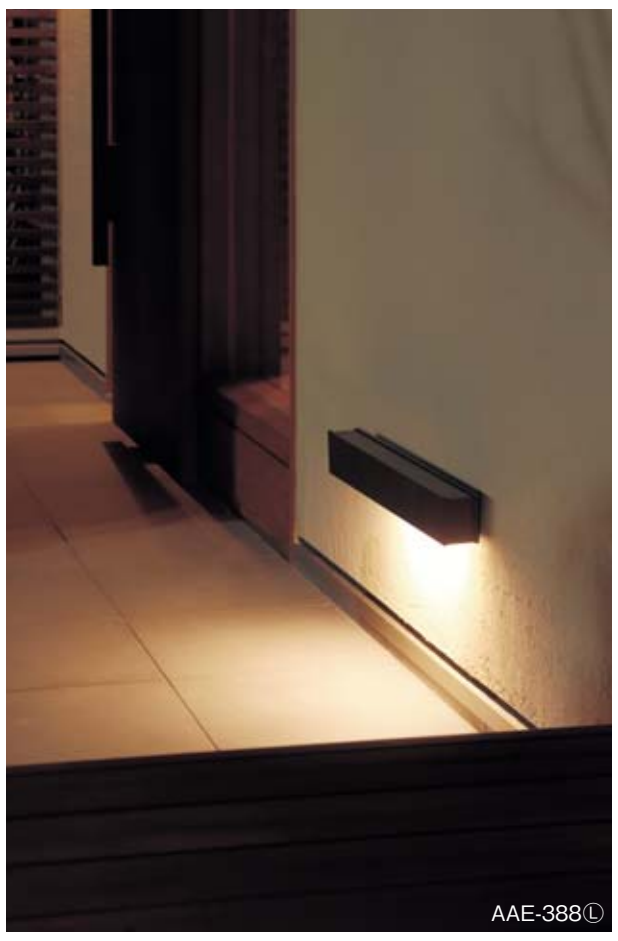

取付高さ300

Slim Size

出しろが少なく、
空間のノイズにならないデザイン。
LEDラインユニットの形状を生かし、従来より20mm厚みを抑えました。

当社従来品
HGW7250GL
（当社2012年秋終了機種）


103mm

HomeArchi
LGW81550LE1
（当社2012年度機種）


83mm

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

LEDユニット（電球色）1個

60形電球1灯相当
LGW81550LE1

希望小売価格
65,000円（税抜） > 149

Exterior
Bracket / Garden Light
ブラケット　　ガーデンライト

LED

全体にやわらかな光が広がる肉厚ガラス、
LEDならではの薄型のフォルムで、どんな空間にもすっきりなじみます。

Optical

前面まで光るガラスで明るさ感をもたらす。

上下に配置したLEDでしっかりと壁面を照らしながら、肉厚のプレスガラスに導光する光と、LEDとガラスの間で反射する光で前面まで光がまわり、空間に明るさ感をもたらします。

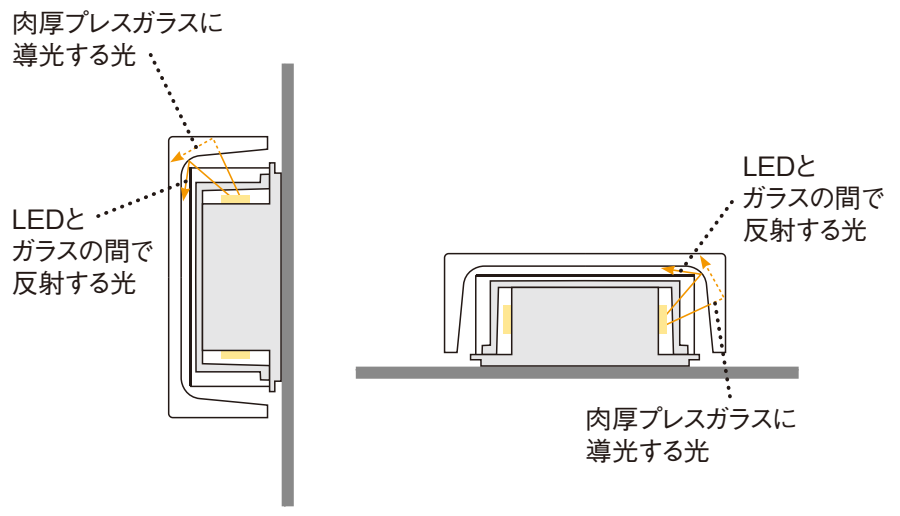

LGW46129KLG1　取付高さ750　ピッチ1200

LEDブラケット	LEDガーデンライト
LED内蔵（高演色・電球色）	
40形電球1灯相当	40形電球1灯相当
ガラス　LGW46129KLE1	ガラス　LGW46130KLE1
希望小売価格 49,500円（税抜）　> 149	希望小売価格 56,000円（税抜）　> 149

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior
Garden Light
ガーデンライト

LED

LEDのコアライトと、配光の違うカバーを組み合わせて、
目的に合わせて光の向きが選べるユニットスタンド。
低位置からの間接光で植栽や
通路をシンボリックに照らします。

AAJ-392

ガーデンXLGE733　デッキ端から150

AAJ-375

ガーデンXLGE734　植栽中心から300　壁から600　植栽高さ1.2m

側面配光



ポイントとなるあかりだまりをつくる、
全方向のあかり。内部の反射板が、
光をムラなく下方へと導きます。



据置型（Uキャップ付）	置型（ボックス取付）
LED内蔵（電球色）	
25形電球1灯相当 ガーデンXLGE723 （灯具・LGW46155 + カバー・LGK12023）	25形電球1灯相当 ガーデンXLGE733 （灯具・LGW46156 + カバー・LGK12023）
希望小売価格 54,500円（税抜）　> 150	希望小売価格 69,500円（税抜）　> 150

上方配光（ななめ方向）

植栽や壁面を照らし上げる、
上方向のあかり。
偏光プリズムパネルが
光の方向性を
制御します。



据置型（Uキャップ付）	置型（ボックス取付）
LED内蔵（電球色）	
	
25形電球1灯相当 ガーデンXLGE724 （灯具・LGW46155 + カバー・LGK12024）	25形電球1灯相当 ガーデンXLGE734 （灯具・LGW46156 + カバー・LGK12024）
希望小売価格 55,000円（税抜）　> 150	希望小売価格 70,000円（税抜）　> 150

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Exterior
Garden Light
ガーデンライト

LED

器具内に仕込んだ可動式のミラーで
照らしたい場所に光を届けるLEDライト。

Exterior
Upper Light
アッパーライト

LED

器具の存在感を見せずに、美しい光で建築を引き立てる
屋外用アッパーライト。

Flexible

光の照射方向をミラーで調整。

ランプ前に仕込んだ可動式の反射板を動かすことで、照射方向や光量を自在に調整。反射板の片側を鏡面、もう片面を白面に仕上げてあるので、光の質感まで多彩に切り替えることができます。

鏡面反射板・前面照射

AAJ-417



白面反射板・前面照射

AAJ-416



AAJ-425

ガーデンXLGE720×2　ピッチ2900

据置型（Uキャップ付）	置型（ボックス取付）
LED内蔵（電球色）	
25形電球1灯相当	25形電球1灯相当
ガーデンXLGE720	ガーデンXLGE730
（灯具・LGW46155 + カバー・LGK12020）	（灯具・LGW46156 + カバー・LGK12020）
希望小売価格 59,000円（税抜）　> 149	希望小売価格 74,000円（税抜）　> 149

Optical

まぶしさに配慮。

まぶしさを抑える乳白パネルを採用。
細いアプローチにもおすすめです。



AAJ-384

LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）

40形電球1灯相当
ステンレス　LGW80011

希望小売価格
117,000円（税抜）　> 150

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior

Spot Light

スポットライト

LED

小さなボディのスポットライト。
ウッドデッキ、階段から植栽の演出までさまざまなシーンに使えます。

Compact

HomeArchiのディテール作法を踏襲。
ボリュームを感じさせない面による構成にこだわったコンパクト形状。2段筒フォルムでさらに視覚的に小さく見せます。

Saving

LEDだから、電気代が抑えられます。
1日10時間点灯でも、年間電気代約515円※。

※点灯は1日10時間・1年間（365日）使用した場合で計算
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）

LGW46131S　取付高さ2200

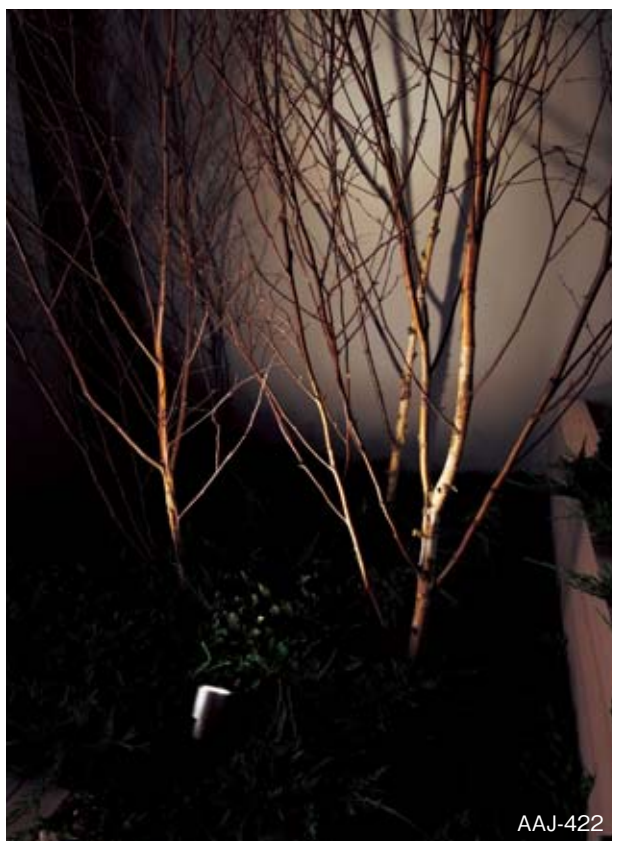

LGW46132S　壁から700

直付タイプ	スティックタイプ
LED内蔵（高演色・電球色）	
40形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック　LGW46131S オフブラック　LGW46131B	40形電球1灯相当 シルバーグレーメタリック　LGW46132S
希望小売価格 39,500円（税抜）　> 150	希望小売価格 42,500円（税抜）　> 150

※電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。

●記載されている「○○形相当」の表記は、明るさのひとつの目安です。

Exterior
Stick Light
スティックライト

LED

地面に差し込むスティックタイプのLEDライト。
コンパクトでスタイリッシュなデザインが魅力。

Compact & Smart

コンパクトでスマート。
灯具は、可動式。

堅牢なアルミ製器具。コンパクトなデザインで、建築になじみます。スポットライトのように照射角度が調節できます。

可動範囲



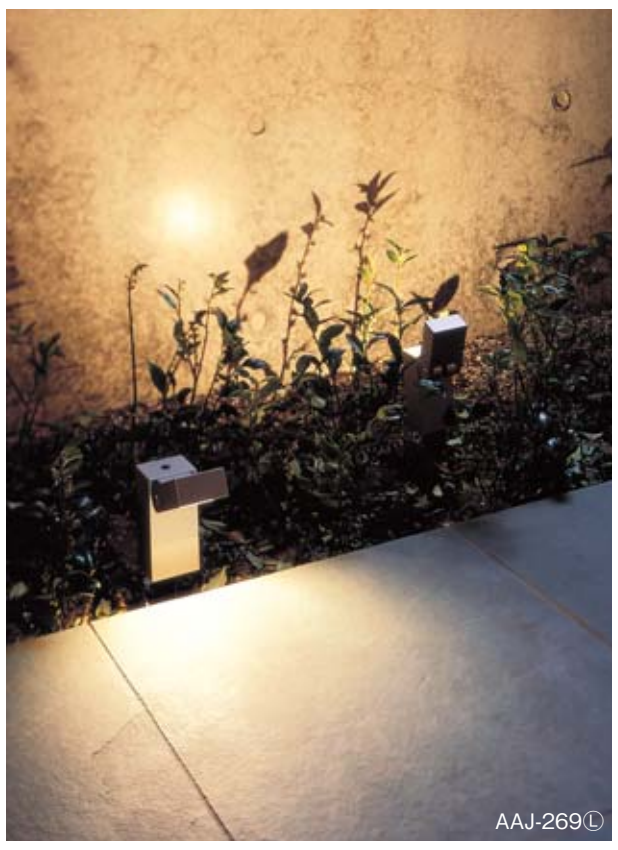

LGW46119KLE1×2

Saving

年間電気代は、たったの約220円※。
消費電力が低く、電気代が抑えられます。

常夜灯として、防犯対策でも活躍します。

※点灯は1日10時間1年間(365日)使用した場合で計算
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)

LED内蔵(高演色・電球色)



10形電球1灯相当
シルバーグレーメタリック LGW46119KLE1
オフブラック LGW46118KLE1

希望小売価格
28,000円(税抜)
> 151

Exterior
Name Plate Light
表札灯

LED

空間のアクセントにもなる、スクエアなシルエット。
LEDの光で表札を照らします。

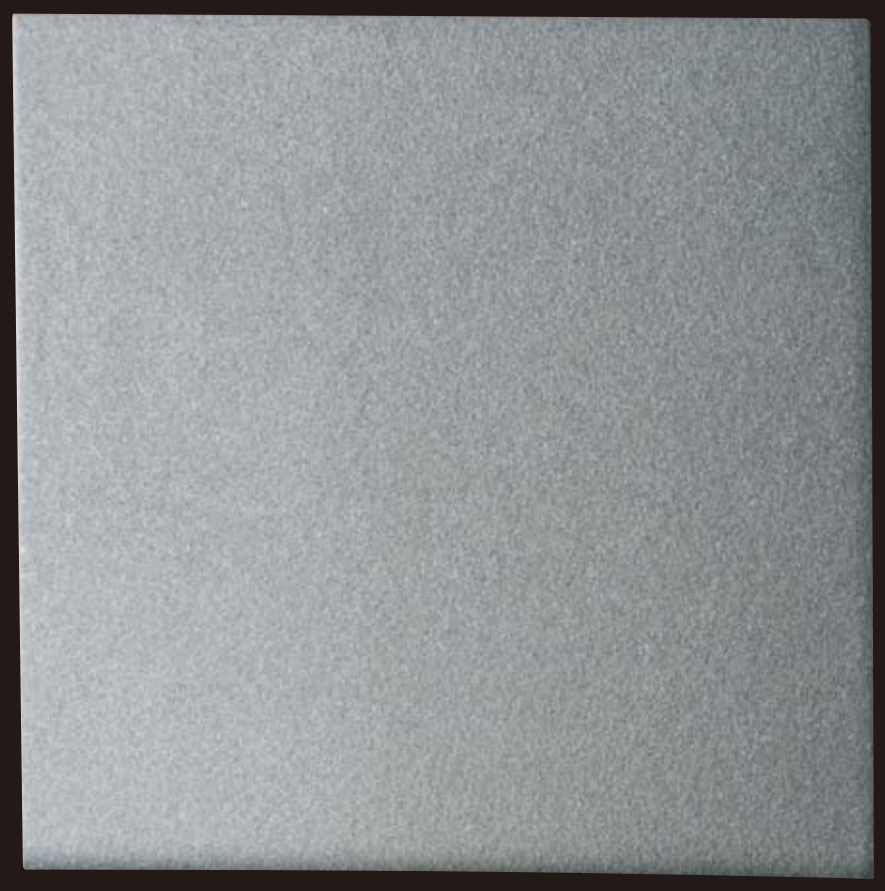

Compact & Smart

堅牢なアルミ製。コンパクトで
スタイリッシュなデザイン。

幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。

Saving

年間電気代は、たったの約220円※。
消費電力が低く、電気代が抑えられます。

常夜灯として、防犯対策でも活躍します。

※点灯は1日10時間1年間(365日)使用した場合で計算
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)

LGW46121KLE1

LED内蔵(高演色・電球色)

10形電球1灯相当
シルバーグレーメタリック LGW46121KLE1
オフブラック LGW46120KLE1

希望小売価格
19,800円(税抜)
> 151

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior
Wall Receptacle
屋側用配線器具

SMART DESIGN SERIES

“Simple & Smart”を開発コンセプトに建築空間との調和を徹底的に追求した
屋側用配線器具「スマートデザインシリーズ」。
不必要な装飾をいっさい排除した“整理されたカタチ”と建築部材に見劣りしない
“質感の高い仕上げ”は外観に違和感なく溶け込み、住まいの顔を引き立てます。
これからのスタンダードとして外観設計に欠かせない存在です。

壁面の色彩などに合わせて、
コーディネイトの幅が広がる4色。
整理されたカタチが、住まいの
個性を引き立てる。

GOOD DESIGN

住まい全体のクオリティを高めるトータルコーディネイト。

エクステリアの電源に ― A 防水コンセント

ホワイトシルバー	WK4602SK
シャンパンブロンズ	WK4602QK
ホワイト	WK4602WK
ブラック	WK4602BK

希望小売価格
2,000円(税抜) > 152

ホワイトシルバー	WK4603S
シャンパンブロンズ	WK4603Q
ホワイト	WK4603W
ブラック	WK4603B

希望小売価格
2,800円(税抜) > 152

電力線、TV線、電話線の引き込みに ― B 防雨入線カバー

ホワイトシルバー	WP9631S
シャンパンブロンズ	WP9631Q
ホワイト	WP9631W
ブラック	WP9631B

希望小売価格
1,100円(税抜) > 152

インターホンや庭園灯の電力線・弱電線の引き出しに ― C 防雨形ジョイントボックス

ホワイトシルバー	WJ4611S
シャンパンブロンズ	WJ4611Q
ホワイト	WJ4611W
ブラック	WJ4611B

希望小売価格
1,400円(税抜) > 152

ホワイトシルバー	WJ4613S
シャンパンブロンズ	WJ4613Q
ホワイト	WJ4613W
ブラック	WJ4613B

希望小売価格
2,800円(税抜) > 152

エクステリアの電源に ― D 防雨引込カバー

ホワイトシルバー	WP9681S
シャンパンブロンズ	WP9681Q
ホワイト	WP9681W
ブラック	WP9681B

希望小売価格
1,500円(税抜) > 152

センサで家族の帰宅を明るくお出迎え ― E 熱線センサ付自動スイッチ

ホワイトシルバー	WTK34314S
シャンパンブロンズ	WTK34314Q
ホワイト	WTK34314W
ブラック	WTK34314B

希望小売価格
11,300円(税抜) > 152

※お出迎え点灯形(蛍白両用)
※お出迎え段調光点灯形(白熱灯専用)
WTK37314S・Q・W・B(親器)、
WTK39114S・Q・W・B(子器)もあります。

門灯や庭園灯の自動点灯、自動消灯に ― F 電子 消灯タイマ付EEスイッチ



ホワイトシルバー	EE4518S
シャンパンブロンズ	EE4518Q
ホワイト	EE4518W
ブラック	EE4518B

希望小売価格
9,500円(税抜) > 152

EV・PHEVの充電に ― G EV・PHEV充電用 屋外コンセント

ホワイトシルバー	WK4322S
シャンパンブロンズ	WK4322Q
ホワイト	WK4322W
ブラック	WK4322B

希望小売価格
3,500円(税抜) > 152

※200V用
※100V用(WK4311S・Q・W・B)もあります。

充電中のいたずら防止に ― G EV・PHEV充電用 カバー付屋外コンセント

ホワイトシルバー	WK4422S
シャンパンブロンズ	WK4422Q
ホワイト	WK4422W
ブラック	WK4422B

希望小売価格
10,000円(税抜) > 152

※200V用
※100V用(WK4411S・Q・W・B)も
あります。

■ 設置場所:外壁　■ 合わせる部材:サッシ/壁

Light Control

リビングライコン

複数のあかりを記憶させ、ワンタッチで切り替えられます。

Simple Design

よく使うボタンのみを表面に配置したシンプルなデザインです。
また、押しやすいボタン形状にこだわり、周囲を光らせることで暗い中での視認性を高めました。

Noiseless

複数のスイッチをまとめてすっきり。
壁面にノイズを与えません。



カバーを開けた状態



調光レベル表示
各回路の現在の明るさレベルを表示します。（この表示は5段階でおよその目安を示したものです。）

シーンボタン
簡単なボタン操作で、複数のあかりを使ったライティングパターンを記憶。シーン選択ボタンを押すだけで再現できます。

シーン1
シーン2
シーン3
シーン4

ワイヤレスリモコン受光部

調光操作
▲明るくします。
▼暗くします。

電源スイッチ

OFF/ONボタン
一度押すと全消灯。もう一度押すと消灯する前のあかりを再生します。

シーン1　全点灯



シーン2　食事のあかり

シーン3　くつろぎのあかり

シーン4　だんらんのあかり



	リビング・ダイニング・AVルームにおすすめ			寝室・子供室・書斎におすすめ	ブースタ
	5回路マルチ 高機能調光タイプ	5回路マルチ 調光タイプ	5回路マルチ ON/OFFタイプ	3回路マルチ 高機能調光タイプ	リビングライコン用（1回路マルチタイプ）
親器	ホワイト NQ28752WK 希望小売価格 66,000円（税抜） > 153 シルバー NQ28752SK 希望小売価格 68,000円（税抜） > 153	ホワイト NQ28751WK 希望小売価格 49,000円（税抜） > 153 シルバー NQ28751SK 希望小売価格 51,000円（税抜） > 153	ホワイト NQ28750W 希望小売価格 30,000円（税抜） > 153 シルバー NQ28750S 希望小売価格 32,000円（税抜） > 153	ホワイト NQ28732WK 希望小売価格 49,000円（税抜） > 153 シルバー NQ28732SK 希望小売価格 51,000円（税抜） > 153	ホワイト NQL10051W 希望小売価格 31,000円（税抜） > 154 シルバー NQL10051S 希望小売価格 33,000円（税抜） > 154
シーン選択子器	 ホワイト NK28706W 希望小売価格 15,000円（税抜） > 153 シルバー NK28706S 希望小売価格 16,000円（税抜） > 153	組合せ不可	組合せ不可	 ホワイト NK28706W 希望小売価格 15,000円（税抜） > 153 シルバー NK28706S 希望小売価格 16,000円（税抜） > 153	

おすすめリモコン（別売）

HK9394
希望小売価格
4,900円（税抜） > 153

リビングライコン（P.153）や低電圧トランス用ライトコントロールと組み合わせ可能。

リモコンアダプタ※

蛍光灯・白熱灯用埋込型（1回路）（8CH）

HK9358
希望小売価格
19,800円（税抜） > 154

※リビングライコンシリーズやその他のライトコントロールとの併用はできません。

注）HK9358は調光機能付白熱灯器具、リモコン内蔵器具、壁スイッチでも点灯切替可能器具、センサ内蔵器具へのご使用はできません。

●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Lighting Duct

配線ダクト

インテリアダクト・100V用配線ダクト

照明器具などを簡単接続。

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。
空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。



CC-417



インテリアダクト（壁付） > 154

品番	希望小売価格	カラー
LGK00101WK	20,000円（税抜）	ホワイト
LGK00101SZ	20,000円（税抜）	シルバーメタリック

※施工上のご注意はP.155を必ずご確認ください。



インテリアダクト（アウトレットボックス取付専用） > 154

品番	希望小売価格	カラー
LGK00102WK	16,000円（税抜）	ホワイト
LGK00102SZ	16,000円（税抜）	シルバーメタリック



100V配線ダクト本体 白

品番	希望小売価格	サイズ
DH0211	1,950円（税抜）	1m
DH0212	3,900円（税抜）	2m
DH0213	5,850円（税抜）	3m
DH0219	2,650円（税抜）	1.345m

100V配線ダクト本体 黒

品番	希望小売価格	サイズ
DH0221	1,950円（税抜）	1m
DH0222	3,900円（税抜）	2m
DH0223	5,850円（税抜）	3m
DH0229	2,650円（税抜）	1.345m

100V配線ダクト本体 シルバー

品番	希望小売価格	サイズ
DH0201	1,950円（税抜）	1m
DH0202	3,900円（税抜）	2m
DH0203	5,850円（税抜）	3m
DH0209	2,650円（税抜）	1.345m

●2P　15A　125V
●直付けは付属のタッピングネジで施工できます。
●パイプ吊りと埋込みは、専用のパイプ吊りハンガー・埋込用フレームで行います。

フィードインキャップ

品番	希望小売価格	カラー
DH0231K	1,260円（税抜）	白
DH0241K	1,260円（税抜）	黒
DH0255K	1,260円（税抜）	シルバー

●2P　15A　125V　E付
●100V配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
●フィードイン端子付

エンドキャップ

品番	希望小売価格	カラー
DH0232	220円（税抜）	白
DH0242	220円（税抜）	黒
DH0256	220円（税抜）	シルバー

●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。

引掛シーリングプラグ

品番	希望小売価格	カラー
DH8542	820円（税抜）	白
DH8542B	820円（税抜）	黒

●2P　6A　125V
●引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。

100V用配線ダクト　埋込用

スッキリ埋め込める配線ダクト

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。
空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。天井をスッキリ見せられる埋込型です。



埋込用フレーム

品番	希望小売価格	カラー
DH0260	3,850円（税抜）	白
DH0265	3,850円（税抜）	黒

●配線ダクトを天井に埋込んで取り付ける場合に使用します。
●S・L・T・+ジョイナは直付用がそのまま使えます。

埋込用フィードインキャップ

品番	希望小売価格	カラー
DH0261K	1,420円（税抜）	白
DH0266K	1,420円（税抜）	黒

●2P　15A　125V　E付
●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込むための部品です。
●フィードイン端子付

埋込用エンドキャップ

品番	希望小売価格	カラー
DH0262	240円（税抜）	白
DH0267	240円（税抜）	黒

●配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、端末を閉鎖するための部品です。



ダクトカバー

品番	希望小売価格	サイズ	カラー
DH0294WK	520円（税抜）	1m	白
DH0294BK	520円（税抜）	1m	黒
DH0294SK	520円（税抜）	1m	シルバー

●配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。
●簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。

■100V用配線ダクトの使用方法

注）100V用配線ダクトの横向き取り付けには、制約がありますので厳守の上ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第185条）但し

●ダクトは造営材に堅ろうに取り付けてください。
・ワイヤ吊りなどの不安定な施設は行わないでください。

●ダクトの開口部は下に向けて施設してください。上向き取付、壁に縦向き取付はできません。
横向き取付には下記の通り制限がありますので厳守のうえご使用ください。
・必ずダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。
・人が容易に触れる恐れのない場所に取り付けてください。（例えば、1.8m超の場所）



●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Lighting Know-How

100 Planning Concept

101 LIVING DINING

1. リビングテーブルにあかりだまりをつくる。
2. 食卓にあかりだまりをつくる。
3. 壁・天井を照らす。
4. 低い位置にあかりをつくる。

121 BEDROOM

1. ベッドヘッドのあかりをつくる。
2. ベッドフットのあかりをつくる。
3. 低い位置にあかりをつくる。
4. ＋αのあかりをつくる。

125 KITCHEN

1. ベースのあかりを確保する。
2. 作業の手元をしっかり明るくする。

126 LOFT / STUDY ROOM

126 STAIRS

127 CORRIDOR

128 ENTRANCE HALL

128 POWDER ROOM

128 LAVATORY

129 EXTERIOR

■その他の手法につきましては、当社ホームページに多数掲載しております。ご参照ください。
［HomeArchi ホームページ］http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

▶ライティングノウハウ―あかりの空間演出手法
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/knowhow/index.html

▶ライティングノウハウ2014PDFダウンロード
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/knowhow/top.html

Planning Concept

あかりだまりをつくる

AAA-3660

リビングテーブルや
ダイニングテーブルの上に光を集めて、
人が集いたくなる空間の中心感をつくります。
火を囲むあかりの原風景のように。

視線の先を明るくする

AAA-3215Ⓛ

視線の先にある壁面などを明るくし、
床面照度ではなく鉛直面の照度をあげることで
実際の照度以上の明るさ感が得られます。
物理的「明るさ」だけではなく
感覚的「明るさ感」も重視します。

あかりの重心を下げる

AAA-2282

低い位置にあかりを置き、
あかりの重心を下げれば、空間に落ち着き感や
くつろぎ感が出ます。
また高い位置のあかりと組み合わせ、
高低差をつけることで、
空間の立体感を引き出すこともできます。

陰影をつける

AAA-3657

物体は陰影があって
初めて立体として見えてきます。
あえて明暗をつけることで空間に広がりや奥行きを
感じることができるようになります。

床・壁・天井で光を受ける

AAA-3211Ⓛ

光はそれを受ける「面」があってこそ
明るさとして目に見えてきます。
建築設計の中で特に大切にしたい
床、壁、天井という「面」。
それらをあかりを受ける反射板とすることで
空間の開放感を強調することができます。

あかりを中心からずらす

CG No.147

ダウンライトを廊下の片側に寄せることにより
空間に陰影がつき立体的に見え
同時に天井という「面」を
美しく見せる効果もあります。

あかりの組み合わせ ―適所適光―

目的に応じた4つのあかりを組み合わせます。
集いの中心に、視線の集まる壁・天井に、くつろぎ用に低い位置に、あかりを配置します。

1

リビングテーブルに「あかりだまり」をつくる。

人が集いたくなる雰囲気をつくり、「居場所」としての心地よさを演出します。

2

食卓に「あかりだまり」をつくる。

ダイニングテーブルを浮き立たせて、中心感をつくります。家族の気持ちが集まります。

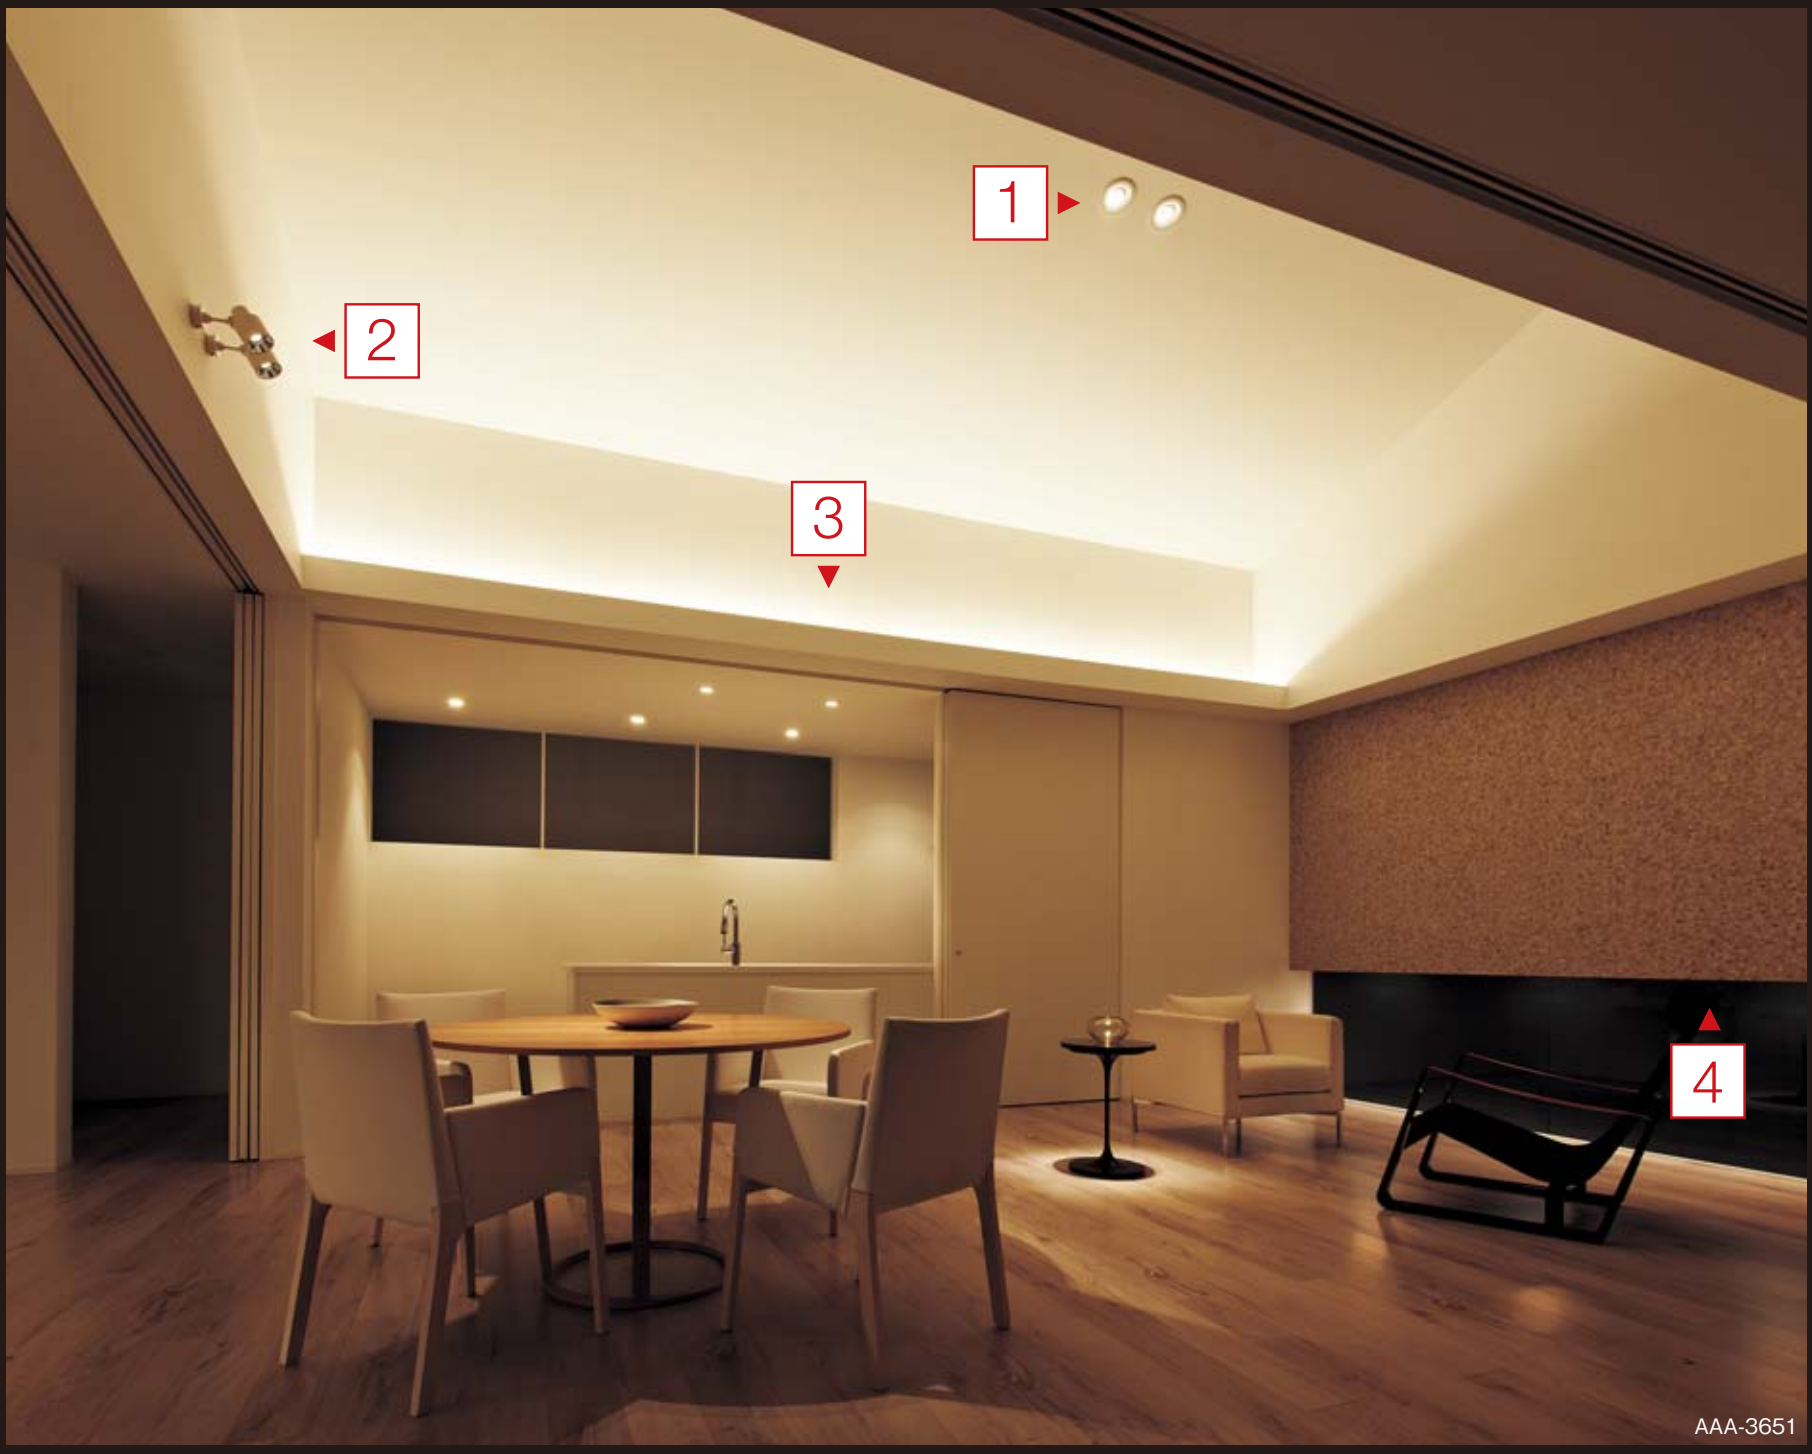

3

壁や天井を照らす。

視線の行く壁や天井を照らすことで、空間に広がり感や奥行き感をプラスできます。

4

低い位置にあかりをつくる。

あかりを下げれば、気持ちも落ち着きます。部屋のコーナー、ソファの後ろなどに。

あかりの灯(とも)し方 ―適時適照―

生活シーンに応じてあかりを切り替えます。
あかりのバランスを考慮し、シーン設計を行うことで、空間に豊かな印象を与え、節電にも効果があります。

AAA-3651
全点灯
天井や壁面に光を届け、空間の広がり感と明るさ感を演出。間接光がLDKを包み込み、やさしい雰囲気が漂います。

AAA-3650
食事のあかり
食卓のあかりを点灯し、中心感をつくります。キッチンの壁面に光を残しておくことで、奥行き感を演出します。



AAA-3648
くつろぎのあかり
空間全体の明るさを抑え、地窓のアーキテクチャルライトを灯し、あかりの重心を低く。しっとりした雰囲気が広がります。

AAA-3649
だんらんのあかり
食卓のあかりを消し、ソファ周辺の集い感を強調。壁面や天井に光をまわし、明るさ感をアップさせます。

AAA-3652
料理のあかり
キッチン全体に光を届け、料理がしやすい明るさに。リビング・ダイニング側にあかりを残すことで、広がり感が生まれます。

1-1 リビングテーブルにあかりだまりをつくる（平天井）

テーブルの真上から照らし、人が集いやすいように。

Down Light ダウンライト

ダウンライトを複数台かためて配灯。ピッチは200～300で。

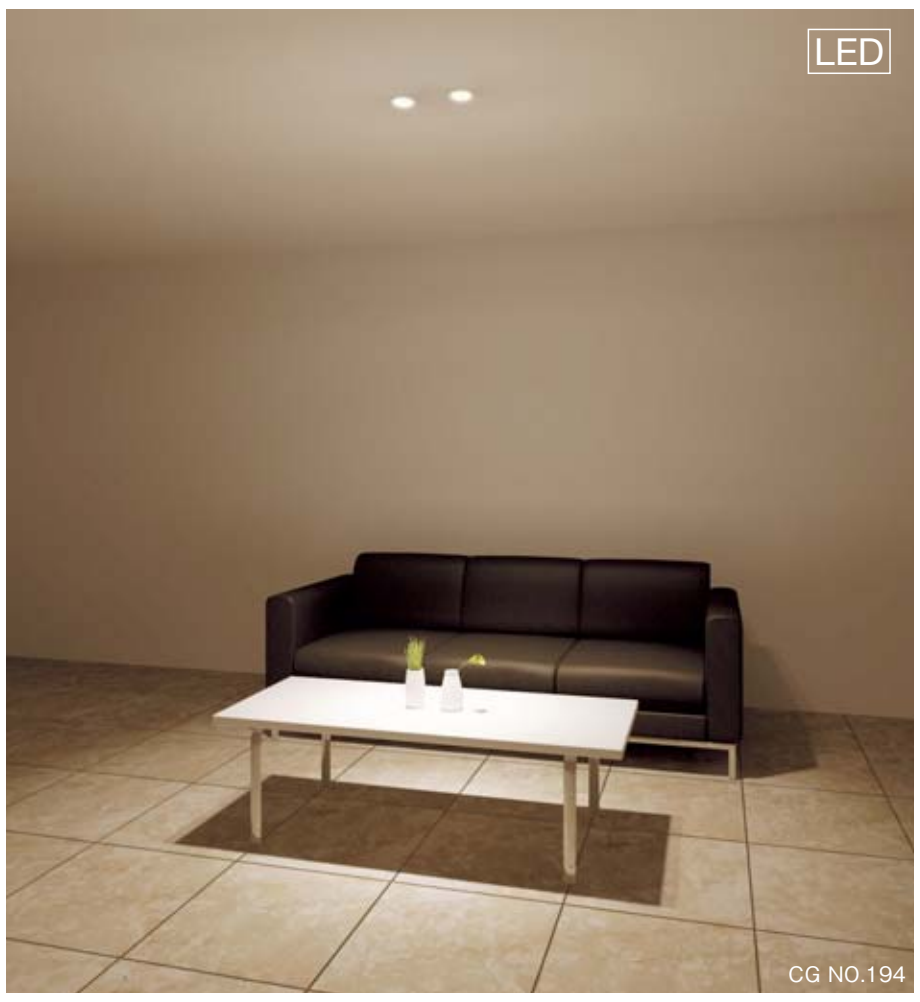

埋込径φ85のコンパクトサイズ。
グレア制御された美しい光でテーブルを照らします。

ピッチ200
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71765CLG1×2

> 050･134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔200mm

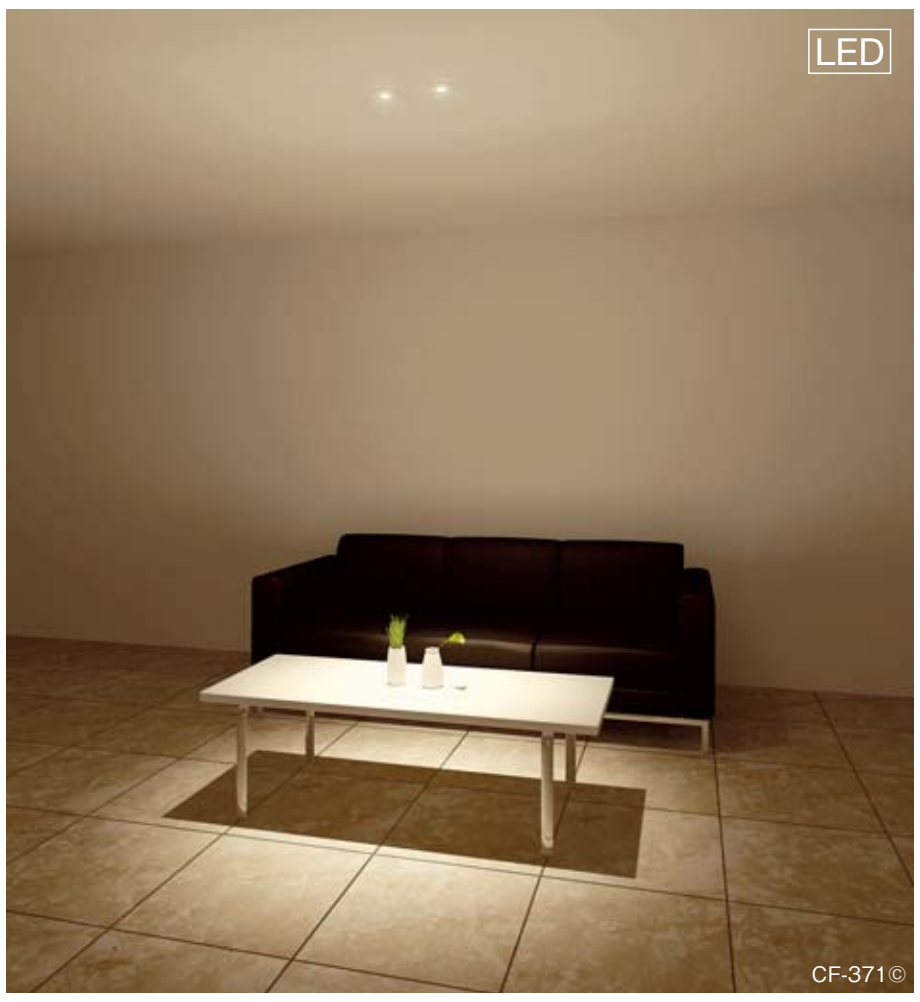

開口径わずかφ36。器具の存在感を抑え、
光だけを必要な場所へと届けます。

ピッチ200
LED内蔵（高演色・電球色）
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1×2

> 053･135



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔200mm

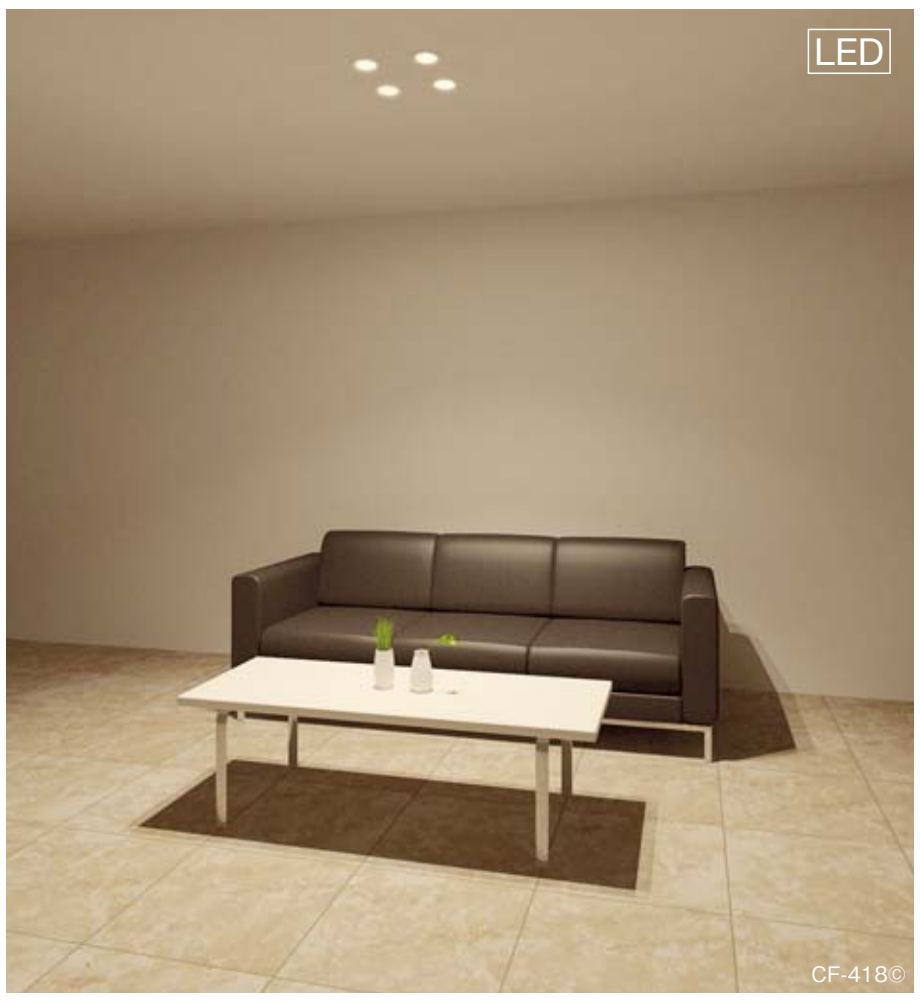

拡散タイプ4台を用いて
ゆるやかなあかりだまりをつくる手法です。

ピッチ200
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGB71755CLG1×4

> 050･134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔200mm

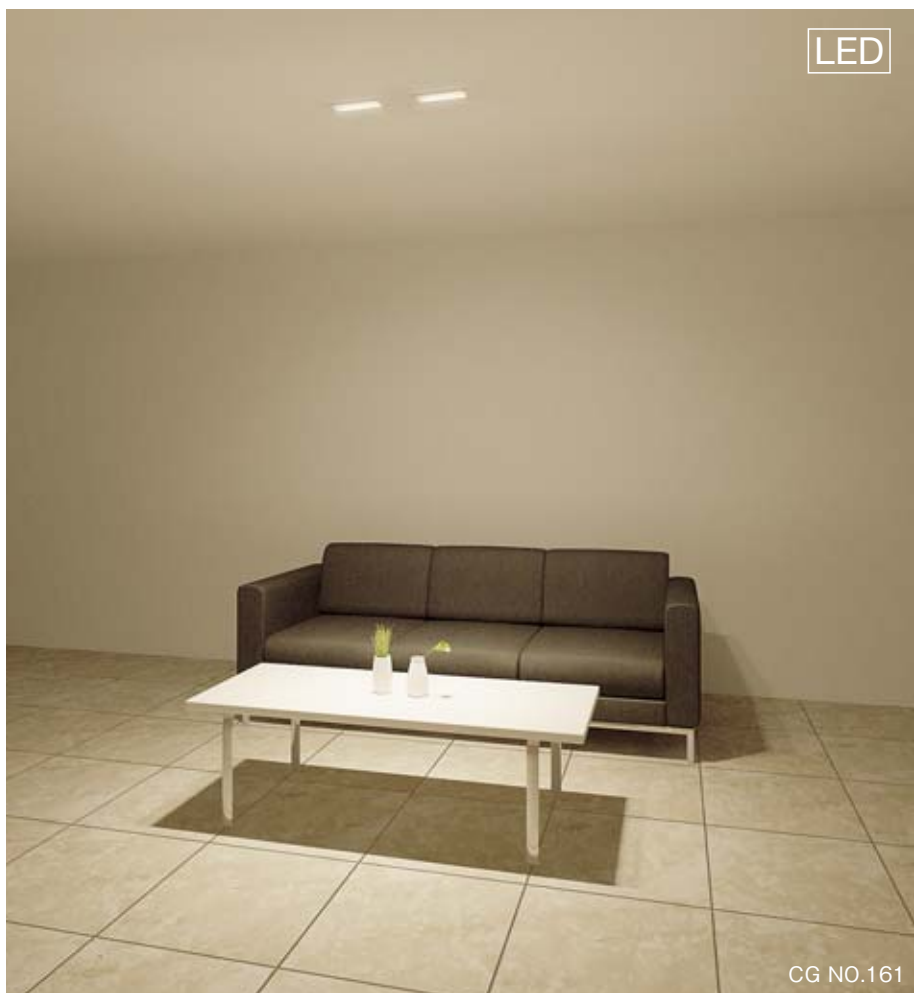

集光タイプ2灯を一列に並べて。
LEDでも充分なあかりだまりをつくることができます。



ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB72611LE1×2

> 049･134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔300mm

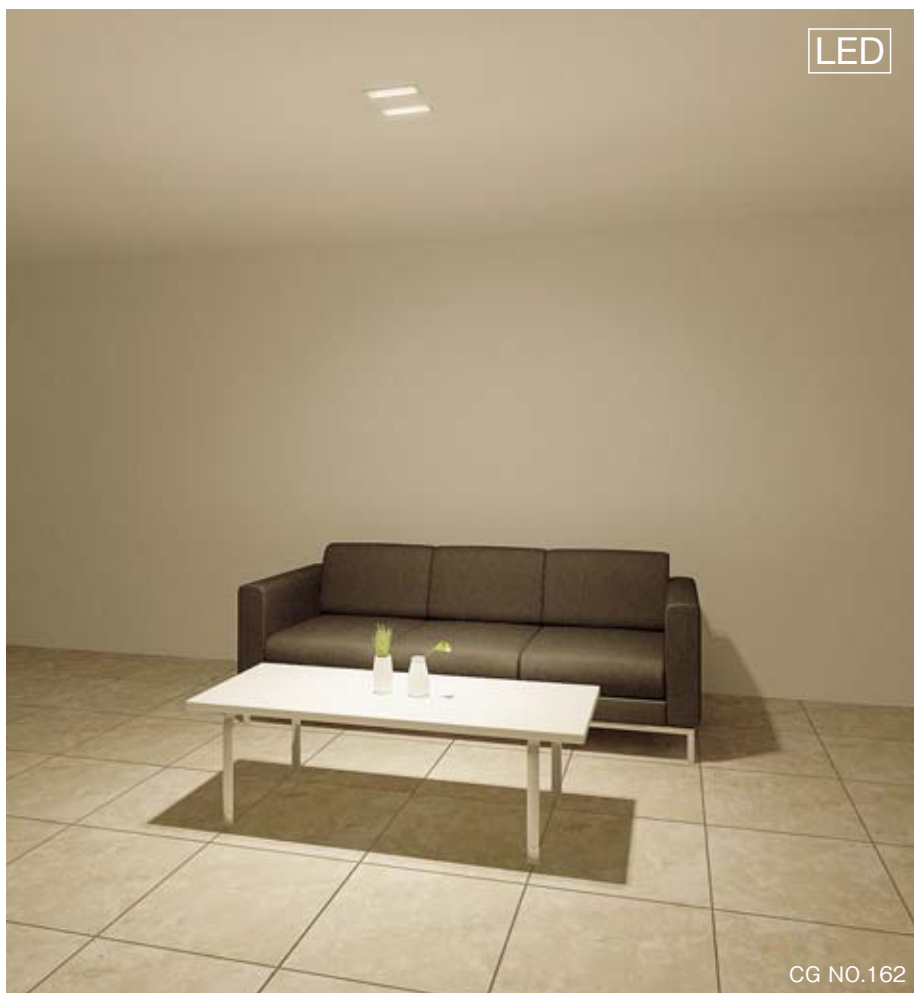

集光タイプ2灯を平行に配置。
テーブルの中心をあかりだまりで強調します。

ピッチ170
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB72611LE1×2

> 049･134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔170mm

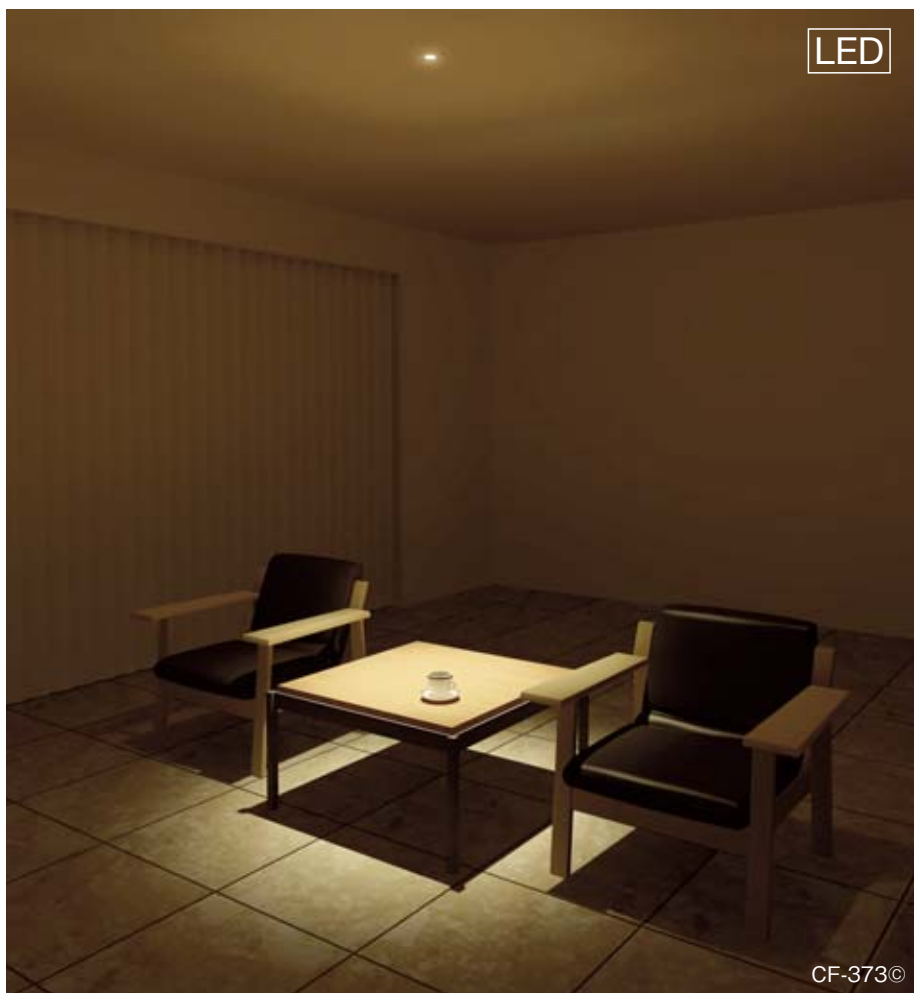

開口径わずかφ36。
照らしたいところにピンスポットで光を届けます。

LED内蔵（高演色・電球色）
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1

> 053･135



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

1-2 リビングテーブルにあかりだまりをつくる（斜天井・吹き抜け）

天井から、壁から、空中から。テーブル位置とのバランスを考えたライティングを。

Spot Light スポットライト

器具のまぶしさを抑えながら
テーブル面へと美しい光を届けます。

ピッチ600
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB84022×2 ＞059・137

K0124274 単位：lx



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔600mm

Down Light ダウンライト

傾斜天井の場合、照射方向を調整できるダウンライトを用います。
取付高さはメンテナンスを考慮するならば、3m以内がベターです。

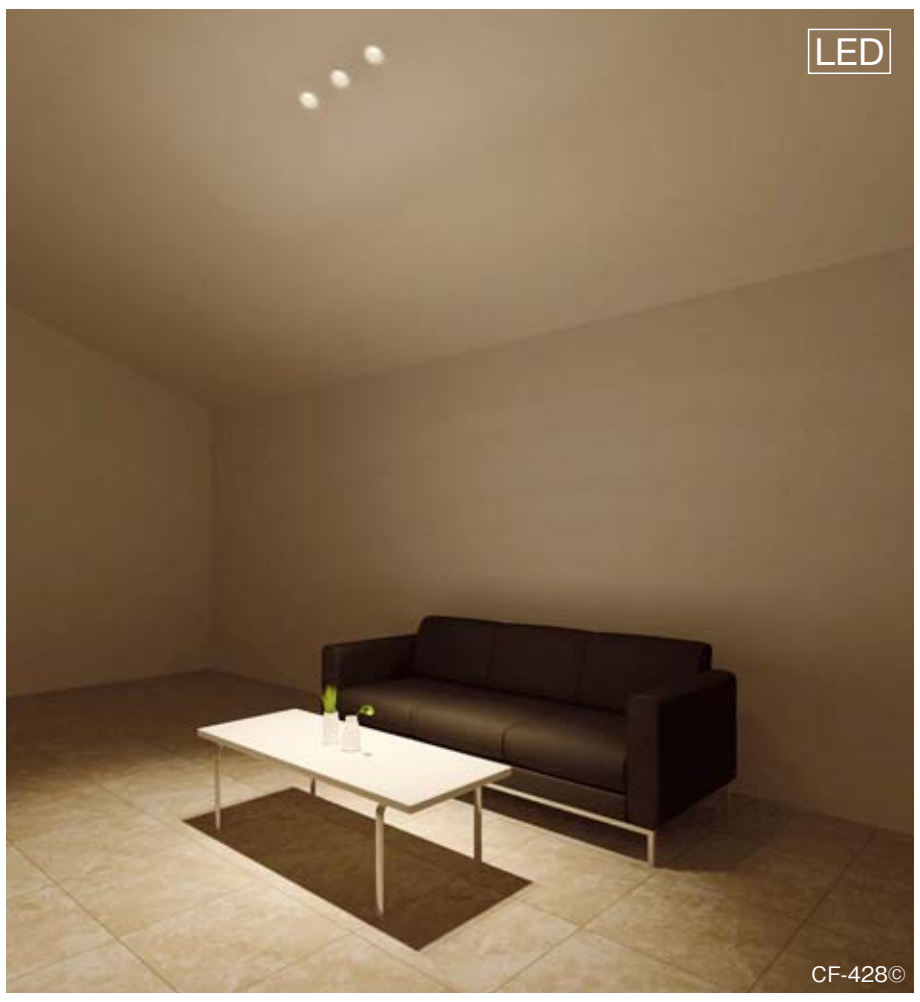

反射板を可動させて、まぶしさを抑えつつ
心地よいあかりだまりをつくります。

取付高さ3000 ピッチ200
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71766LG1×3 ＞052・135
※傾斜角8～32度対応

K0123851 単位：lx



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ3000mm
●取付間隔200mm
●照射角度真下

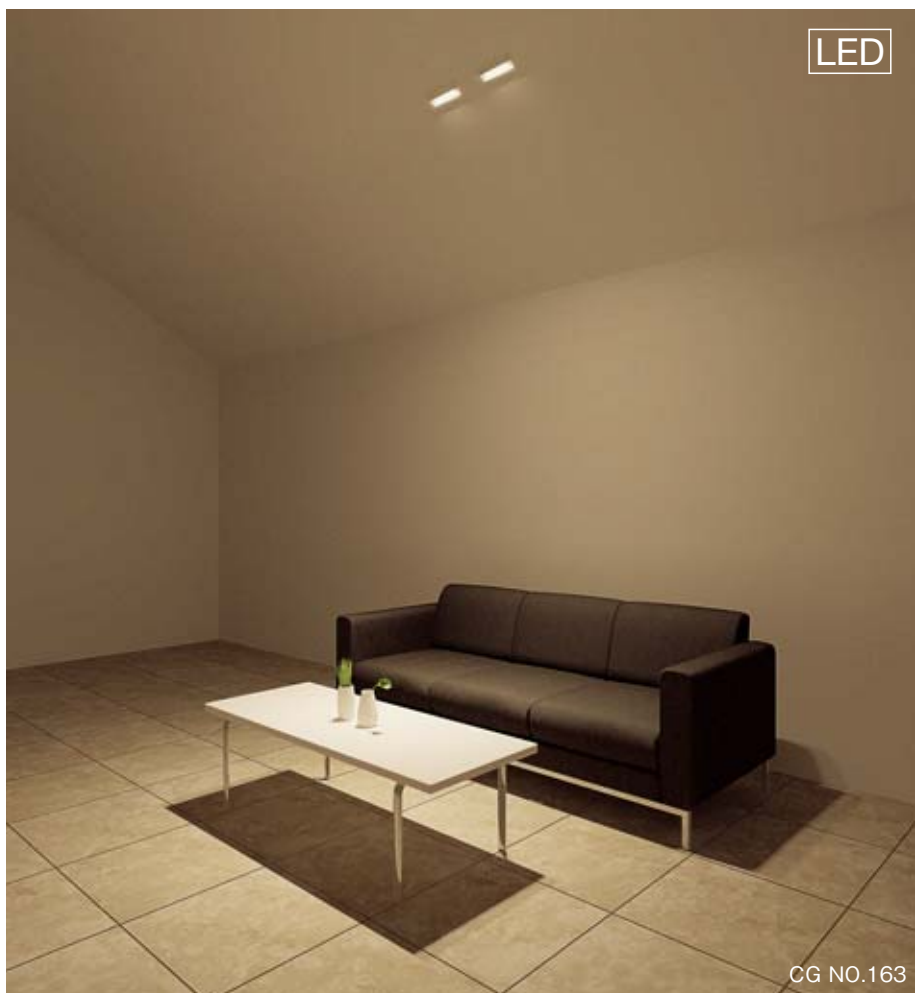

傾斜天井（30度まで）には可動タイプを選んで。
長寿命のLEDなら高い場所にもおすすめです。

取付高さ3000 ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
ユニバーサル・集光タイプ
LGB72661LE1×2 ＞049・134

K0113490 単位：lx



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ3000mm
●取付間隔300mm
●照射角度真下

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Down Light ダウンライト

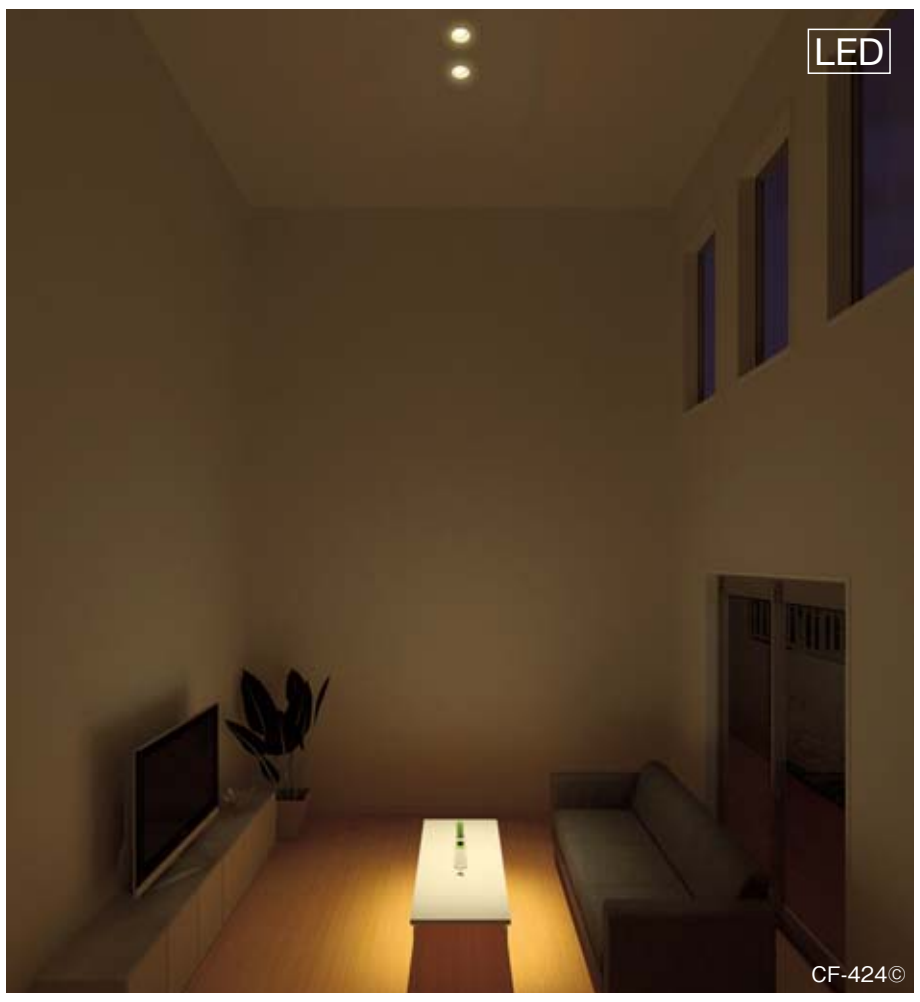

光学レンズで光を集めて、高さ5mの天井からでも
しっかりとしたあかりだまりをつくります。

取付高さ5200　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

＞051・134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ5200mm
●取付間隔300mm
●照射角度真下

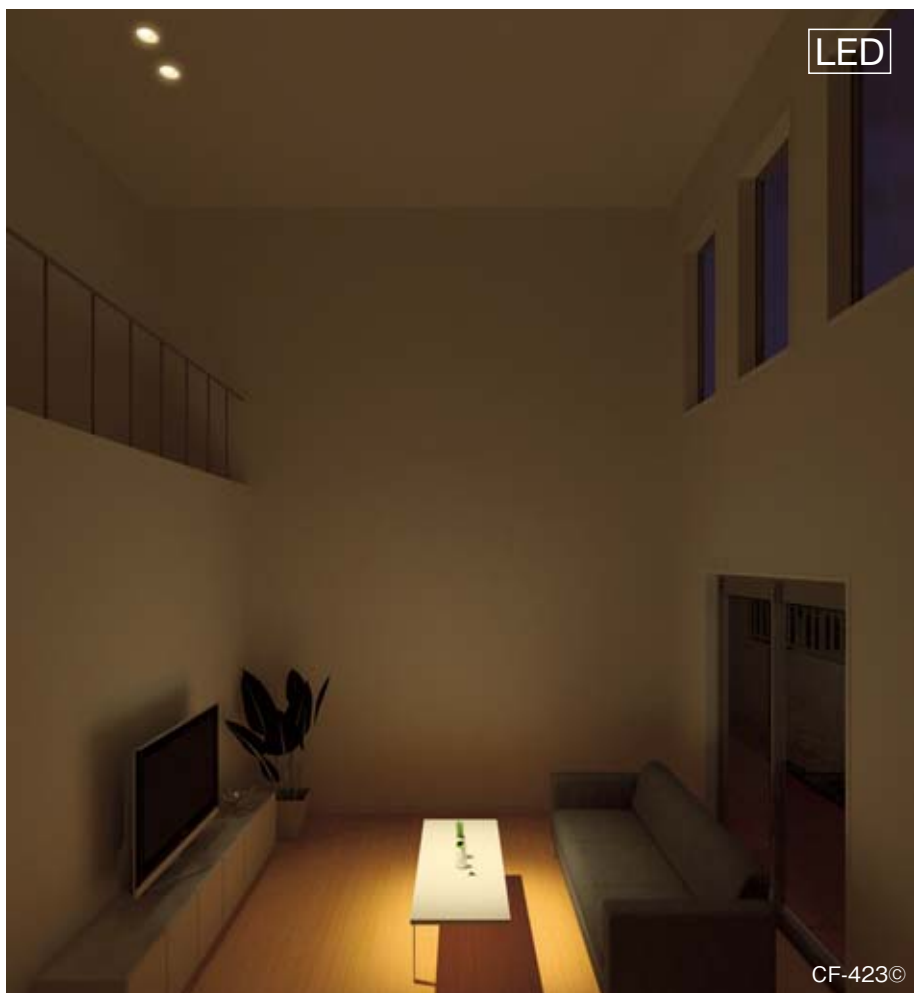

集光レンズの可動で、手すり上から
階下テーブルにあかりだまりをつくります。

取付高さ5200　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

＞051・134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ5200mm
●取付間隔300mm
●照射角度真下から約20度

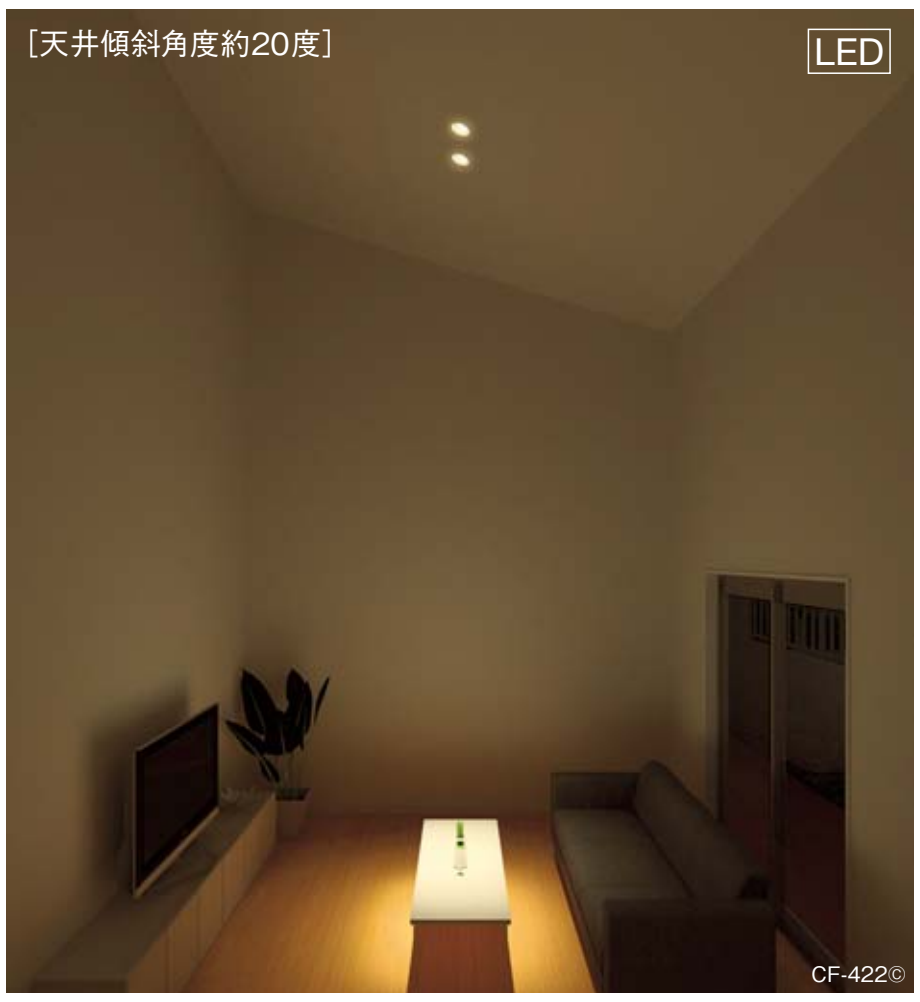

集光レンズの可動で、傾斜天井の場合も
真下にあかりだまりをつくります。

取付高さ4500　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

＞051・134



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ4500mm
●取付間隔300mm
●照射角度真下

Spot Light スポットライト

壁付けにして使用します。取付高さ、照射方向に工夫して、
グレアが発生しないように配慮しましょう。

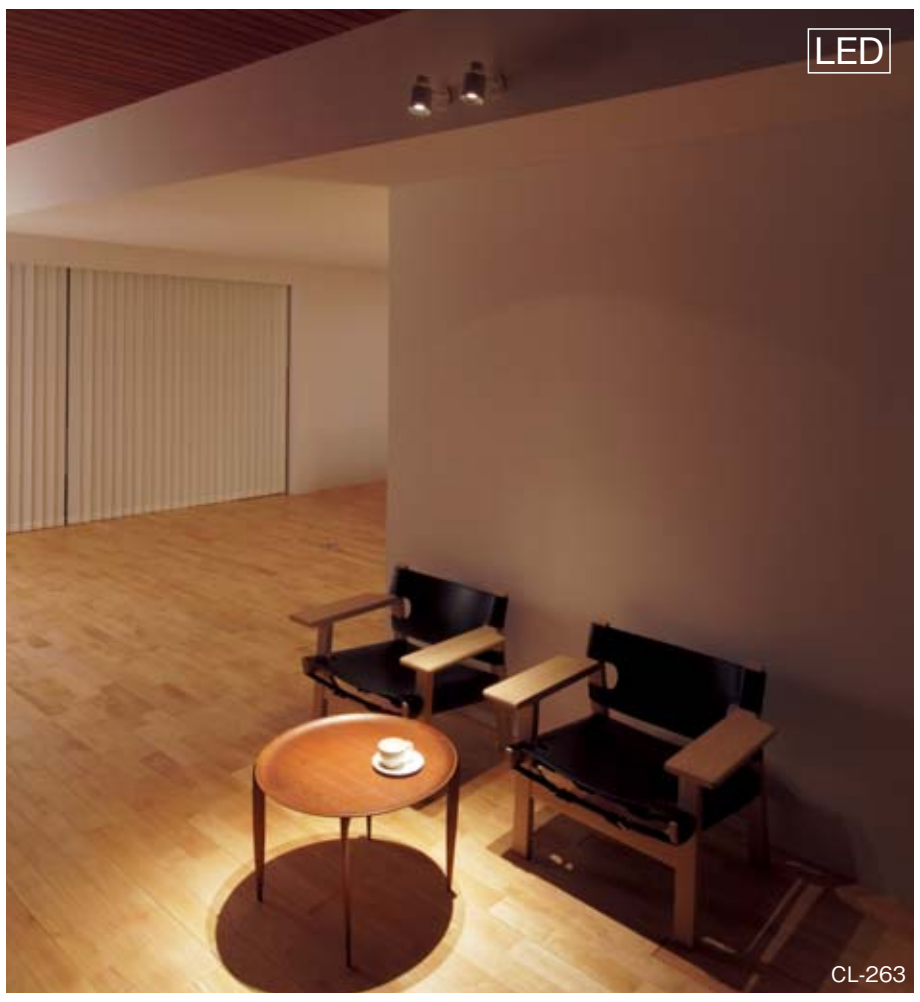

グレア制御された美しい光でテーブルを照らします。
LED電球を用いた低消費電力タイプ。

取付高さ2700
ピッチ200
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB84052×2

＞059・137



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2700mm
●取付間隔200mm

グレアレス構造のスポットライトなら、壁面にソファを
向かい合わせたリビングや目線に近い場所にも設置できます。

取付高さ2700
ピッチ200
60形ダイクロプレミア（中角）
LGB84052×2

＞059・137



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2700mm
●取付間隔200mm

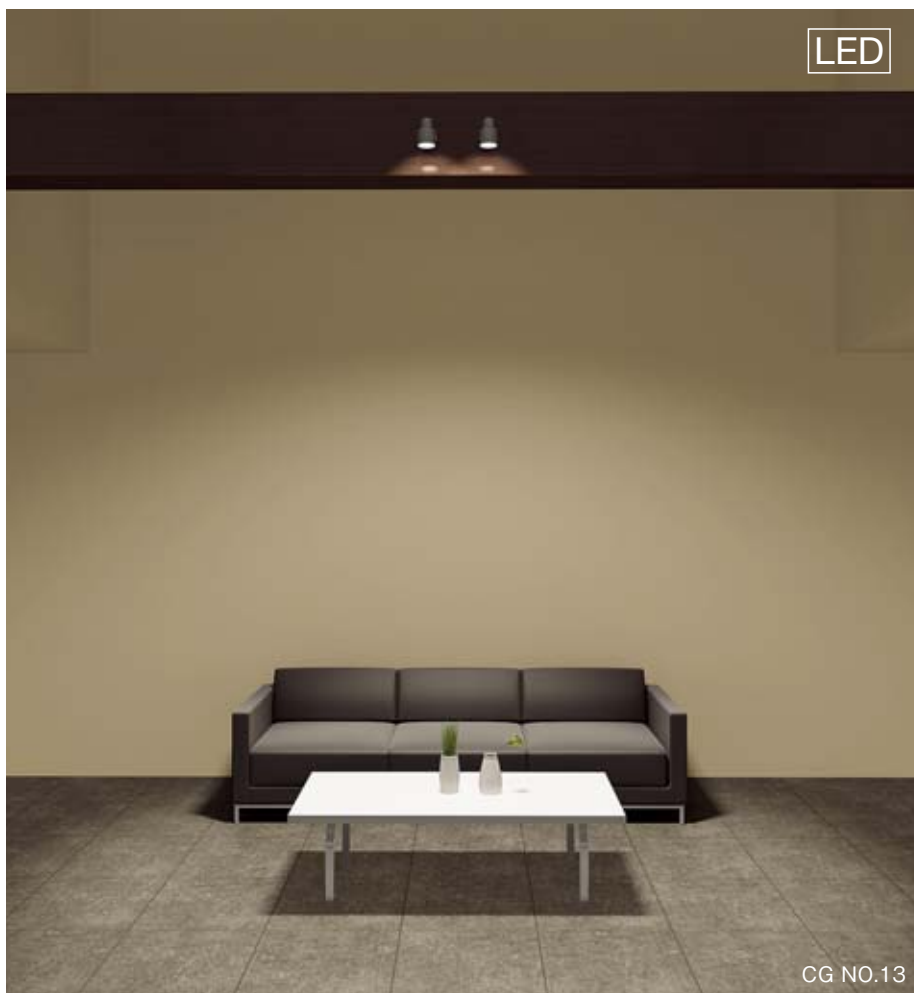

LED電球のスポットライト。ブラケットと比較して、
照射方向の自由度が大きいのが特長です。

取付高さ2700
ピッチ250
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB84053×2

＞059・137



●机上面照度（床から400mm）です
●取付高さ2700mm
●取付間隔250mm
●照射角度真下

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

2-1 食卓にあかりだまりをつくる（平天井）

ダイニングテーブルの上に、光を集めて。人が集いやすい雰囲気をつくります。

TABLE SIZE

800 4 chairs 1200　900 6 chairs 1800

Down Light ダウンライト

器具の存在感を抑えすっきりとした印象に。集光タイプを食卓上に。4人掛けに2灯、6人掛けに3灯が目安です。

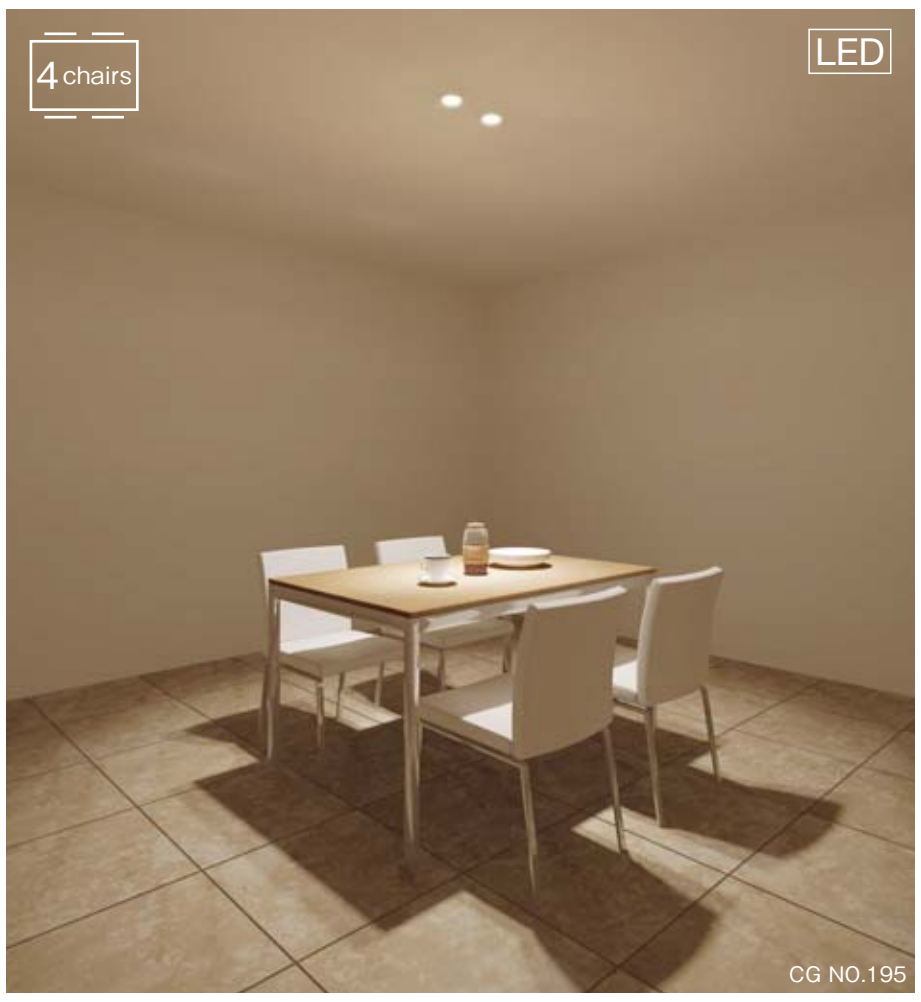

埋込径φ85のコンパクトサイズ。
食事・食器を美しく彩ります。

ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71765CLG1×2　＞050・134

K0129341　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔300mm

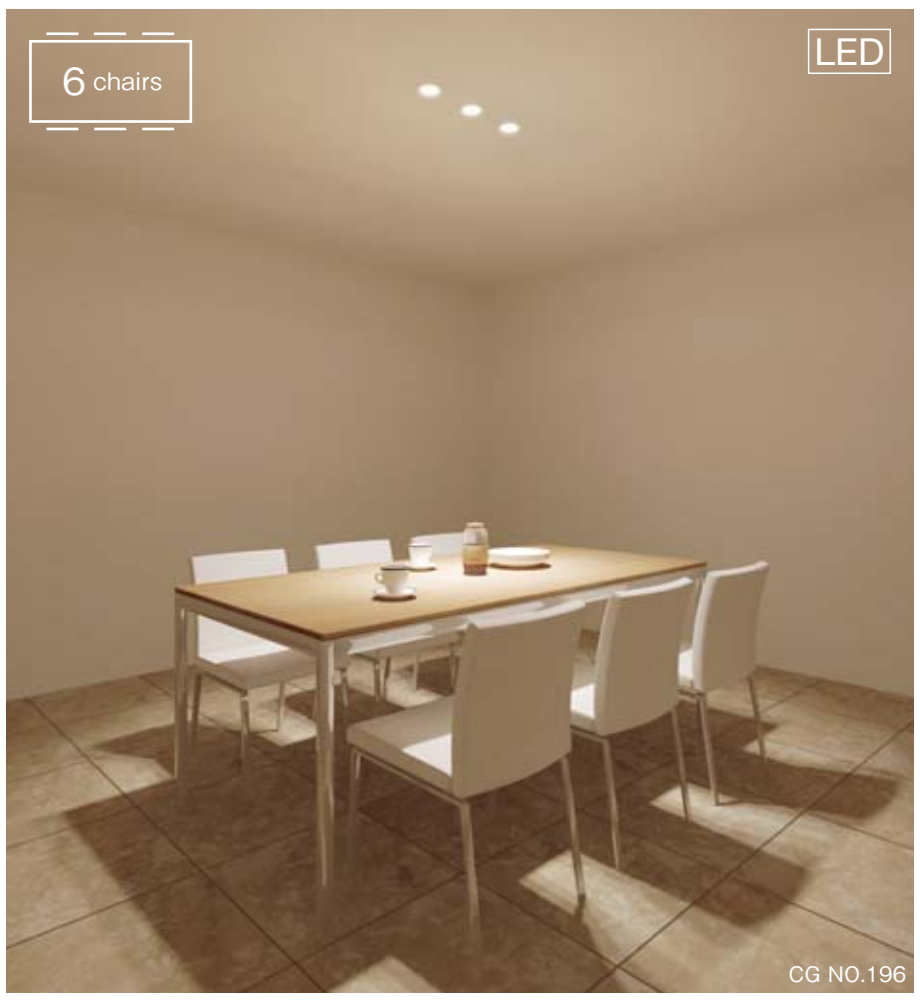

埋込径φ85のコンパクトサイズ。
食事・食器を美しく彩ります。

ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71765CLG1×3　＞050・134

K0129341　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔300mm

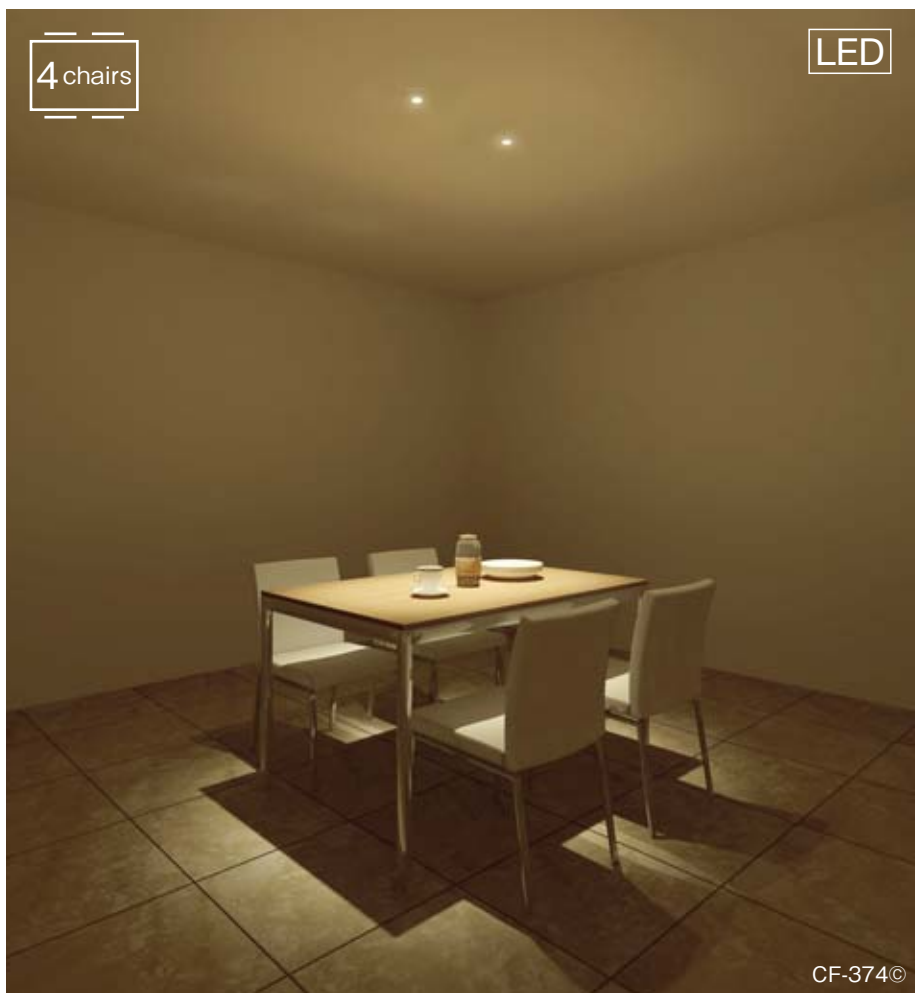

開口径わずかφ36。器具の存在感を消しながら、
光のポイントをテーブルに落とします。

ピッチ450
LED内蔵（高演色・電球色）
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1×2　＞053・135

K0129343　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔450mm

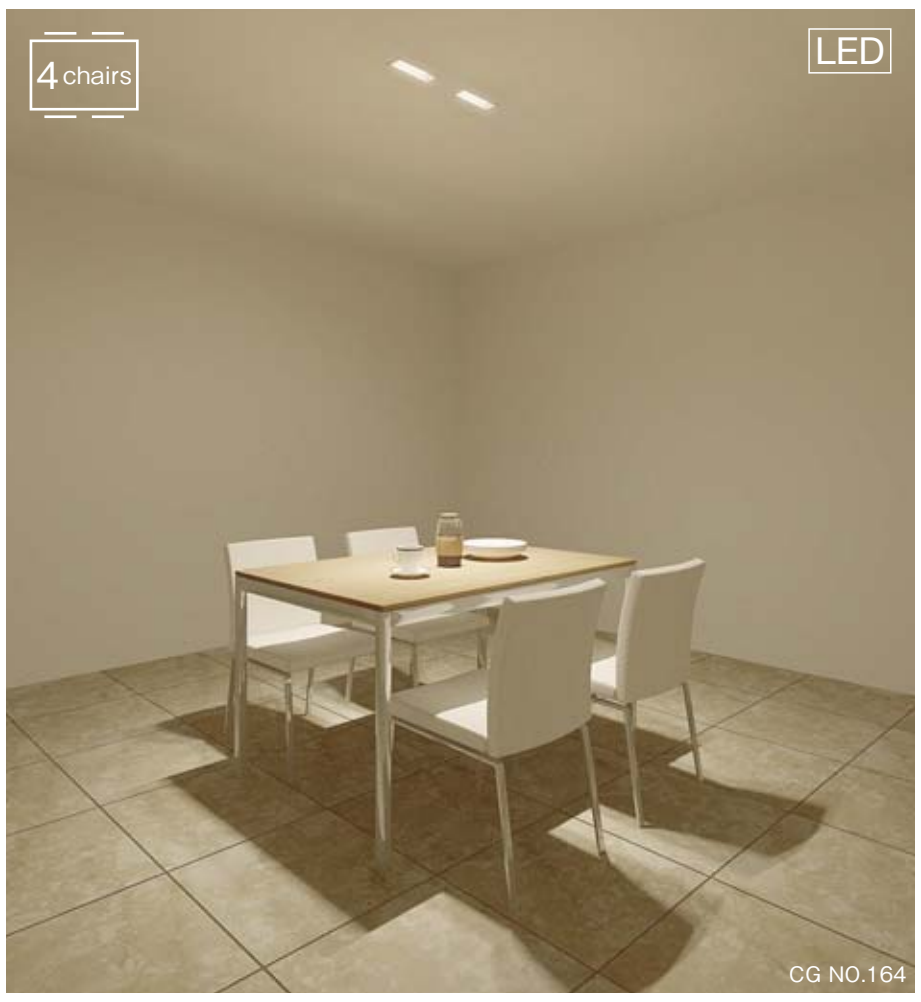

テーブル上に2灯を一列に配置。4人掛け程度の広さなら、
充分な明るさが得られます。



ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB72611LE1×2　＞049・134

K0113492　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔300mm

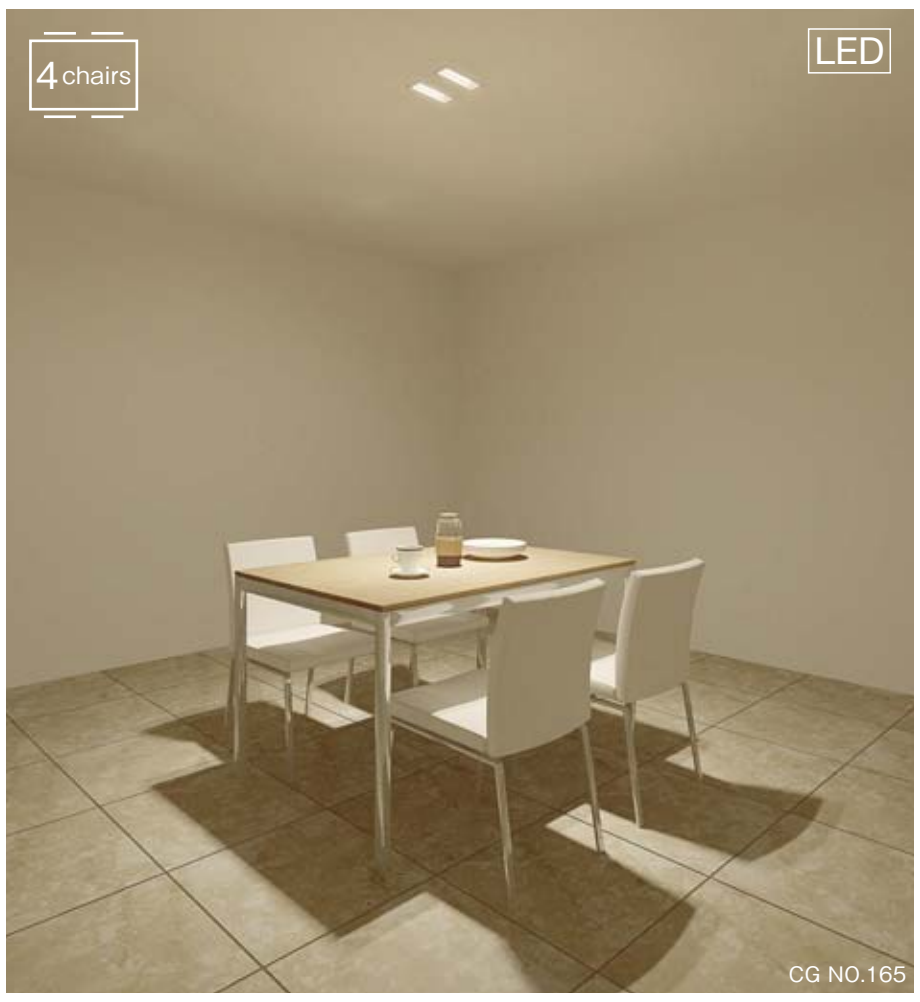

集光タイプ2灯を平行に並べれば、
テーブルセンターを強調するイメージに。

ピッチ170
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB72611LE1×2　＞049・134

K0113492　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔170mm

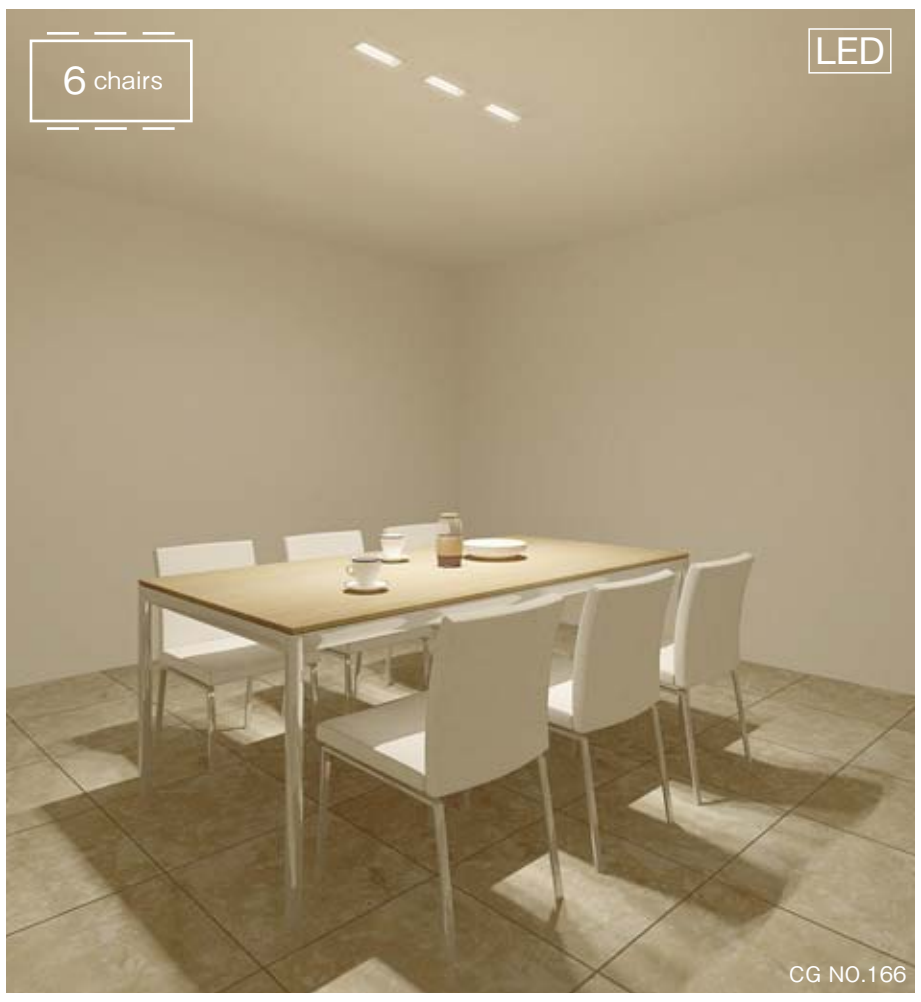

長めの食卓には3灯を一列に並べて。
テーブル全体にほどよい光が広がります。

ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB72611LE1×3　＞049・134

K0113492　単位:lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2400mm
●取付間隔300mm

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

2-2 食卓にあかりだまりをつくる（傾斜天井・吹き抜け）

壁面からスポットライトで照らしたり、インテリアダクトを活用します。

Spot Light スポットライト

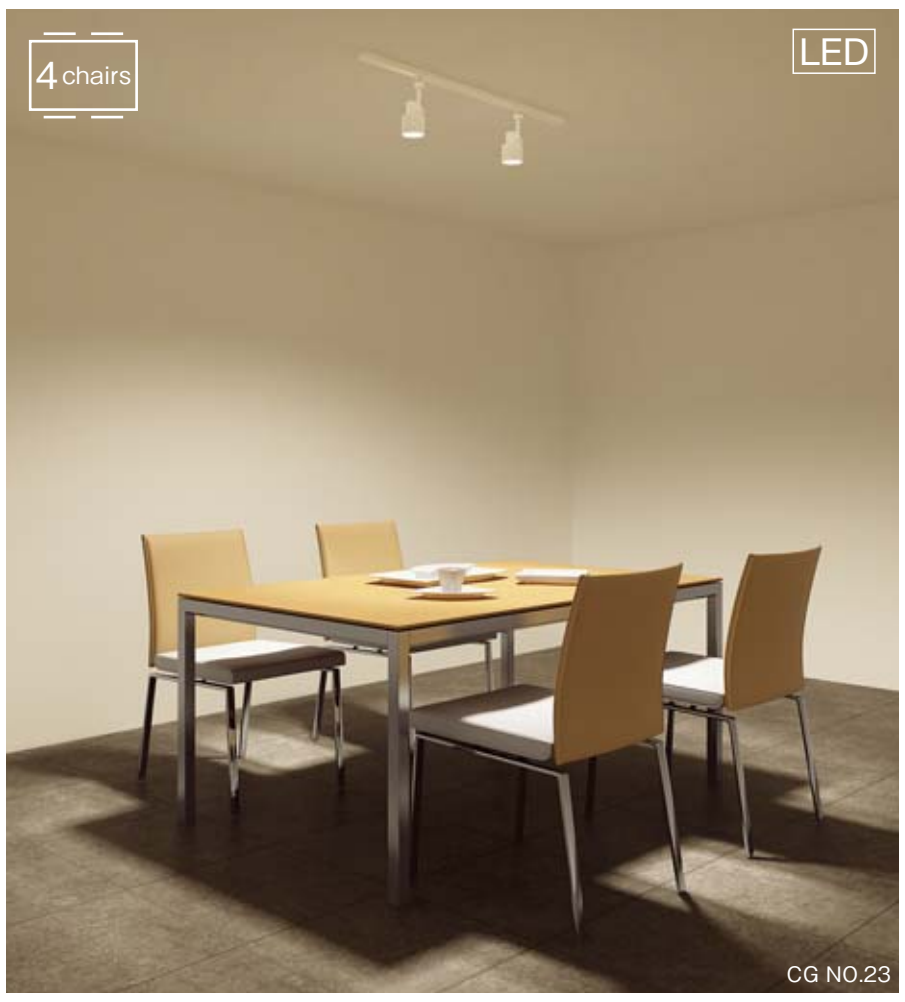

テーブル上を集中的に明るくします。
ダクトタイプならば、灯数や位置の変更が可能。

ピッチ500
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB54122×2

> 059・137

K0124274　単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ2400mm
- 取付間隔500mm

Down Light ダウンライト

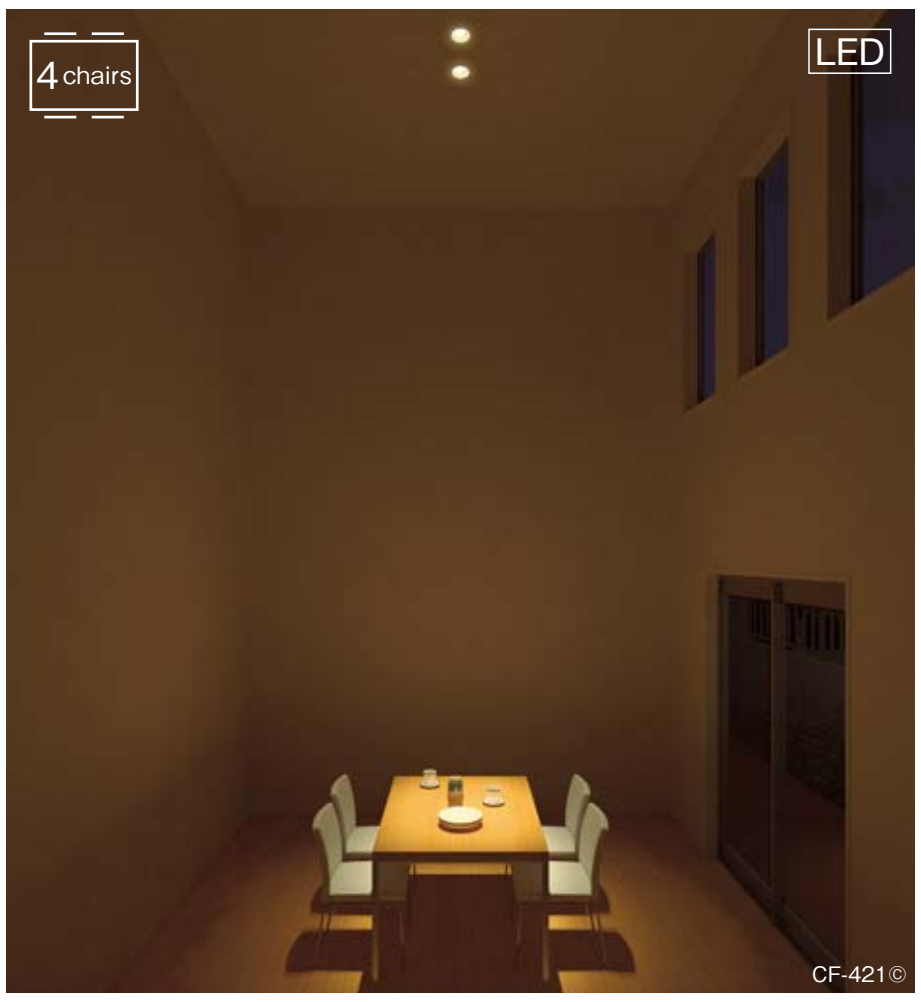

光学レンズで光を集めて、高さ5mの天井からでも
しっかりとしたあかりだまりをつくります。

取付高さ5200　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

> 051・134

K0124450 単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ5200mm
- 取付間隔300mm
- 照射角度真下

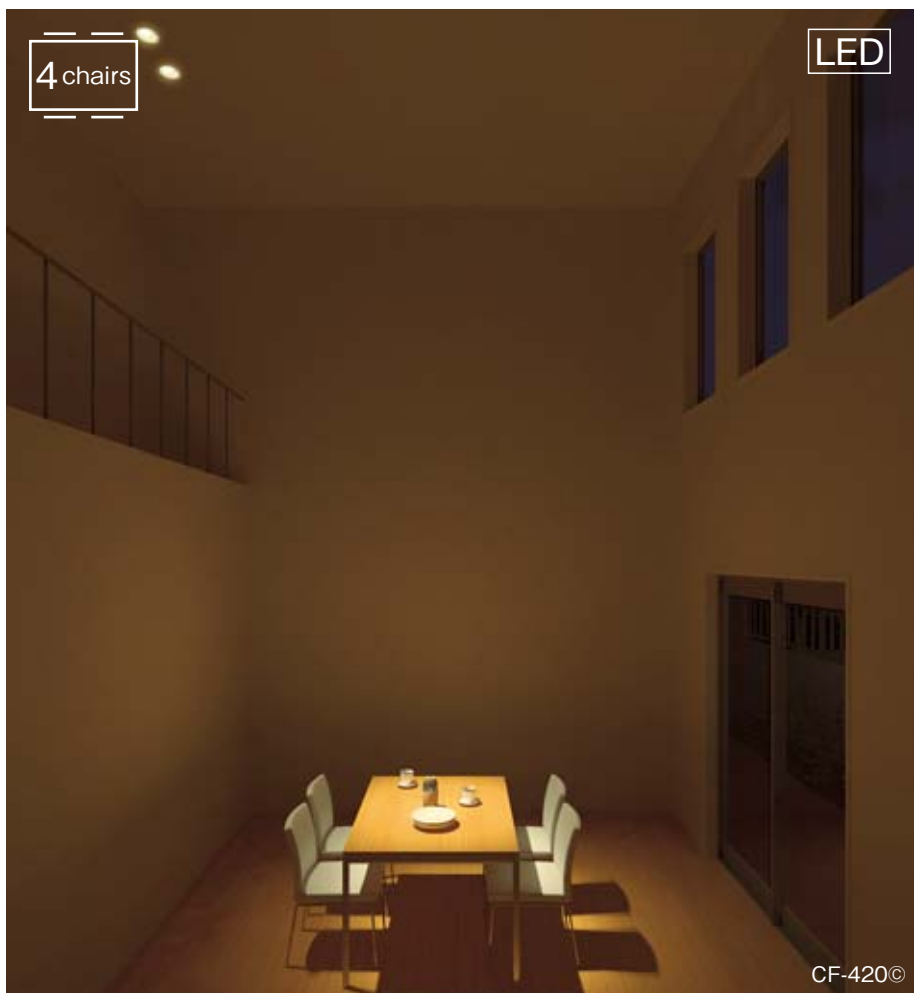

集光レンズの可動で、手すり上から
階下テーブルにあかりだまりをつくります。

取付高さ5200　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

> 051・134

K0124450 単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ5200mm
- 取付間隔300mm
- 照射角度真下から約20度

Pendant ペンダント

テーブル面にしっかりあかりだまりを作り
集い感を演出します。

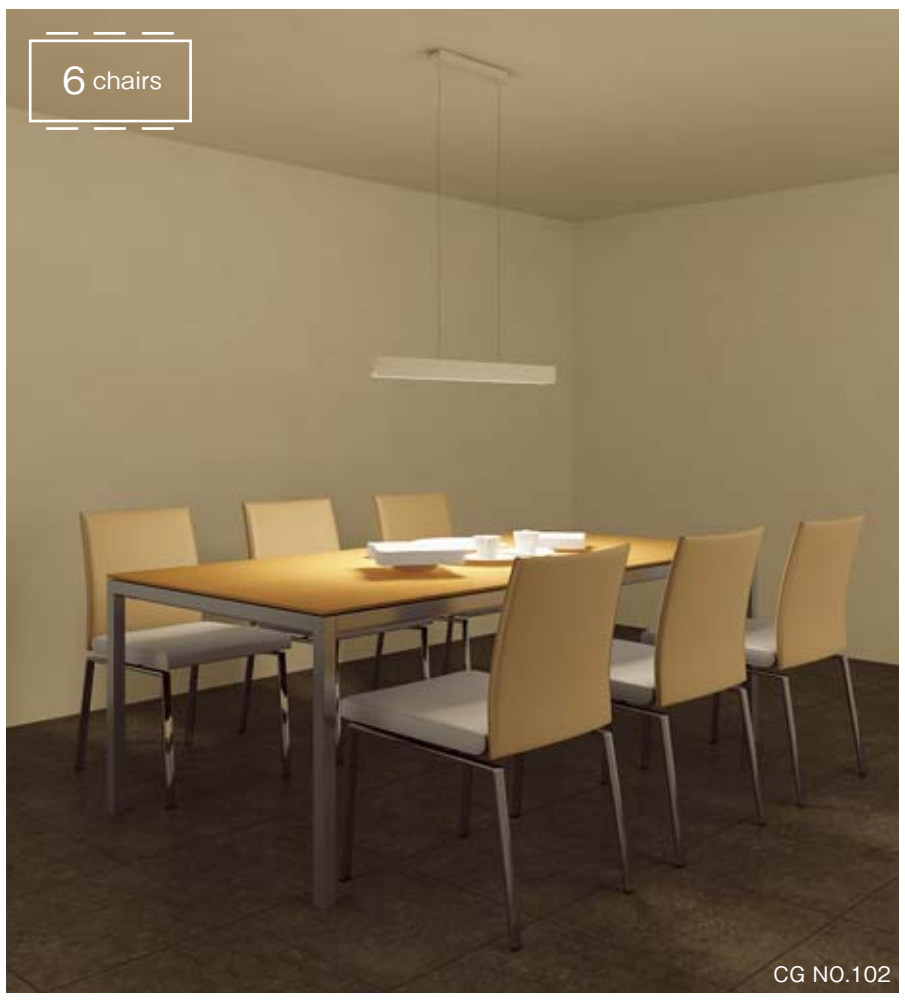

器具端まで明るく、下方向にたっぷりと明るさを届ける長手の
シームレスペンダント。横方向へ光を漏らさない形状です。

取付高さ テーブル面より600
シームレス蛍光灯（FRT850）
HGD4600E

> 082・145

（推定）　単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ1300mm

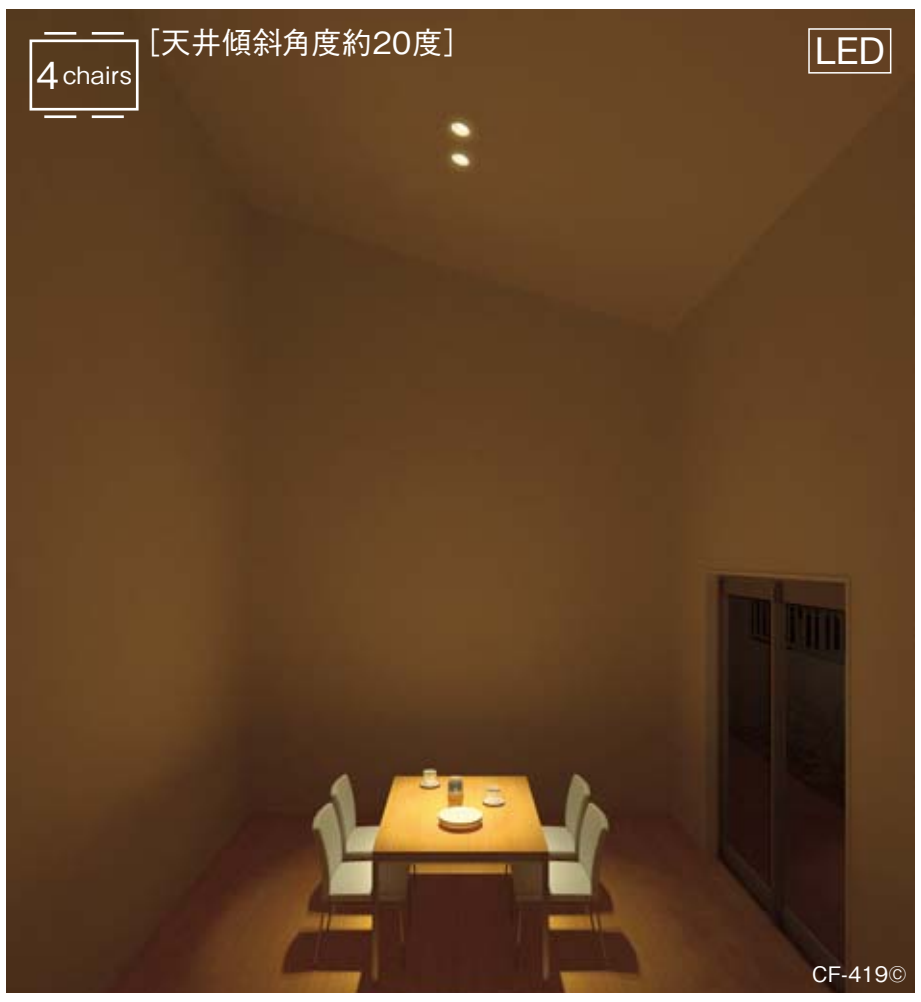

集光レンズの可動で、傾斜天井の場合も
真下にあかりだまりをつくります。

取付高さ4500　ピッチ300
LED内蔵（電球色）
LGB71707KLG1×2

> 051・134

K0124450 単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ4500mm
- 取付間隔300mm
- 照射角度真下

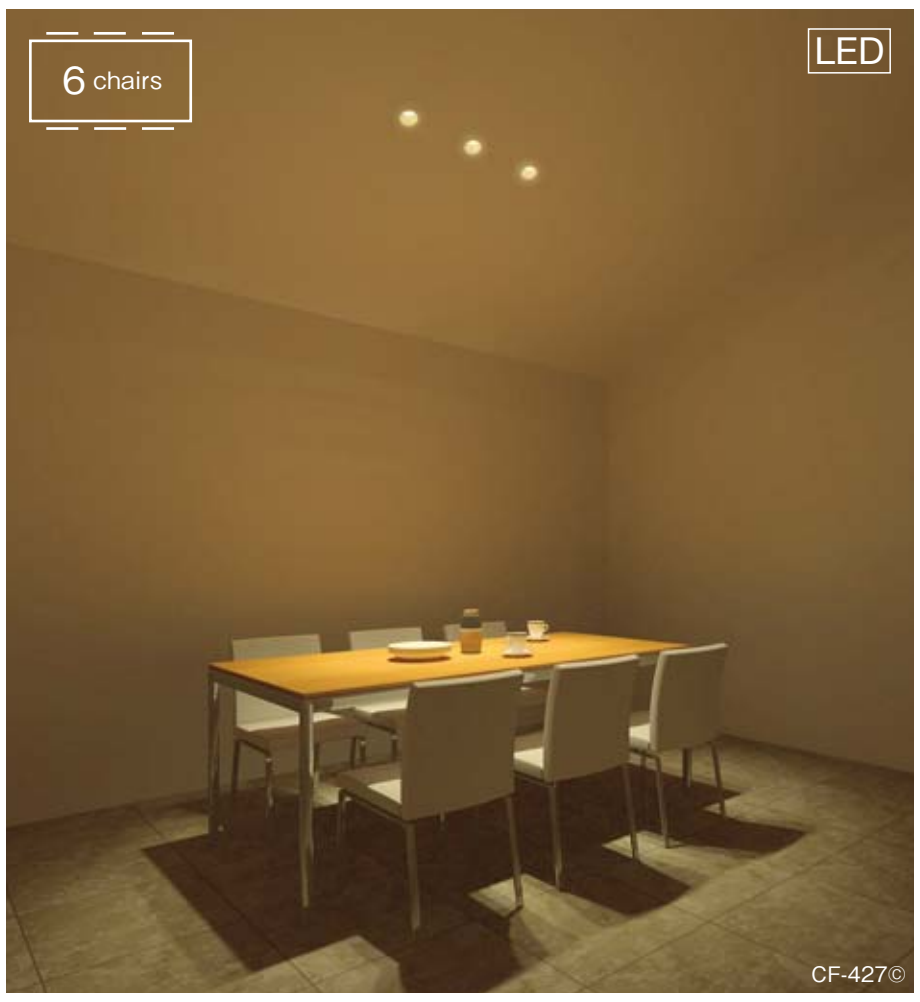

反射板を可動させて、まぶしさを抑え
食卓にあかりだまりをつくります。

取付高さ2850　ピッチ300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71766LG1×3

> 052・135

K0123851　単位:lx



- 食卓面照度（床から700mm）です
- 取付高さ2850mm
- 取付間隔300mm
- 照射角度真下

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

TABLE SIZE

800 4 chairs 1200 　 900 6 chairs 1800

Spot Light スポットライト

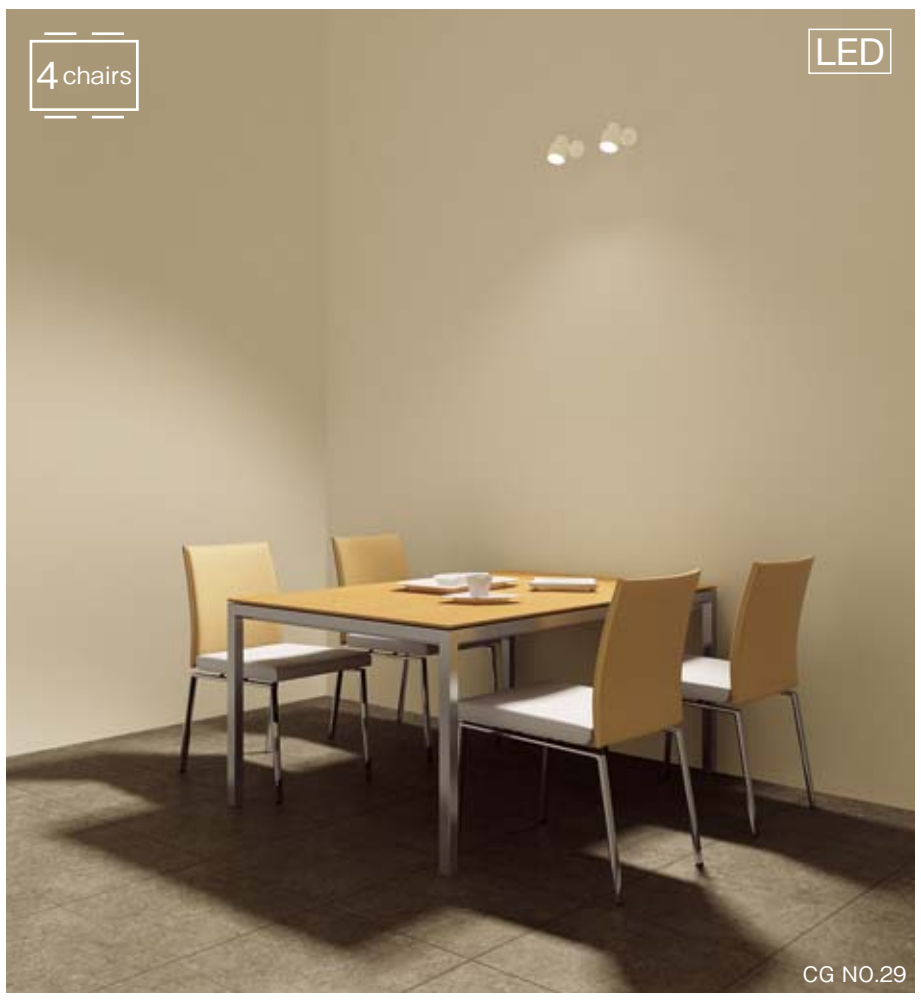

テーブルが均等に明るくなるよう、
2灯を配置して角度調節します。

取付高さ床より2700
ピッチ200
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB84022×2 　 ＞059･137

K0124274 　 単位：lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2700mm
●取付間隔200mm
●照射角度真下から15度

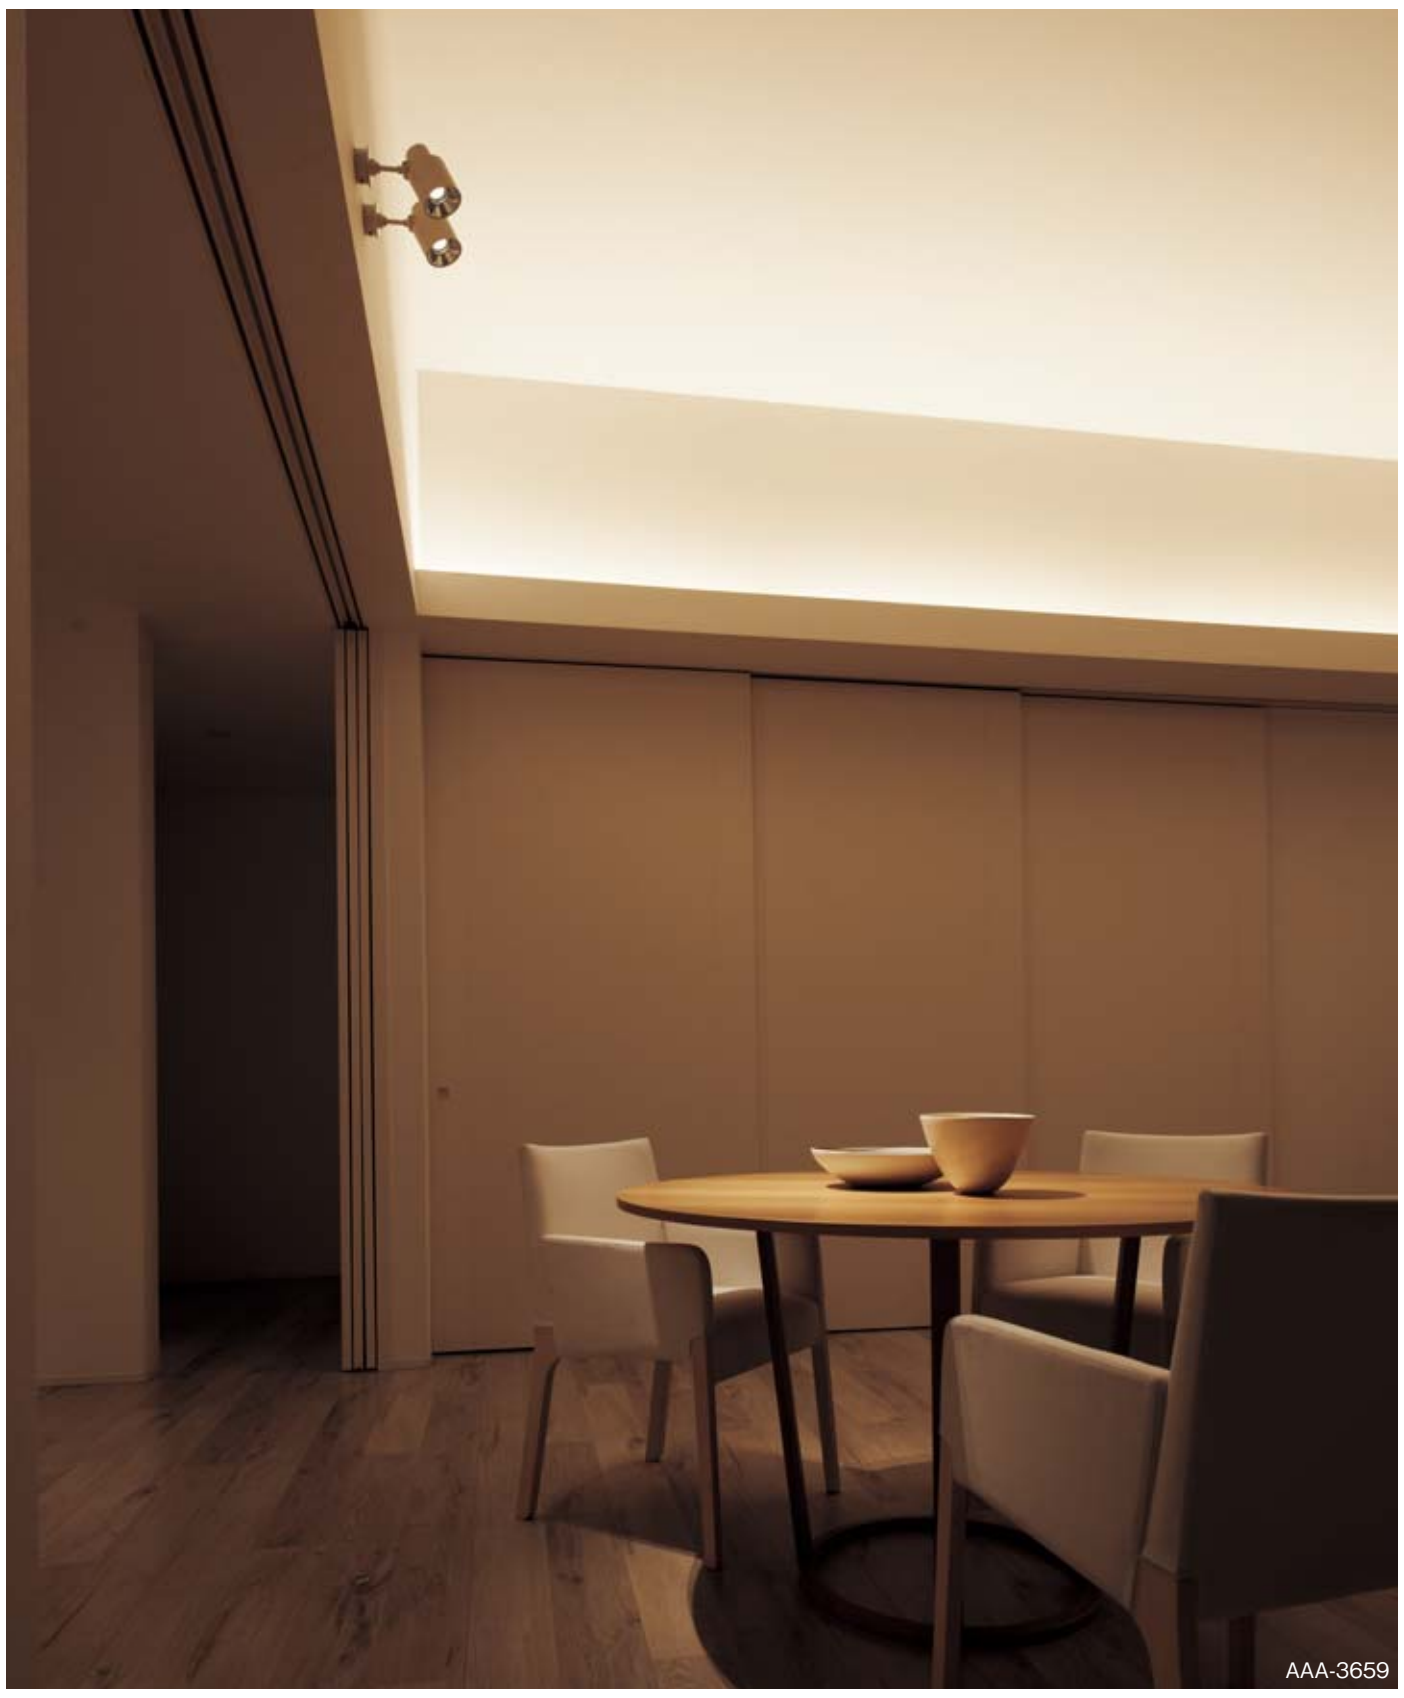

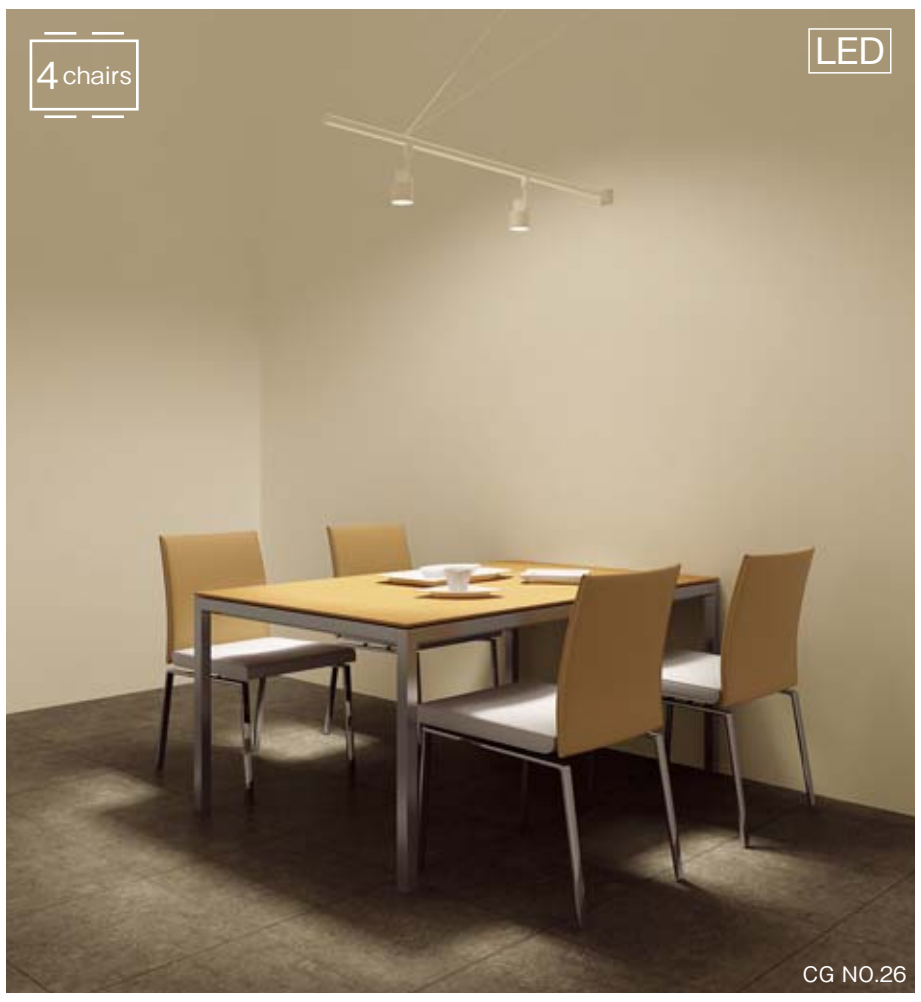

インテリアダクトを用いると、
真上からあかりを落とせます。

インテリアダクト高さ床より2500
ピッチ500
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB54122×2 　 ＞059･137

K0124274 　 単位：lx



●食卓面照度（床から700mm）です
●取付高さ2500mm
●取付間隔500mm

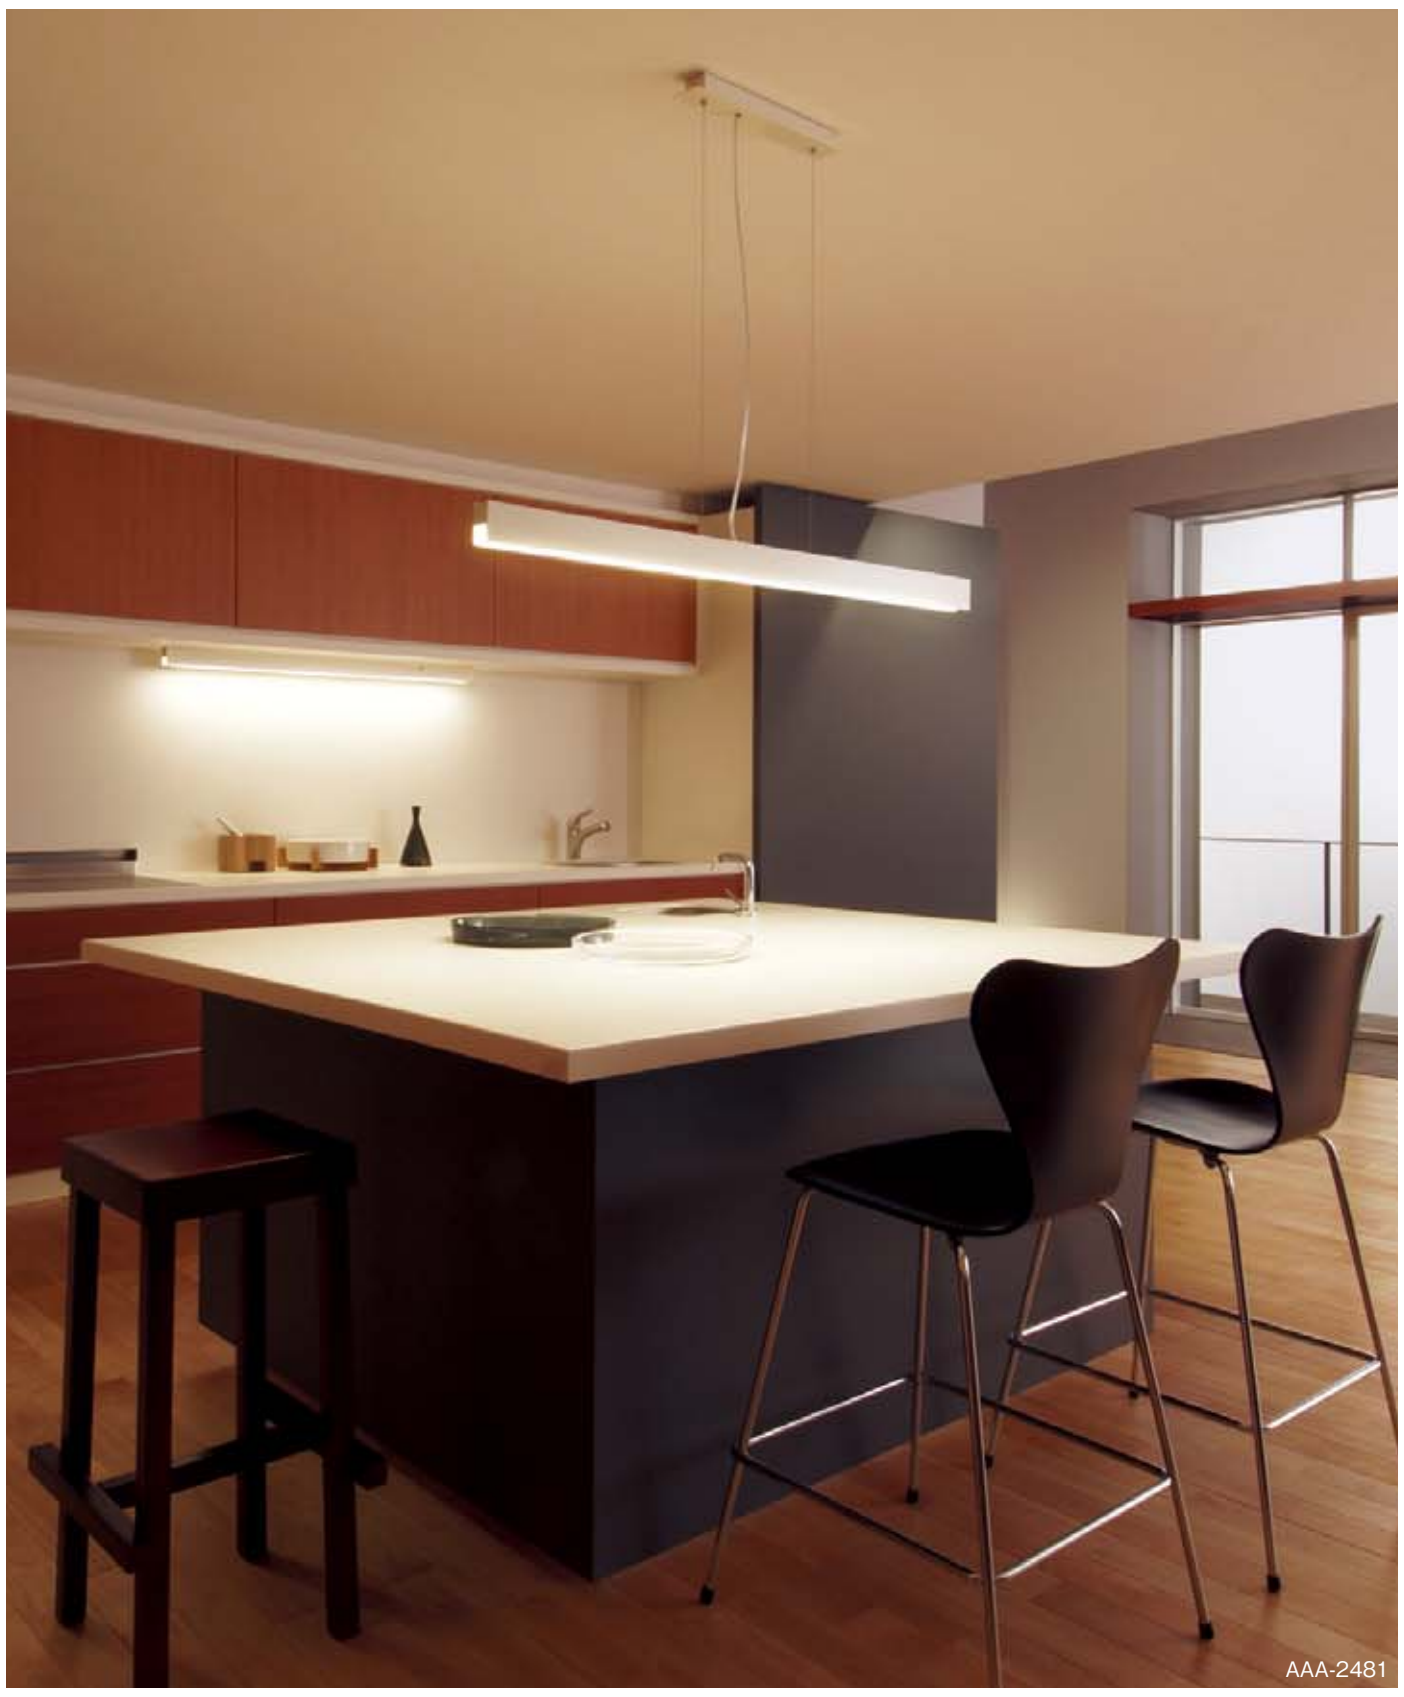

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

3-1 壁・天井を照らす（プレーンな壁・天井）

壁・天井を照らして、部屋全体の明るさ感を整えます。

Down Light ダウンライト

最もスタンダードな手法です。配光に応じて壁からの適切な距離が変わります。

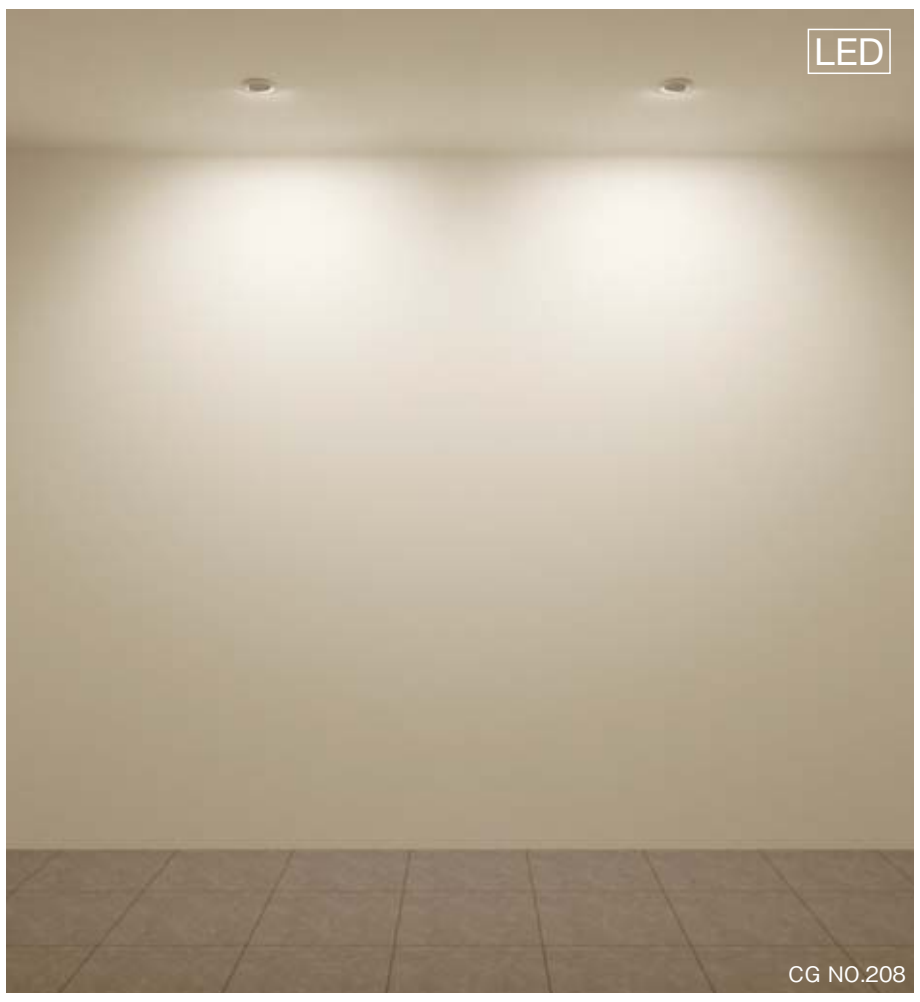

まぶしさがなく壁へと美しい光が広がります。
心地良い明るさ感をつくるのに適しています。

壁から600　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
ウォールウォッシャタイプ
LGB71735CLG1×2　＞054・135



●壁面照度です
●取付高さ2400mm
●壁からの距離600mm
●取付間隔1200mm

壁に近づけるとあかりの
アクセントをつくります。

壁から150　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGB71755CLG1×2　＞050・134



●壁面照度です
●取付高さ2400mm
●壁からの距離150mm
●取付間隔1200mm

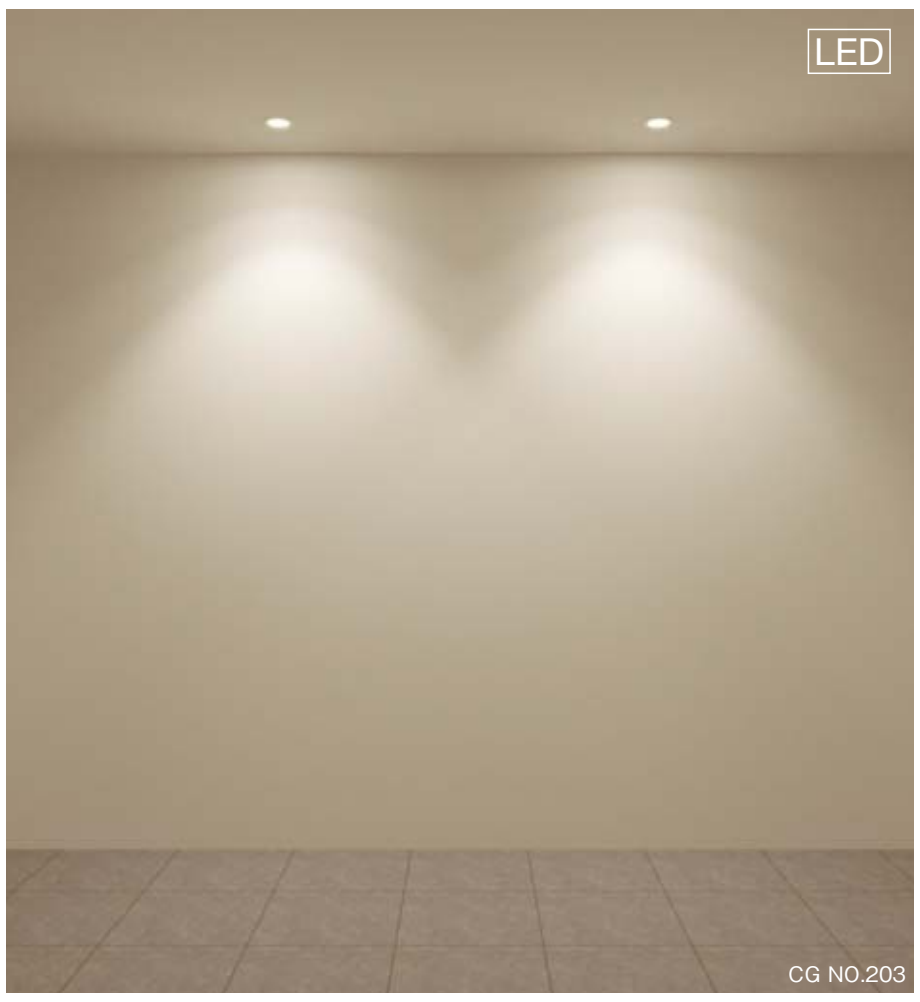

まぶしさを抑えた分、あかりの広がりがせまく
壁に近づけて使用します。

壁から300　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGB71755CLG1×2　＞050・134



●壁面照度です
●取付高さ2400mm
●壁からの距離300mm
●取付間隔1200mm

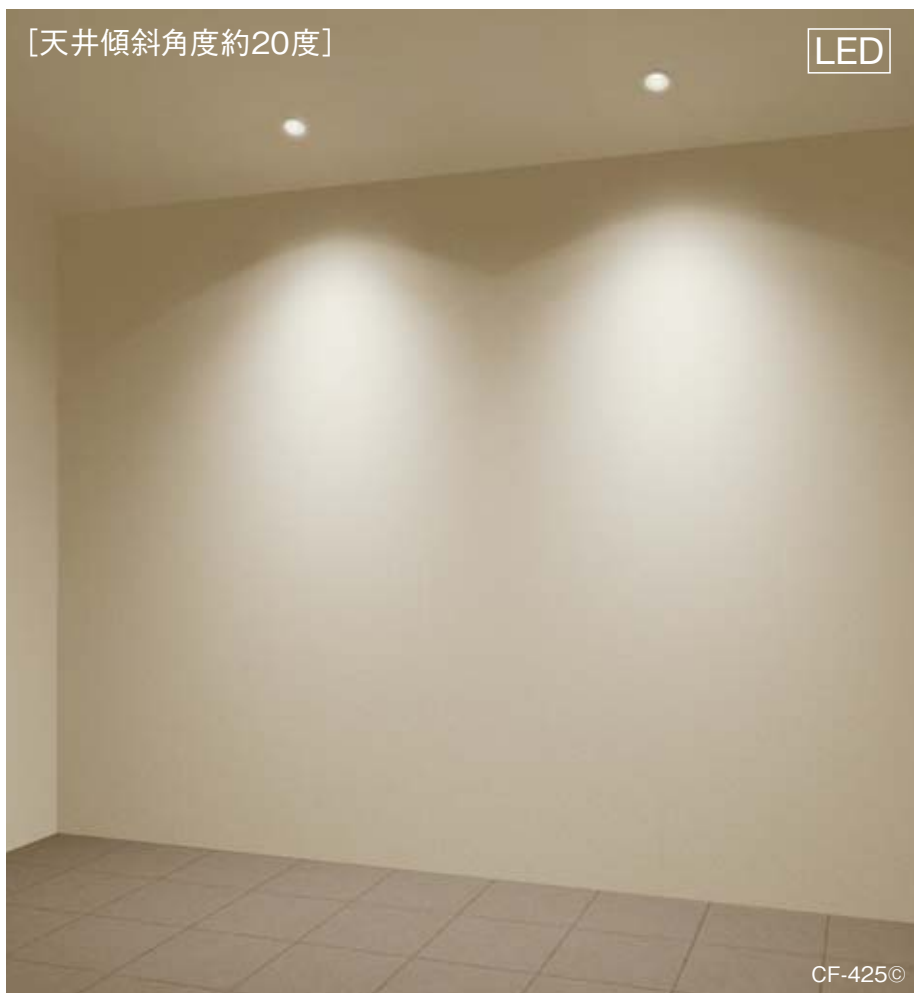

8～32度の傾斜天井に対応できる
ダウンライトです。

壁から300　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGB71756LG1×2　＞052・135



●壁面照度です
●取付高さ2500mm
●壁からの距離300mm
●取付間隔1200mm

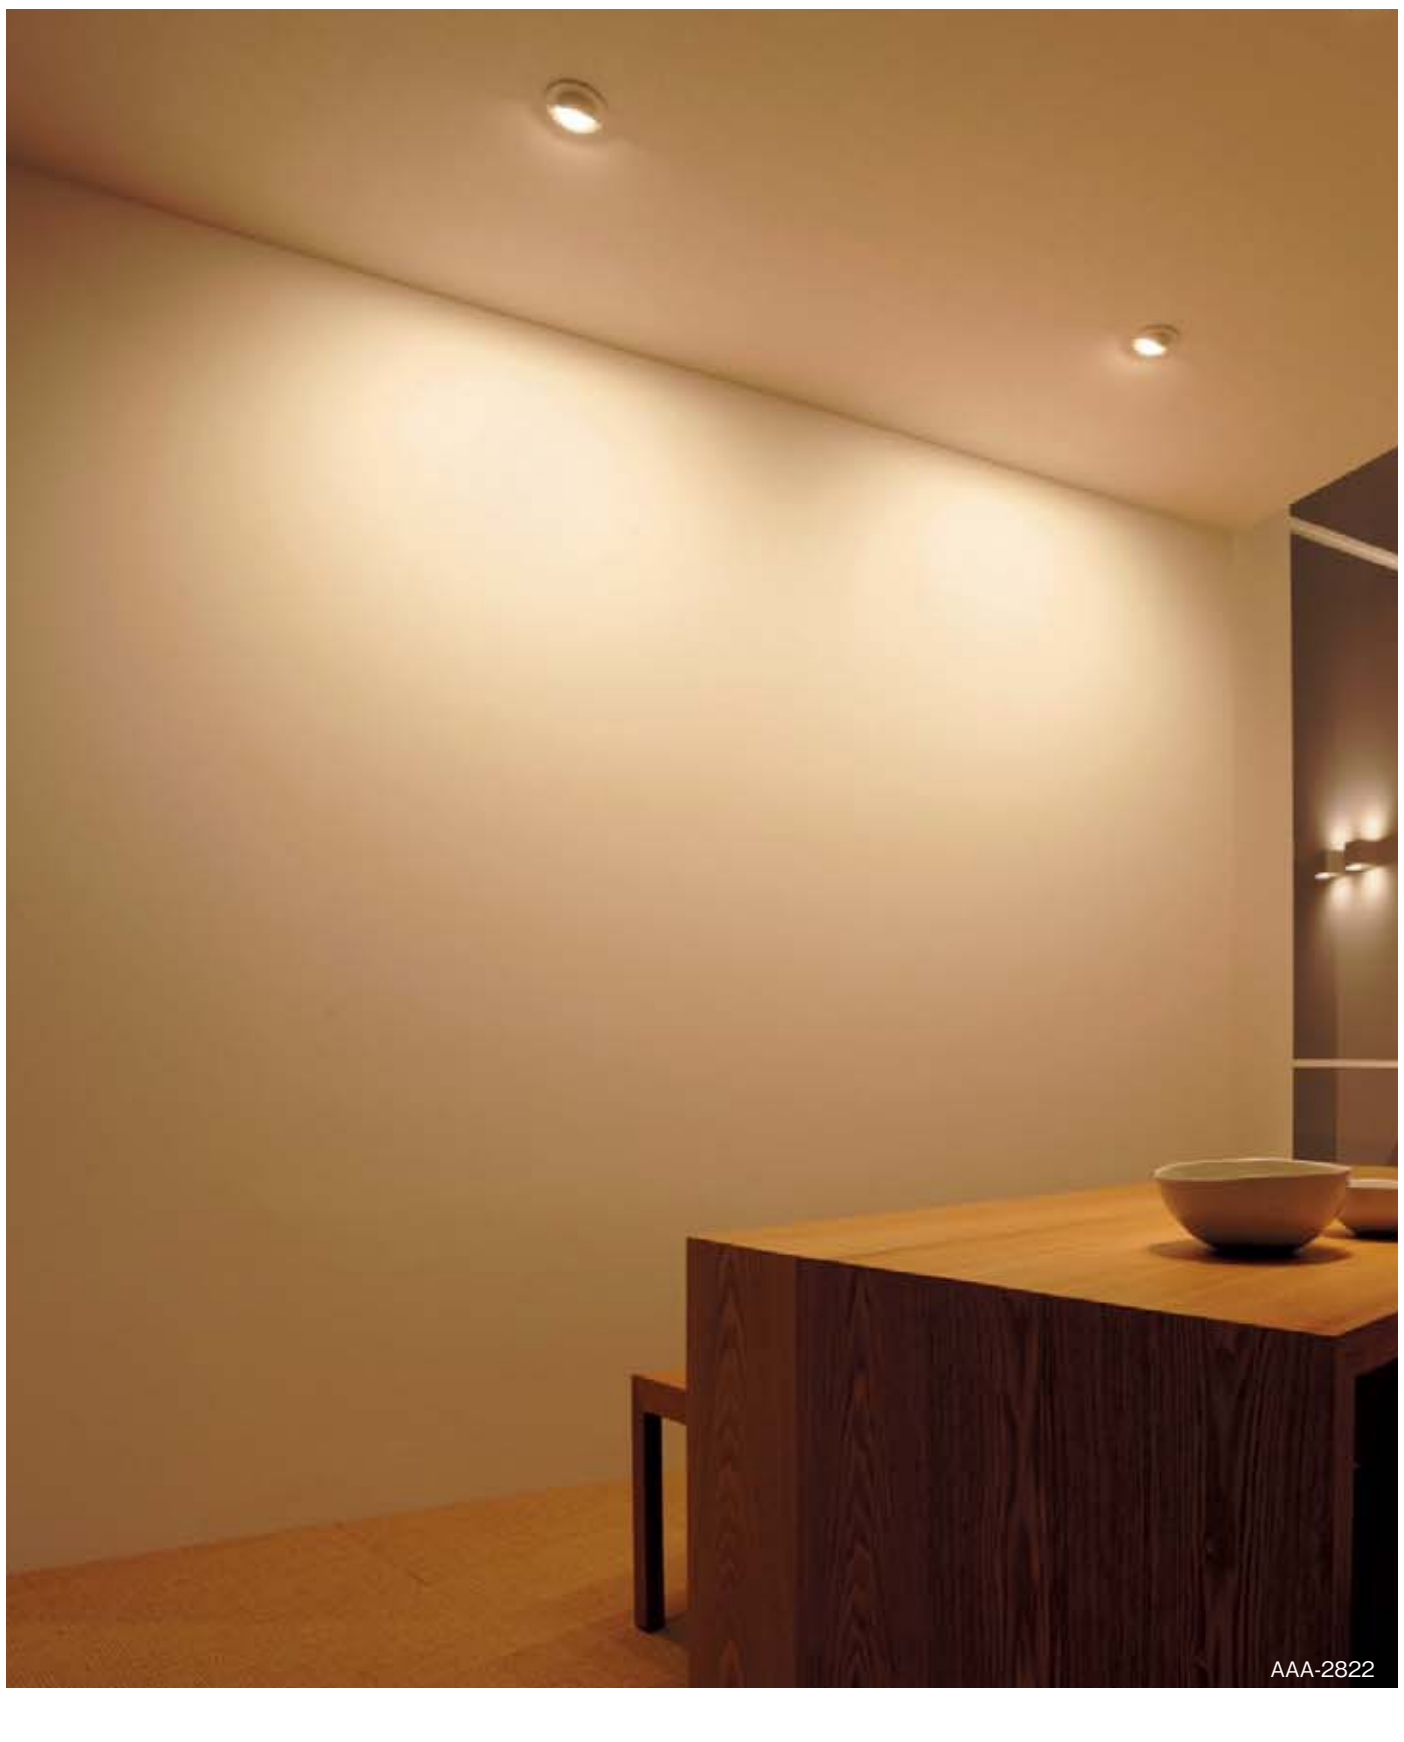

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

Bracket ブラケット

壁面にアクセントをつくります。連灯することであかりのデザインを楽しめます。

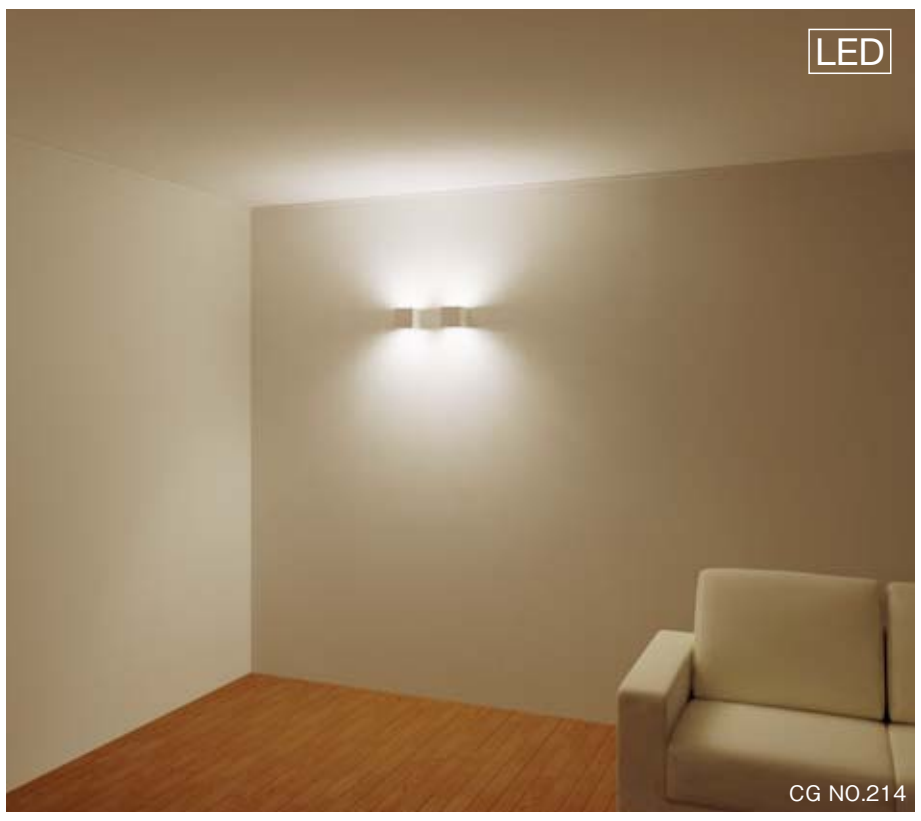

連灯することで
リズム感が生まれます。

取付高さ1800
ピッチ235
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×2

＞076･142

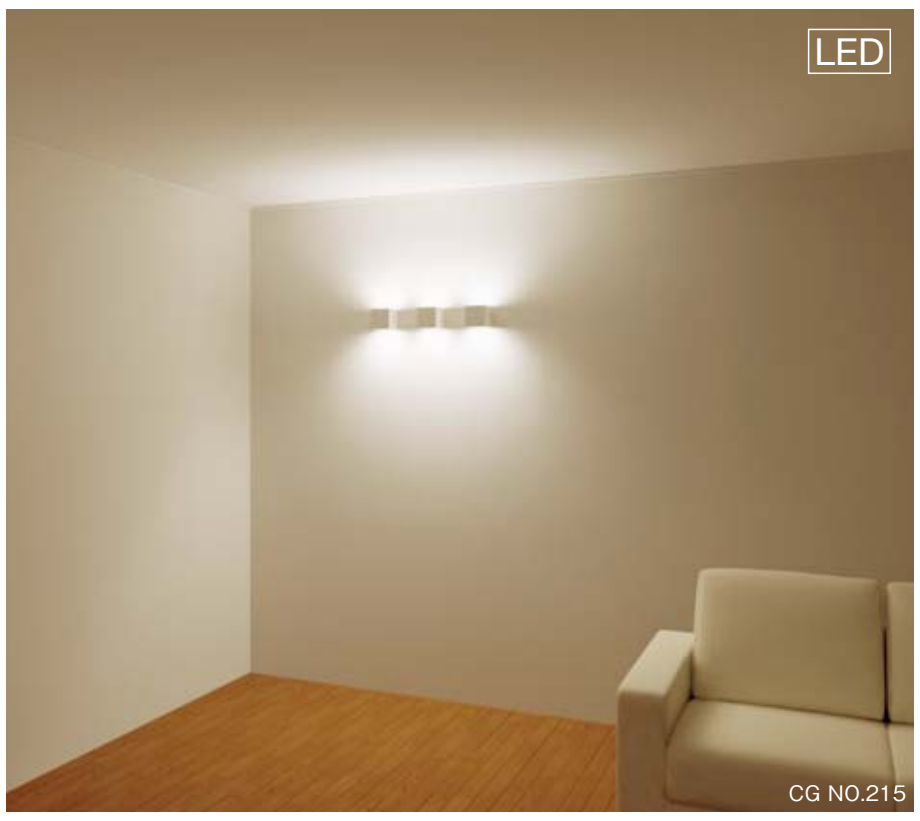

3連にすることで
壁面のアクセントが強調されます。

取付高さ1800
ピッチ235
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×3

＞076･142

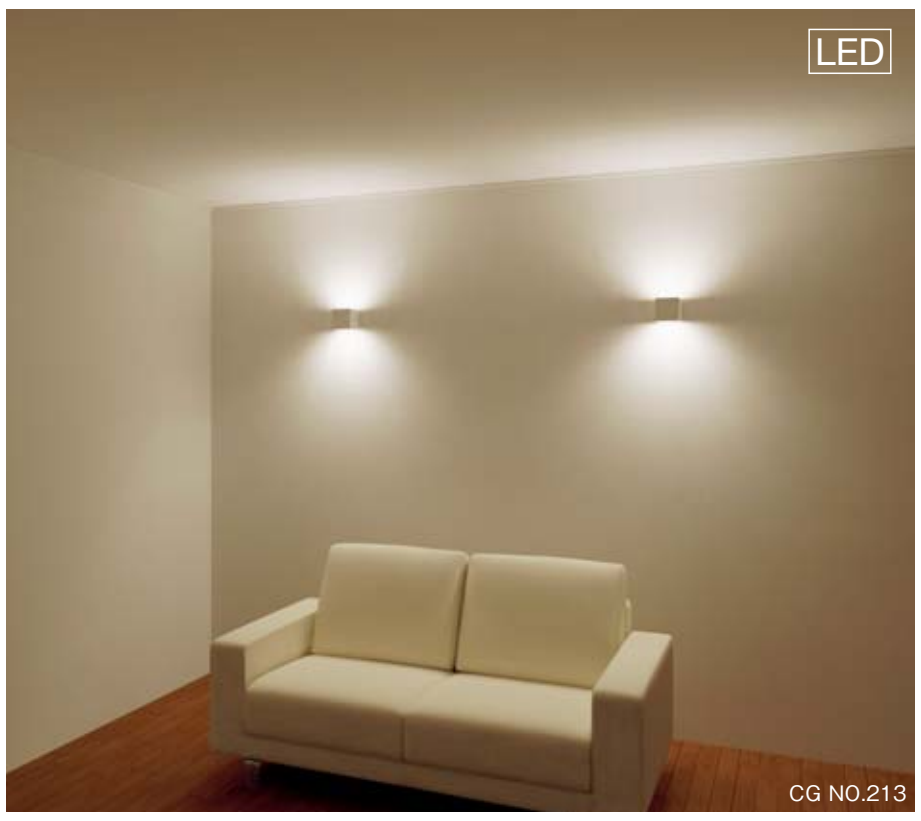

シンメトリーに配置すると
安定感が生まれます。

取付高さ1800
ピッチ1500
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×2

＞076･142

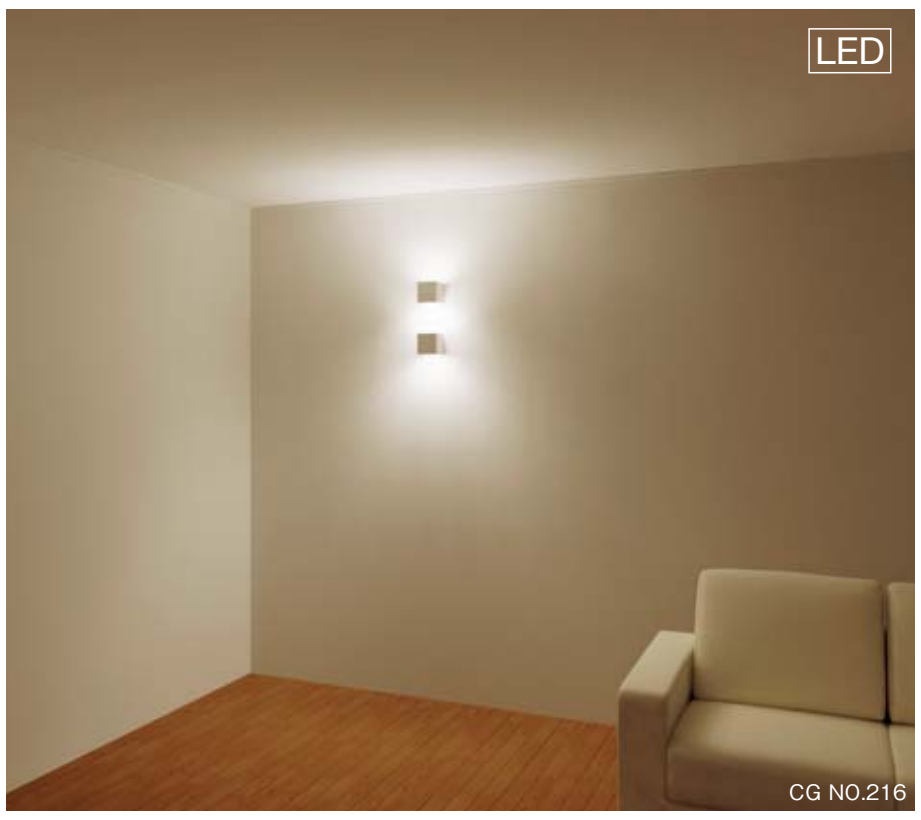

縦使いもユニークです。
壁面の印象が引き締まります。

取付高さ 上1915 下1680
ピッチ235
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×2

＞076･142

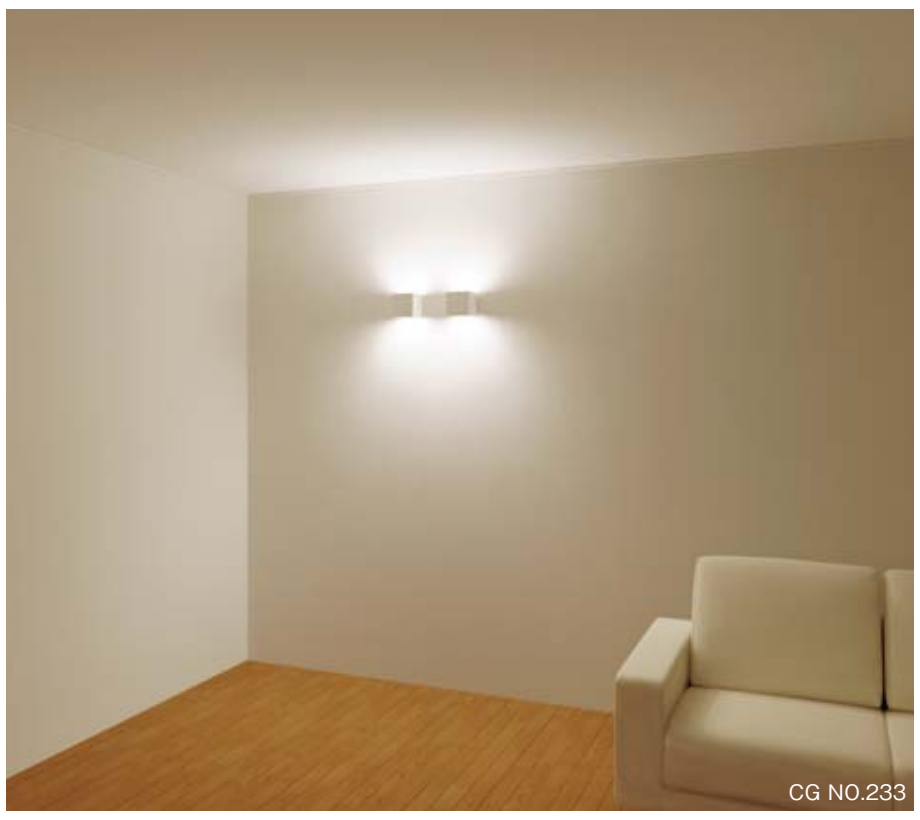

連灯することで
リズム感が生まれます。

取付高さ1800
ピッチ275
57形φ50ボール電球
LGB82501×2

＞077･143

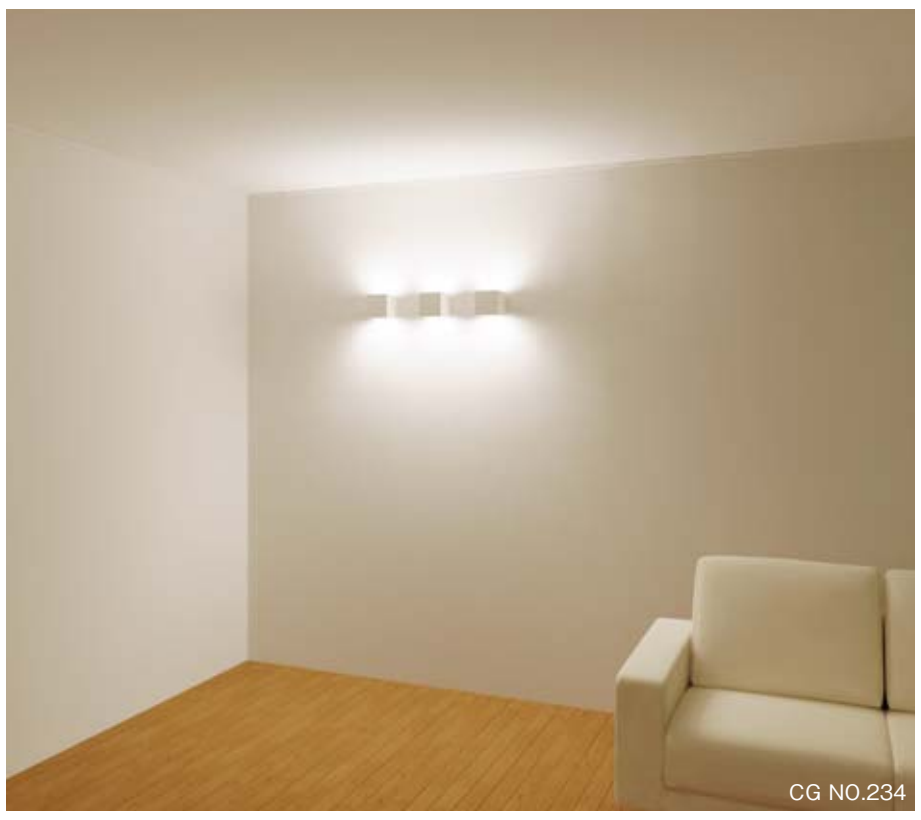

3連にすることで
壁面のアクセントが強調されます。

取付高さ1800
ピッチ275
57形φ50ボール電球
LGB82501×3

＞077･143

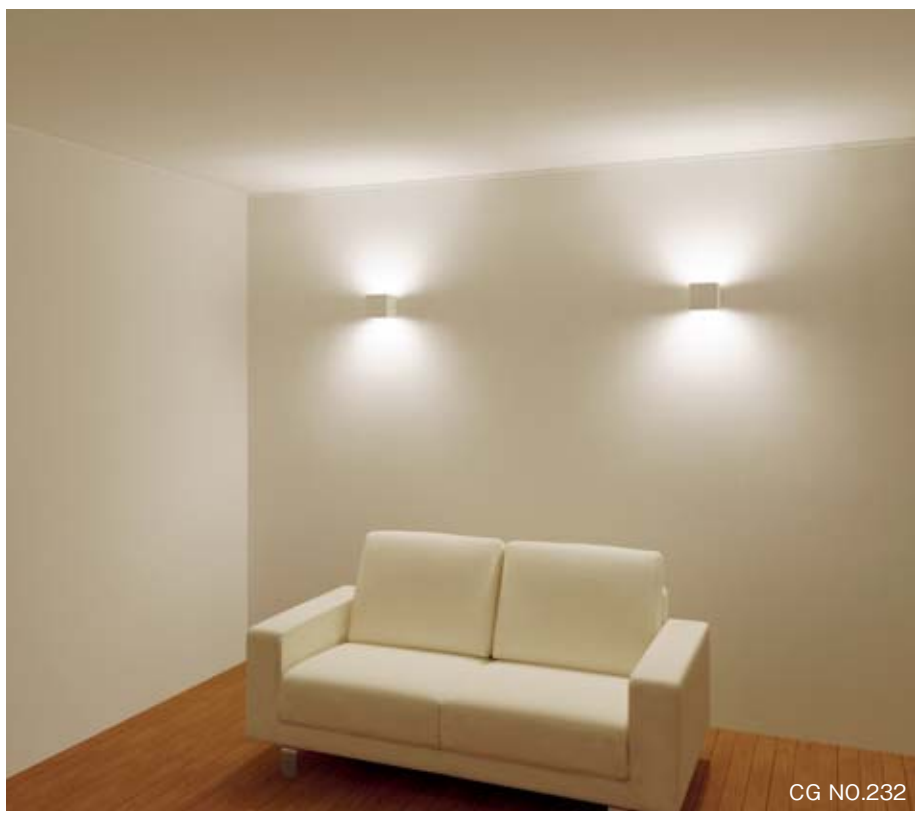

シンメトリーに配置すると
安定感が生まれます。

取付高さ1800
ピッチ1500
57形φ50ボール電球
LGB82501×2

＞077･143

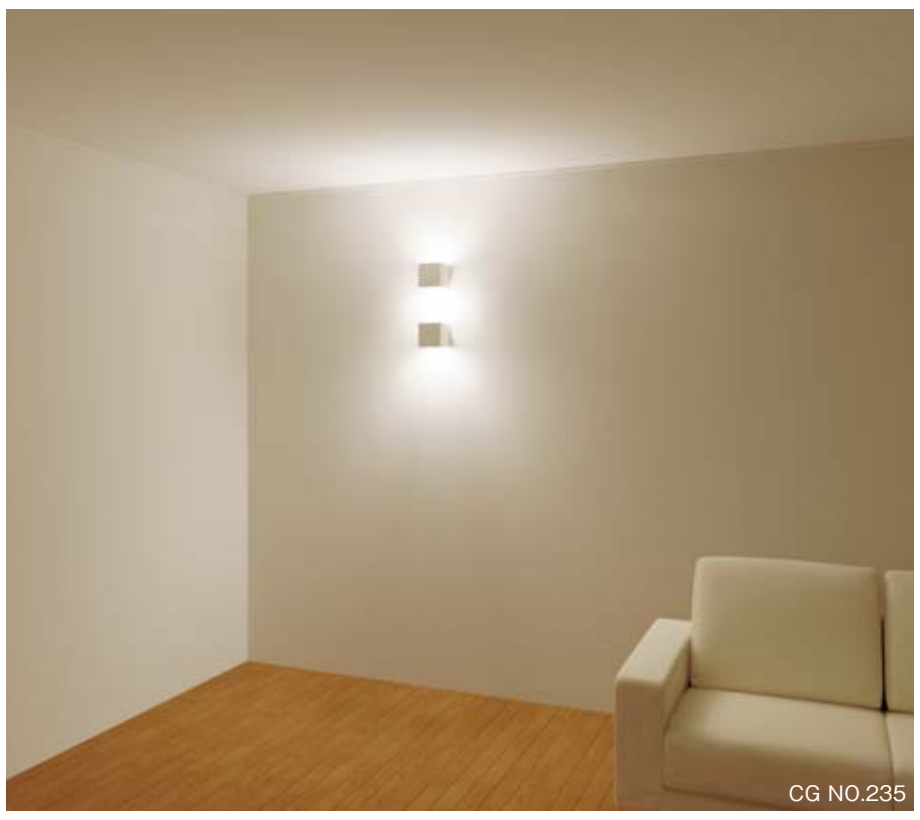

縦使いもユニークです。
壁面の印象が引き締まります。

取付高さ（下段の器具）1700前後
ピッチ275
57形φ50ボール電球
LGB82501×2

＞077･143

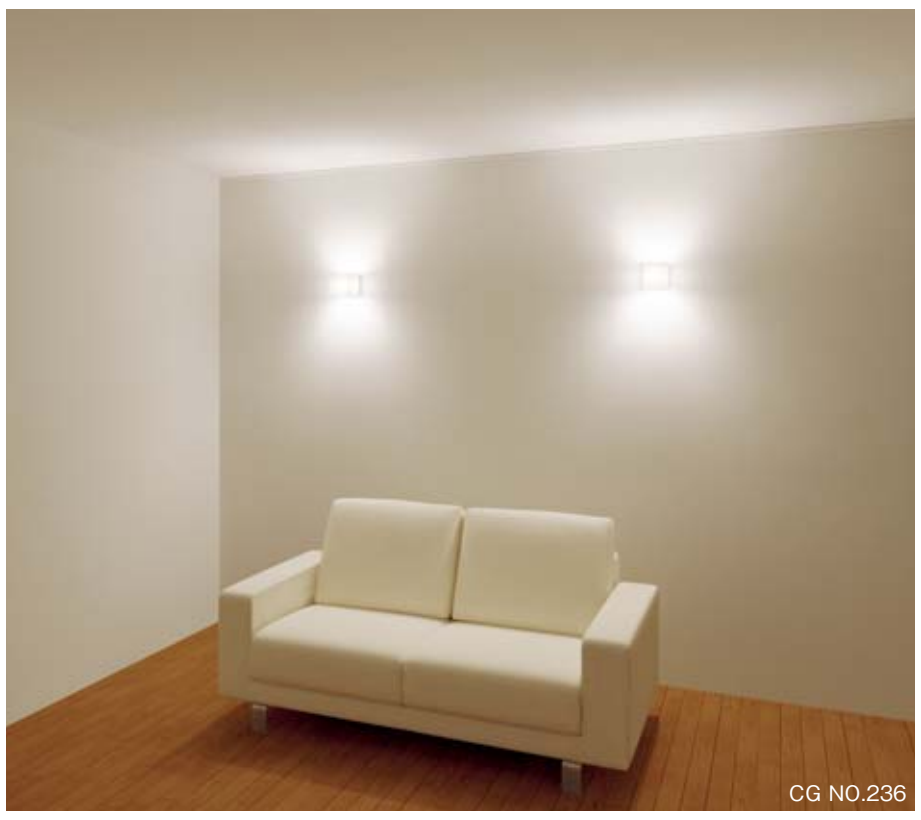

ガラスの透過カバーを選べば、
光の印象がやわらかになります。

取付高さ1800
ピッチ1500
57形φ50ボール電球
LGB82500×2

＞077･143

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Indirect Light 間接光ライト

器具を連結させても光が途切れず、
美しく光ります。

天井から300
シームレス蛍光灯（FRT1250）
HGW4820EYH1×2 > 068・140

器具の全長1500mm。器具端まで途切れず、
長い線の光がつくれます。

天井から300
シームレス蛍光灯（FRT1500）
HGW4920EYH1 > 068・140

空間に中心感をつくりたい時に、
ブラケット的に使用して。

床から1800
シームレス蛍光灯（FRT850）
HGW4620E > 068・140

壁上部から天井にかけて
光が広がります。

天井から400
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3200E > 068・140

壁を上から下に照らします。奥行き感が出ます。
※天井から20mm以上離してください。

天井から20
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3200E > 068・140

まぶしさを抑えた分、あかりの広がりがせまく
壁に近づけて使用します。

壁から750
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3200E > 068・140

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

Architectural Light アーキテクチャルライト［シームレス蛍光灯タイプ］

［コーブ照明］おすすめ

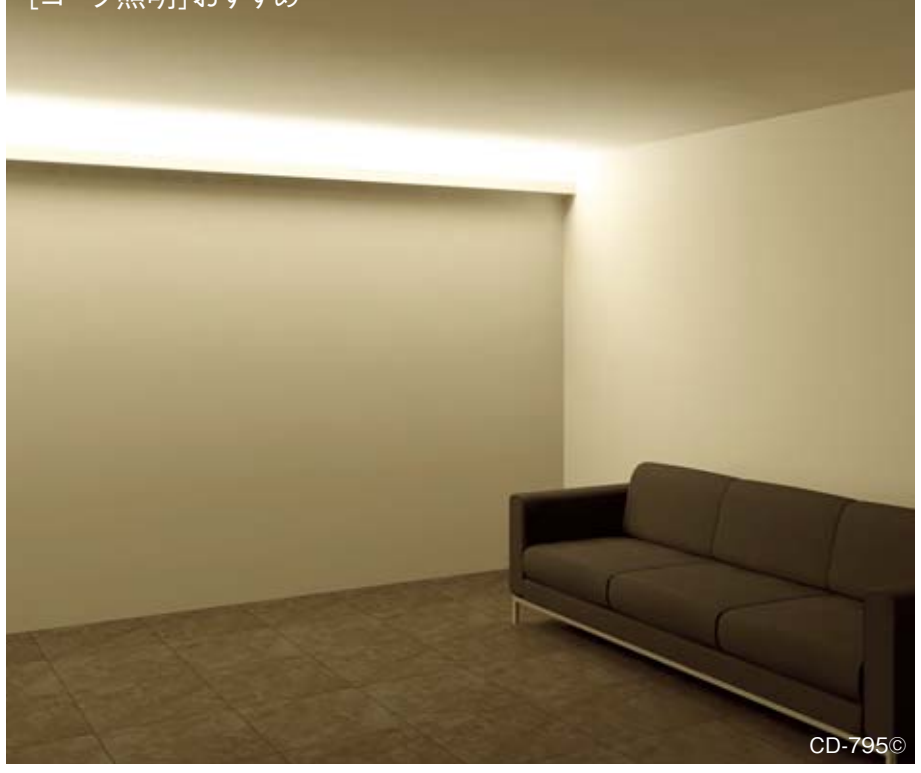

CD-795©

光の連続性を、壁の端まで
美しくキープ。



シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4820EYH1×3
> 063・138

［コーニス照明］

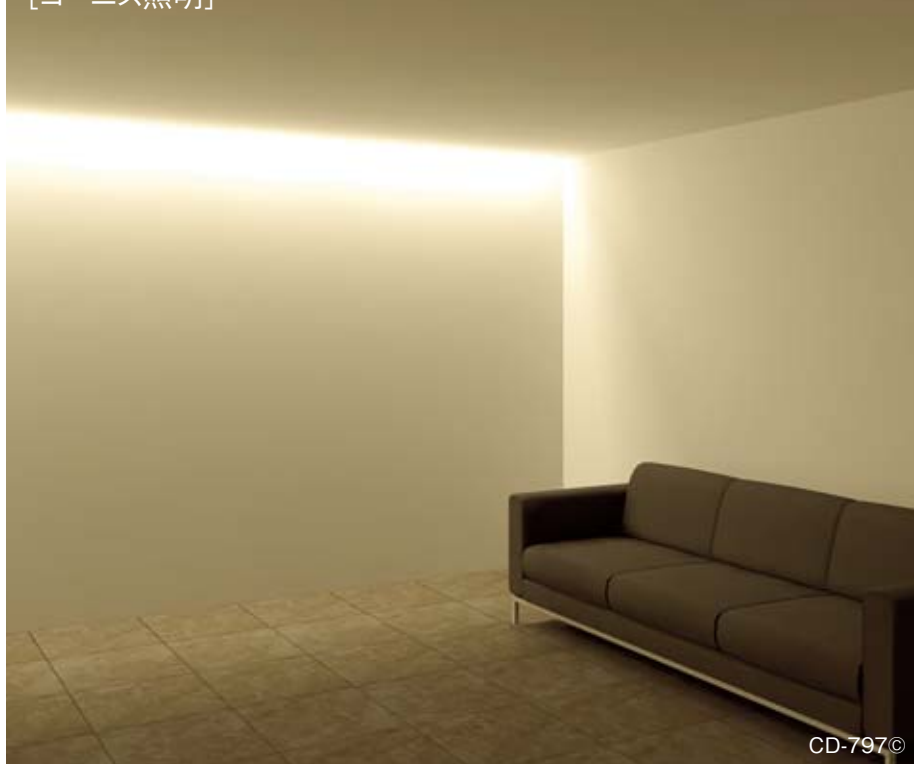

CD-797©

造作に仕込む器具として最小限の構成で
設置可能。壁の端まで光が連続します。



シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4820EYH1×3
> 063・138

［家具・造作から上へ］

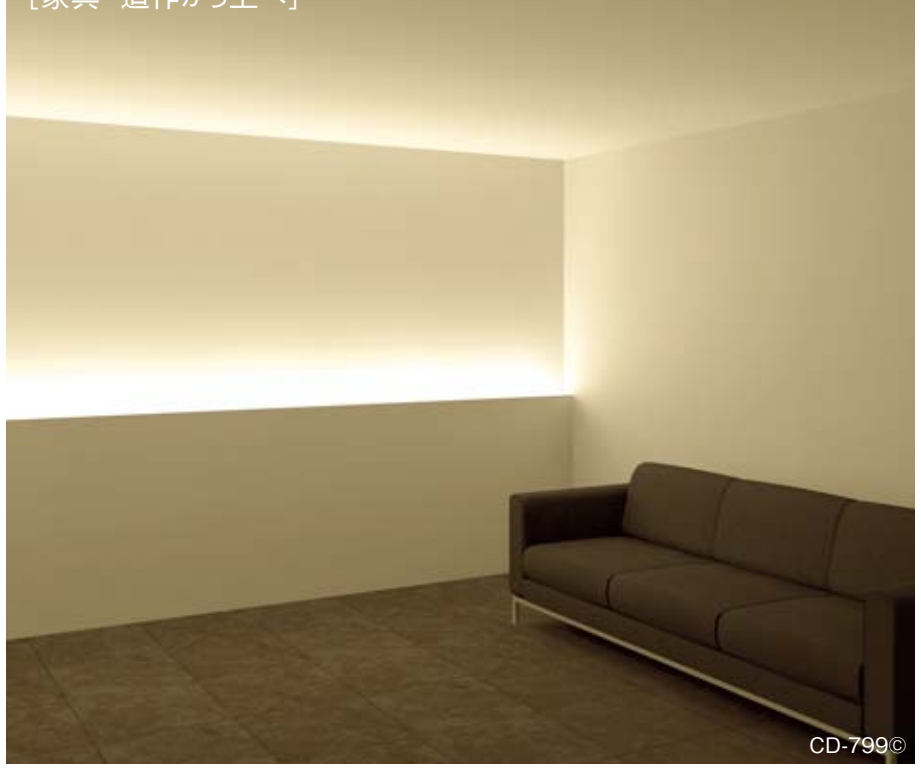

CD-799©

光を壁面に立ち上げて。オブジェなどを
際立たせるライティングです。



照射したい方向の反対側に器具を寄せて設置してください。

シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4820EYH1×3
> 063・138

［カーテン照明］

CD-802©

［バーチカルブラインド照明］

CD-804©

別売の遮熱板を使用することで小スペースで
カーテンのドレープを美しく見せることができます。



シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4820EYH1×3
> 063・138

［家具・造作から上へ］

AAA-2408

家具上から天井を照らすライティング。
空間全体に明るさをプラスします。



シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4820EYH1×3
> 063・138

AAA-3217Ⓛ

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Architectural Light アーキテクチャルライト [LED線タイプ]

[開口部寸法:W2050×H350]

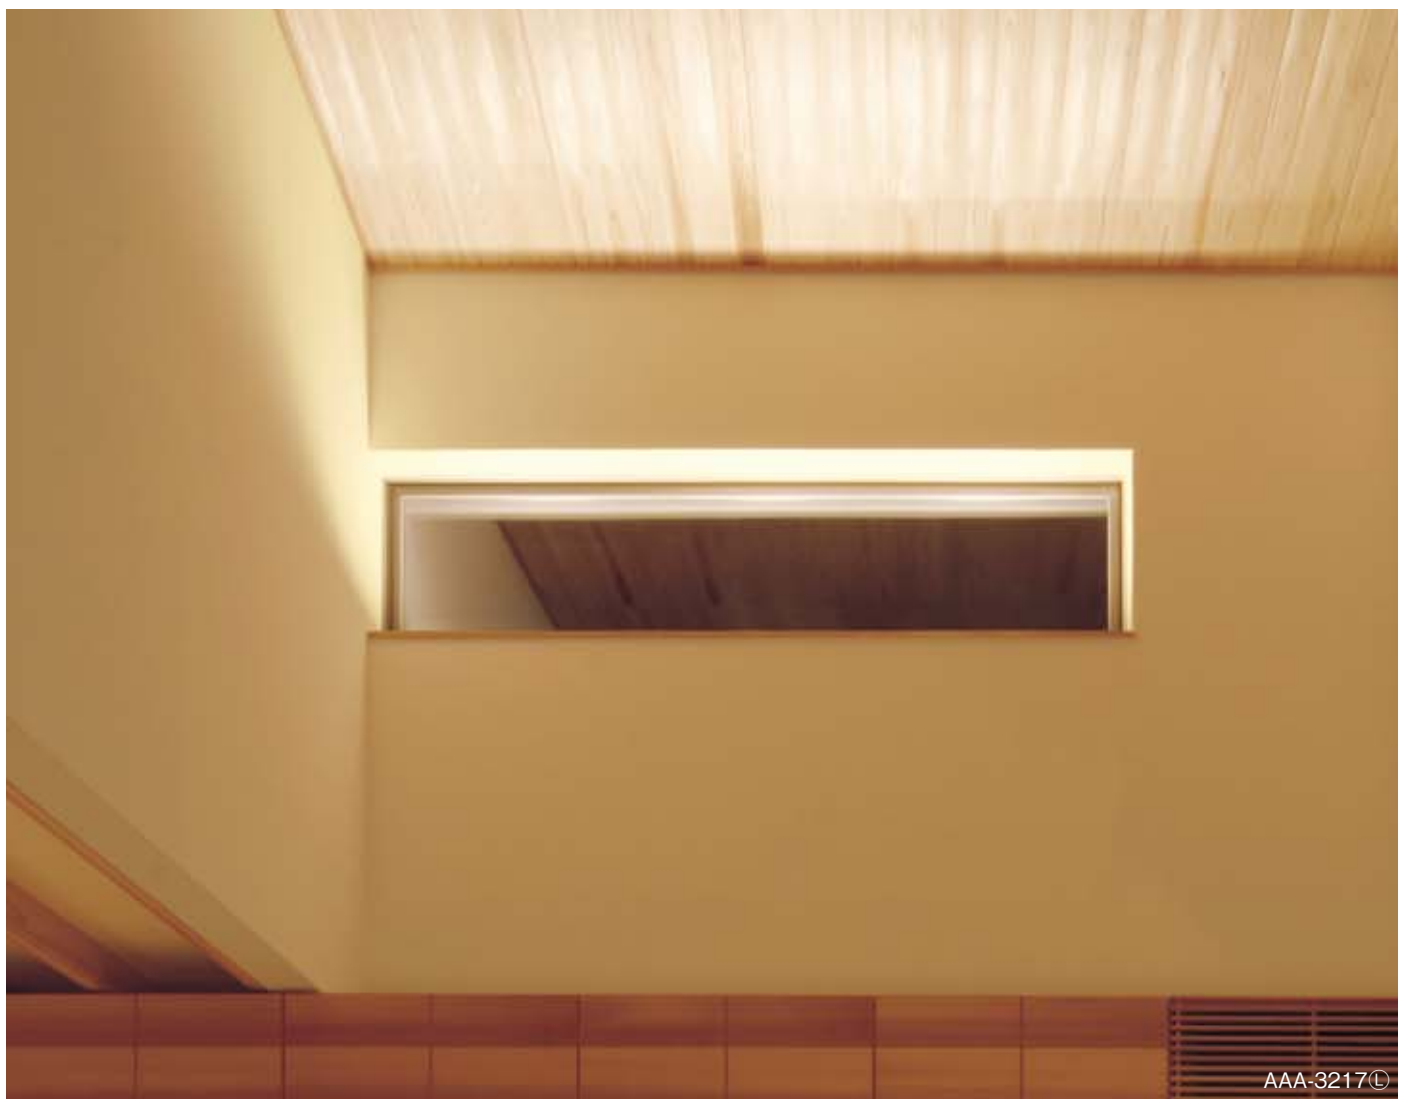

ハイサイドライトにあかりを仕込んで
間接光を天井に広げます。



器具間250
LEDユニット内蔵(電球色)1個
LGB50170LG1×2
> 067・139

※開口部寸法別おすすめ器具台数 > 117

Architectural Light アーキテクチャルライト [LED点タイプ]

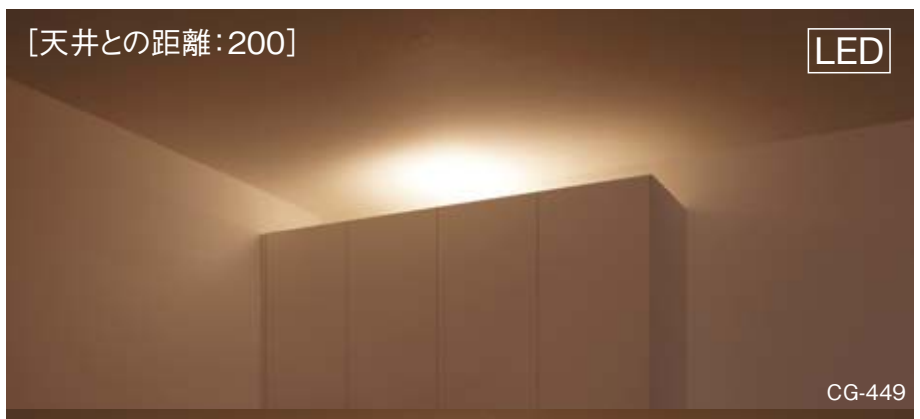

[天井との距離:200]

[天井との距離:400]

[器具1台・真上照射、家具間口1800×奥行450]
1台を中央に配置。天井との空きが大きいほどあかりは広がります。

ピッチ900
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1
> 064・139



[天井との距離:200]

[天井との距離:400]

[器具2台・真上照射、家具間口2700×奥行450]
2台を均等に配置。天井との空きが大きいほどあかりは広がります。

ピッチ900
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1×2
> 064・139



[天井との距離:200]

[天井との距離:400]

[器具3台・真上照射、家具間口3600×奥行450]
3台を均等に配置。天井との空きが大きいほどあかりは広がります。

ピッチ900
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1×3
> 064・139



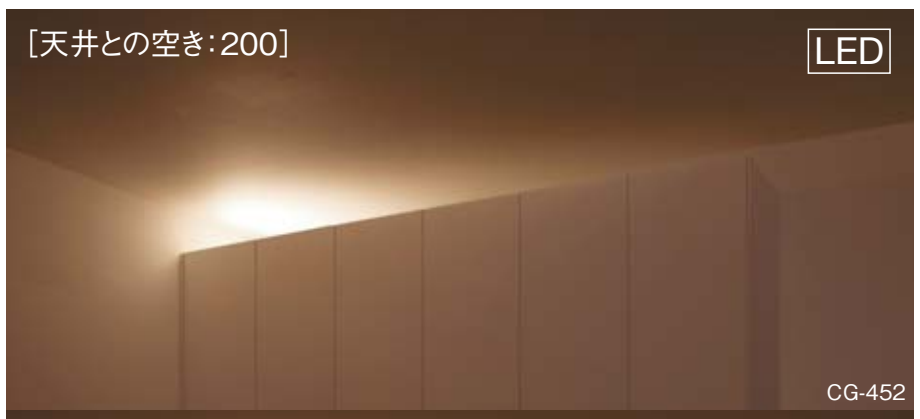

[天井との空き:200]

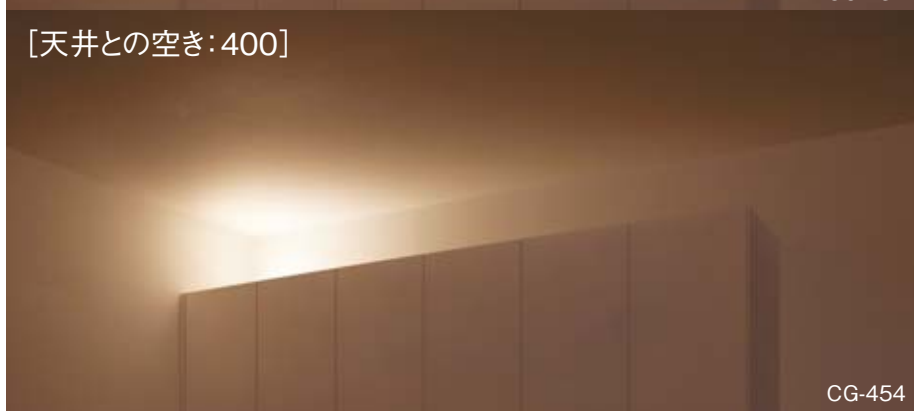

[天井との空き:400]

[器具1台・斜上45度照射、家具間口2700×奥行450]
1台を端に配置し、光を流し込むユニークな手法。

側壁〜器具端100
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1
> 064・139



[家具寸法:W2700×D900×H2000]

上部の抜けを光で満たし、つながる空間の
豊かさ・楽しさを引き出します。



ピッチ900
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1×2
> 064・139

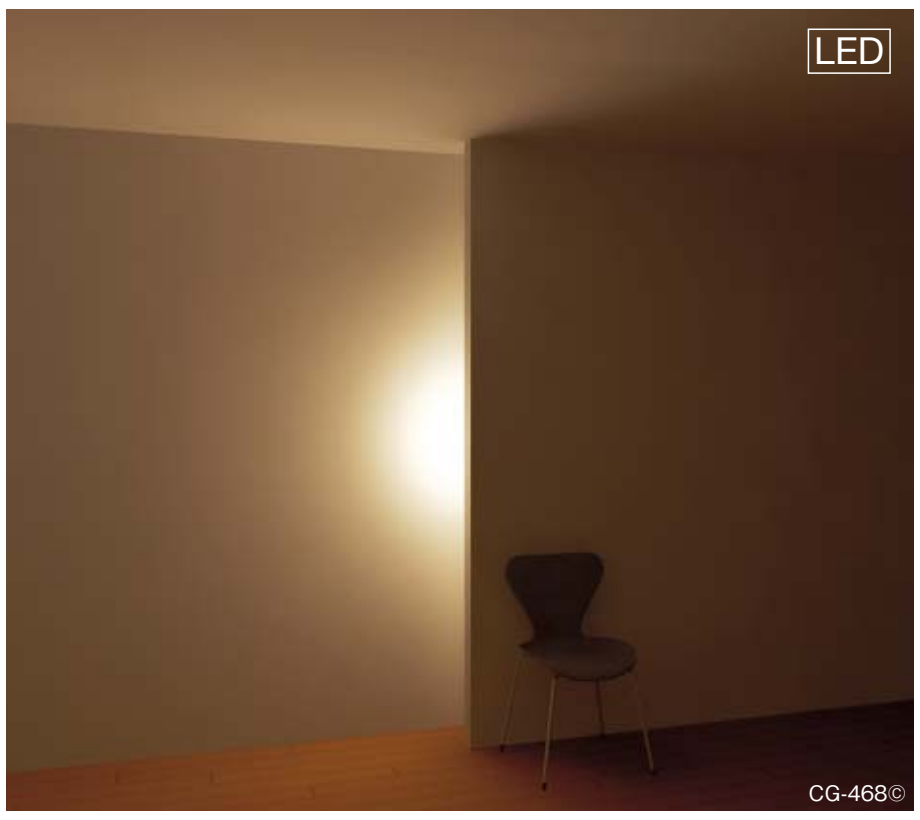

壁中央から、やわらかく
あかりが広がります。



取付高さ1200
LEDユニット内蔵
(電球色)1個
LGB50150KLE1
> 064・139

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

3-2 壁・天井を照らす（テレビ背面）

テレビ背面を照らして、画面を見やすく。

Down Light ダウンライト

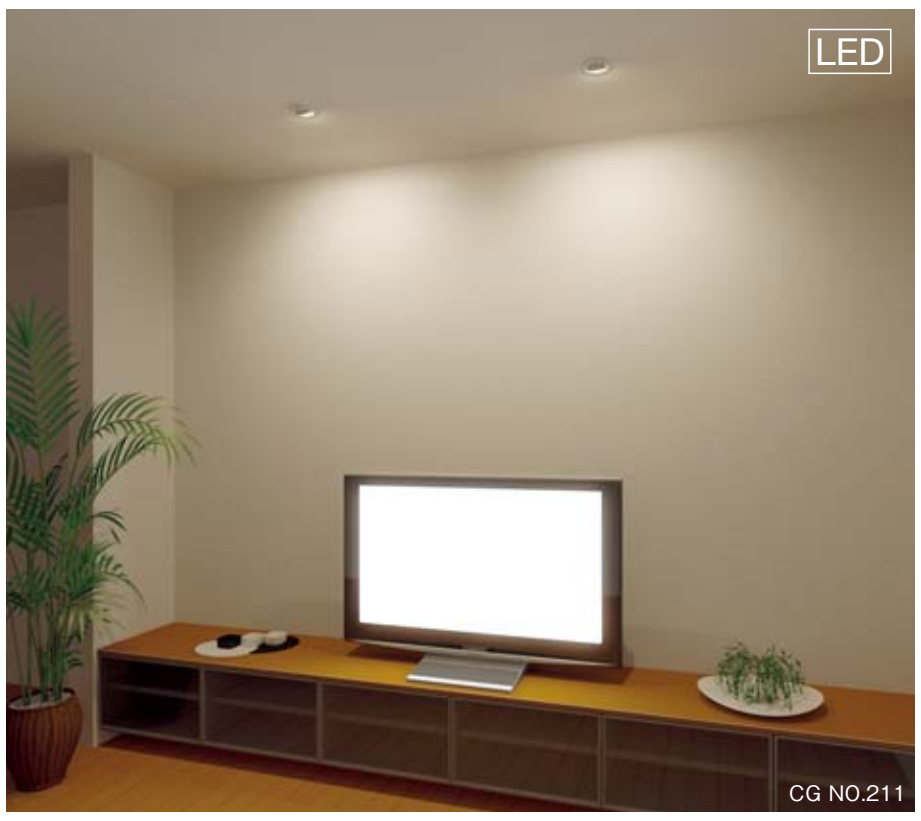

まぶしさを抑えて美しい光を壁に広げます。
テレビ視聴に適したあかりをつくり出します。

壁から600　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
ウォールウォッシャタイプ
LGB71735CLG1×2

＞054・135

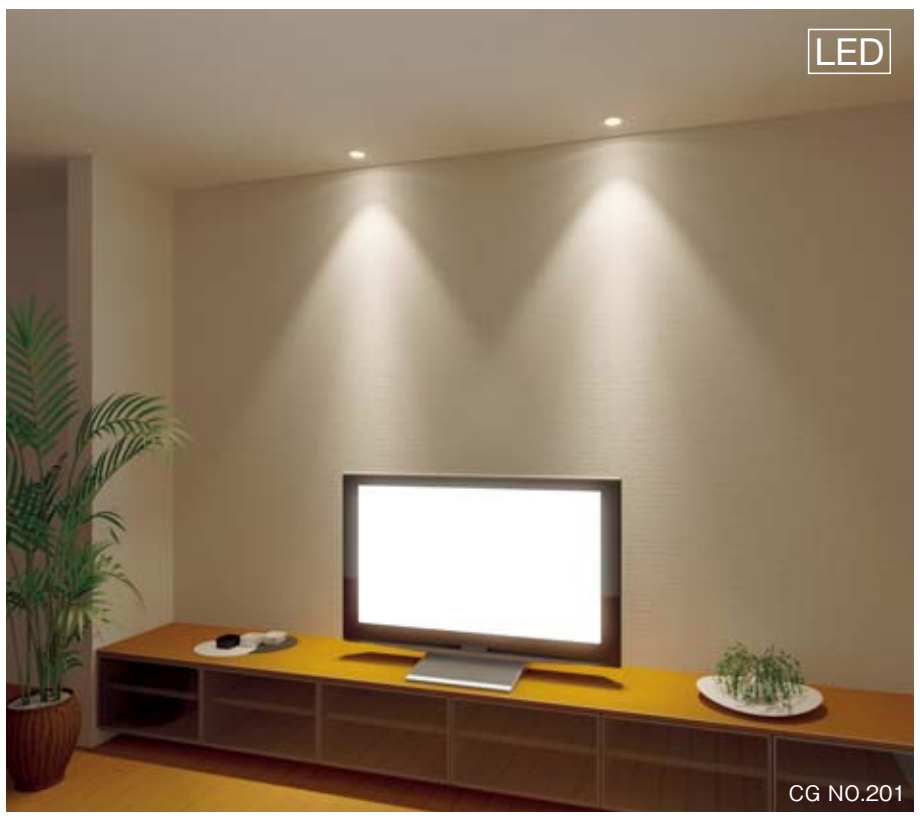

壁にはアクセントのついたあかりのパターンができます。
陰影演出を兼ねています。

壁から150　ピッチ1200
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71765CLG1×2

＞050・134

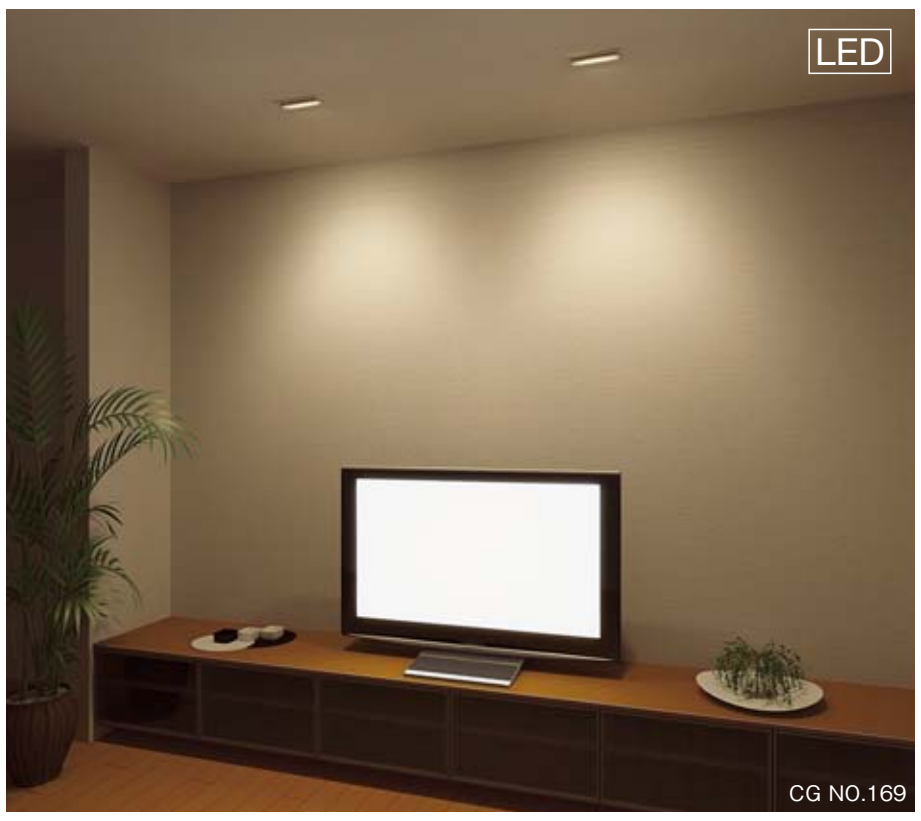

やや壁側へ角度をつけて
壁面を広く均一に照らします。

壁から600　ピッチ1200
照射角度:真下から20度
LED内蔵（電球色）
ユニバーサル・拡散タイプ
LGB72651LE1×2

＞049・134

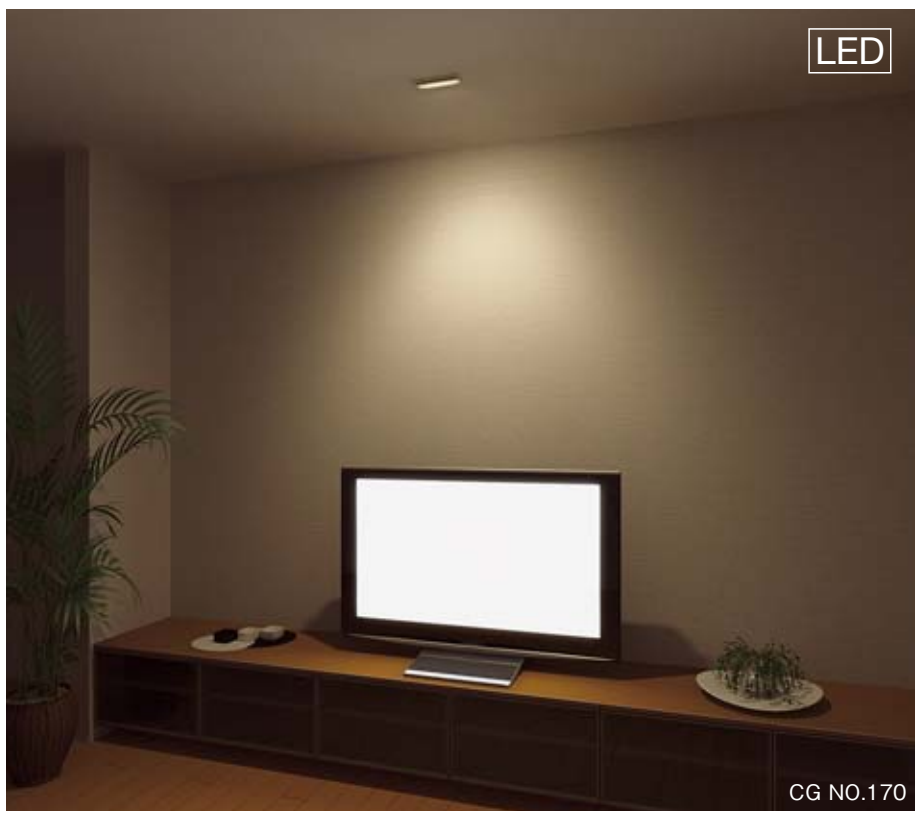

1灯でテレビ上部をほどよく照らします。

壁から600
照射角度:真下から20度
LED内蔵（電球色）
ユニバーサル・拡散タイプ
LGB72651LE1

＞049・134

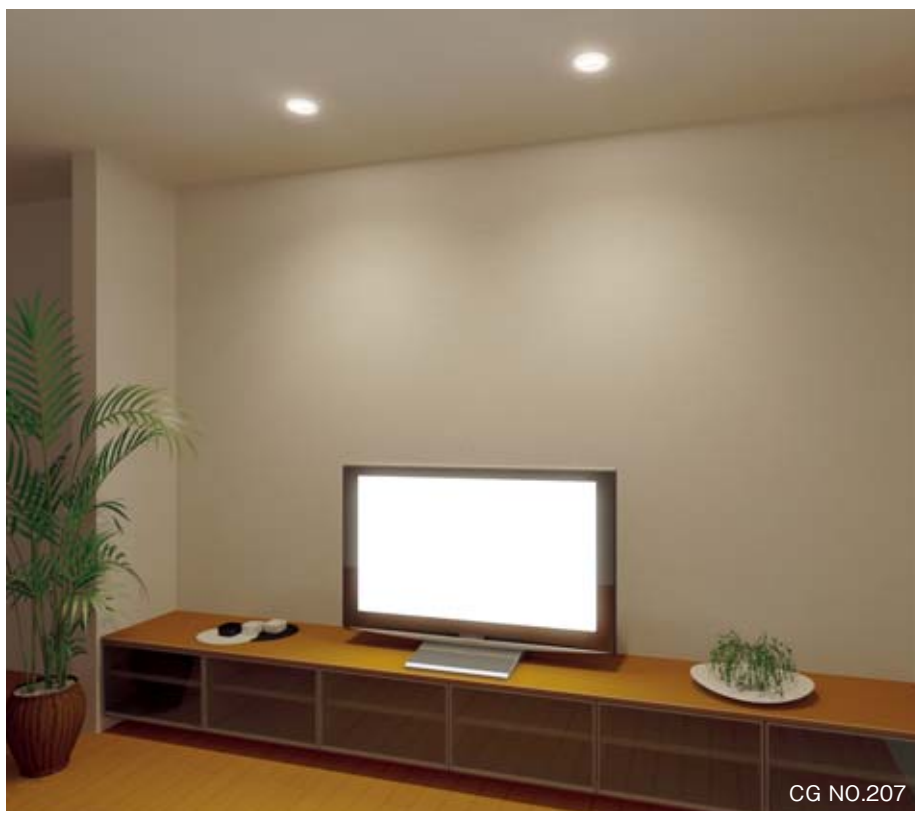

やわらかく壁に光が広がります。

壁から600　ピッチ1200
D10形パルックボールプレミア蛍光灯（電球色）
寝室用ダウンライト
HGA1414E×2

＞055・135

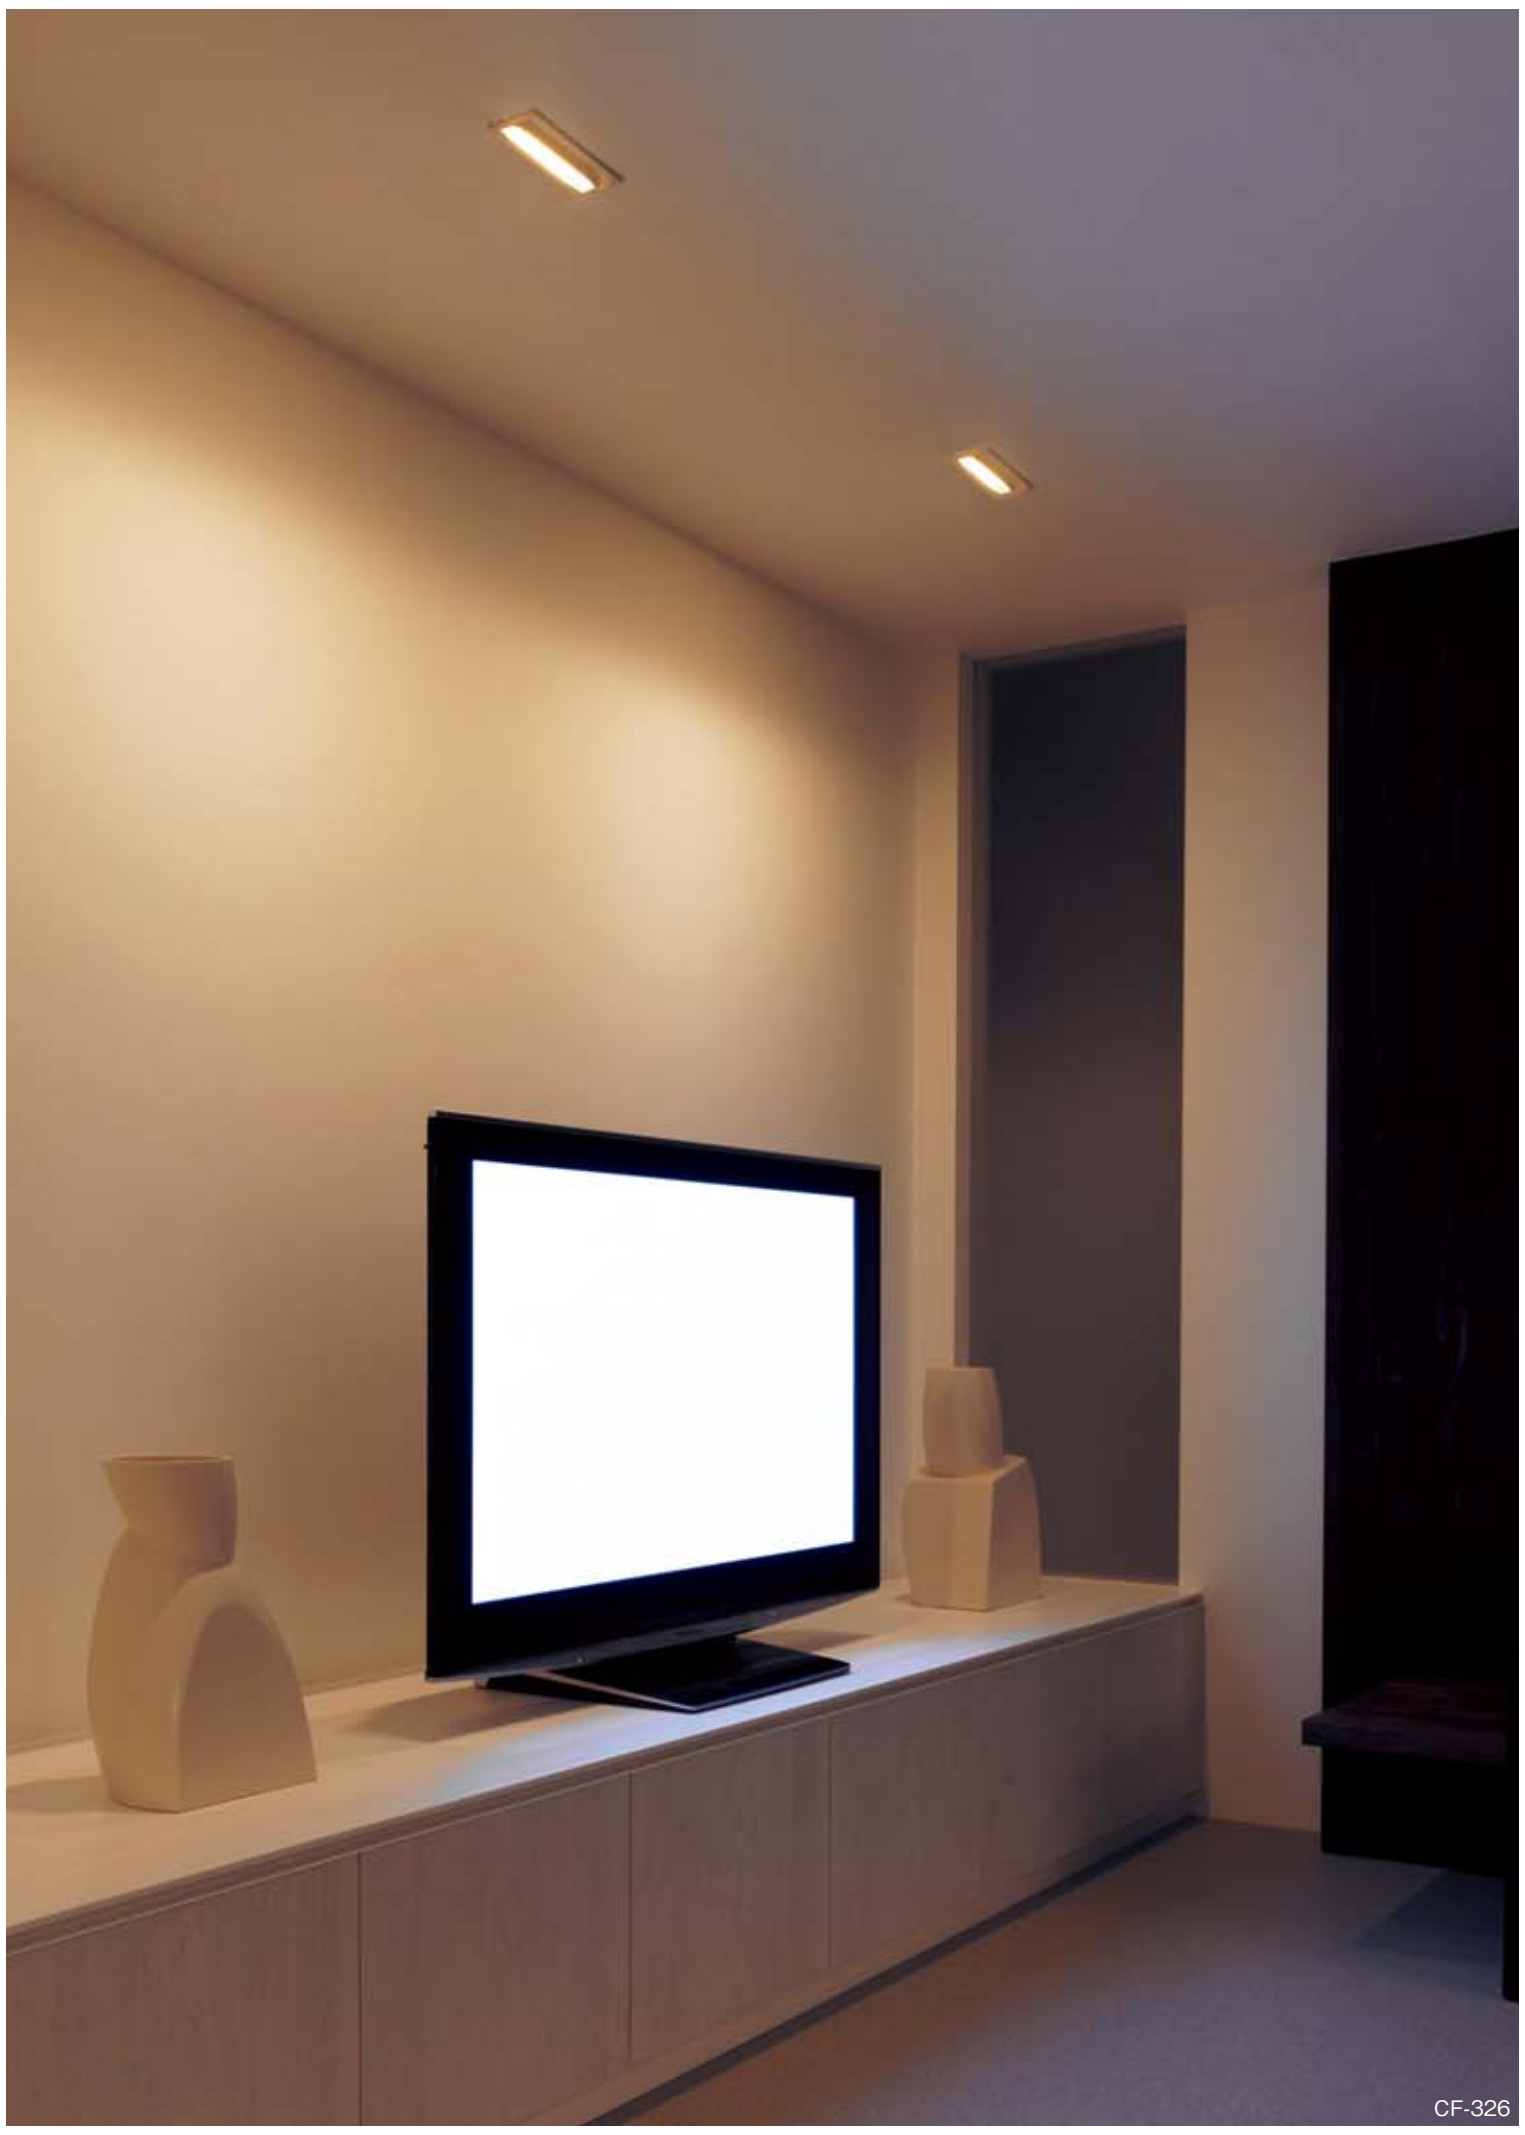

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。[HomeArchi ホームページ] http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

3-3 壁・天井を照らす(ニッチ)

Bracket 間接光ブラケット

不快なまぶしさを抑えるため、前面を遮光した間接光タイプを。
調光できるようにしましょう。

取付高さ1800
ピッチ2000
57形φ50ボール電球
LGB82501×2 > 077・143

Indirect Light インダイレクトライト

建築化照明風に、壁面上部からやわらかく照らします。
調光できる器具がより便利です。

壁から750
32形Hf蛍光灯(電球色)
HGW3200PX1 > 068・140

Niche Light ニッチライト

使用する光源や反射板による見え方の違いを考慮。
くっきりとした光で小物を引き立てます。

LED内蔵(レンズ付・高演色・電球色)
ピンスポットタイプ
LGB70083K > 056・136

小物だけを集中的に照らせます。

LED内蔵(レンズ付・高演色・電球色)
ピンスポットタイプ
LGB70083K > 056・136

壁面のニッチもコンパクトな
LEDタイプなら演出できます。

LED内蔵(レンズ付・高演色・電球色)
ピンスポットタイプ
LGB70083K×3 > 056・136

Horizontal Light ホリゾンタルライト

テレビ背面に柔らかく光を立ち上げます。
壁に水平に置く場合このタイプが適しています。

20形パルックプレミア蛍光灯(電球色)
SF361C > 081・144

テレビ背面に柔らかい光を立ち上げます。
テレビをコーナー置きした場合のコンパクトタイプです。

D15形パルックボールプレミア蛍光灯
(電球色)
SF360C > 081・144

テレビをみるときのあかり

テレビ背面を均一に明るく。
テレビ背面を画面と同じ位の明るさにすると画面が見やすく、目も疲れにくくなります。

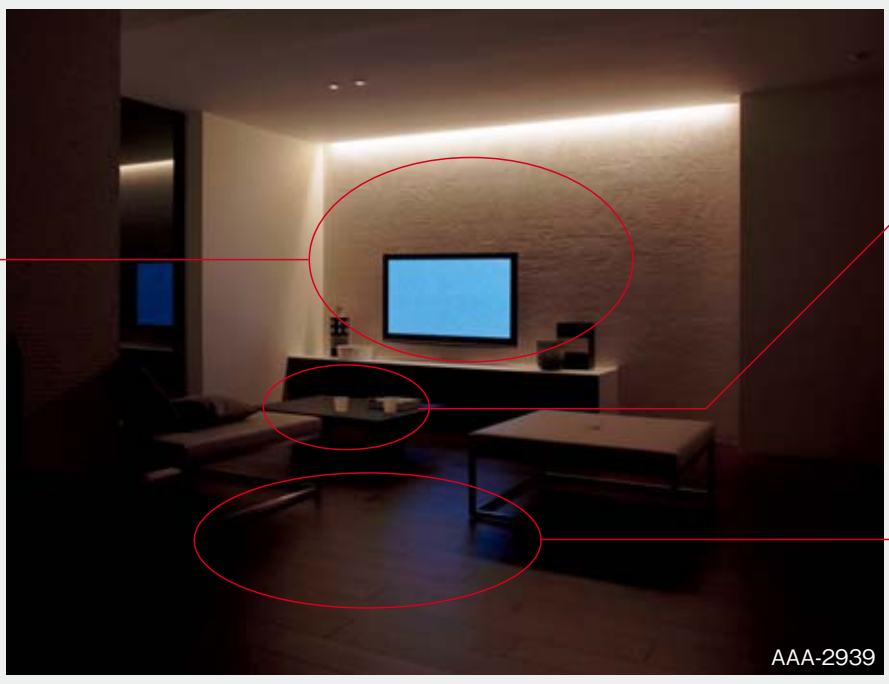

手元にあかりを確保。
光が拡散しないよう、ピンホールダウンライトもしくはタスクスタンドがおすすめです。

臨場感を高める。
テレビ壁面に対して床面照度を低くすると臨場感が高まります。



映り込みを防ぐ。
鑑賞者の背面にあるあかりが、映り込みやすくなります。消灯するか調光しましょう。



グレアを抑える。
高輝度の光が視野に入ると、画面に集中できません。間接光の器具を使用したり、調光しましょう。

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

Niche Light ニッチライト

器具自体もほどよくきらめきます。

LED内蔵（高演色・電球色）
透過タイプ
LGB70086K×3
＞056・136

ユニバーサルタイプなら、
照射方向を変えることができます。

LED内蔵（レンズ付・高演色・電球色）
ユニバーサルタイプ
LGB70087K×3
＞056・136

Narrow Beam Light ナロービームライト

細長く掘り込んだ2本の溝に。
天井へ向けて美しい光のグラデーションを描きます。

下から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1×2
＞065・139

縦横2方向の光を組み合わせて。
ビームの光が空間に奥行き感を与えます。

壁面は下から、天井面は手前から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1×4
＞065・139

横に細長く掘り込んだ溝の片側から照射。
斬新な光演出が楽しめます。

右から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1
＞065・139

ガラス棚の入ったニッチを下から照らし上げて。
オブジェなどを印象的に見せます。

下から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1
＞065・139



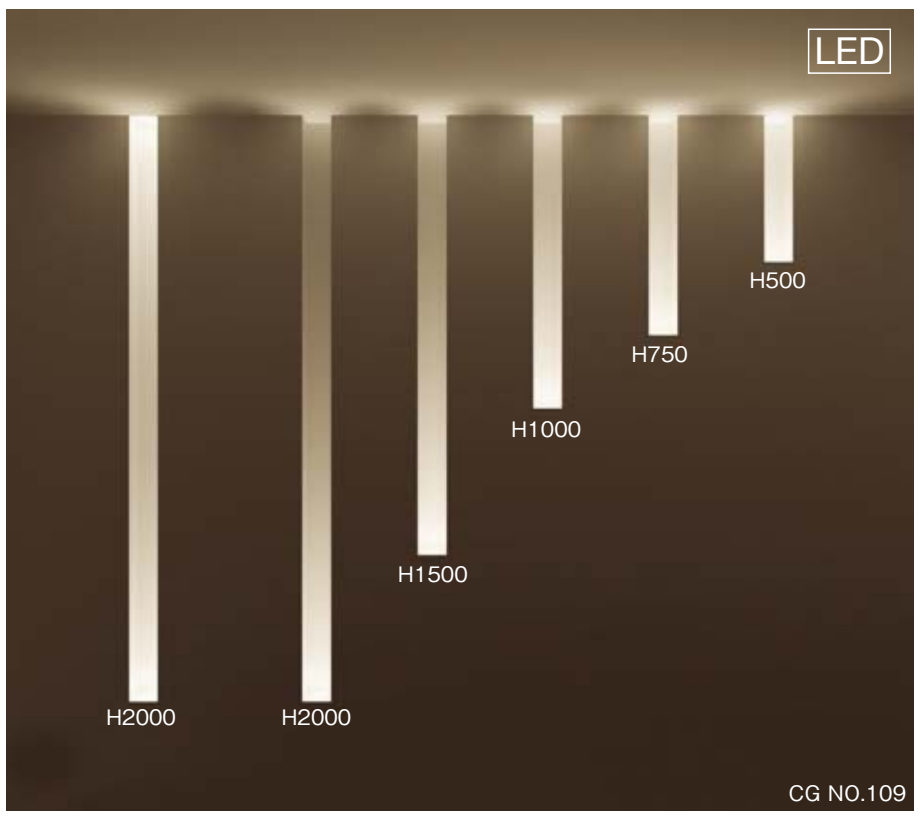

[スリット高さの違いによる比較]
スリット寸法：□100
下から照射（※左端のみ上下から照射）

3-4 壁・天井を照らす（絵画）

ダウンライトやスポットライトで、絵画を引き立てるライティング。
イメージに合わせて使い分けましょう。

Down Light ダウンライト

ムラのない光で、天井付近の壁から絵までを美しく照らします。

壁から450
LED内蔵（高演色・電球色）
ユニバーサル・集光タイプ
LGB72661LE1 > 049･134

K0113490 単位:lx



●壁面照度です ●取付高さ2400mm
●壁からの距離450mm ●照射角度（真下から15度）

Spot Light スポットライト

ふんわりやわらかめの光で、広く照らせます。

壁から800
D15形パルックボール
プレミア蛍光灯（電球色）
HGA1060E > 058･137

K0109618 単位:lx



●壁面照度です ●取付高さ2400mm
●壁からの距離800mm ●照射角度（真下から35度）

Spot Light スポットライト

光を絵に集中させて、強調します。

壁から800
LED電球
ハロゲン電球タイプ
LGB84022 > 059･137

K0124274 単位:lx



●壁面照度です ●取付高さ2400mm
●壁からの距離800mm ●照射角度（真下から40度）

絵の中心部を強調して照らせます。

壁から800
60形ダイクロプレミア
（中角）
LGB84022 > 059･137

K0108163 単位:lx



●壁面照度です ●取付高さ2400mm
●壁からの距離800mm ●照射角度（真下から40度）

3-5 壁・天井を照らす（オブジェ）

Down Light ダウンライト

オブジェにハイライトポイントをつくりながら
壁面もほどよく照らします。

壁から150 棚高さ700
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGB71765CLG1 > 050･134

壁面への光をできるだけ抑えて、
オブジェにハイライトポイントをつくります。



壁から150 棚高さ700
LED内蔵（高演色・電球色）
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1 > 053･135

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

3-6 壁・天井を照らす（吹き抜け上部）

壁・天井に広がり、空間の開放感を高めます。

Indirect Light 間接光ペンダント

天井からの間接光で、部屋のベース光がとれます。ワイヤーで高さを調節してください。
傾斜天井は高い側に寄せて取り付けます。

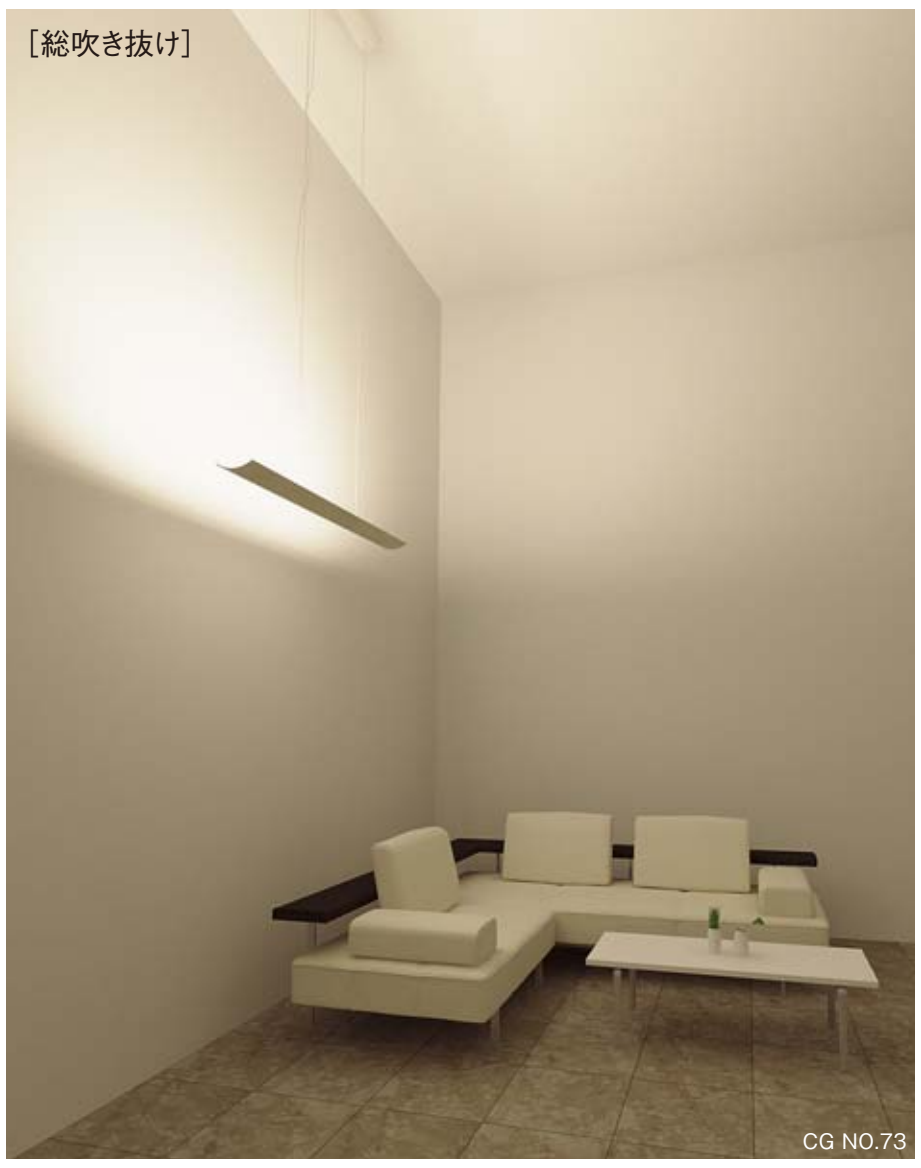

ソファなどを置く反対側の壁に寄せて。
明るい間接光で、空間全体を照らせます。

取付高さ2500
32形Hf蛍光灯2灯（電球色）
HGD6410E

> 071·141

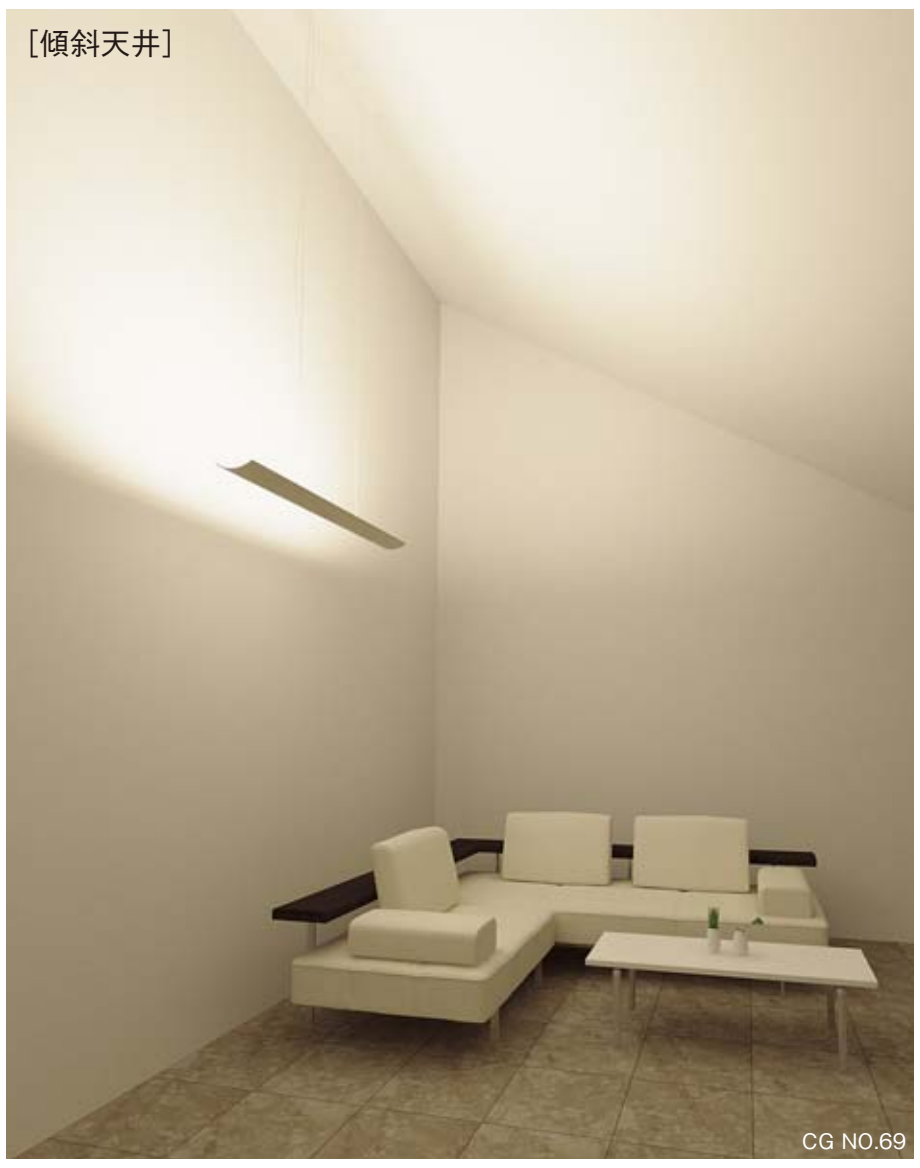

天井の高い側に取り付けることで、
光が効果的に行き渡ります。

取付高さ2500
32形Hf蛍光灯2灯（電球色）
HGD6410E

> 071·141

Architectural Light アーキテクチャルライト[LEDタイプ]

窓枠を使用する建築化照明。大掛かりな施工の必要もなく、建築にすっきり納まり、光だけを空間に広げます。

ハイサイドライトに仕込んで
間接光を天井に広げます。



器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×2

> 067·139

窓枠の下部に仕込んで
天井を広く照らします。



器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×3

> 067·139

開口部寸法別おすすめ器具台数

ムラの少ない光にするための目安です。
開口部の寸法にあわせて、器具台数をお選びください。

H（高）	W（幅）	おすすめ設置台数
200mmの場合	680mm～1400mm	1台
	1345mm～2050mm	2台
	2010mm～2950mm	3台
350mmの場合	680mm～1600mm	1台
	1345mm～2200mm	2台
	2010mm～3150mm	3台
500mmの場合	680mm～1800mm	1台
	1345mm～2500mm	2台
	2010mm～3550mm	3台



開口部寸法



器具間、器具から端までの距離を
均等に設置するのがおすすめです。

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。[HomeArchi ホームページ] http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Bracket ブラケット

天井を照らし上げるあかり。吹き抜けの高さを強調できます。広さに応じて、台数や器具をセレクトします。

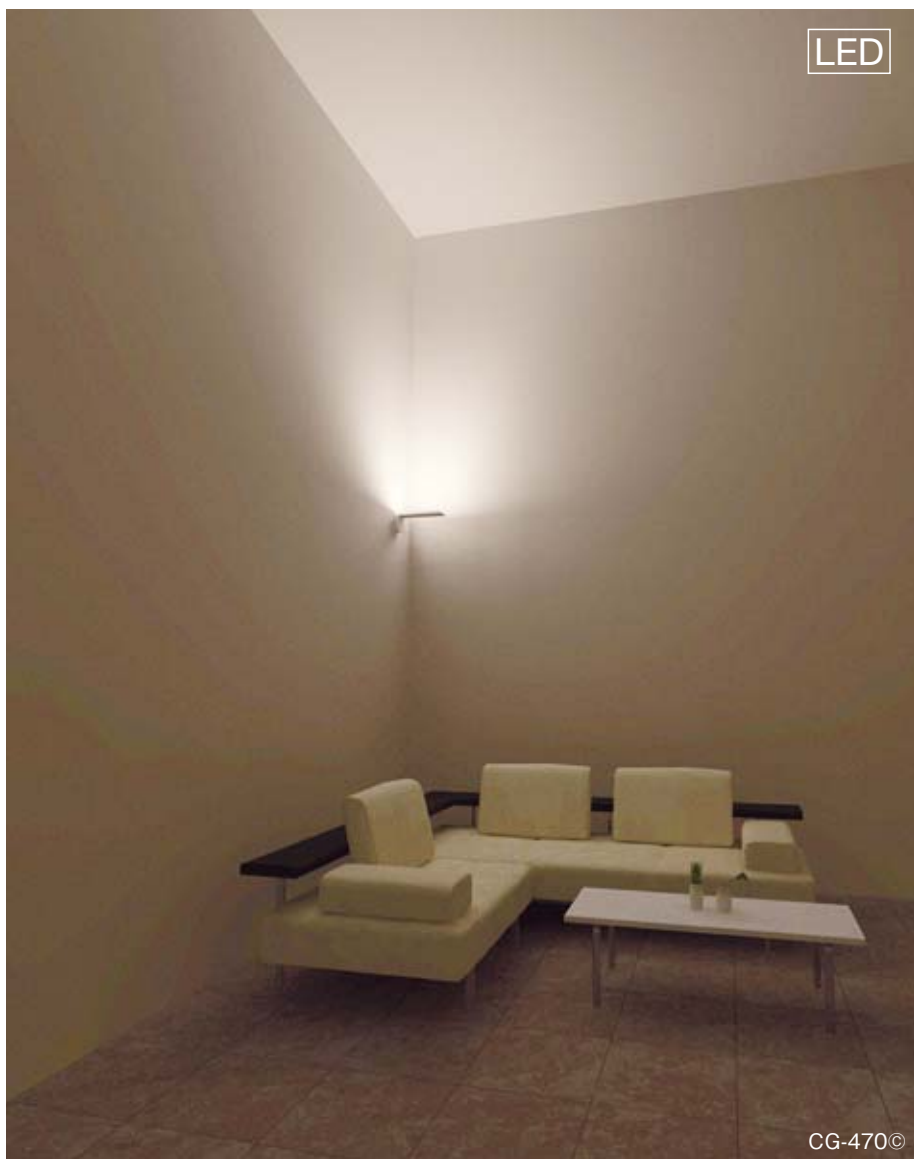

壁面には柔らかく、
天井面には広くあかりを広げます。

取付高さ2700
LEDユニット内蔵(電球色) 1個
LGB81536LE1 ＞075･142

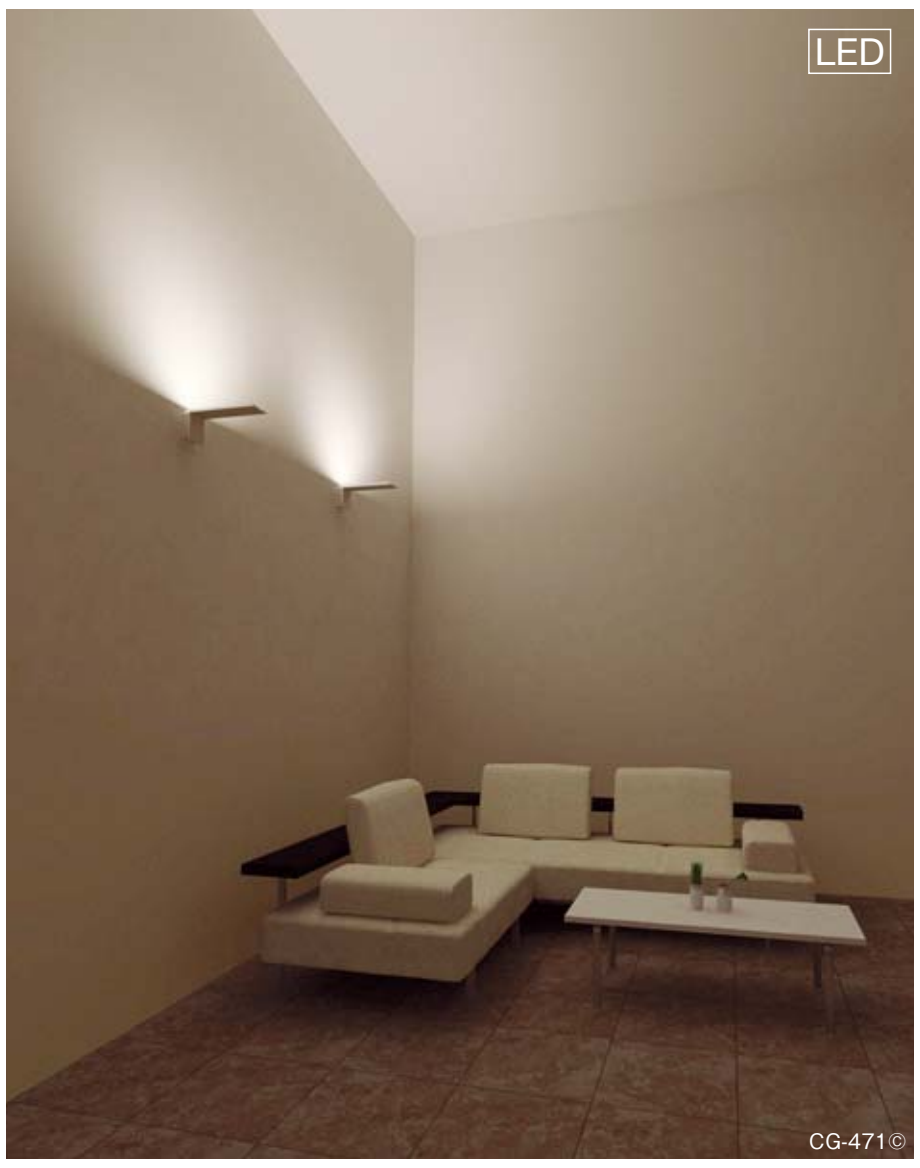

壁面には柔らかく、
天井面には広くあかりを広げます。

取付高さ2700
LEDユニット内蔵(電球色) 1個
LGB81536LE1×2 ＞075･142

Spot Light スポットライト

壁付けにして、照らす角度を柔軟に調節できます。

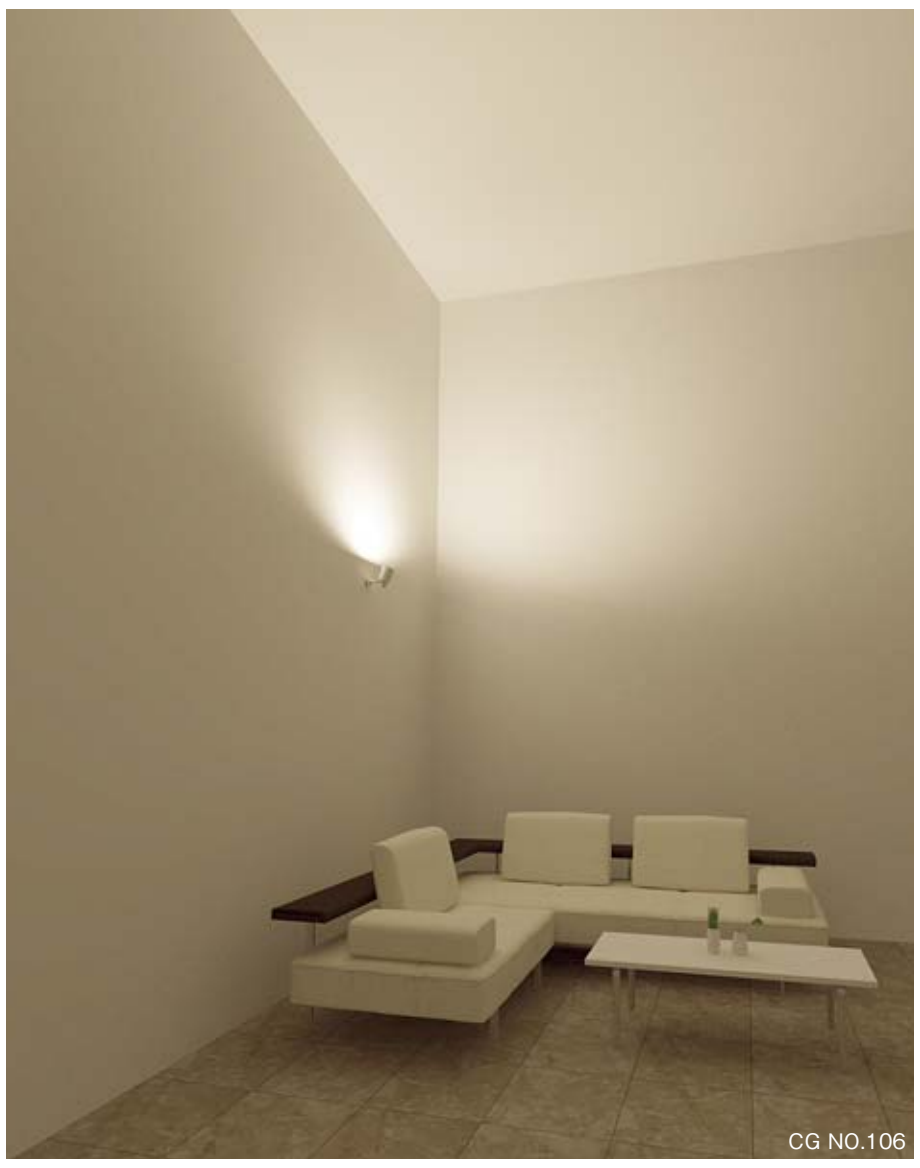

パルックボールタイプでも
美しい壁面演出ができます。

取付高さ2700
D15形パルックボールプレミア
蛍光灯(電球色)
HGW1060E ＞058･137

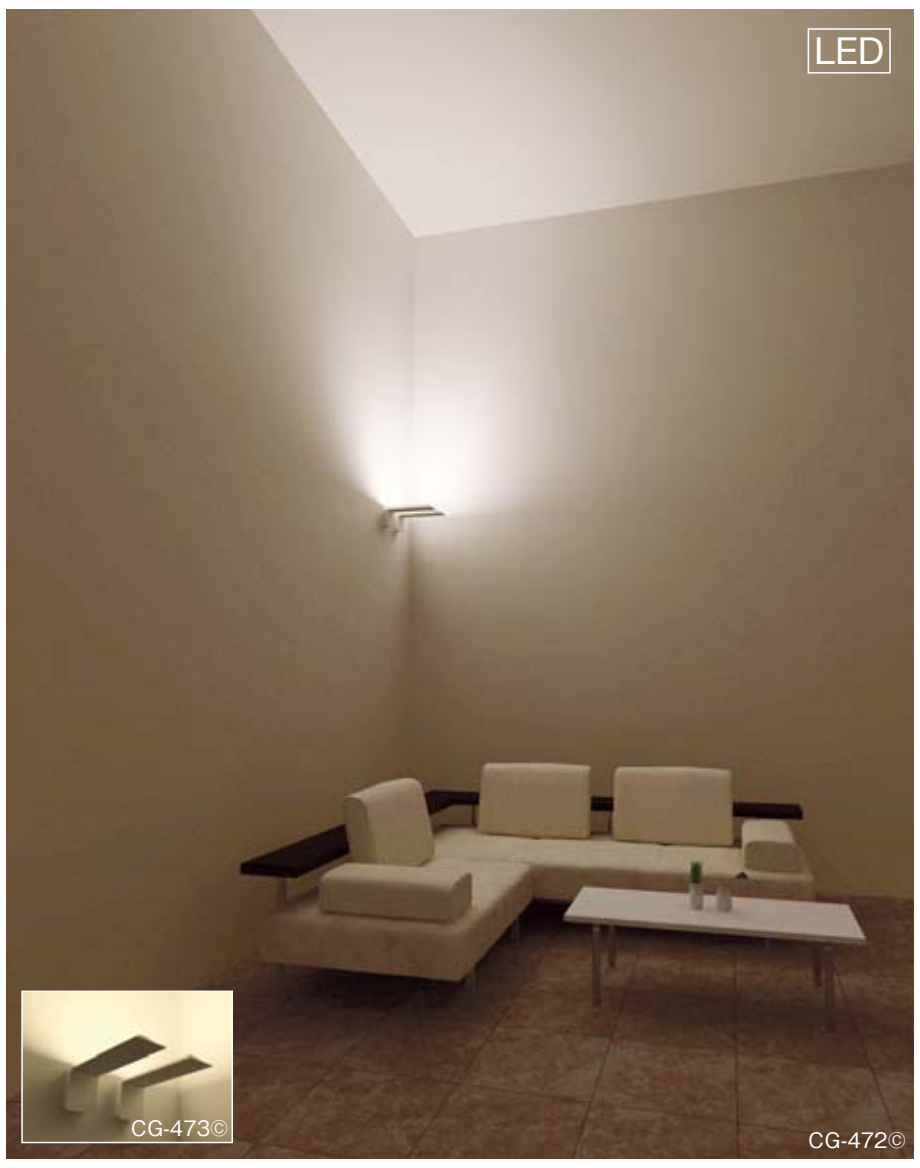

2台をかためて壁際につけて
変化に富んだ間接光をつくります。

取付高さ2700
ピッチ200(奥壁から300･500)
LEDユニット内蔵(電球色) 1個
LGB81536LE1×2 ＞075･142

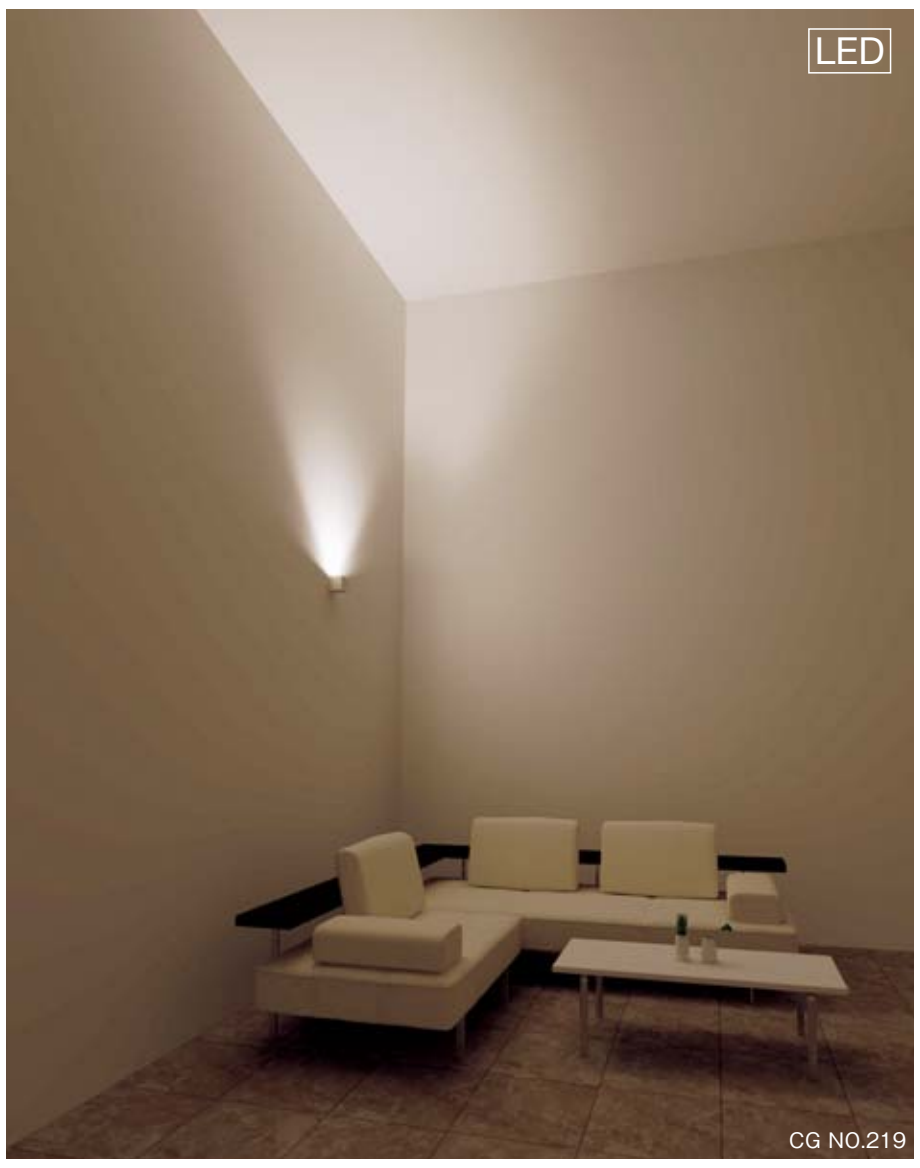

拡散のあかりが天井方向へ
広がります。

取付高さ2700
LED内蔵(高演色・電球色)
片側配光タイプ
LGB81561KLE1 ＞076･142

Architectural Light アーキテクチャルライト[LEDタイプ]

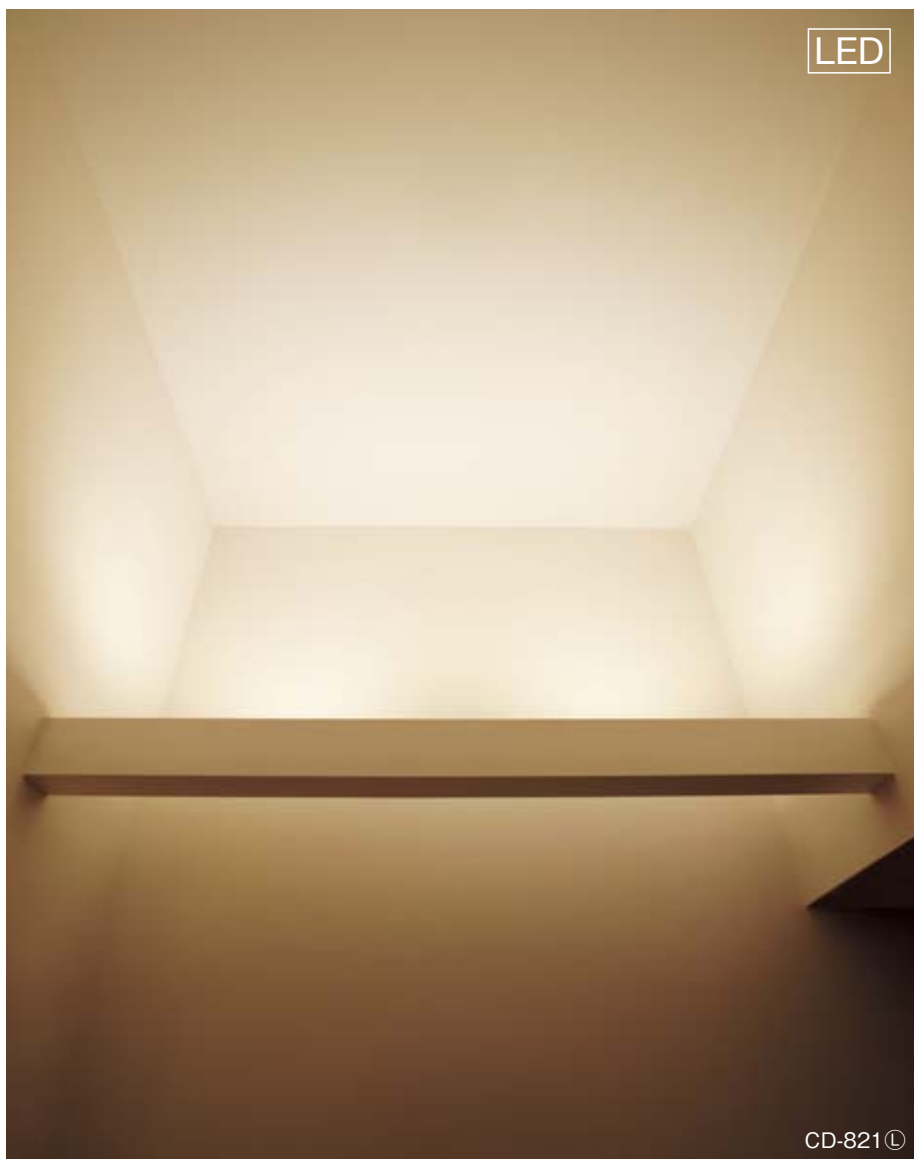

梁上にコンパクトに納まり、
天井へあかりを広げます。

取付高さ2750
ピッチ1800
梁長さ3600
LEDユニット内蔵
(電球色) 1個
LGB50150KLE1×2
＞064･139



■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

4 低い位置にあかりをつくる

重心の低い光は、心を落ち着かせてくれます。家具の背面やコーナーに。

Floor Light フロアライト

CF-232

コーナーに設置すると、空間に
落ち着き感やくつろぎ感が出ます。

壁から100～200
A10形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGA0010CE > 080·144

CF-223

ベンチや棚下などに並べてもOK。
壁面にアッパー光が広がります。

壁から100～200
A10形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGA0010CE×2 > 080·144

CF-222

階段下に埋め込めば、足元を照らしながら
同時に壁面へやわらかな光を演出します。

壁から100～200
A10形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGA0010CE > 080·144

Horizontal Light ホリゾンタルライト

CH-639

2人がけ程度のソファなら、
32形のあかりを。

32形Hf蛍光灯（電球色）
SF362 > 081·144

CH-658

20形の器具を背面に。
テレビを見る目にやさしいあかり。

20形パルックプレミア蛍光灯（電球色）
SF361C > 081·144

CH-649

グリーンがシルエットで浮かび上がり、
しっとりした趣になります。

D15形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
SF360C > 081·144

Vertical Light バーチカルライト

CH-640

コーナーに光を添えて
空間の奥行き感を作ります。

壁から～300
32形Hf蛍光灯（電球色）
SF355 > 081·144

Indirect Light 間接光ライト

CG-331

縦方向に光が広がります。

壁から600
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3200E×2 > 068·140

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。[HomeArchi ホームページ] http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

Spot Light スポットライト

CL-216

カーテンに向けて。ドレープの陰影が
空間に表情をつくります。

壁から1000
LED電球（ハロゲン電球タイプ）
LGB84022 ＞059・137

Washer Light ウォッシャライト

CGEA-020©

壁のアクセントとしても。
離した配灯でリズム感も出ます。

床から300
LEDユニット内蔵（電球色）1個
ウォッシャライト［下向き配光取付］
LGB71560LG1 ＞074・142

AAA-3663

Architectural Light アーキテクチャルライト［LEDタイプ］

床面：色ライトナチュラル
AAA-2987

床面：色ダークナチュラル
AAA-2985

［器具1台・斜下45度照射、家具間口2700×奥行500］
1台を中央に配置。左右前方へ柔らかなあかりを広げます。

LEDユニット内蔵
（電球色）1個
LGB50150KLE1
＞064・139



※床面の反射率によって、光の回り方が異なります。
※光沢の少ない床材で映り込みを防ぐようにしてください。

床面：色ライトナチュラル
AAA-2988

床面：色ダークナチュラル
AAA-2986

［器具1台・斜下45度照射、家具間口2700×奥行500］
1台を端に配置。片側から光のグラデーションをつくります。

側壁～器具端100
LEDユニット内蔵
（電球色）1個
LGB50150KLE1
＞064・139



※床面の反射率によって、光の回り方が異なります。
※光沢の少ない床材で映り込みを防ぐようにしてください。

床面：色ナチュラルミディアム（反射率約25%）
CG-483©

地窓に仕込んで、低いくつろぎのあかりをつくります。

器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×2
＞067・139



※開口部寸法別おすすめ器具台数 ＞117

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

あかりの組み合わせ ―適所適光―

ベッドに横になった時、まぶしくないように、あかりを配置します。
ベッドヘッド、ベッドフット、低い位置の3つにわけて考えます。

1
ベッドヘッドの あかりをつくる。

やわらかな光で空間を包みます。

2
ベッドフットの あかりをつくる。

まぶしさを抑えながら、空間に奥行きや広がりを出します。

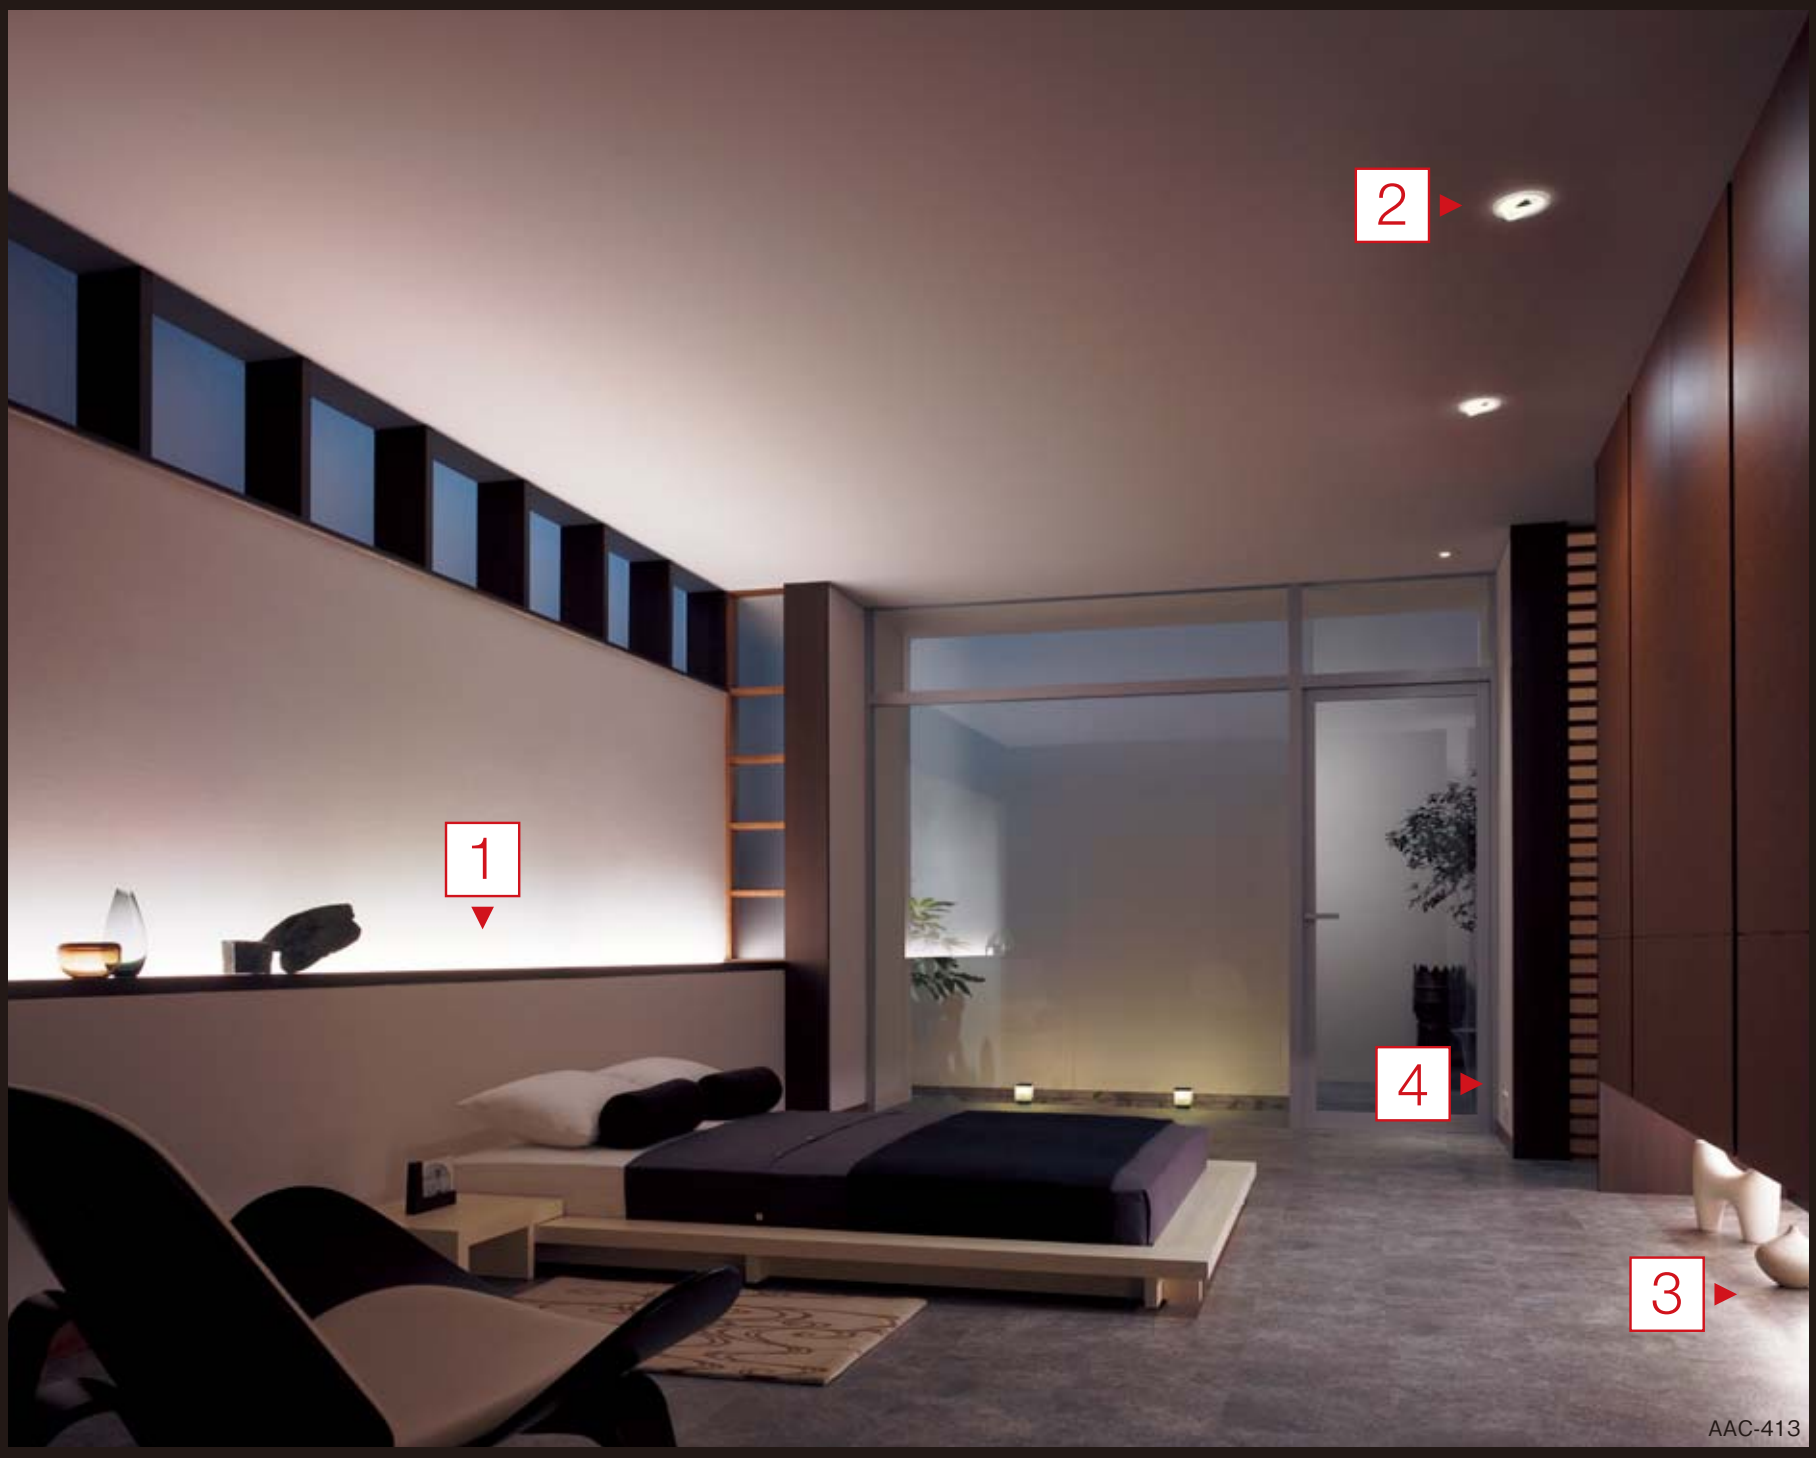

3
低い位置に あかりをつくる。

あかりを低い位置に置いて、くつろぎ感を作ります。

4
＋αのあかりをつくる。

必要に応じて、手元の読書灯、深夜用の常夜灯などを追加します。

あかりの灯(とも)し方 ―適時適照―

就寝直前には、睡眠の準備に入れるように、明るさをしぼります。
深夜の常夜灯もシーンに入れることで、シーン設計は完成します。



普段のあかり
ベッドヘッドとクローゼットのあかりで壁面から天井をやわらかく照射。しっとり落ち着いた趣に。



くつろぎのあかり
あかりを暗めに調光。低い位置のあかりでくつろぎ感を演出。



読書のあかり
ベッドヘッドのあかりを手元が明るくなる程度に調光。お休み前の読書が快適に。



深夜のあかり
デッキのあかりと常夜灯を点灯。深夜、トイレに行くときにも適した明るさ。LEDなら一晩中点けても経済的。

1 ベッドヘッドのあかりをつくる

やわらかな間接光で空間を包みます。

Bracket ブラケット

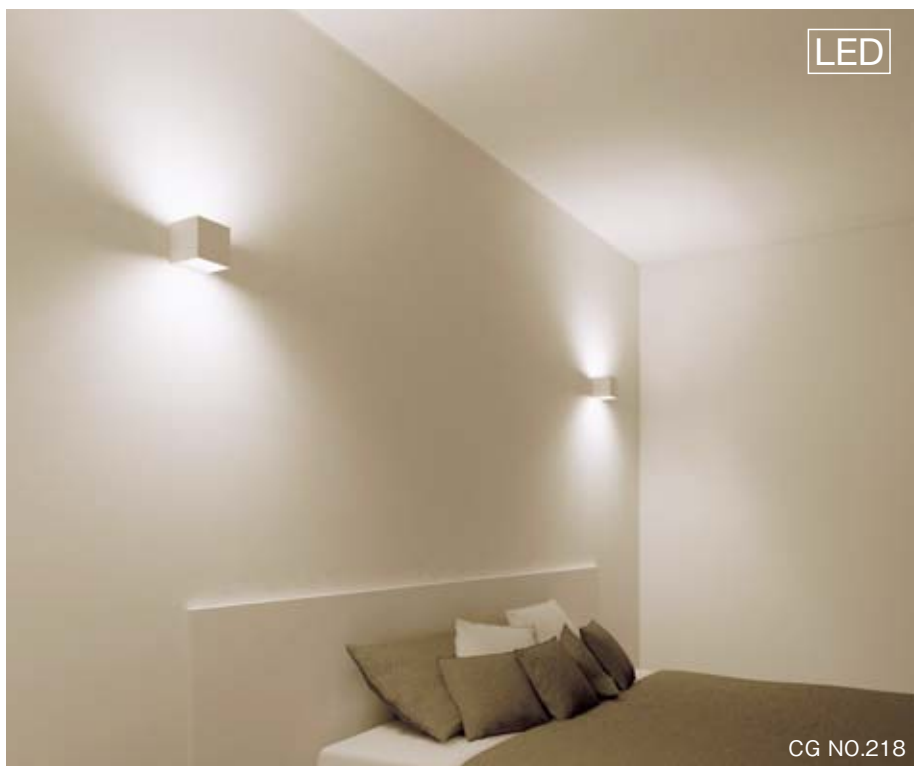

拡散カバーでLEDのあかりを
やわらかく取り出します。

取付高さ1650
ピッチ2400
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×2　＞076・142

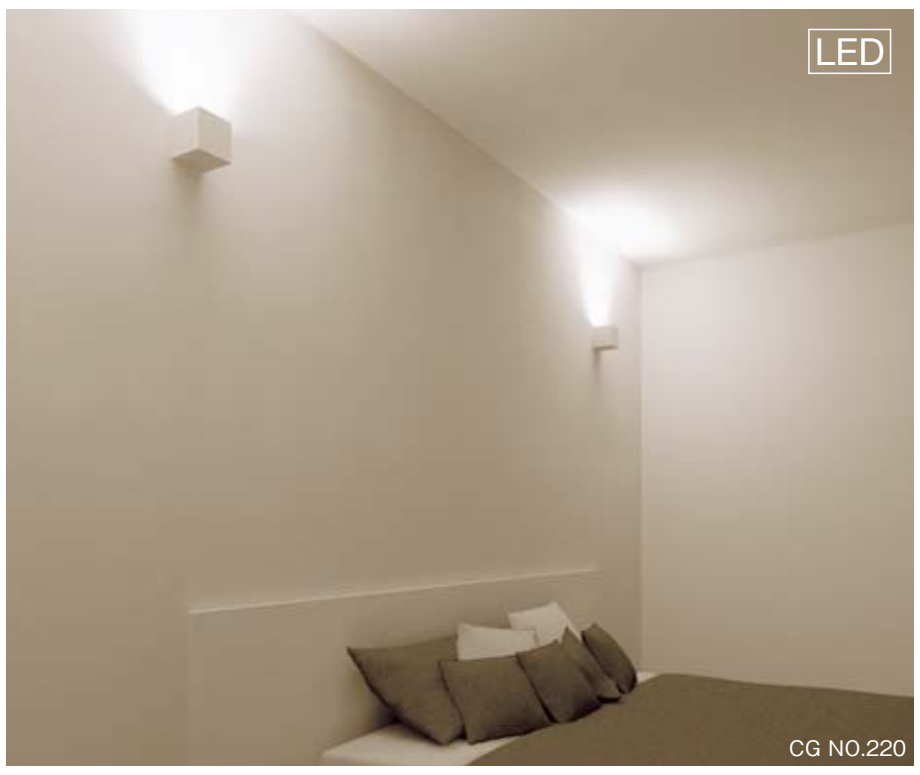

拡散カバーを用いて
天井へとやわらかな間接光を広げます。

取付高さ1900　ピッチ2400
LED内蔵（高演色・電球色）
片側配光タイプ
LGB81561KLE1×2　＞076・142

Indirect Light 間接光ライト

天井面には大きく、枕元には
ほどよくあかりが広がります。

取付高さ1800
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3220E　＞070・140

Indirect Light 間接光ライト

器具を連結してコーブ照明風の
あかりをつくります。

取付高さ2100
シームレス蛍光灯（FRT1250）
HGW4820EYH1×2　＞068・140

Architectural Light アーキテクチャルライト［シームレスランプタイプ］

コーブ照明。
見上げても、目にやさしいです。

シームレス蛍光灯
（FRT1500）
HGA4920EYH1×2
＞063・138



ベッドの枕元から天井方向へ
立ち上がるあかり。

カウンター高さ800
シームレス蛍光灯
（FRT1500）
HGA4920EYH1×2
＞063・138



照射したい方向の反対側に器具を寄せて設置してください。

Architectural Light アーキテクチャルライト［LEDタイプ］

ハイサイドライトに仕込んで
間接光を広げます。

器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×2
＞067・139



※開口部寸法別おすすめ器具台数　＞117

Narrow Beam Light ナロービームライト

変則プリズムパネルで
溝に美しい光のグラデーションをつくります。

下から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1×2　＞065・139

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

2 ベッドフットのあかりをつくる

まぶしさを抑えながら、空間に奥行きや広がりを出します。

LIVING DINING「3-1壁・天井を照らす(プレーンな壁・天井)〜3-6壁・天井を照らす(吹き抜け上部)」(P.108〜P.117)が応用できます。ご参照ください。

Down Light ダウンライト

ベッドフット側へのみやわらかくあかりを広げ、
枕元にはまぶしさを感じさせません。

壁から600　ピッチ1200
LED内蔵(高演色・電球色)
ウォールウォッシャタイプ
LGB71735CLG1×2

> 054・135

壁側に角度をつけて、足元の壁面を
広く均一に照らします。

壁から450　ピッチ1200
照射角度:真下から30度
LED内蔵(電球色)
ユニバーサル・拡散タイプ
LGB72651LE1×2

> 049・134

壁面を照らしながら、
床面にもほどよいあかりを落とします。

壁から150　ピッチ1200
LED内蔵(高演色・電球色)
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1×2

> 053・135

床面にのみ、
あかりのポイントを落とします。



壁から1000　ピッチ1200
LED内蔵(高演色・電球色)
ピンホールタイプ
LGB71730CLG1×2

> 053・135

乳白の枠が枕元への
まぶしさを抑えます。

壁から600　ピッチ1200
D10形パルックボールプレミア蛍光灯
(電球色)
HGA1414E×2

> 055・135

8〜32度の傾斜天井に
対応できるダウンライトです。

壁から300　ピッチ1200
LED内蔵(高演色・電球色)
拡散タイプ
LGB71758LG1×2

> 052・135

クローゼット側だけを
明るくできます。



壁から450　ピッチ1800
LEDユニット内蔵(電球色)1個
ウォッシャライト[壁面配光取付]
LGB71560LG1×2

> 074・142

Architectural Light アーキテクチャルライト

壁面を明るくすることで、
空間に広がり感を与えます。

シームレス蛍光灯
(FRT1000)
HGA4720EYH1×4

> 063・138



ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。[HomeArchi ホームページ] http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

3 低い位置にあかりをつくる

あかりを低い位置に置いてくつろぎ感をつくります。

LIVING DINING「4 低い位置にあかりをつくる」（P.119〜P.120）が応用できます。ご参照ください。

Foot Light フットライト

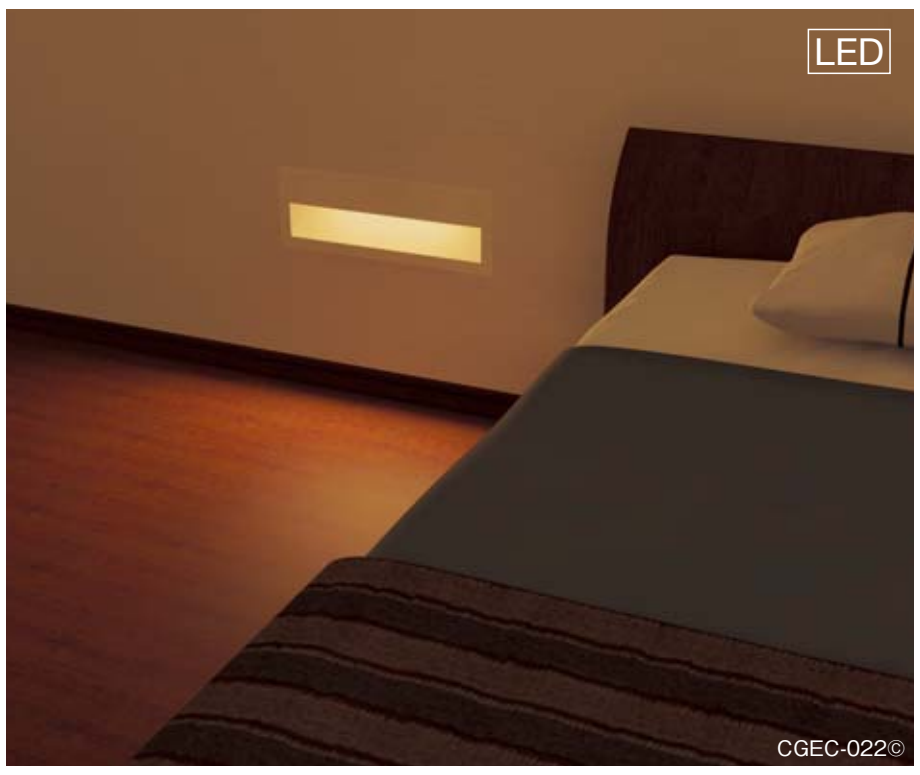

足元だけを照らせてまぶしくないあかり。
床へあかりを広げます。

床から300
LEDユニット内蔵（電球色）1個
ウォッシャライト［下向き配光取付］
LGB71560LG1
> 074・142

Niche Light ニッチライト

クローゼット下などにもあかりを。
くつろぎ感が生まれます。

LEDニッチライト
取付高さ400　ピッチ900
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB70080K×3
> 056・136

Narrow Beam Light ナロービームライト

変則プリズムパネルで光を制御。
溝から注がれた美しい光が床面にも広がります。

LEDナロービームライト
上から照射
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50120KLG1×2
> 065・139

Architectural Light アーキテクチャルライト

家具下から床を柔らかく照らして、
落ち着き感をつくります。

アーキテクチャルライト（シームレス）
床から450
シームレス蛍光灯（FRT1250）
HGA4820EYH1×2
※光沢の少ない床材で映り込みを
防ぐようにしてください。
> 063・138

4 ＋αのあかりを追加する

読書用、深夜トイレ用などのために
あかりをプラスしましょう。

Task Light タスクライト

普段は壁にぴったりの常夜灯。
引き出せば読書灯に。

LED タスクライト
ベッド面から500
LED内蔵（レンズ付・高演色・電球色）
LGB71571KLE1
> 079・144

Foot Light フットライト

深夜のトイレに。
まぶしくない下面配光のあかり。

LEDフットライト
床から300
LED内蔵（電球色）
LGBJ71000
> 080・144

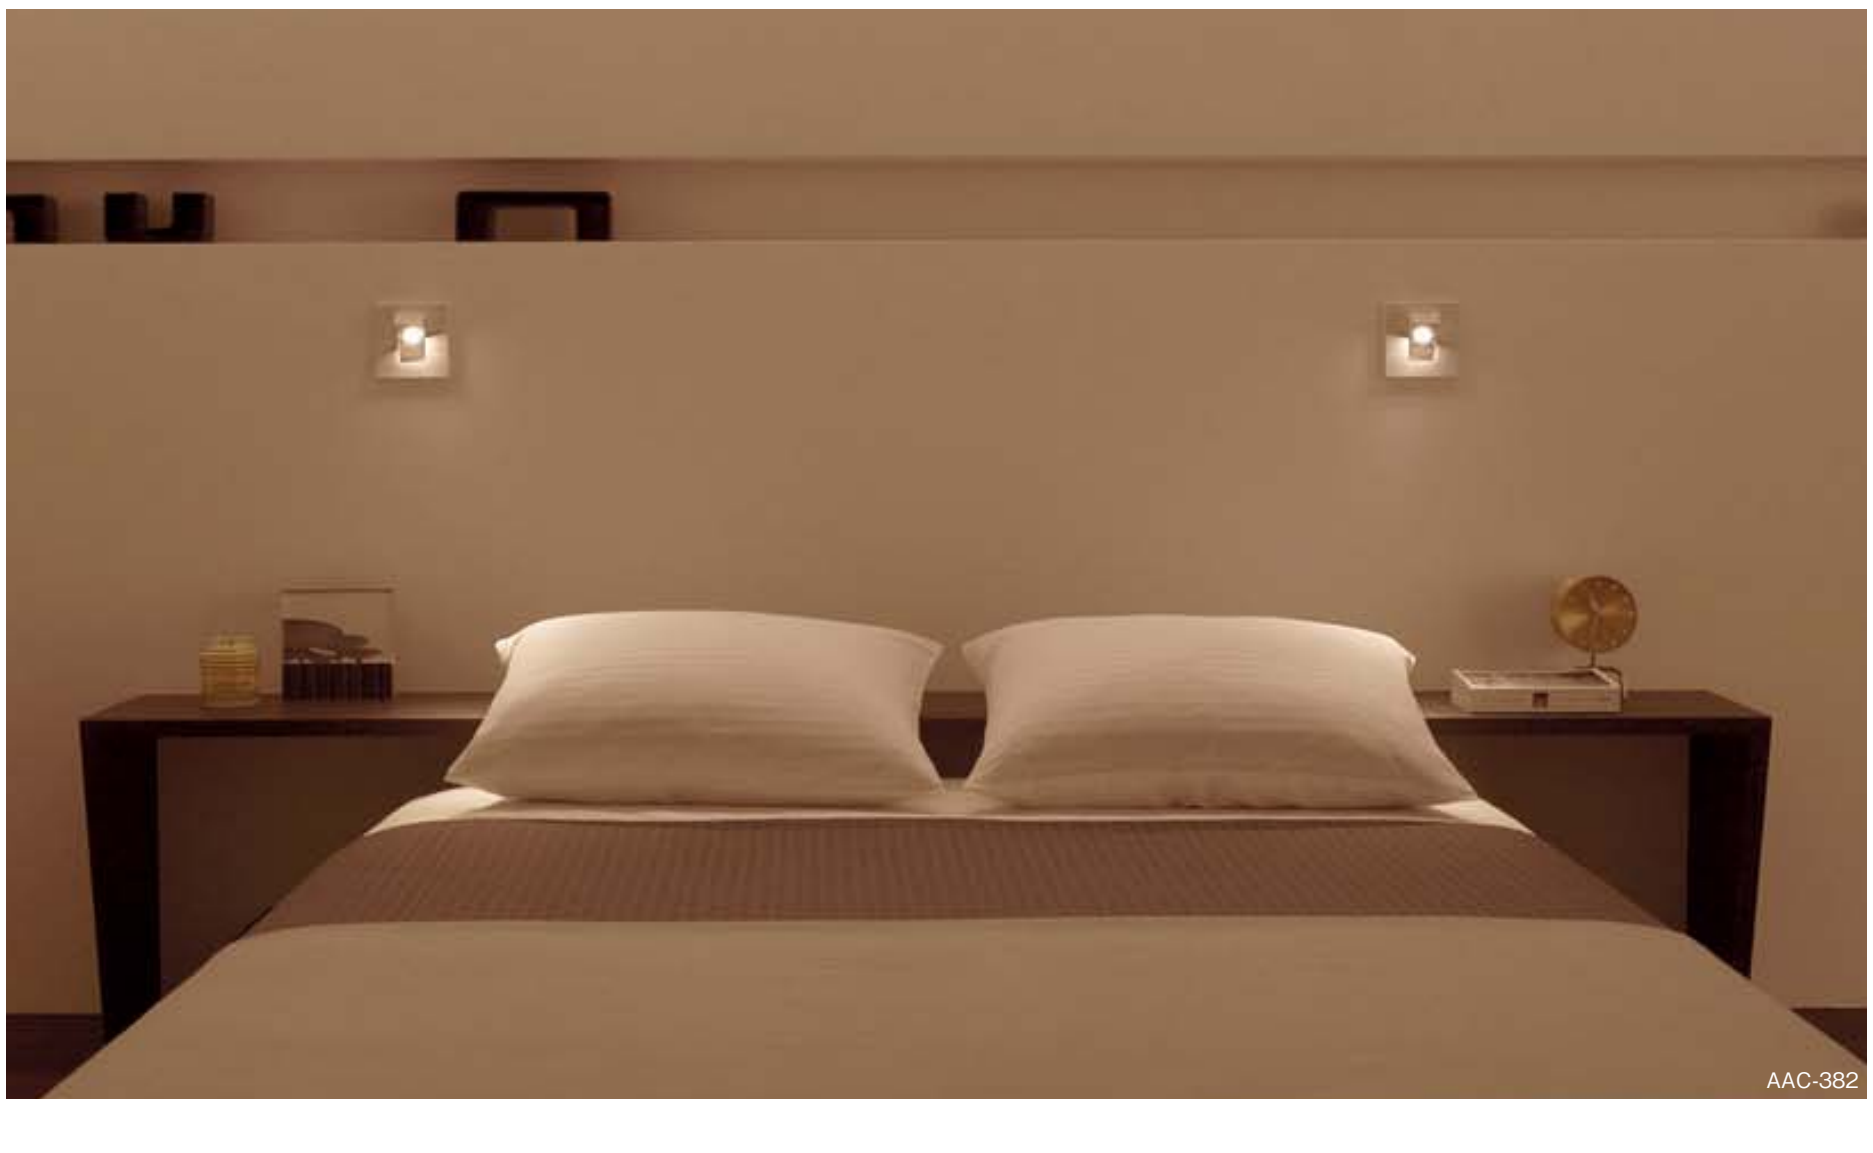

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

1 ベースのあかりを確保する

ベースのあかりで、キッチン全体の明るさを確保します。
(別途シンク・調理台上にあかりが必要です。)

Line Light ラインライト

空間に光のラインだけが存在する
美しい線のあかりです。

シームレス蛍光灯(FRT1500)
(電球色)
HGA0490E > 072・141

昼白色ランプもございます。

直付でもシンプルで美しい
押出成形のアルミ材使用。

シームレス蛍光灯(FRT1250)
(電球色)
HGA4810E > 072・141

昼白色ランプもございます。

Line Light ラインライト

空間に光のラインだけが存在する
美しい線のあかりです。

32形Hf蛍光灯(電球色)
HGA0651E > 072・141

昼白色ランプもございます。 HGA0650E

Kitchen Base Light キッチンベースライト

オープンキッチンに適した片側配光。
LD側に不快なまぶしさを感じさせません。

32形Hf蛍光灯
HGA3205E
> 083・145



Architectural Light アーキテクチャルライト

キッチン収納上スペースを利用した間接照明です。
器具を隠してすっきりと。

シームレス蛍光灯
(FRT1500)
(電球色)
HGA4820EYH1×2
> 063・138

昼白色ランプもございます。



Down Light ダウンライト

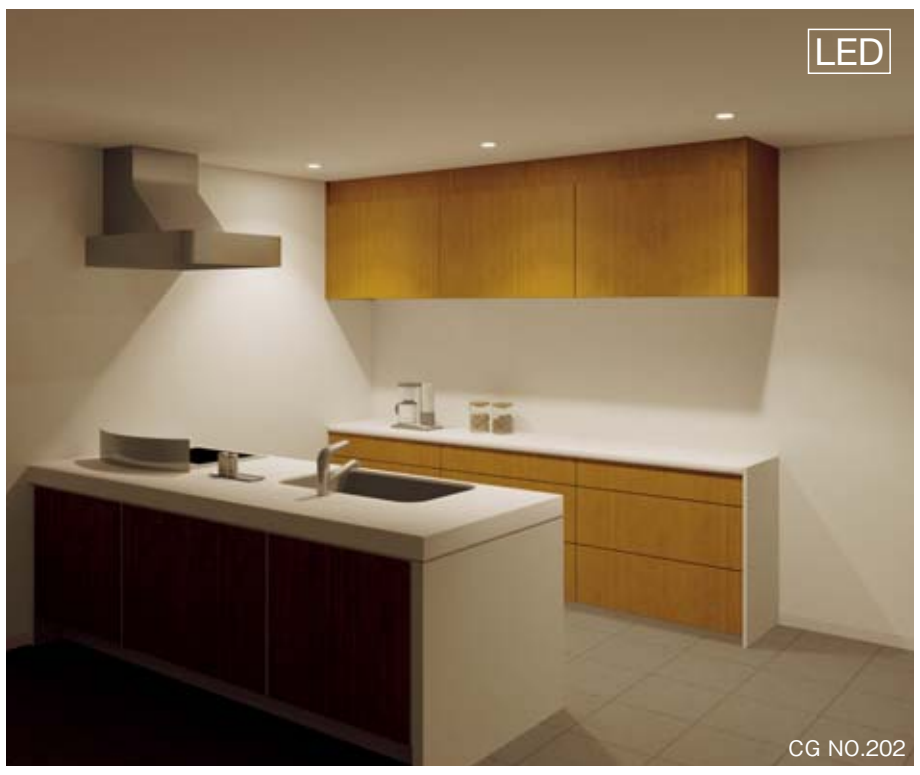

拡散タイプで
ベースのあかりとします。

ピッチ1200
LED内蔵(高演色・電球色)
拡散タイプ
LGB71755CLG1×3 > 050・134

2 作業の手元をしっかり明るくする

ベースライトに加えて、手元を集中的に
照らすタスクのあかりをセットします。

Counter Pendant カウンターペンダント

水平ラインに同化する形状。
横方向への光を抑え、下方向にたっぷりと照らします。

シームレス蛍光灯(FRT1250)
(電球色)
HGD4800E > 082・145

昼白色ランプもございます。

Down Light ダウンライト

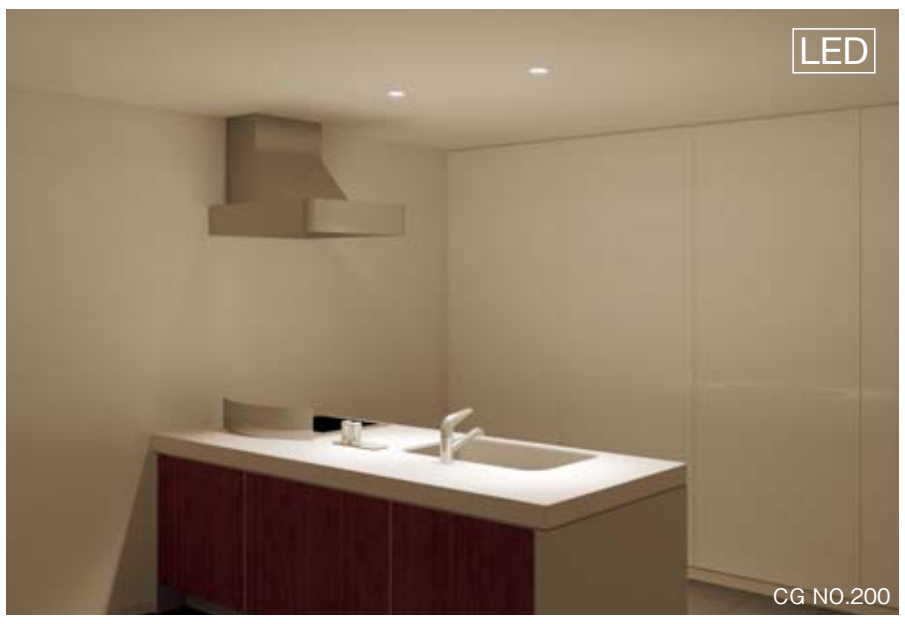

集光タイプ2灯で、作業のあかりを確保。
オープンキッチンをすっきり照らします。

ピッチ600
LED内蔵(高演色・電球色)
集光タイプ
LGB71765CLG1×2 > 050・134

K0129341 単位:lx



●カウンター面照度
(床から800mm)です
●取付高さ2400mm
●取付間隔600mm

集光タイプ2灯で、作業のあかりを確保。
オープンキッチンをすっきり照らします。

ピッチ600
LED内蔵(高演色・電球色)
集光タイプ
LGB72611LE1×2 > 049・134

K0113492



●カウンター面照度
(床から800mm)です
●取付高さ2400mm
●取付間隔600mm

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。[HomeArchi ホームページ] http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

LOFT / STUDY ROOM

読書や作業に、快適な明るさを
必要な場所に光を配置します。

Line Light ラインライト

CG NO.92

すっきり見せるなら、スリムなラインライトを使って。

シームレス蛍光灯
（FRT1500）
HGA4910E
＞072･141

シームレス蛍光灯
（FRT1250）
HGA4810E
＞072･141

STAIRS

間接光と直接光を使いこなす
壁に広がる光を計算しながら、魅力的に演出します。

Bracket ブラケット

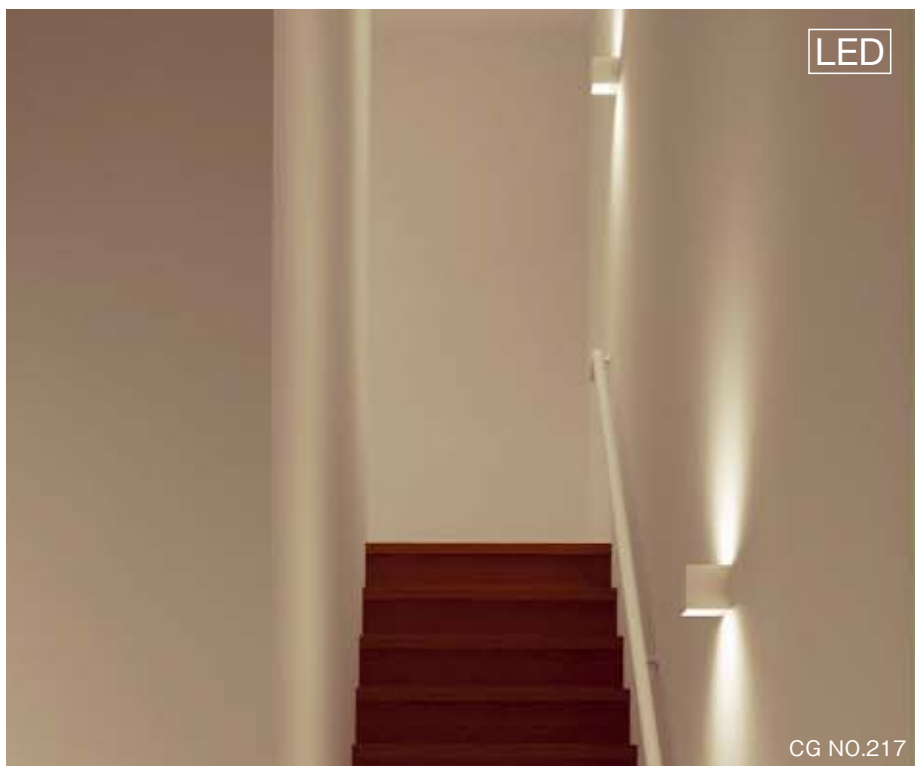

CG NO.217

拡散カバーを用いて柔らかな光を
上下へ広げます。

踏面から2000
LED内蔵（高演色・電球色）
上下配光タイプ
LGB81501LE1×2
＞076･142

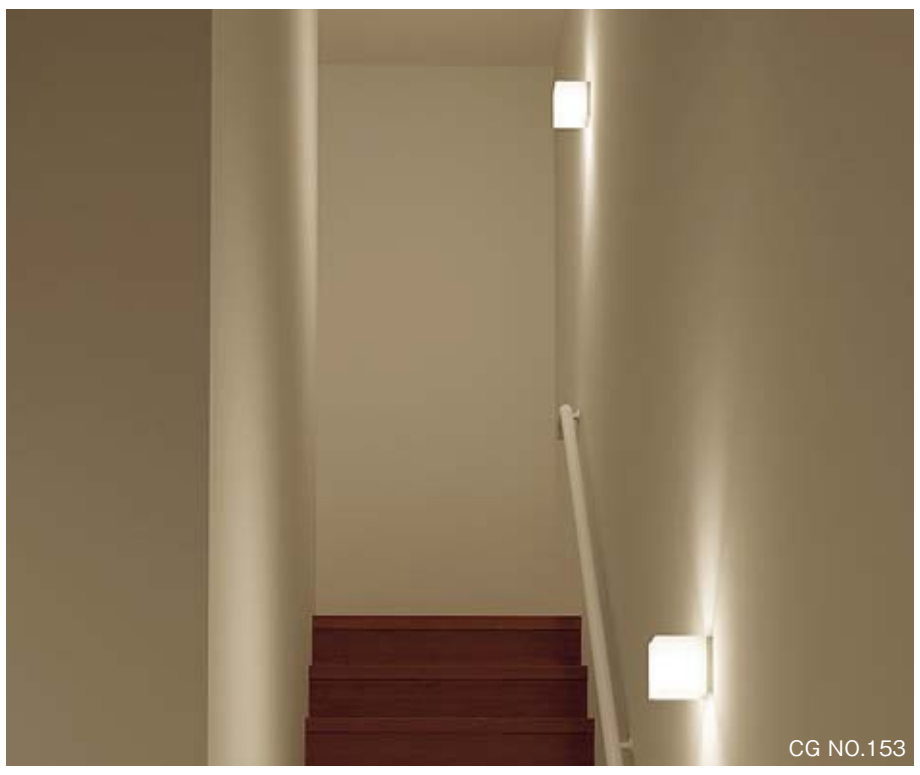

CG NO.153

リブの美しいブラケット。
見上げたときもまぶしさが抑えられます。

踏面から2000
57形φ50ボール電球1灯
LGB82510×2
＞077･143

Foot Light フットライト

CG NO.155

対面壁からの
バウンド光も利用します。

踏面から300
D10形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGA0130E×3
＞080･144

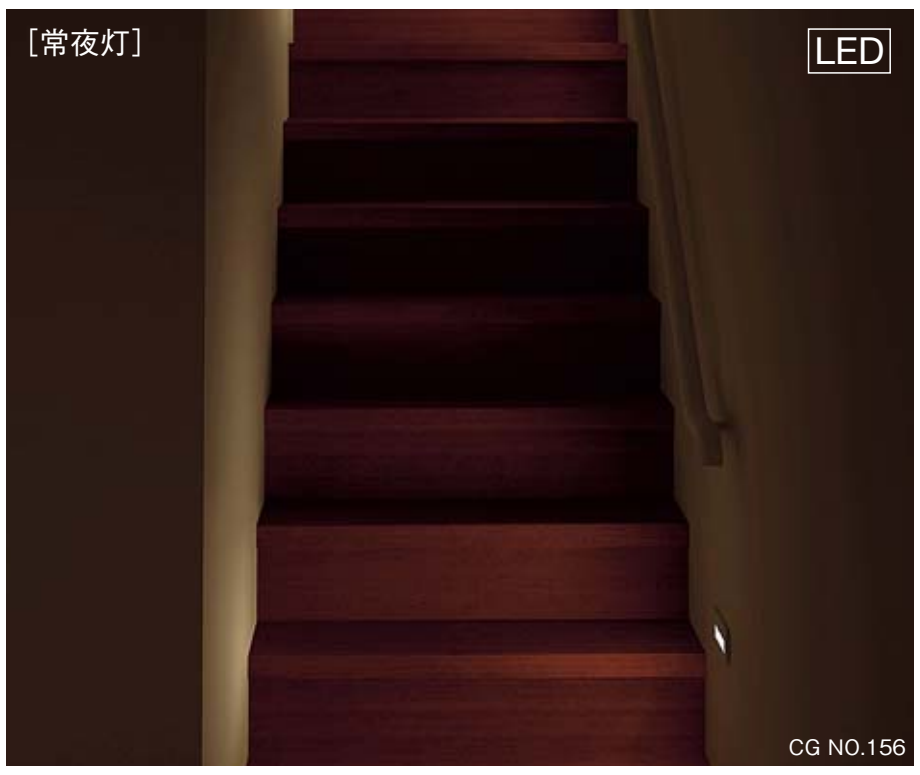

CG NO.156

段差を照らす。
一晩中点灯させても経済的なLEDのあかり。

踏面から300
LED内蔵（電球色）
LGBJ71000×3
＞080･144

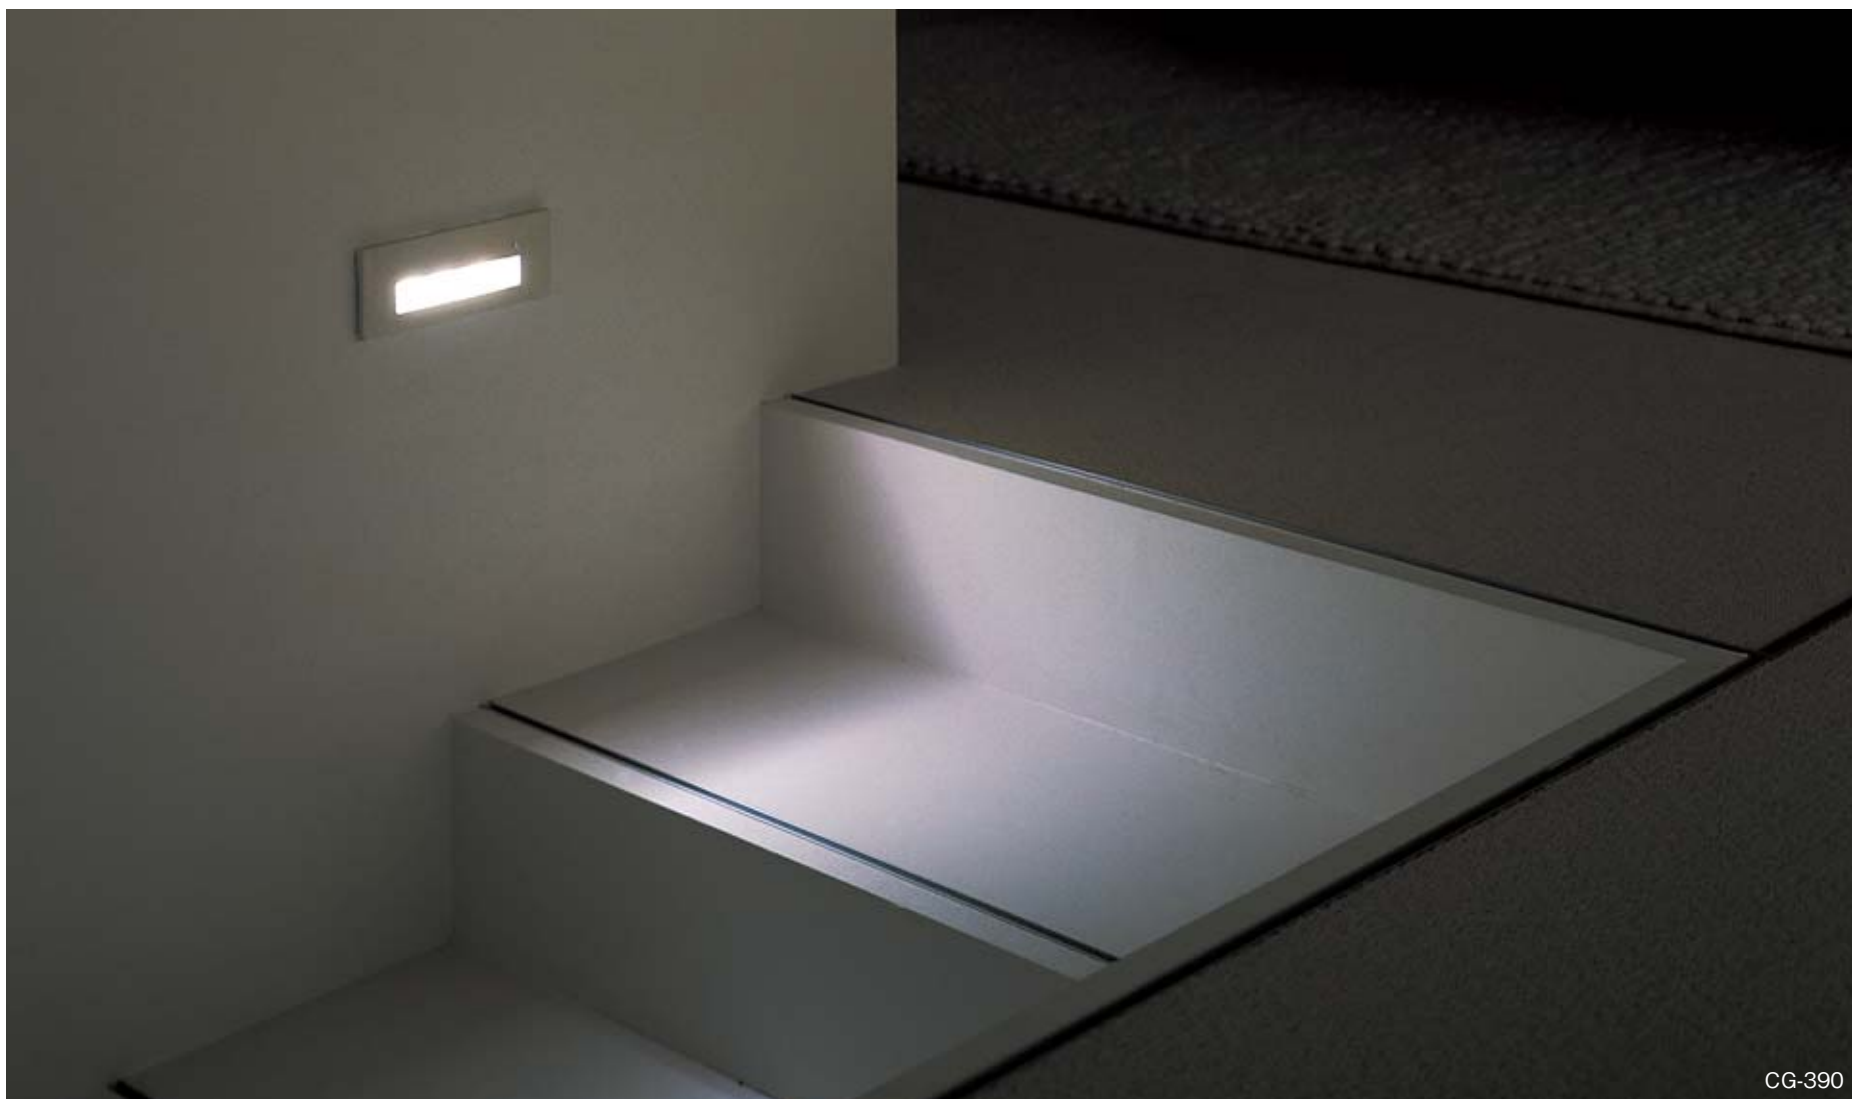

CG-390

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

壁に彩りを、床に充分な明るさを

足元の明るさを確保しながら、空間全体を魅力的に演出します。

Down Light ダウンライト

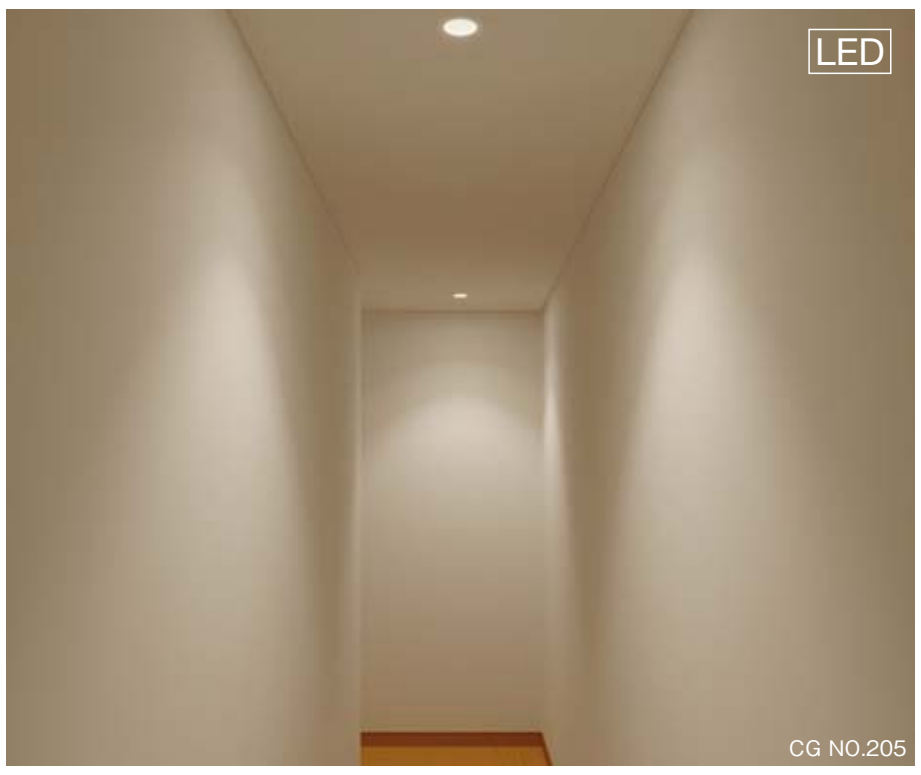

拡散タイプをセンター配置。

壁から450　ピッチ2700
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGB71755CLG1×2　> 050·134

ウォールウォッシャで壁を明るく。

壁から300　ピッチ2700
LED内蔵（高演色・電球色）
ウォールウォッシャタイプ
LGB71735CLG1×2　> 054·135

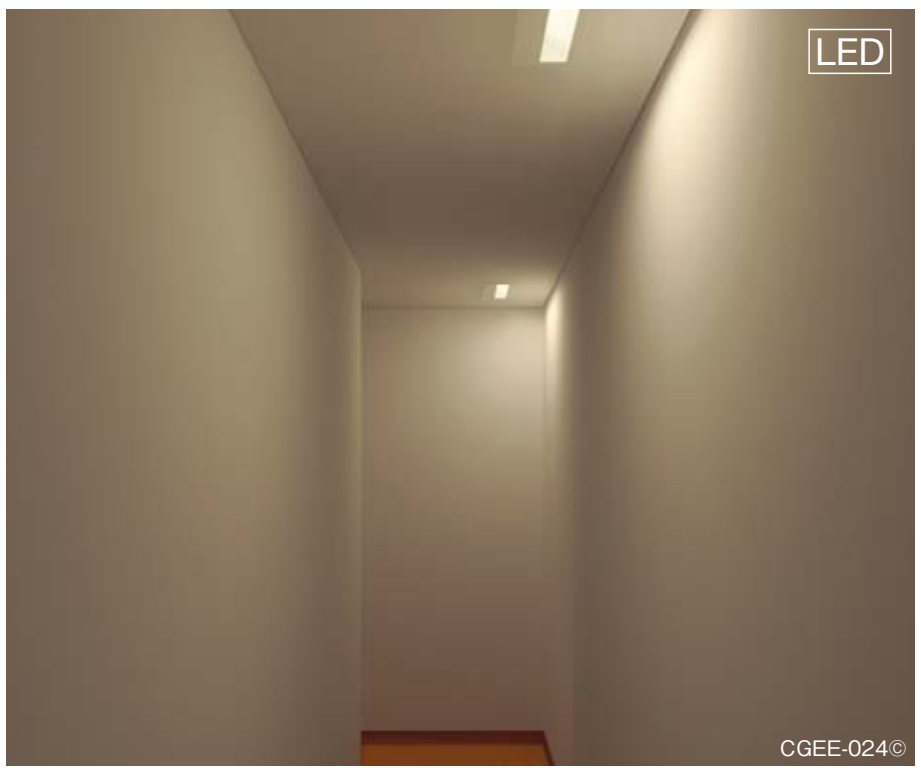

天井から壁面へ光を照射。
広い範囲で明るくできます。



壁から250　ピッチ2700
LEDユニット内蔵（電球色）1個
ウォッシャライト［壁面配光取付］
LGB71560LG1×2　> 074·142

Bracket ブラケット

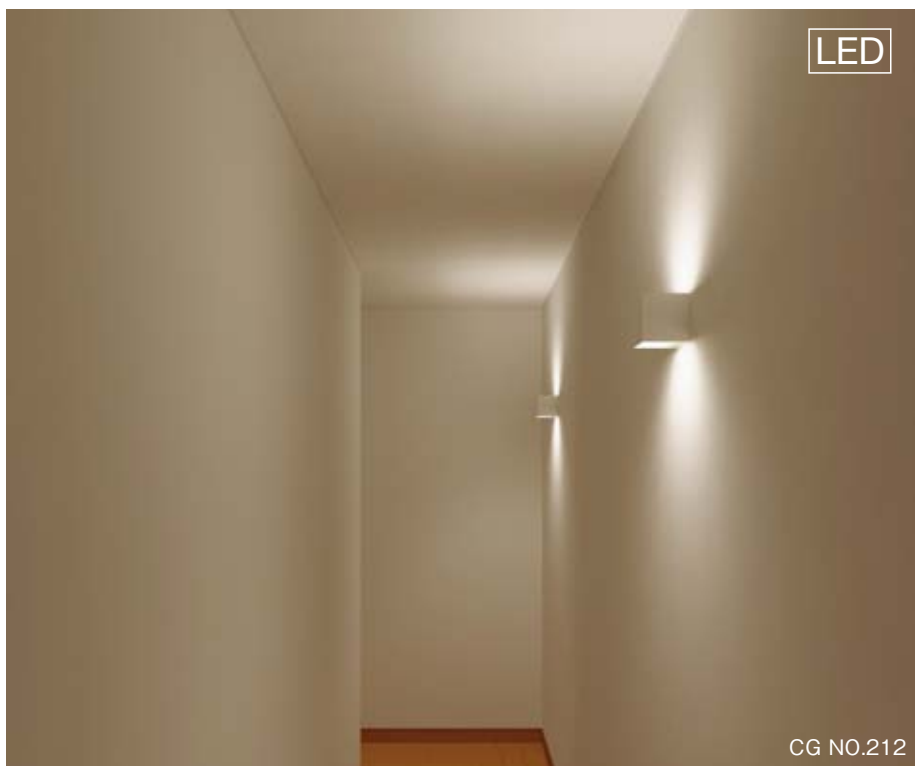

壁面にアクセントをつけながら、
空間全体に必要な明るさを確保します。

取付高さ1800　ピッチ2400
LED内蔵（高演色・電球色）
LGB81501LE1×2　> 076·142

Architectural Light アーキテクチャルライト

ハイサイドライトに仕込んで
間接光を広げます。

器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×2　> 067·139
※開口部寸法別おすすめ器具台数　> 117



廊下沿いの地窓に仕込み
足元に明るさを確保します。

器具間250
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGB50170LG1×2　> 067·139
※開口部寸法別おすすめ器具台数　> 117



Indirect Light 間接光ライト

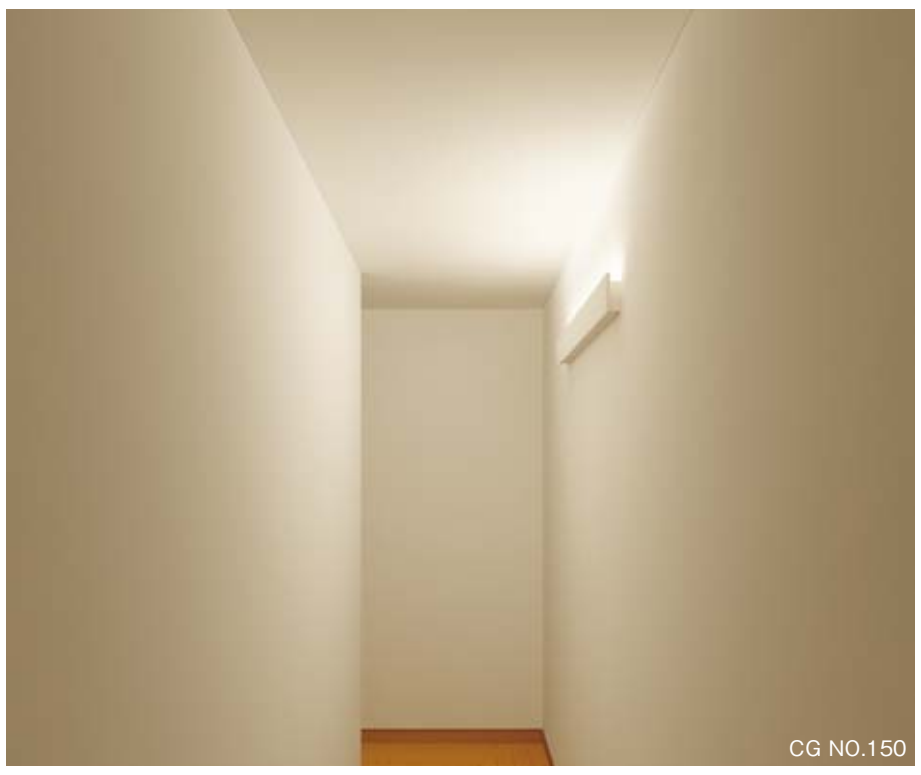

コーブ照明風。
壁面から天井に間接光を広げます。

取付高さ2000
32形Hf蛍光灯（電球色）
HGW3200E　> 068·140

Foot Light フットライト

対面の壁からのバウンド光も利用して
あかりを広げます。

床から300　ピッチ2400
D10形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGA0130E×2　> 080·144

LEDのあかりなら、一晩中点灯させても経済的。
深夜の足元をほのかに照らします。

床から300　ピッチ2700
LED内蔵（電球色）
LGBJ71000×2　> 080·144

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

ENTRANCE HALL

上がり框を明るく印象的に、奥へと誘う

器具の存在感を抑え、印象的な光でお迎えの
イメージを表現します。

Architectural Light アーキテクチャルライト［LEDタイプ］

コンパクトな点の建築化照明。
やわらかな間接光を広げます。

LEDユニット内蔵
(電球色) 1個
LGB50150KLE1
＞064・139



※光沢の少ない床材で映り込みを防ぐようにしてください。

玄関土間の地窓に仕込んで
雰囲気をつくります。

LEDユニット内蔵(電球色) 1個
LGB50170LG1
＞067・139



※開口部寸法別おすすめ器具台数 ＞117

Narrow Beam Light ナロービームライト

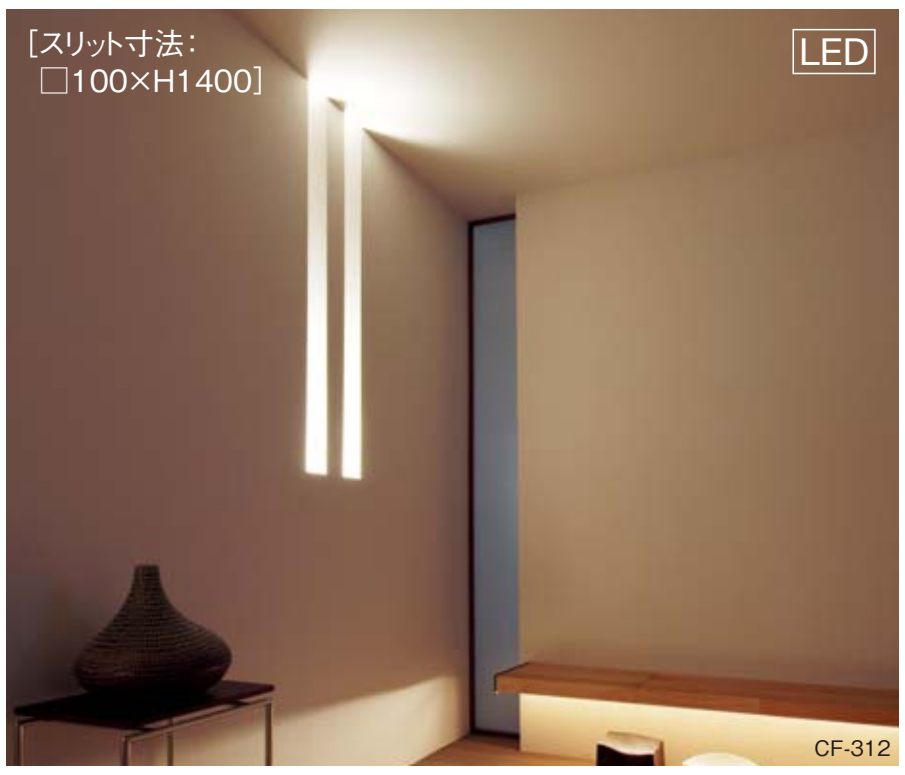

溝下部に器具を埋め込み、変則プリズムパネルを通して
光のグラデーションを立ち上げます。

LEDユニット内蔵
(電球色) 1個
LGB50120KLG1×2
＞065・139

HomeArchi LIGHTING KNOW-HOW

POWDER ROOM

ミラーまわりのあかりがポイントです

建築化照明を使って、手元や顔がはっきり見える
明るさを確保します。

Line Light ラインライト

防湿の不要な場所では、シームレスラインランプを使って。
美しい間接光が、ホテルのパウダールームの趣です。

ラインライト
シームレス蛍光灯(FRT550)
HGA4510E×2
＞072・141



※ミラー側面からの灯具見えに注意してください。

HomeArchi LIGHTING KNOW-HOW

LAVATORY

位置の工夫で、違った印象に

空間の中心から少しずらして取り付けましょう。

Down Light ダウンライト

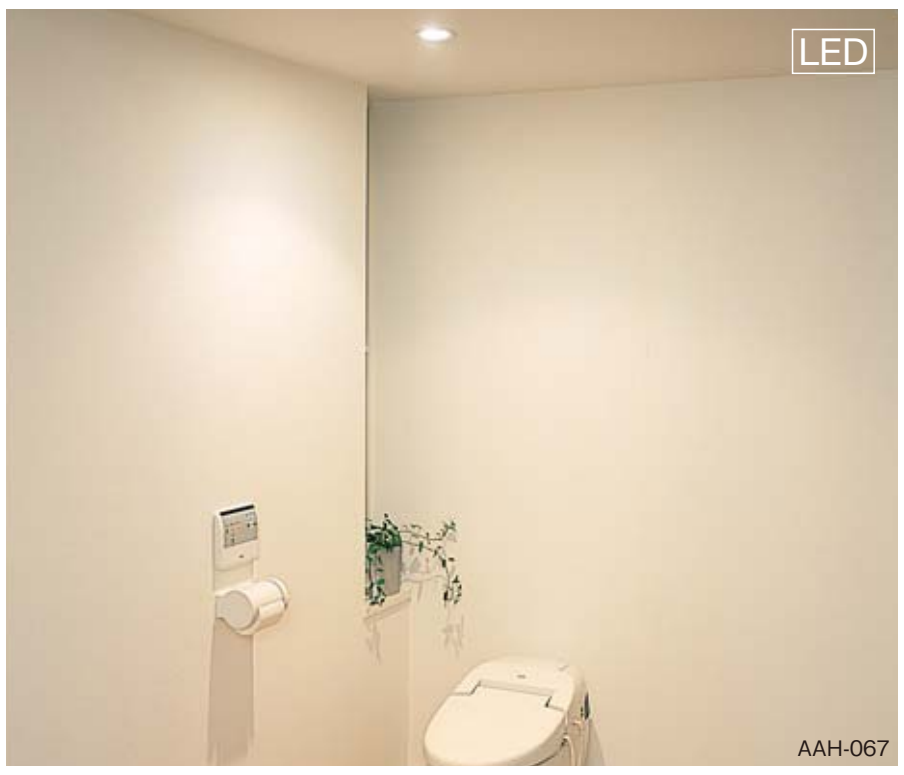

ダウンライトを壁に寄せて。
光が広がるようにします。

LED内蔵(高演色・電球色)
拡散タイプ
LGB71755CLG1
＞050・134

Spot Light スポットライト

視線に直接光が入らないように
奥に向かって照らします。

壁から300
60形ミニクリプトン電球
LGB84040
＞057・136

Bracket ブラケット

アクセントに。
狭い空間なので、コンパクトなものを。

取付高さ1800
LED内蔵(高演色・電球色)
上下配光タイプ
LGB81501LE1
＞076・142

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。 ■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

表情豊かに、来客者を暖かく迎える

足元の明るさを確保しながら、雰囲気よく演出します。

Bracket ブラケット

AAE-387Ⓛ

間接光で軒を照らして
やわらかなあかりをつくります。

取付高さ2000
LED内蔵（電球色）
LGW81502LE1 > 086・147

Upper Light アッパーライト

AAE-386Ⓛ

間接光で軒を照らして
やわらかなあかりをつくります。

取付高さ2000
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGW80136SLE1 > 088・148

Architectural Light アーキテクチャルライト

AAJ-489Ⓒ

軒下に配した建築化照明で、ポーチに
明るさと奥行き感を演出します。



LED内蔵（電球色）
LGW46703LE1
> 089・149

LED内蔵（電球色）
LGW46701LE1
> 089・149



Down Light ダウンライト

AAJ-430

ガラスカバーから
柔らかな光が広がります。

ドアから700 ピッチ300
D15形パルックボールプレミア蛍光灯
（電球色）
HGW6265E×2 > 085・146

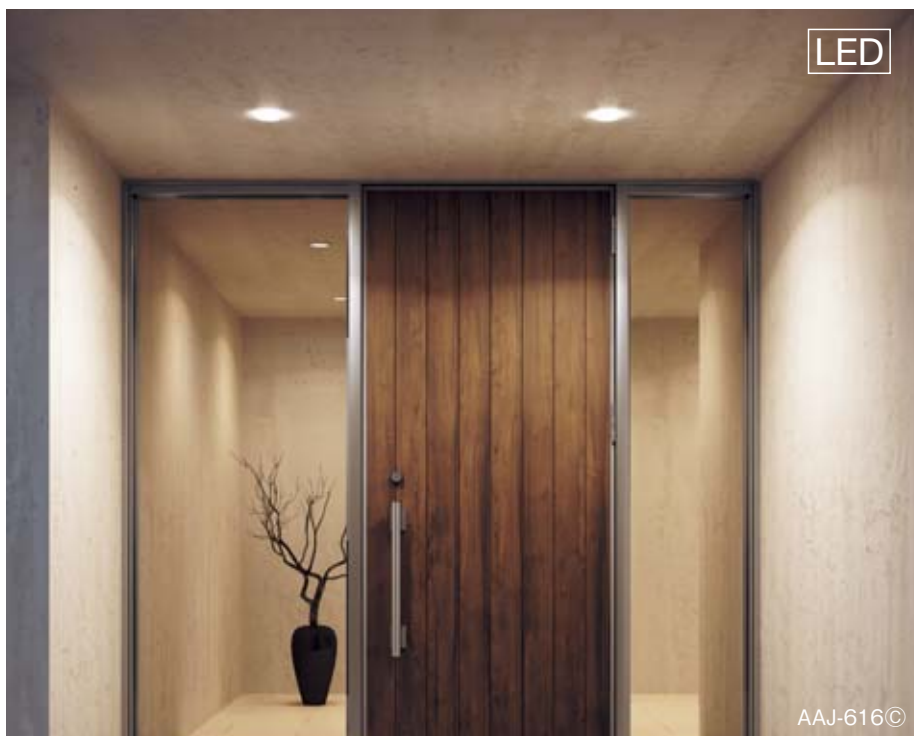

AAJ-616Ⓒ

内玄関とあかりのデザインを揃えることで、
空間に連続性が生まれ、奥行き感が演出できます。

ピッチ900
LED内蔵（高演色・電球色）
拡散タイプ
LGW71755LE1 > 084・146

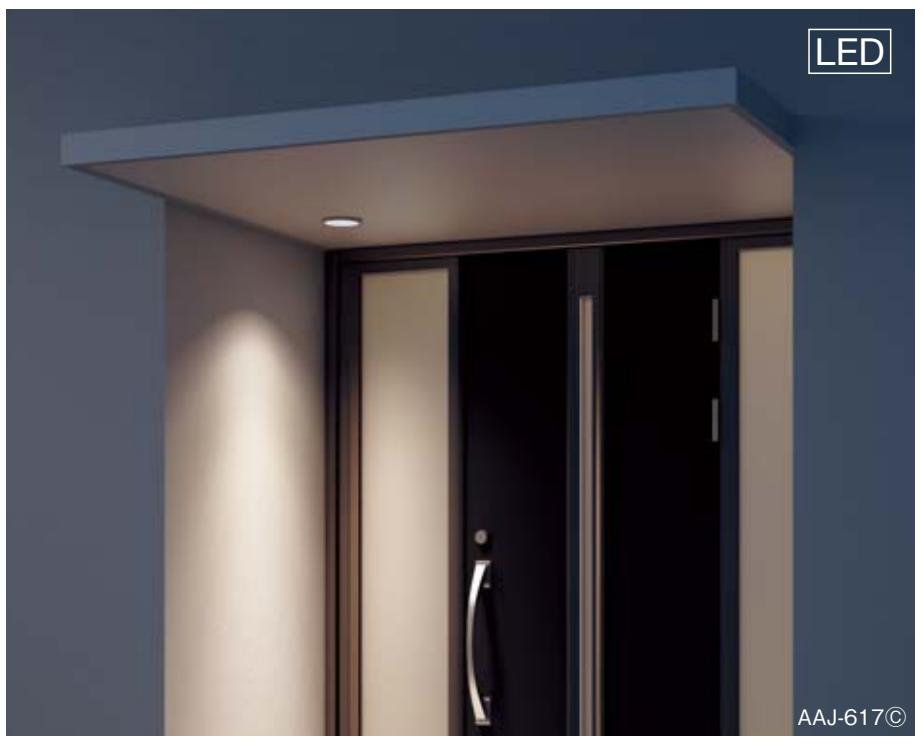

AAJ-617Ⓒ

あかりをドアノブ側の壁に寄せて配置。手元の明るさを
確保しながら壁面を照らし、明るさ感を広げます。

左壁から300
LED内蔵（高演色・電球色）
集光タイプ
LGW71767LE1 > 084・146

Down Light ダウンライト

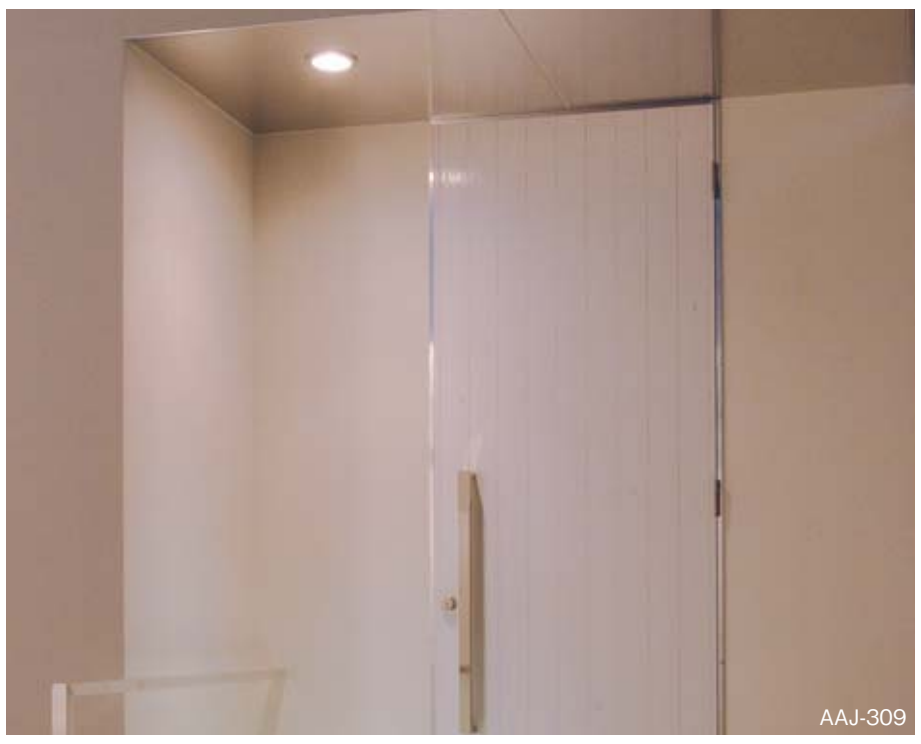
AAJ-309

ダウンライトを軒下に。
すっきりとしたたたずまいです。



60形ダイクロプレミア（中角）
LGW72202 > 085・146

Kitchen Door Light 勝手口ライト

AAJ-282Ⓛ

縦長のポーチライト。
細めのドアと好相性です。

LED電球（電球色）1個
LGW81566S > 087・147

Name Plate Light 表札灯

CG-411

器具自体もきらめいて、
外壁のアクセントに。

LED内蔵（高演色・電球色）
LGW46129KLE1 > 091・149

ご紹介したのは、ほんの一例です。その他の手法につきましては、当社ホームページをご参照ください。［HomeArchi ホームページ］ http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

表情豊かに、来客者を暖かく迎える

足元の明るさを確保しながら、雰囲気よく演出します。

Approach Light アプローチライト

建築になじむスリムな形状。
やわらかな光でアプローチを照らします。

取付高さ300
LEDユニット内蔵（電球色）1個
LGW81550LE1 > 090・149

必要な場所を確実に照らす
コンパクトなあかり。

ピッチ2000
LED内蔵（電球色）
ガーデンXLGE720×2 > 093・149

地面にさすスティックタイプの
スポットライト。

ピッチ1500
LED内蔵（高演色・電球色）
LGW46119KLE1×3 > 095・151

器具の周囲に、
柔らかく光が広がります。

壁から600　ピッチ1500
LED内蔵（電球色）
ガーデンXLGE733×2 > 092・150

植栽や壁面などを、
印象的に照らし上げます。

壁から600　ピッチ1500
LED内蔵（電球色）
ガーデンXLGE734×2 > 092・150

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1・反射率は考慮しておりません。

間接光でテラスを明るく、印象的に

壁にひろがる美しい光のグラデーションで、デッキやテラス空間を演出します。

Spot Light スポットライト

照射方向が調整できポイントを絞って明るくします。
壁面に取り付けて、ベンチを照らす。

取付高さ2300
LED内蔵（電球色）
LGW46131S

> 094・150

Garden Light ガーデンライト

床置きの光が、くつろぎ感を演出。

LED内蔵（高演色・電球色）
LGW46130KLE1×3

> 091・149

Garden Light ガーデンライト

低い位置にあかりだまりを。
豊かなくつろぎ感が生まれます。

壁から200
LED内蔵（電球色）
ガーデンXLGE723×2

> 092・150

水面にドラマチックな演出を

小さな水盤をうまく使って
個性的な表情をつくります。

Water Lighting 水盤演出

植栽を下から照らし上げ、水盤沿いの景色を
水面に映りこませるライティング。

ピッチ700
LED内蔵（電球色）
ガーデンXLGE734×2

> 092・150

ガーデン空間に、光のアクセントを

植栽と光のコラボレーションで、コンパクトな庭も表情豊かに見せます。

Spot Light スポットライト

植栽の前から照射。強い光で壁面に
くっきりと印象的な陰影をつけます。

植栽中心から450　壁から900
LED内蔵(電球色)
LGW46132S
＞094･150

植栽の後ろから照らし上げ、壁面を明るく。
植栽のシルエットを浮かび上がらせます。

壁から200
LED内蔵(電球色)
LGW46132S
＞094･150

Architectural Light アーキテクチャルライト

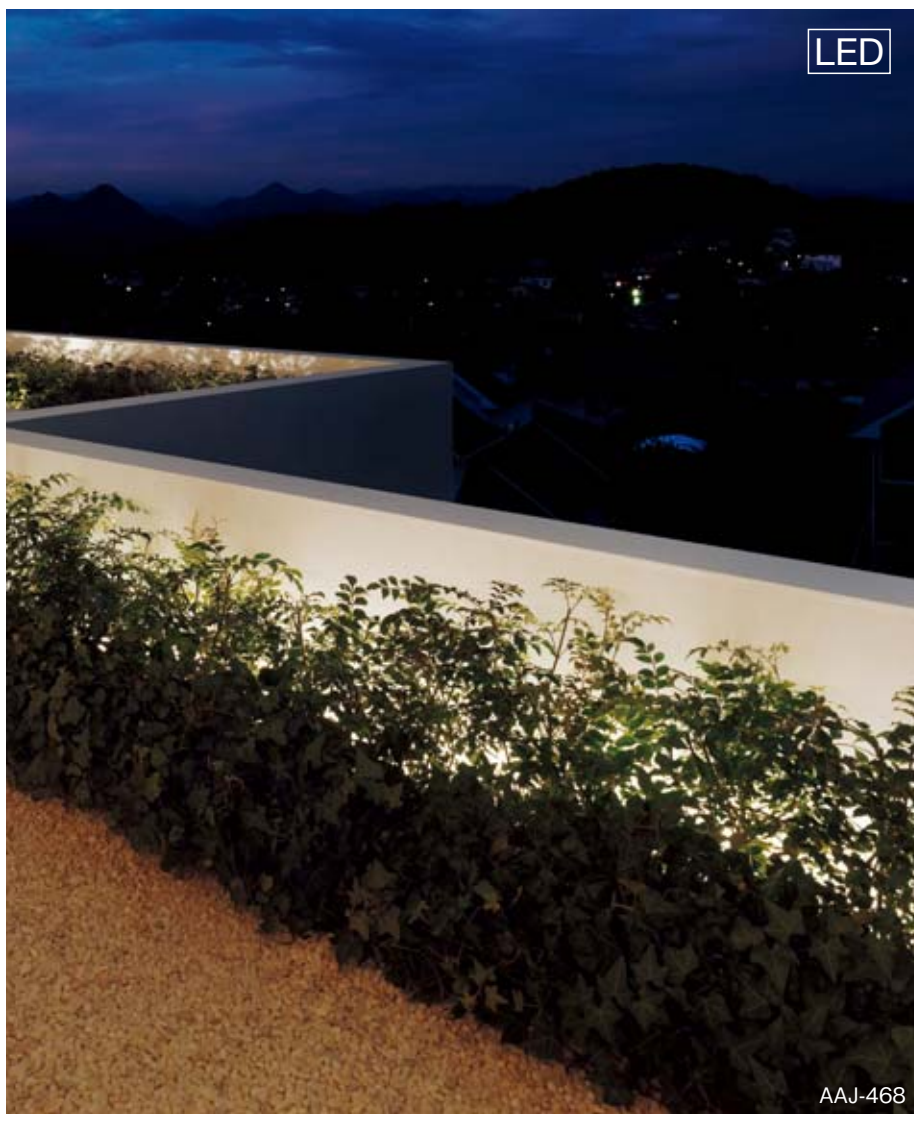

植栽の背面に建築化照明を配置。
空間に豊かな広がり感を与えます。

LED内蔵(電球色)
LGW46703LE1×5
＞089･149

LED内蔵(電球色)
LGW46701LE1
＞089･149



Spot Light スポットライト

植栽の前から壁に向かって照射。
壁面に柔らかな影が生まれます。

植栽中心から450　壁から900
LED内蔵(高演色･電球色)
LGW46119KLE1
＞095･151

Garden Light ガーデンライト

光を真上に立ち上げて、
壁面に長い影をつくります。

植栽中心から300　壁から600
LED内蔵(電球色)
ガーデンXLGE734
＞092･150

■取付位置は、全て器具芯からの数値です。　■照度分布図は、全て保守率1･反射率は考慮しておりません。

Product Specification

134 Down Light

136 Niche Light

136 Spot Light

138 Architectural Light

140 Indirect Light

141 Pendant

141 Line Light

142 Washer Light

142 Upper Light

142 Bracket

144 Task Light

144 Foot Light

144 Floor Light

144 Stand

145 Kitchen

146 Exterior

152 Wall Receptacle

153 Light Control

154 Lighting Duct

LED Line Down Light / LED Universal Line Down Light > 049

						
品番	LGB72611LE1 (100V)	LGB72616LE1 (100V)	LGB72651LE1 (100V)	LGB72656LE1 (100V)	LGB72661LE1 (100V)	LGB72666LE1 (100V)
希望小売価格	39,500円(税抜)		42,500円(税抜)		42,500円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・高演色Ra90		LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・Ra76		LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴60×175・埋込高90  浅型 9H		埋込穴60×175・埋込高90  浅型 9H		埋込穴60×175・埋込高90  浅型 9H	
仕様	アルミダイカスト枠					
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)					
	●集光レンズ付(ビーム角24度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●拡散レンズ付 ●照射方向可動型 ●60形電球1灯相当 ●30度までの傾斜天井に取付可能 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●集光レンズ付(ビーム角24度) ●照射方向可動型 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●30度までの傾斜天井に取付可能 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.12A					
固有エネルギー消費効率	46.8 lm/W (323 lm・6.9W)		49.3 lm/W (340 lm・6.9W)		45.8 lm/W (316 lm・6.9W)	
照度データ						

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Down Light > 050

				
品番	LGB71755CLG1 (100V)	LGB71757CLG1 (100V)	LGB71765CLG1 (100V)	LGB71767CLG1 (100V)
希望小売価格	19,800円(税抜)			
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89  浅型 9H		埋込穴φ85・埋込高99  浅型 10H	
仕様	アルミダイカスト枠			
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル(透明つや消し)		アクリルパネル(透明)	
	アルミ反射板(銀色仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●施工時、埋込高さは89mm必要となります。 ●直下近接限度10cm		●集光タイプ(ビーム角20度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A			
固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W (300 lm・8W)	36.6 lm/W (293 lm・8W)	34.8 lm/W (278 lm・8W)	34.3 lm/W (274 lm・8W)
照度データ				

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Adjustable Lens Down Light For High Ceiling > 051

品番	LGB71707KLG1 (100V)	LGB71709KLG1 (100V)
希望小売価格	38,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85	
寸法／質量	埋込穴φ125・埋込高100  浅型 10H	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●光学レンズ付 ●集光タイプ(ビーム角10度) ●100形ダイクール電球(狭角)1灯相当 ●20度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合リニューアルプレート LGK02002 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.14A	
固有エネルギー消費効率	19.3 lm/W (243 lm・12.6W)	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Down Light For Inclined Ceiling > 052

品番	LGB71756LG1（100V）	LGB71758LG1（100V）	LGB71766LG1（100V）	LGB71768LG1（100V）
希望小売価格	29,800円（税抜）		33,000円（税抜）	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高100  浅型 10H			
仕様	アルミダイカスト枠			
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル（透明つや消し）		ポリカーボネートパネル（透明）	
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）			
	●60形電球1灯相当 ●8～32度の傾斜天井に配光対応 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm		●アルミ反射板（銀色鏡面仕上） ●集光タイプ（ビーム角20度） ●照射方向可動型 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●8～32度の傾斜天井に配光対応 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●傾斜角度により明るさが異なります。 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.16A			
固有エネルギー消費効率	27.6 lm/W（221 lm・8W）	26.8 lm/W（214 lm・8W）	21.1 lm/W（169 lm・8W）	20.5 lm/W（164 lm・8W）
照度データ			 	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Pinhole Down Light > 053

品番	LGB71730CLG1（100V）	LGB71732CLG1（100V）
希望小売価格	21,800円（税抜）	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89  浅型 9H	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル（透明）	
	アルミ反射板（銀色鏡面仕上）	
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●集光タイプ（ビーム角20度） ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A	
固有エネルギー消費効率	19.5 lm/W（156 lm・8W）	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Wall Washer Down Light > 054

品番	LGB71735CLG1（100V）	LGB71737CLG1（100V）
希望小売価格	20,800円（税抜）	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89  浅型 9H	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル（透明つや消し）	
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●60形電球1灯相当 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●施工時、埋込高さは89mm必要となります。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A	
固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W（300 lm・8W）	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Down Light For Bedroom > 055

	
品番	HGA1414E
希望小売価格	15,000円（税抜）
光源	D10形パルックボール プレミア蛍光灯1灯（E26）（電球色）
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高100  浅型 10H
仕様	アクリル枠（乳白つや消し）
	アルミ反射板（銀色鏡面仕上）
	●グレアカット40度 ●40形電球1灯相当の明るさ ●パルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●枠は可動不可
入力電流	入力電流0.12A
照度データ	

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

（注）取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。 ●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

LED Niche Light > 056

							
品番	LGB70080K(100V)	LGB70081K(100V)	LGB70083K(100V)	LGB70084K(100V)	LGB70086K(100V)	LGB70087K(100V)	LGB70088K(100V)
希望小売価格	11,500円(税抜)		12,500円(税抜)		12,500円(税抜)	18,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット別売／電球色(3000K)・高演色Ra92						
寸法／質量	埋込穴φ48・埋込高32 		埋込穴φ48・埋込高32 		埋込穴φ48・埋込高32 	埋込穴φ48・埋込高35 	
仕様	プラスチック枠		プラスチック枠		プラスチック枠	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	ブラックつや消し	ホワイトつや消し	ブラックつや消し	透明つや消し	ホワイトつや消し	ブラックつや消し
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)						
	●10形電球1灯相当　●調光操作不可 ●別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。 ●断熱施工仕様ではありません。					●照射方向可動型　●10形電球1灯相当　●調光操作不可 ●別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。 ●断熱施工仕様ではありません。	
入力電流	入力電流0.045A						
固有エネルギー消費効率	15.2 lm/W(35 lm・2.3W)		25.2 lm/W(58 lm・2.3W)		18.3 lm/W(42 lm・2.3W)	25.2 lm/W(58 lm・2.3W)	
照度データ							

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

別途電源ユニットをお求めください。

電源ユニット
NNN28003KLE1
希望小売価格4,900円(税抜)
入力電圧:AC100V
●調光操作不可
●組み合わせて使用する器具により灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。

専用接続ケーブル
NNN28020
希望小売価格
1,400円(税抜)
専用接続ケーブル 3m

接続図　LED電源ユニット(NNN28003KLE1)1台で1〜4台取付可能(直列接続)



※断熱施工仕様ではありません

Spot Light > 057

品番	LGB84040	LGB84041	LGB84060	LGB84061	LGB54140	LGB54141
希望小売価格	14,000円(税抜)					
光源	60形ミニクリプトン電球1灯(E17)					
寸法／質量	灯具部幅φ75・長105・重0.5kg 		灯具部幅φ75・長105・埋込穴φ40・埋込高76・重0.5kg 		灯具部幅φ75・長105・重0.4kg 	
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	反射板(銀色仕上)				反射板(銀色仕上)	
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用	
	●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm ●ボックス取り付け不可		●照射方向可動型　●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法(熱抵抗値6.6㎡・K／W)での断熱施工された天井に使用することができます。 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm		●照射方向可動型 ●天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。	
入力電流	入力電流0.27A					
照度データ	ランプ:LDS100V54W・W・K 		ランプ:LDS100V54W・W・K 		ランプ:LDS100V54W・W・K 	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

Spot Light

> 058

品番	HGW1060E	HGW1062E	HGA1080E	HGA1082E	HGA1060E	HGA1062E	HGW1054E	HGA1054E
希望小売価格	15,800円（税抜）				16,800円（税抜）		12,900円（税抜）	13,900円（税抜）
光源	D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）						A15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）	
寸法／質量	灯具部幅φ80・長140・重0.6kg 		灯具部幅φ80・長140・埋込穴φ40・埋込高76・重0.6kg 		灯具部幅φ80・長140・重0.6kg 		灯具部幅φ78・長143・重0.4kg 	灯具部幅φ78・長143・重0.3kg 
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト		プラスチックセード（乳白つや消し）	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	アルミダイカスト本体（ホワイト）	
	反射板（銀色仕上）		反射板（銀色仕上）		反射板（銀色仕上）		—	—
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用		直付型	100V配線ダクト用
	●照射方向可動型 ●天井面・壁面・据置取付専用 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●ボックス取り付け不可 ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法（熱抵抗値6.6㎡・K／W）での断熱施工された天井に使用することができます。 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。 ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●白熱電球使用不可 ●天井面・壁面・据置取付専用 ●ボックス取り付け不可	●天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用 ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
入力電流	入力電流0.16A						入力電流0.18A	
照度データ	ランプ：EFD15EL／10／E17H2 		ランプ：EFD15EL／10／E17H2 		ランプ：EFD15EL／10／E17H2 		ランプ：EFA15EL／10／E17H2 	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。（HGA1060E・HGA1062E）

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。（HGA1054E）

Glare Less Spot Light

> 059

品番	LGB84022	LGB84023	LGB84052	LGB84053	LGB54122	LGB54123
希望小売価格	19,800円（税抜）					
光源	LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11） ランプ別売 > 138 ／ φ50 60形（30W）ダイクロプレミア1灯（110V用）（E11） ランプ別売 > 138					
寸法／質量	灯具部幅φ80・長125・重0.7kg 		灯具部幅φ80・長125・埋込穴φ40・埋込高76・重0.7kg 		灯具部幅φ80・長125・重0.6kg 	
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	アルミ反射板（銀色鏡面仕上）		アルミ反射板（銀色鏡面仕上）		アルミ反射板（銀色鏡面仕上）	
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用	
	●φ50 60形（30W）ダイクロプレミア用（110V用）（E11） 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11）（電球色）用 ●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●照射面近接限度30cm ●ボックス取り付け不可		●φ50 60形（30W）ダイクロプレミア用（110V用）（E11） 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11）（電球色）用 ●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法（熱抵抗値6.6㎡・K／W）での断熱施工された天井に使用することができます。 ●照射面近接限度30cm		●φ50 60形（30W）ダイクロプレミア用（110V用）（E11） 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11）（電球色）用 ●照射方向可動型 ●天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用 ●照射面近接限度30cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。	
入力電流	入力電流0.27A					
照度データ	ランプ：JDR110V30WKN／5E11-H 		ランプ：JDR110V30WKN／5E11-H 		ランプ：JDR110V30WKN／5E11-H 	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

（注）器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。（注）取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

■100V用配線ダクトの使用方法

注）100V用配線ダクトの横向き取り付けには、制約がありますので
厳守の上ご使用ください。

（電気設備技術基準解釈第185条）但し

- ダクトは造営材に堅ろうに取り付けてください。
  - ・ワイヤ吊りなどの不安定な施設は行わないでください。
- ダクトの開口部は下に向けて施設してください。上向き取付、壁に縦向き取付はできません。横向き取付には下記の通り制限がありますので厳守のうえご使用ください。
  - ・必ずダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。
  - ・人が容易に触れる恐れのない場所に取り付けてください。（例えば 1.8m超の場所）





ダクトカバー

品番	希望小売価格	サイズ	カラー
DH0294WK	520円（税抜）	1m	白
DH0294BK	520円（税抜）	1m	黒
DH0294SK	520円（税抜）	1m	シルバー

●配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。
●簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。

別売ランプ適合表　LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11）

スポットライト：LGB84022・LGB84023・LGB84052・LGB84053・LGB54122・LGB54123

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
LDR4L-M-E11	LDR4LME11	20°	オープン価格

※価格記載のない商品は希望小売価格を定めていません。

別売ランプ適合表　φ50 60形（30W）ダイクロプレミア（110V用）（E11）

スポットライト：LGB84022・LGB84023・LGB84052・LGB84053・LGB54122・LGB54123

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
JDR110V30WKN/5E11-H	JDR110V30WKN5E11H	13°	2,800円（税抜）
JDR110V30WKM/5E11-H	JDR110V30WKM5E11H	20°	
JDR110V30WKW/5E11-H	JDR110V30WKW5E11H	35°	

Architectural Light　> 063

	 明るさフリー（ライコン別売） ON/OFF使用時ライコン不要		 明るさフリー（ライコン別売） ON/OFF使用時ライコン不要		 明るさフリー（ライコン別売） ON/OFF使用時ライコン不要		 明るさフリー（ライコン別売） ON/OFF使用時ライコン不要	
品番	HGA4920EYH1	HGA4920E	HGA4820EYH1	HGA4820E	HGA4720EYH1	HGA4720E	HGA4620EYH1	HGA4620E
希望小売価格	39,500円（税抜）	23,000円（税抜）	39,000円（税抜）	22,500円（税抜）	38,500円（税抜）	22,000円（税抜）	38,000円（税抜）	21,500円（税抜）
光源	シームレスラインランプ1灯（FRT1500）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT1250）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT1000）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT850）　ランプ別売 > 139	
寸法／質量	重2.0kg	重1.9kg	重1.7kg	重1.6kg	重1.5kg	重1.3kg	重1.3kg	重1.2kg
								
仕様	反射板(高反射白色粉体塗装)							
	シームレスラインランプ（FRT1500）用		シームレスラインランプ（FRT1250）用		シームレスラインランプ（FRT1000）用		シームレスラインランプ（FRT850）用	
	●建築化照明用　●送り用端子台付　●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用							
	適合遮熱板 HGK0109		適合遮熱板 HGK0108		適合遮熱板 HGK0107		適合遮熱板 HGK0106	
	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%〜20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%〜20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%〜20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%〜20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
入力電流	入力電流0.46A		入力電流0.4A		入力電流0.33A		入力電流0.28A	

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。
また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Architectural Light > 063

		
品番	HGA4520EYH1	HGA4520E
希望小売価格	37,500円（税抜）	21,000円（税抜）
光源	シームレスラインランプ1灯（FRT550） ランプ別売	
寸法／質量	重0.9kg 	
仕様	反射板（高反射白色粉体塗装）	
	シームレスラインランプ（FRT550）用	
	●建築化照明用 ●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用	
	適合遮熱板 HGK0105	
	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
入力電流	入力電流0.22A	入力電流0.19A

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Architectural Light（遮熱板） > 063

					
品番	HGK0109	HGK0108	HGK0107	HGK0106	HGK0105
希望小売価格	3,400円（税抜）	3,200円（税抜）	3,000円（税抜）	2,800円（税抜）	2,600円（税抜）
寸法／質量	高15・重0.4kg	高15・重0.3kg	高15・重0.2kg	高15・重0.2kg	高15・重0.1kg
					
仕様	建築化照明（カーテン照明）用遮熱板				
	ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）				
	適合器具				
	HGA4920E・HGA4920EYH1	HGA4820E・HGA4820EYH1	HGA4720E・HGA4720EYH1	HGA4620E・HGA4620EYH1	HGA4520E・HGA4520EYH1

シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色（色温度）	定格蛍光灯電力（W）	全光束（lm）
FRT550EL28	FL01783320	3,570円（税抜）	電球色（2800K）	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円（税抜）	昼白色（5000K）	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円（税抜）	電球色（2800K）	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円（税抜）	昼白色（5000K）	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円（税抜）	電球色（2800K）	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円（税抜）	昼白色（5000K）	29	2630
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円（税抜）	電球色（2800K）	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円（税抜）	昼白色（5000K）	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円（税抜）	電球色（2800K）	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円（税抜）	昼白色（5000K）	44	4090

定格寿命 12000h

LED Architectural Light > 064・067

品番	LGB50150KLE1（100V）	LGB50170LG1（100V）
希望小売価格	26,500円（税抜）	32,500円（税抜）
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・Ra85	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・Ra85
寸法／質量	重0.6kg 	重2.2kg 
仕様	ホワイト仕上	アクリルパネル（透明つや消し） 枠（ホワイト）
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●建築化照明用 ●60形電球1灯相当 ●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可	●埋込型 ●60形電球1灯相当 ●上向き・下向き取付可能 ●送り用端子台付 ●高気密対応 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●断熱施工仕様ではありません。
入力電流	入力電流0.13A	入力電流0.16A
固有エネルギー消費効率	58.3 lm/W（420 lm・7.2W）	43.0 lm/W（344 lm・8W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Narrow Beam Light > 065

品番	LGB50120KLG1（100V）
希望小売価格	41,500円（税抜）
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・Ra85
寸法／質量	埋込穴□85・埋込深210・重0.9kg 
仕様	ポリカーボネートパネル（プリズム）
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●集光タイプ（ビーム角24度） ●建築化照明用 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●上向き・下向き・横向き取付可能 ●位相制御式（2線式） ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～5%調光可能 ●断熱施工仕様ではありません。
入力電流	入力電流0.09A
固有エネルギー消費効率	46.3 lm/W（370 lm・8W）
照度データ	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

（注）器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Indirect Light > 068

品番	HGW3200PX1	HGW3200E	HGW4920EYH1	HGW4920E	HGW4820EYH1	HGW4820E	HGW4620EYH1	HGW4620E
希望小売価格	34,800円(税抜)	30,300円(税抜)	61,000円(税抜)	44,500円(税抜)	60,000円(税抜)	43,500円(税抜)	58,000円(税抜)	41,500円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)(高出力点灯45W)		シームレスラインランプ1灯(FRT1500) ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯(FRT1250) ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯(FRT850) ランプ別売 > 139	
寸法/質量	重3.6kg	天井や壁から2cm以上離してご使用ください。	重3.8kg	重3.6kg	重3.3kg	重3.1kg	重2.5kg	重2.4kg
仕様	ホワイト仕上							
	●0~90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~25%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	●0~90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面(縦・横向き)・天井面取付専用	●連結用部品付 ●写真方向以外取り付け不可					
			●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
	フック方式							
入力電流	入力電流0.45A	入力電流0.28A	入力電流0.48A		入力電流0.42A		入力電流0.3A	
消費効率	91.6 lm/W(4120 lm・45W)(省エネ法区分:Ⅱ)		—		—		—	
照度データ	ランプ:FHF32EX-N-H ●天井面取付時の壁面照度 ●壁からの距離750mm	●壁面上部取付、下向照射時の壁面照度						





※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。
また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Indirect Light > 069

品番	HGW4830EYH1	HGW4831EYH1	HGW4830E	HGW4831E
希望小売価格	59,000円(税抜)		42,500円(税抜)	
光源	シームレスラインランプ1灯(FRT1250) ランプ別売 > 139			
寸法/質量	重3.1kg	重2.7kg	重3.0kg	重2.6kg
仕様	カバー(ホワイト)	アクリルカバー(乳白)	カバー(ホワイト)	アクリルカバー(乳白)
	●照射方向可動型 ●0~90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面(縦・横向き)・天井面取付専用			
	●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。		—	
入力電流	入力電流0.42A			

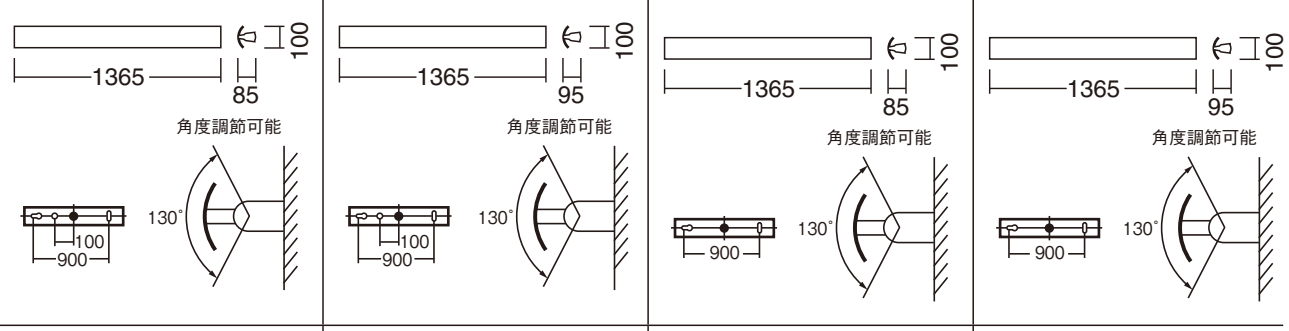

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Indirect Light > 070

品番	HGW3235E	HGW3220PX1	HGW3220E
希望小売価格	30,100円(税抜)	36,600円(税抜)	32,100円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)(高出力点灯45W)		
寸法/質量	重3.7kg	重2.3kg	
仕様	ホワイト仕上	反射板(高反射白色粉体塗装) 高拡散クリーンアクリルカバー(ホワイト仕上・一部乳白)・低誘虫UVカット仕様	
	●写真方向以外取り付け不可	●密閉型 ●写真方向以外取り付け不可 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~25%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	●密閉型 ●写真方向以外取り付け不可
	ツマミネジ方式		
入力電流	入力電流0.45A		
消費効率	96.8 lm/W (4550 lm・47W) (省エネ法区分:Ⅱ)	91.6 lm/W(4120 lm・45W)(省エネ法区分:Ⅱ)	
照度データ	ランプ:FHF32EX-L-H	ランプ:FHF32EX-L-H	ランプ:FHF32EX-L-H





Indirect Pendant > 071

品番	**HGD6410E** 127%
希望小売価格	**55,600**円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯2灯(電球色)(高出力点灯45W×2)
寸法／質量	全高100～3000調節可能・重5.5kg 
仕様	ホワイト仕上
	●電源コード1m付 ●丸型フランジ付 ●傾斜天井取付可能
	U-ライト方式
入力電流	入力電流0.89A
消費効率	99.8 lm/W(8880 lm・89W)(省エネ法区分:V)

Line Light > 072

品番	**HGA4910E**	**HGA4810E**	**HGA4510E**
希望小売価格	**32,000**円(税抜)	**31,000**円(税抜)	**28,000**円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯(FRT1500) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯(FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯(FRT550) ランプ別売
寸法／質量	重1.8kg 	重1.5kg 	重0.8kg 
仕様	ホワイト仕上		
	シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT550)用
	●天井面・壁面(縦・横向き)・据置取付専用		
入力電流	入力電流0.48A	入力電流0.42A	入力電流0.2A

Line Light > 072

品番	**HGA0490E**	**HGA0480E**	**HGA0450E**
希望小売価格	**29,500**円(税抜)	**28,500**円(税抜)	**25,000**円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯(FRT1500) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯(FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯(FRT550) ランプ別売
寸法／質量	重2.4kg 	重2.0kg 	重1.0kg 
仕様	ホワイト仕上		
	シームレスラインランプ(FRT1500)用	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT550)用
	半埋込型		
	●天井・傾斜天井・壁面(縦・横向き)取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～25mmにのみ取付可能		
入力電流	入力電流0.42A	入力電流0.2A	入力電流0.18A

シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT550EL28	FL01783320	3,570円(税抜)	電球色(2800K)	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円(税抜)	昼白色(5000K)	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	29	2630

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	44	4090

定格寿命 12000h

Line Light > 072

品番	**HGA0650E**	**HGA0651E**
希望小売価格	**24,200**円(税抜)	
光源	32形Hf蛍光灯1灯(高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	重2.3kg  浅型5H	
仕様	反射板(高反射白色粉体塗装) アクリルカバー(乳白) ホワイト仕上	
	●半埋込型 ●天井・傾斜天井・壁面取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～25mmにのみ取付可能	
	フック方式	
入力電流	入力電流0.45A	
消費効率	90.9 lm/W(4270 lm・47W)(省エネ法区分:Ⅱ)	
照度データ	ランプ:FHF32EX-N-H 	

Down Light
Niche Light
Spot Light
Architectural Light
Indirect Light
Pendant
Line Light
Washer Light
Upper Light
Bracket
Task Light
Foot Light
Floor Light
Stand
Kitchen
Exterior
Wall Receptacle
Light Control
Lighting Duct

Line Light > 073

	HGW3250E	HGA0620E	HGA0621E
			
品番	HGW3250E	HGA0620E	HGA0621E
希望小売価格	41,800円(税抜)	40,800円(税抜)	
光源	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)(高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯(高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯(電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	重2.9kg 	重4.1kg 	
仕様	高拡散クリーンアクリルパネル(乳白)	反射板(高反射白色粉体塗装)	
	ホワイト仕上	高拡散クリーンアクリルパネル(乳白)	
	上面パネル(乳白)	枠(ホワイト)	
	低誘虫UVカット仕様	低誘虫UVカット仕様	
	●写真方向以外取り付け不可 ●対面壁近接限度1m ●天井近接限度1m	●虫・ホコリの入りにくい構造 ●55度までの傾斜天井に取付可能　●埋込型	
		キックバネ方式	
入力電流	入力電流0.45A	入力電流0.45A	
消費効率	96.8 lm/W(4550 lm・47W)(省エネ法区分：Ⅱ)	94.9 lm/W(4270 lm・45W)	
照度データ	—	ランプ：FHF32EX-N-H 	

LED Washer Light > 074

	LGB71560LG1 (100V)
品番	LGB71560LG1 (100V)
希望小売価格	32,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	埋込穴375×110・埋込高100・重2.3kg 
仕様	アクリルパネル(乳白)
	枠(ホワイト)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	埋込型
	●60形電球1灯相当 ●壁面(縦・横向き)・天井・傾斜天井取付可能 ●送り用端子台付 ●高気密対応 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。
入力電流	入力電流0.08A
固有エネルギー消費効率	20.1 lm/W(147 lm・7.3W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Washer Light > 074

	HGA0110CE
品番	HGA0110CE
希望小売価格	18,600円(税抜)
光源	D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)
寸法／質量	埋込穴210×105・埋込高75・重1.0kg 
仕様	枠(ホワイト)
	埋込型
	●60形電球1灯相当の明るさ ●壁面(縦・横向き)・天井・傾斜天井取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～20mmにのみ取付可能 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。
	フック方式
入力電流	入力電流0.15A

LED Upper Light > 075

	LGB81536LE1 (100V)
品番	LGB81536LE1 (100V)
希望小売価格	36,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	重1.6kg 
仕様	アルミダイカスト(ホワイト)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm
入力電流	入力電流0.13A
固有エネルギー消費効率	36.8 lm/W(261 lm・7.1W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Compact Bracket > 076

	LGB81501LE1 (100V)	LGB81502LE1 (100V)	LGB81561KLE1 (100V)	LGB81562KLE1 (100V)
品番	LGB81501LE1 (100V)	LGB81502LE1 (100V)	LGB81561KLE1 (100V)	LGB81562KLE1 (100V)
希望小売価格	29,800円(税抜)		29,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・高演色Ra90		LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90	
寸法／質量	重0.7kg 		重0.8kg 	
仕様	アルミダイカスト			
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	ポリカーボネートカバー(透明つや消し)			
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可		●壁面(上・下向き取付)専用 ●60形電球1灯相当 ●調光操作不可	
入力電流	入力電流0.113A			
固有エネルギー消費効率	23.9 lm/W(165 lm・6.9W)		32.3 lm/W(223 lm・6.9W)	29.3 lm/W(202 lm・6.9W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品で商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

Bracket > 077 (Glass type)

品番	LGB82501	LGB82502	LGB82500	LGB82540	LGB82510
希望小売価格	9,000円(税抜)		10,400円(税抜)	10,500円(税抜)	12,500円(税抜)
光源	57形φ50ボール電球1灯(E17)		57形φ50ボール電球1灯(E17)		
寸法／質量	重0.9kg 		重0.9kg 	重0.7kg 	重0.9kg 
仕様	アルミダイカスト		ガラスカバー(透明・内面ホワイト)		
	ホワイト	シルバーメタリック			
	●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能(外観や光り方が変わります) ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm		●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能(外観や光り方が変わります) ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	●入隅コーナー用 ●上下面開放型 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	●上下面カバー付(非密閉) ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能(外観や光り方が変わります) ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm
	ツマミネジ方式				
入力電流	入力電流0.46A		入力電流0.46A	入力電流0.57A	入力電流0.46A

Bracket corner / stairs > 078

品番	LGB82541	LGB82542	LGB82511	LGB82512
希望小売価格	9,100円(税抜)		11,100円(税抜)	
光源	57形φ50ボール電球1灯(E17)		57形φ50ボール電球1灯(E17)	
寸法／質量	重0.4kg 		重0.9kg 	
仕様	アルミダイカスト			
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	●入隅コーナー用 ●上下面開放型 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm ●電源穴はφ15mm必要です。		●上下面カバー付(非密閉) ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能(外観や光り方が変わります) ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	
	ツマミネジ方式			
入力電流	入力電流0.57A		入力電流0.46A	

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

LED Task Light > 079

品番	**LGB71571KLE1**（100V）
希望小売価格	**24,500**円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra92
寸法／質量	埋込穴57×86・埋込深67・重0.4kg 
仕様	ホワイト仕上
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●照射方向可動型 ●10形電球1灯相当 ●はさみ金具取付可能（はさみ金具取付の場合埋込穴86×81） ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
入力電流	入力電流0.035A
固有エネルギー消費効率	25.2 lm/W（58 lm・2.3W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Foot Light > 080

品番	**LGBJ71000**（100V）
希望小売価格	**10,600**円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（3000K）・Ra70
寸法／質量	出しろ7.5・埋込穴140×47・埋込深60 
仕様	ホワイト仕上
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●明るさセンサ付 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可
入力電流	入力電流0.035A
固有エネルギー消費効率	2.0 lm/W（1.4 lm・0.7W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Foot Light > 080

品番	**HGA0130E**
希望小売価格	**9,500**円（税抜）
光源	D10形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）
寸法／質量	埋込穴□100・埋込深78・重0.3kg 
仕様	ホワイト仕上
	●埋込型 ●壁材の厚さ9～14mmにのみ取付可能 ●パルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。 ●埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。
入力電流	入力電流0.13A
照度データ	ランプ：EFD10EL／7／E17H 

Floor Light > 080

品番	**HGA0010CE**
希望小売価格	**30,500**円（税抜）
光源	A10形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）
寸法／質量	埋込穴φ125・埋込深178 
仕様	強化ガラスパネル（透明）
	内面アクリルパネル（乳白）
	枠（シルバー）
	●虫・ホコリの入りにくい構造 ●40形電球1灯相当の明るさ ●板厚12～50mmの床材に取付可能 ●サーマルプロテクタ内蔵 ●パルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●根太を避けて施工してください。 ●床暖房のところ、じゅうたんでは使用不可 ●部屋の隅など踏みつけない場所に取り付けてください。 ●玄関土間など水がかかるおそれのある場所には使用不可 ●ブローイング工法、マット敷工法での断熱施工された場所に使用することができます。
入力電流	入力電流0.1A
照度データ	ランプ：EFA10EL／7／E17H2 

Horizontal Light > 081

品番	**SF360C**	**SF361C** 98%	**SF362** 109%
希望小売価格	**14,600**円（税抜）	**17,100**円（税抜）	**23,300**円（税抜）
光源	D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）	20形パルックプレミア蛍光灯1灯（電球色）	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）
寸法／質量			
仕様	アクリルパネル（透明プリズム） シルバーメタリック仕上		
	中間スイッチ付	フットスイッチ付	
	コード3m付		
	●60形電球1灯相当の明るさ ●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●調光操作不可	—	—
入力電流	入力電流0.18A	入力電流0.34A	入力電流0.46A
消費効率	—	77.2 lm/W（1390 lm・18W）（省エネ法区分：V）	85.6 lm/W（3850 lm・45W）（省エネ法区分：V）
ランプ	—	FL20SS・EL／18HF	FHF32EX-L-H
照度データ			

Vertical Light > 081

品番	**SF355** 123%
希望小売価格	**36,300**円（税抜）
光源	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）
寸法／質量	幅（セード部）73・高1380 
仕様	シルバーメタリック仕上
	●フットスイッチ付 ●コード3m付 ●照射方向可動型
入力電流	入力電流0.47A
消費効率	96.8 lm/W（4550 lm・47W）（省エネ法区分：V）
ランプ	FHF32EX-L-H

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

Counter Pendant > 082

品番	HGD4800E	HGD4600E	HGD3250E 117%
希望小売価格	61,000円(税抜)	57,000円(税抜)	41,800円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯 (FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT850) ランプ別売	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法/質量	全高700〜1200調節可能 重4.0kg 	全高700〜1200調節可能 重3.2kg 	全高552〜3091調節可能 重4.6kg 
仕様	—	—	高拡散クリーンアクリルパネル(乳白)
	ホワイト仕上	ホワイト仕上	ホワイト仕上
	シームレスラインランプ(FRT1250)用	シームレスラインランプ(FRT850)用	低誘虫UVカット仕様
	—	—	●電源コード1m付 ●丸型フランジ付 ●引掛シーリング方式 ●傾斜天井取付可能 ●壁面近接限度1m
入力電流	入力電流0.42A	入力電流0.29A	入力電流0.47A
消費効率	—	—	91.6 lm/W(4120 lm・45W) (省エネ法区分:V)

ランプの端まで美しく光る。シームレスラインランプ



ランプの両端にソケット部がなく、ランプ全体がムラなく光るシームレスラインランプ。連結しても影が目立ちにくく、美しい間接光が得られるため、建築化照明の美しさを最大限に生かすことができます。長さのバリエーションも豊富です。

シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT550EL28	FL01783320	3,570円(税抜)	電球色(2800K)	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円(税抜)	昼白色(5000K)	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	29	2630
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	44	4090

定格寿命 12000h

Kitchen Base Light > 083

品番	HGA3205E	HGA3206E
希望小売価格	41,300円(税抜)	36,300円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯1灯 (高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法/質量	重3.4kg 	
仕様	高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)	
	ステンレス(ヘアライン仕上)	ホワイト仕上
	低誘虫UVカット仕様	
	●55度までの傾斜天井に取付可能	
	スライド方式	
入力電流	入力電流0.47A	
消費効率	90.9 lm/W(4270 lm・47W)(省エネ法区分:Ⅱ)	

Island Counter Spot > 083

品番	LGB54001	LGB54002
希望小売価格	19,800円(税抜)	15,900円(税抜)
光源	φ50 60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11)(ビーム角20度)	
寸法/質量	灯具部幅φ50・重0.5kg 	
仕様	ステンレス(ヘアライン仕上)	シルバーメタリック仕上
	クローム仕上	
	●直付型 ●直下近接限度20cm	
入力電流	入力電流0.5A	
照度データ	ランプ:JDR110V30WKM/5E11-H 	

このマークは、省エネ性を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。
(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior LED Down Light > 084

	高気密 SGI	高気密 SGI	高気密 SGI	高気密 SGI 
品番	LGW71755LE1 (100V)	LGW71757LE1 (100V)	LGW71765LE1 (100V)	LGW71767LE1 (100V)
希望小売価格	22,800円(税抜)			
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89  浅型 9H		埋込穴φ85・埋込高99  浅型 10H	
仕様	アクリルパネル(透明つや消し)		アクリルパネル(透明)	
	アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)	アルミダイカスト枠(シルバーメタリック)	アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)	アルミダイカスト枠(シルバーメタリック)
	アルミ反射板(銀色仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●集光タイプ(ビーム角20度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm	
	防雨型			
入力電流	入力電流0.13A			
固有エネルギー消費効率	41.7 lm/W (300 lm・7.2W)	40.7 lm/W (293 lm・7.2W)	38.6 lm/W (278 lm・7.2W)	38.1 lm/W (274 lm・7.2W)
照度データ				

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior / Bathroom Glass Down Light・Down Light > 085

	高気密 SGI	高気密 SGI 	高気密 SGI
品番	HGW6265E	LGW72200	LGW72202
希望小売価格	16,800円(税抜)	15,000円(税抜)	
光源	D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)	φ50 60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11) ランプ別売	
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高94  浅型 10H	埋込穴φ125・埋込高150 	
仕様	ガラスカバー(つや消し)	アルミ反射板(銀色仕上)	
	●虫の入りにくいパッキン構造 ●60形電球1灯相当の明るさ ●55度までの傾斜天井に取付可能 ●サーマルプロテクタ内蔵 ●パルックボール専用商品 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm ●調光操作不可	アルミダイカスト枠	
		ホワイトつや消し	シルバーメタリック
		強化ガラスパネル(透明・一部つや消し)	
		●φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)(E11) 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●一般住宅用(業務用浴場使用不可) ●サーマルプロテクタ内蔵 ●直下近接限度30cm	
	防湿型・防雨型		
入力電流	入力電流0.15A	入力電流0.35A	
照度データ	ランプ:EFD15EL／10／E17H2 	ランプ:JDR110V30WKN／5E11-H  ランプ:JDR110V30WKM／5E11-H 	ランプ:JDR110V30WKW／5E11-H 

別売ランプ適合表 φ50 60形(30W)ダイクロプレミア(110V用)(E11)

ダウンライト:LGW72200・LGW72202

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
JDR110V30WKN/5E11-H	JDR110V30WKN5E11H	13°	2,800円(税抜)
JDR110V30WKM/5E11-H	JDR110V30WKM5E11H	20°	
JDR110V30WKW/5E11-H	JDR110V30WKW5E11H	35°	

Exterior LED Bracket > 086



品番	LGW81562LE1 (100V)	LGW81563LE1 (100V)	LGW81561LE1 (100V)	LGW81502LE1 (100V)	LGW81503LE1 (100V)	LGW81501LE1 (100V)
希望小売価格	33,000円(税抜)			34,000円(税抜)		
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵/電球色(2800K)・Ra76			LED内蔵・電源ユニット内蔵/電球色(2800K)・Ra76		
寸法/質量	重0.9kg 			重0.8kg 		
仕様	ポリカーボネートカバー(透明つや消し)					
	アルミダイカスト					
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)					
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●ボックス取り付け不可					
	防雨型					
入力電流	入力電流0.075A					
固有エネルギー消費効率	37.4 lm/W (258 lm・6.9W)			30.1 lm/W (208 lm・6.9W)		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Bracket > 087

品番	LGW81566S (100V)	LGW81566B (100V)	LGW81566W (100V)	LGWC81566S (100V)	LGWC81566B (100V)	LGWC81566W (100V)	LGW85065K (100V)
希望小売価格	22,600円(税抜)			35,000円(税抜)			28,100円(税抜)
光源	LED電球小形電球タイプ5.2W1灯(E17)(電球色)/電球色(2800K)・Ra80						LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)/電球色(2700K)・Ra80
寸法/質量	重0.9kg 			重1.2kg 			重1.2kg 
仕様	下面ポリカーボネートカバー(透明つや消し)						
	アルミダイカスト						ガラスカバー(乳白つや消し)
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	—
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)						
	●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●ボックス取り付け不可 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可			●NaPiOn・明るさセンサ付 ●壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) ●センサ可動範囲〔全方向20度〕 ●点灯照度調整機能付 ●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●ボックス取り付け不可 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可			●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可
	防雨型						
	ツマミネジ方式						
入力電流	入力電流0.09A						
固有エネルギー消費効率	16.0 lm/W (83 lm・5.2W)						48.4 lm/W (281 lm・5.8W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
(注)取付制限について特別の記載のないものは、ダウンライトは「水平天井専用取り付け型」ブラケットは「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior Bracket > 087

品番	LGW86268S	LGW86268B	LGW86268W	LGW86267S	LGW86267B	LGW86267W	LGW86260
希望小売価格	14,000円(税抜)			13,000円(税抜)			18,500円(税抜)
光源	40形ミニクリプトン電球1灯(110V用)(E17)						
寸法／質量	重0.7kg 			重0.7kg 			重1.0kg 
仕様	上面ガラスパネル(透明つや消し)			—			—
	下面ポリカーボネートカバー(透明つや消し)						
	アルミダイカスト						ガラスカバー(乳白つや消し)
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	—
	●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●電源穴はφ15mm必要です。						
	防雨型						
	ツマミネジ方式						
入力電流	入力電流0.36A						

FreePaお出迎え 点灯省エネ型 ポーチライト

暗くなると自動点灯でお出迎え。
必要なときだけ点灯してムダをなくします。

周囲が暗くなると自動的に100%の明るさで点灯します。
深夜になると自動消灯し、ムダな電力消費を省きます。
不審者などが近づくと100%で点灯するので、防犯対策にも役立ちます。



暗くなると自動で100%点灯。 ▶ 設定時刻になると自動消灯 ▶ 人を検知して100%点灯。 ▶ 人がいなくなると約1分間全灯後、自動消灯。

●検知範囲(目安)

■ センサ方向前方へ20°可動させた場合　■ 可動角度 0°の場合　■ 手前(器具側)へ20°可動させた場合　■ 横方向へ20°可動させた場合

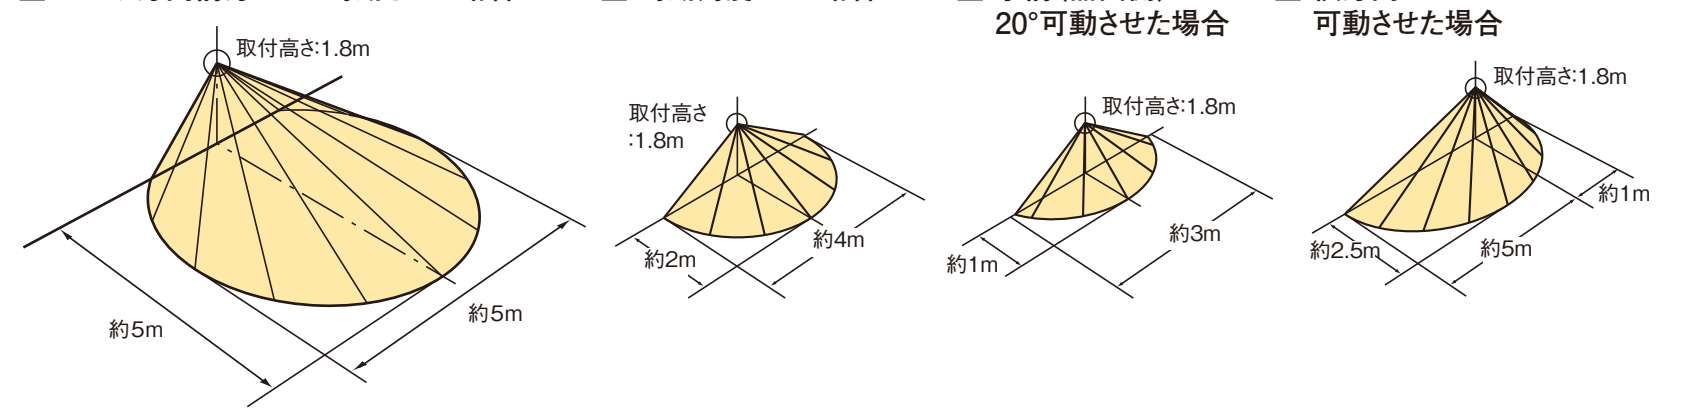

●検知部は、レンズを真下に向けた状態から全方向に20°可動します。
●検知範囲を狭くする場合は、エリアカットフード(別売)をご使用ください。

注) 着衣の表面温度は一般的に体温よりも周囲温度に近いため、肌の露出部分が少ない場合は検知しにくくなることがあります。
注) 夏場など周囲温度が体温に近づいたときは検知しにくくなります。
注) センサが向いている方向からまっすぐに接近した場合、検知しにくい場合があります。



注) 検知部を可動させ拡がった側の検知範囲では、器具により近づかないと検知しにくい場合があります。
注) 検知する身体の部位や、検知してから点灯するまでの間の歩く速さなどにより、実際に感じる検知範囲は上図よりも狭く感じる場合があります。
注) 検知範囲内に熱源※1があると人がいなくても点灯する場合があります。
※1照明器具、エアコン、犬や猫などの動物、風で揺れる植木・旗、車のライト、風、雨など。
注) 器具は、高さ1.8m(標準)〜3mの間で取り付けてください(検知範囲は変わりません。)

●配線方法



注)必ず壁(電源)スイッチを設けてください。ランプ交換時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。
注)壁スイッチは器具1台につき1個でご使用ください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
注)ごく短い停電などでも連続点灯に切り替わる場合があります。

●壁スイッチ操作(壁スイッチのOFF後、約2秒以内にON)で連続点灯切り替えが可能です。

Exterior LED Upper Light > 088

品番	LGW80136SLE1 (100V)	LGW80136WLE1 (100V)
希望小売価格	44,000円(税抜)	
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85	
寸法／質量	重1.6kg 	
仕様	アルミダイカスト	
	シルバーグレーメタリック	ホワイト
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可	
	防雨型	
	ネジ方式	
入力電流	入力電流0.13A	
固有エネルギー消費効率	36.8 lm/W (261 lm・7.1W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Architectural Light > 089

			
品番	LGW46703LE1 (100V)	LGW46701LE1 (100V)	LGW46712LE1 (100V)
希望小売価格	119,000円(税抜)	49,000円(税抜)	95,000円(税抜)
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(3000K)・Ra74	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(3000K)・Ra74	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(3000K)・Ra74
寸法／質量	重1.5kg 	重0.5kg 	重2.4kg 
仕様	アルミ本体(シルバーグレーメタリック)		
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)		
	●建築化照明用 ●壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可		●灯具可動型(上下90度) ●壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可
	防雨型		
入力電流	入力電流0.141A	入力電流0.047A	入力電流0.094A
固有エネルギー消費効率	20.7 lm/W (292 lm・14.1W)	20.9 lm/W (98 lm・4.7W)	19.1 lm/W (180 lm・9.4W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Approach Light > 090

品番	LGW81550LE1 (100V)
希望小売価格	65,000円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	重2.5kg 
仕様	アクリルパネル(乳白)
	アルミ(シルバーグレーメタリック)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
	防雨型
入力電流	入力電流0.13A
固有エネルギー消費効率	20.4 lm/W (145 lm・7.1W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Bracket / LED Garden Light > 091

品番	LGW46129KLE1 (100V)	LGW46130KLE1 (100V)
希望小売価格	49,500円(税抜)	56,000円(税抜)
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra92	
寸法／質量	重1.2kg 	重1.8kg 
仕様	ガラスカバー(透明・内面つや消し)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可	●キャブタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●二重絶縁型 ●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●この商品は置き型のため固定不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可
	防雨型	
	ネジ方式	—
入力電流	入力電流0.1A	
固有エネルギー消費効率	16.8 lm/W (101 lm・6W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Garden Light > 093

品番	ガーデンXLGE720 (100V) (灯具・LGW46155+カバー・LGK12020)	ガーデンXLGE730 (100V) (灯具・LGW46156+カバー・LGK12020)
希望小売価格	59,000円(税抜)	74,000円(税抜)
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・Ra76	
寸法／質量	地上高177・重1.4kg 	地上高177・重2.0kg 
仕様	アルミダイカストカバー(シルバーグレーメタリック)・アルミダイカスト本体(シルバーグレーメタリック)	
	アルミミラー(鏡面仕上・ホワイト)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●ミラー可動範囲〔360度〕(シャープ配光←→ソフト配光) ●スパイク付 ●キャブタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●二重絶縁型 ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可	●ミラー可動範囲〔360度〕(シャープ配光←→ソフト配光) ●施工用ボックス(ステンレス)付 ●スコッチキャスト(充填材付) ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可 ●ケーブル別売 ●ケーブルはφ1.6 (2mm²) 以下をご使用ください。
	防雨型	
入力電流	入力電流0.028A	
固有エネルギー消費効率	5.6 lm/W (15 lm・2.7W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior LED Garden Light > 092

				
品番	**ガーデンXLGE723**（100V） （灯具・LGW46155＋カバー・LGK12023）	**ガーデンXLGE724**（100V） （灯具・LGW46155＋カバー・LGK12024）	**ガーデンXLGE733**（100V） （灯具・LGW46156＋カバー・LGK12023）	**ガーデンXLGE734**（100V） （灯具・LGW46156＋カバー・LGK12024）
希望小売価格	**54,500**円（税抜）	**55,000**円（税抜）	**69,500**円（税抜）	**70,000**円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2800K）・Ra76			
寸法／質量	重1.2kg 	重1.3kg 	重1.8kg 	重1.9kg 
仕様	アクリルカバー（乳白）	上面プリズムパネル	アクリルカバー（乳白）	上面プリズムパネル
	アルミダイカストカバー（シルバーグレーメタリック）・アルミダイカスト本体（シルバーグレーメタリック）			
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）			
	全方向配光タイプ	ライトアップタイプ	全方向配光タイプ	ライトアップタイプ
	●スパイク付 ●キャブタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●二重絶縁型 ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可		●施工用ボックス（ステンレス）付 ●スコッチキャスト（充填材付） ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可 ●ケーブル別売 ●ケーブルはφ1.6（2mm²）以下をご使用ください。	
	防雨型			
入力電流	入力電流0.028A			
固有エネルギー消費効率	7.8 lm/W（21 lm・2.7W）	15.6 lm/W（42 lm・2.7W）	7.8 lm/W（21 lm・2.7W）	15.6 lm/W（42 lm・2.7W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Upper Light > 093

品番	**LGW80011**（100V）
希望小売価格	**117,000**円（税抜）
光源	LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）／電球色（2800K）・Ra80
寸法／質量	
仕様	強化ガラスパネル（透明）
	ステンレス枠・ステンレス本体
	内面アクリルパネル（乳白）
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●40形電球1灯相当 ●床面取付専用 ●LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●ケーブル別売 ●金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可
	防雨型
入力電流	入力電流0.09A
固有エネルギー消費効率	21.2 lm/W（110 lm・5.2W）
照度データ	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Spot Light > 094

品番	**LGW46131S**（100V）	**LGW46131B**（100V）	**LGW46132S**（100V）
希望小売価格	**39,500**円（税抜）		**42,500**円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2800K）・Ra76		
寸法／質量	灯具部幅φ84・長95・出しろ166・重0.8kg 		灯具部幅φ84・長95・地上高138・重1.3kg 
仕様	アルミダイカスト		
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	シルバーグレーメタリック
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）		
	●照射方向可動型 ●40形電球1灯相当 ●壁面（上・下向き取付）・天井面取付専用 ●調光操作不可		●スティック付 ●キャブタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●照射方向可動型 ●二重絶縁型 ●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可
	防雨型		
入力電流	入力電流0.09A		
固有エネルギー消費効率	29.0 lm/W（151 lm・5.2W）		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Stick Light > 095

品番	LGW46119KLE1 (100V)	LGW46118KLE1 (100V)
		
希望小売価格	28,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra92	
寸法／質量	地上高106・重1.1kg 	
仕様	アクリルパネル(つや消し)	
	アルミダイカスト本体	
	シルバーグレーメタリック	オフブラック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●スティック付 ●キャブタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●照射方向可動型 ●二重絶縁型 ●スティックタイプ ●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可	
	防雨型	
入力電流	入力電流0.035A	
固有エネルギー消費効率	22.3 lm/W (49 lm・2.2W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Name Plate Light > 095

品番	LGW46121KLE1 (100V)	LGW46120KLE1 (100V)
希望小売価格	19,800円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra92	
寸法／質量	重0.4kg 	
仕様	アクリルパネル(つや消し)	
	アルミダイカスト本体	
	シルバーグレーメタリック	オフブラック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●ステンレスなどの金属製の表札には視認性の関係上使用不可	
	防雨型	
入力電流	入力電流0.035A	
固有エネルギー消費効率	23.2 lm/W (51 lm・2.2W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

●LEDモジュールの寿命について：LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。一般社団法人 日本照明工業会にて2010年7月に改正された「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」の中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は"照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの"と規定されました。(ただし、この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50%」を寿命としています。)当社では、「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。なお、これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の考え方になります。

●エネルギー消費効率の定義について：
◎蛍光灯照明器具の場合：省エネ法に従い、周囲温度25℃に近い状態でのエネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束(lm)※}}{\text{消費電力(W)}}$$

※：蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束は、蛍光ランプ単体の全光束値に安定器出力係数および温度補正係数を乗じて得た数値です。

◎LED照明器具の場合：一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{照明器具から放出される初光束(lm)}}{\text{消費電力(W)}}$$

上記のとおり、エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意することが必要です。

●LEDの色バラツキについて：白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
●光束値、照度分布、配光について：各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
●LED照明器具の発熱について：LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具および電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した空間や連接して設置する場合に制約がある品種もありますので、承認図などでの確認をお願いいたします。

(注)取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior Wall Receptacle（屋側用配線器具）＞096





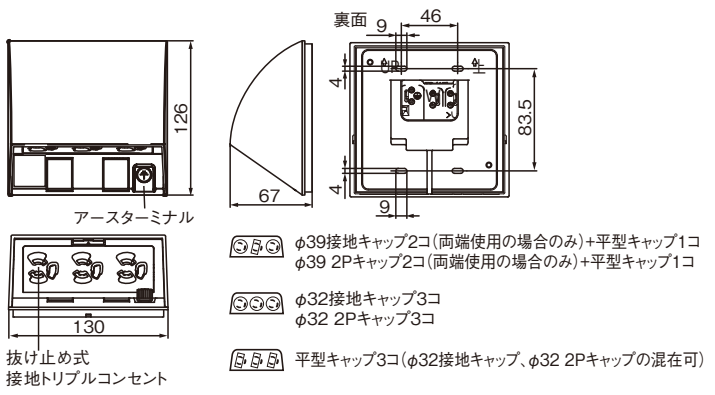





品番	WK4602SK	WK4602QK	WK4603S	WK4603Q	WP9631S	WP9631Q	WP9681S	WP9681Q
	WK4602WK	WK4602BK	WK4603W	WK4603B	WP9631W	WP9631B	WP9681W	WP9681B
希望小売価格	2,000円（税抜）		2,800円（税抜）		1,100円（税抜）		1,500円（税抜）	
仕様	スマート接地防水ダブルコンセント		スマート接地防水トリプルコンセント		スマート防雨入線カバー		スマート防雨引込カバー	
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイト	ブラック
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	●抜け止め式・アースターミナル付 ●露出・埋込両用 ●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●抜け止め式・アースターミナル付 ●露出・埋込両用 ●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●露出・埋込両用 ●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●露出取付形 ●防水ブッシング（スマート防雨引込カバー用）WK9907をご使用ください	







品番	WJ4611S	WJ4611Q	WJ4613S	WJ4613Q	WTK34314S	WTK34314Q	WTK37314S	WTK37314Q	WTK39114S	WTK39114Q
	WJ4611W	WJ4611B	WJ4613W	WJ4613B	WTK34314W	WTK34314B	WTK37314W	WTK37314B	WTK39114W	WTK39114B
希望小売価格	1,400円（税抜）		2,800円（税抜）		11,300円（税抜）				7,500円（税抜）	
仕様	スマート防雨形ジョイントボックス（ノックアウトG22（φ27.1）×1）		スマート防雨形ジョイントボックス（ノックアウトG22（φ27.1）×3）		スマート熱線センサ付自動スイッチ					
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください（2コまで取り付け可能）		お出迎え点灯形（蛍白両用）		お出迎え段調光点灯形（白熱灯専用）		子器	
					3A 100V AC		2A 100V AC		DC 12V	
					●防雨形 ●検知後連続動作時間約10秒～30分可変形 ●明るさセンサ付				●防雨形	









品番	EE4518S	EE4518Q	WK4322S	WK4322Q	WK4311S	WK4311Q	WK4422S	WK4422Q	WK4411S	WK4411Q
	EE4518W	EE4518B	WK4322W	WK4322B	WK4311W	WK4311B	WK4422W	WK4422B	WK4411W	WK4411B
希望小売価格	9,500円（税抜）		3,500円（税抜）		3,100円（税抜）		10,000円（税抜）		9,600円（税抜）	
仕様	スマート 電子 消灯タイマ付EEスイッチ		EV・PHEV充電用 15A・20A兼用 接地屋外コンセント				EV・PHEV充電用 カバー付 15A・20A兼用 接地屋外コンセント			
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	点灯照度調整形		200V用		100V用		200V用		100V用	
	8A 100V A		20A 250V AC		15A 125V AC		20A 250V AC		15A 125V AC	
	●露出・埋込両用		●露出・埋込両用 ●防水ブッシングはWK9905Kをご使用ください ●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906は使用できません				●露出・埋込両用 ●防水ブッシングはWK9905Kをご使用ください ●防水ブッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906は使用できません			

Light Control (リビングライコン) > 097

								
品番	NQ28752WK	NQ28752SK	NQ28751WK	NQ28751SK	NQ28750W	NQ28750S	NQ28732WK	NQ28732SK
希望小売価格	66,000円(税抜)	68,000円(税抜)	49,000円(税抜)	51,000円(税抜)	30,000円(税抜)	32,000円(税抜)	49,000円(税抜)	51,000円(税抜)
光源	リビングライコン5回路マルチ高機能調光タイプ(親器)		リビングライコン5回路マルチ調光タイプ(親器)		リビングライコン5回路マルチON/OFFタイプ(親器)		リビングライコン3回路マルチ高機能調光タイプ(親器)	
寸法/質量	出しろ15 		出しろ15 		出しろ15 		出しろ15 	
仕様	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)
	入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 回路数:5回路 調光—ON/OFF切替スイッチ付 記憶シーン数:4シーン 操作シーン数:4シーン+ON/OFF フェード時間:シーン毎に2.5秒 リモコン信号受光部付 高気密対応		入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 回路数:5回路 調光—ON/OFF切替スイッチ付 記憶シーン数:4シーン 操作シーン数:4シーン+ON/OFF フェード時間:シーン毎に2.5秒 リモコン信号受光部付 高気密対応		入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 回路数:5回路 記憶シーン数:4シーン 操作シーン数:4シーン+ON/OFF リモコン信号受光部付 高気密対応		入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 回路数:3回路 調光—ON/OFF切替スイッチ付 記憶シーン数:4シーン 操作シーン数:4シーン+ON/OFF フェード時間:シーン毎に2.5秒 リモコン信号受光部付 高気密対応	
	●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 ●適合負荷:LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量:白熱灯最大200W(2A)(蛍光灯、LED別表参照)/回路、ただし、5回路合計最大400W(4A)(断熱施工時) ●ブースタ1回路タイプ(NQL10051)使用可能 ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 ●適合負荷:LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量:白熱灯最大200W(2A)(蛍光灯、LED別表参照)/回路、ただし、5回路合計最大400W(4A)(断熱施工時) ●ブースタ1回路タイプ(NQL10051)使用可能 ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。 ●子器の接続はできません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 ●適合負荷:LED、蛍光灯、白熱灯(ON/OFFのみ) ●負荷容量:白熱灯最大200W(2A)(蛍光灯、LED別表参照)/回路、ただし、5回路合計最大400W(4A)(断熱施工時) ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。 ●調光操作不可 ●子器、ブースタの接続はできません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 ●適合負荷:LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量:白熱灯最大200W(2A)(蛍光灯、LED別表参照)/回路、ただし、3回路合計最大400W(4A)(断熱施工時) ●ブースタ1回路タイプ(NQL10051)使用可能 ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。	
	適合子器 NK28706W	適合子器 NK28706S	—		—		適合子器 NK28706W	適合子器 NK28706S

Light Control (システムアップ子器) > 097

品番	NK28706W	NK28706S
希望小売価格	15,000円(税抜)	16,000円(税抜)
寸法/質量	出しろ10 	
仕様	リビングライコンシーン選択子器	
	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)
	操作シーン数:4シーン+ON/OFF	
	●取付…JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●高気密対応にするには防気カバー1連用(WV2491K)をご使用ください。	
	適合親器 NQ28752WK・NQ28732WK	適合親器 NQ28752SK・NQ28732SK

別売リモコン
HK9394

システムリモコン送信器(8CH)
4シーン記憶・切替用
幅48・長170・高28
●リモコンボックス同梱
●単三乾電池2本同梱
●紛失防止用として壁掛け収納ができます
●リビングライコンやあかりリモコンアダプタを含む複数のリモコン照明器具を一括操作する場合におすすめです。

希望小売価格 4,900円(税抜)

■リビングライコンおよびブースタ1回路あたりのLED・蛍光灯器具点灯数制限
(NQ28752WK/SK・NQ28751WK/SK・NQ28750W/S・NQ28732WK/SK・NQL10051W/S)

ランプ種類			起動方式	リビングライコン親器 1回路あたりの負荷容量	ブースタの負荷容量
LED	LED明るさフリー	位相制御式(2線式)	LG(100~約5%)	150W(1.5A)まで、かつ10台まで	300W(3A)まで
			LK(90~約5%)		
			LC(100~約5%)		
		信号線式	LV(100~0%) LD(100~0%) LA・LT・LH・LZ・LX・LY	150W(1.5A)まで、かつ15台まで	300W(3A)まで かつ38台まで
	LED器具(出力固定型)		LE	2~150W (0.02~1.5A)まで	300W(3A)まで
			一部のLE	8台まで	15台まで
	LED電球(パナソニック製)※1			8灯まで	8~15灯まで
直管蛍光灯	Hf蛍光灯[FHF]明るさフリー		PX・PY・PD・EDH	200W(2A)まで (ただし、明るさフリーは8台まで)	300W(3A)まで (ただし明るさフリーは20台まで)
	シームレスラインランプ[FRT]明るさフリー		EYH		
	Hf蛍光灯・Hfスリム蛍光灯[FHF]		E		
	シームレスラインランプ[FRT]				
	直管蛍光灯[FL]				
丸形蛍光灯	ツインパルック(プレミア)蛍光灯[FHD]		E	20形以下 5台まで 21~39形 3台まで 40~100形 1台まで (注)プルレスRは接続不可	20形以下 8台まで 21~39形 5台まで 40~100形 2台まで (注)プルレスRは接続不可
	丸形スリム蛍光灯[FHC]				
	丸形蛍光灯[FCL]				
	スパイラルパルック蛍光灯[FHSC]				
パルックボールプレミア				W数に関わらず 6灯まで	W数に関わらず 7~10灯まで

※1回路には必ず同じランプ種類(起動方式)を接続してください。
※LED電球(調光器対応)は、ON/OFFのみで使用可能です。
※起動方式が「LC」の器具は、1回路に付き1台調光インターフェイスユニットを必ず接続してください。
※起動方式が「LG」および「LC」の器具は、下記にご注意ください。
・調光上限および、調光下限で明るさの変化しない範囲が他の器具より多くなります。
・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
・他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。
・複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがありますのでご注意ください。
※最大負荷容量を超えると故障のおそれがあります。
※1 LED電球は非調光のみ対応となります。(調光器対応タイプはチラツキなどの現象がおこるため)

白熱灯を除いたLED照明器具や蛍光灯、低電圧トランス付器具などの他社製照明器具との互換性はありません。必ず当社製指定の照明器具と組み合わせてご使用ください。

(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Light Control (ブースタ) > 097

品番	NQL10051W	NQL10051S
希望小売価格	31,000円(税抜)	33,000円(税抜)
光源	リビングライコン用ブースタ1回路マルチタイプ	
寸法／質量	出しろ15  	
仕様	プレート(ホワイト)	プレート(シルバー)
	入力電源：AC100V(50／60Hz共用) AC100V ON／OFFスイッチ付　高気密対応	
	●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量：白熱灯35～300W／回路、蛍光灯別表参照 ●マット敷き工法(熱抵抗値2.5㎡・k／W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。	
	適合調光器 リビングライコンNQ28751WK・ リビングライコンNQ28752WK・ リビングライコンNQ28732WK	適合調光器 リビングライコンNQ28751SK・ リビングライコンNQ28752SK・ リビングライコンNQ28732SK

Adapter (リモコンアダプタ) リモコン送信器別売 > 097

品番	HK9358
希望小売価格	19,800円(税抜)
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高100 浅型 10H
仕様	プラスチックパネル(ホワイトつや消し)
	乳白パネル
	●負荷切替スイッチ付：ON／OFF切替(蛍光灯用)←→0～100%連続調光(白熱灯用) ●リモコン切替(「ON／OFF」を選択した場合：ダイレクト切替は全灯、全灯、全灯、消灯／順送り切替の場合は全灯←→消灯、「連続調光」を選択した場合：ダイレクト切替は100%、70%(任意)、25%、消灯／順送り切替の場合は調光(任意)←→消灯) ●壁スイッチ切替(「ON／OFF」を選択した場合：全灯←→消灯、「連続調光」を選択した場合：全灯←→3段調光) ●チャンネル設定スイッチ付(8チャンネル対応) ●リモコン受信音入切設定スイッチ付 ●電源入力用フル端子台、負荷送り用フル端子台付 ●負荷容量：白熱灯40W～500W、蛍光灯別表参照 ●50Hz／60Hz共用(100V専用) ●55度までの傾斜天井に取付可能 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法(熱抵抗値4.6㎡・K／W)での断熱施工された天井に使用することができます。 ●蛍光灯負荷(インバータ含む)のON／OFF切替と白熱灯負荷の連続調光の選択が可能(送信器別売) ●照明器具以外(電磁開閉器等)では使用不可 ●調光機能付白熱灯器具、リモコン内蔵照明器具、壁スイッチでも点灯切替機能付やセンサ機能付の器具への使用およびライトコントロールとの併用はできません。 ●インバータ照明器具を接続する場合は本機を1.5m以上離して取り付けてください。 ●負荷切替スイッチを連続調光に選択している場合、蛍光灯器具(パルックボール含む)はご使用になれません。 ●蛍光灯と白熱灯を混在せずにご使用ください。

■埋込アダプタ(HK9358)1回路当たりの蛍光灯器具灯数制限

	ランプ種類	蛍光灯負荷容量制限
Ⓐ	ツインパルック蛍光灯 FHD	120Wまで(但し、ツインPa140W1台は可能)
	丸形スリム蛍光灯 FHC	
	丸形蛍光灯 FCL	
	Hfスリム蛍光灯 FHF	
	Hf蛍光灯 FHF	
	直管蛍光灯 FL、FLR	
	シームレスラインランプ FRT	
	スパイラルパルック蛍光灯 FHSC	
Ⓑ	コンパクト蛍光灯	200Wまで(但し、最大6灯まで)
Ⓒ	パルックボール	150Wまで(但し、最大8灯まで)

※ランプ種類A・B・Cを混在せずにご使用ください。

Lighting Duct (配線ダクト) > 098

				
品番	LGK00101WK	LGK00101SZ	LGK00102WK	LGK00102SZ
希望小売価格	20,000円(税抜)		16,000円(税抜)	
寸法／質量	幅60・長60・出しろ1460・重2.0kg  		幅165・長1452・高33・埋込深57・重2.4kg  	
仕様	ホワイト仕上	シルバーメタリック仕上	ホワイト仕上	シルバーメタリック仕上
	負荷容量：100V600W(6A)まで			
	●負荷質量：合計5kgまで ●写真方向以外取り付け不可 ●リーラーペンダントは取り付け不可 ●プルスイッチ付ペンダントは取り付け不可 ●天井近接限度1m		●負荷質量：器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで ●アウトレットボックス(カバー付)取付専用〔別売〕 ●取付用アウトレットボックス・DS3744＋DS4311 ●リーラーペンダントは取り付け不可 ●プルスイッチ付ペンダントは取り付け不可	

CC-417

白熱灯を除いたLED照明器具や蛍光灯、低電圧トランス付器具などの他社製照明器具との互換性はありません。必ず当社製指定の照明器具と組み合わせてご使用ください。

施工上のご注意

Indirect Light (間接光ライト)

壁や天井から、20mm離して取り付けてください。

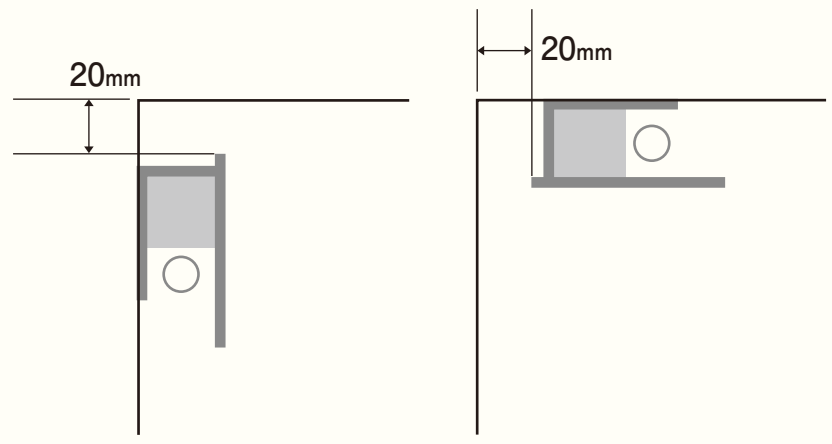

Floor Light (フロアライト)

板厚12～50mmの床材に取付可能です。

- 部屋の隅など、踏みつけない場所に取り付けてください。
- 床暖房のところ、じゅうたんでは使用しないでください。
- 玄関土間など、水がかかるおそれのある場所には使用しないでください。
- 根太を避けて施工してください。
- ブローイング工法、マット敷工法での断熱施工された場所で使用することができます。

明るさフリー(ライコン専用型)配線方法

■ リビングライコン(NQ28752WK等)との配線



■ ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(NQ21592Z等)との配線



- 電源および器具電源線にはVVFφ1.6またはφ2.0をご使用ください。
- 調光用信号線にはEM-CPEE(CPEV-S相当)φ0.9またはφ1.2×1ペアをご使用ください。

注)AC100V配線と小勢力配線の間には、
　内線規定3102-7により、堅牢な隔壁を取り付けて絶縁してください。

Lighting Duct (配線ダクト)

(LGK00101WK・LGK00101SZ)

取り付け時は、下図のように
周囲の空間に余裕を持たせてください。





ピッチは、上下左右90cmとなるようにしてください。



Architectural Light (建築化照明(シームレスラインランプ))

■ コーブ照明(据置)

B方向で固定(電源線・信号線はA方向より引き込みます)



■ コーニス照明(天井付)

A方向で固定(電源線・信号線も同一面より引き込みます)



■ 家具、造作から上へ(据置)

A方向で固定(電源線・信号線も同一面より引き込みます)



■ 家具下照明(壁付)

A方向で固定(電源線・信号線も同一面より引き込みます)



■ カーテン照明(天井付)

A方向で固定(電源線・信号線も同一面より引き込みます)



	A方向　電源線・信号線引込面寸法図	B方向　器具取付面寸法図
HGA4520E HGA4520EYH1		
HGA4620E HGA4620EYH1		
HGA4720E HGA4720EYH1		
HGA4820E HGA4820EYH1		
HGA4920E HGA4920EYH1		

LED Architectural Light (LED建築化照明)

[LGB50150KLE1]

■ 棚上・家具上照明(据置)

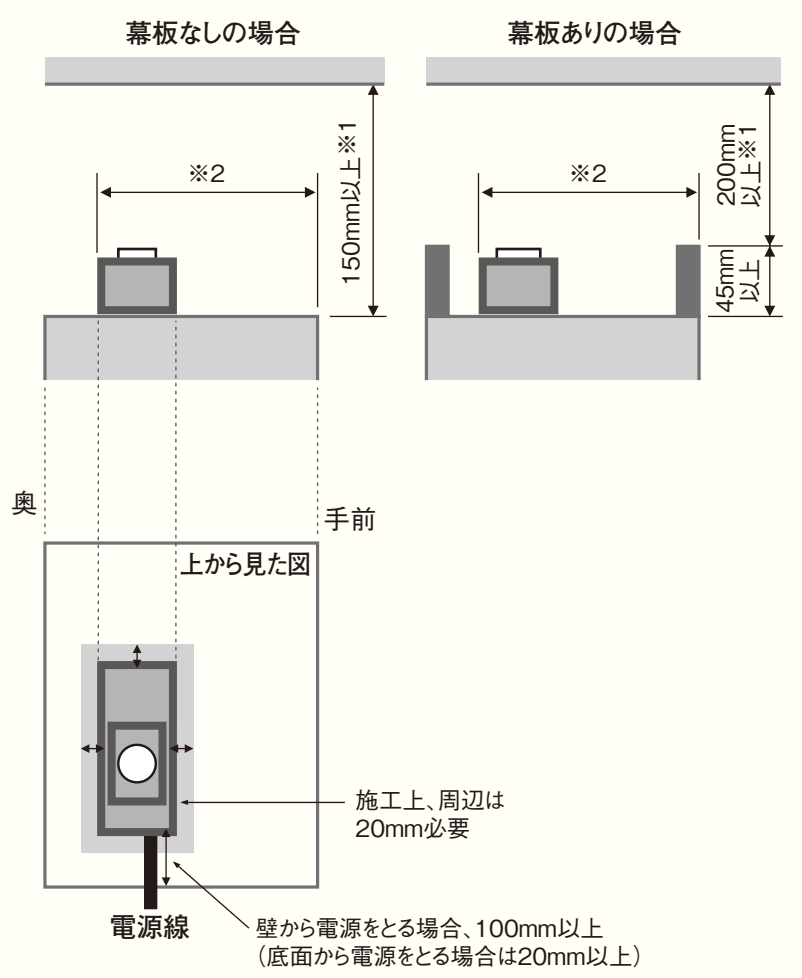

注)※1の寸法が300mm未満の場合は、
※2の寸法を500mm以下に設定してください。

■ 棚下・家具下照明(天井付)

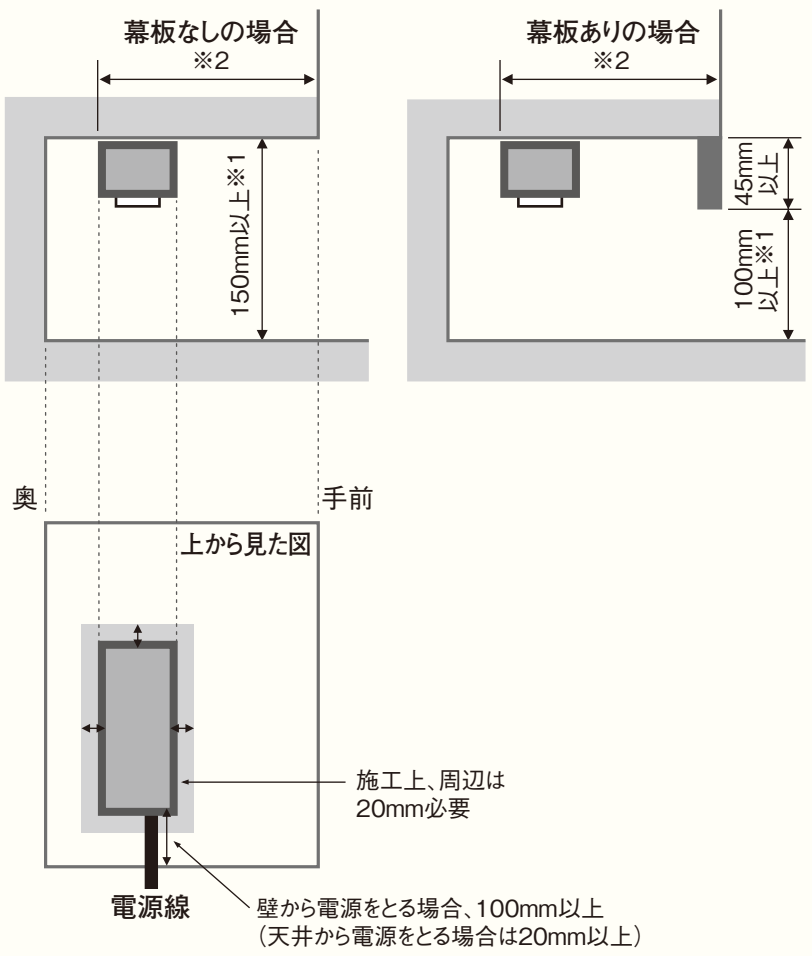

注)※1の寸法が300mm未満の場合は、
※2の寸法を380mm以下に設定してください。

■ 梁上照明(据置)



■ バーチカル照明(壁付(縦付))



[LGB50170LG1]

■ 基本納まり図(縦断面)

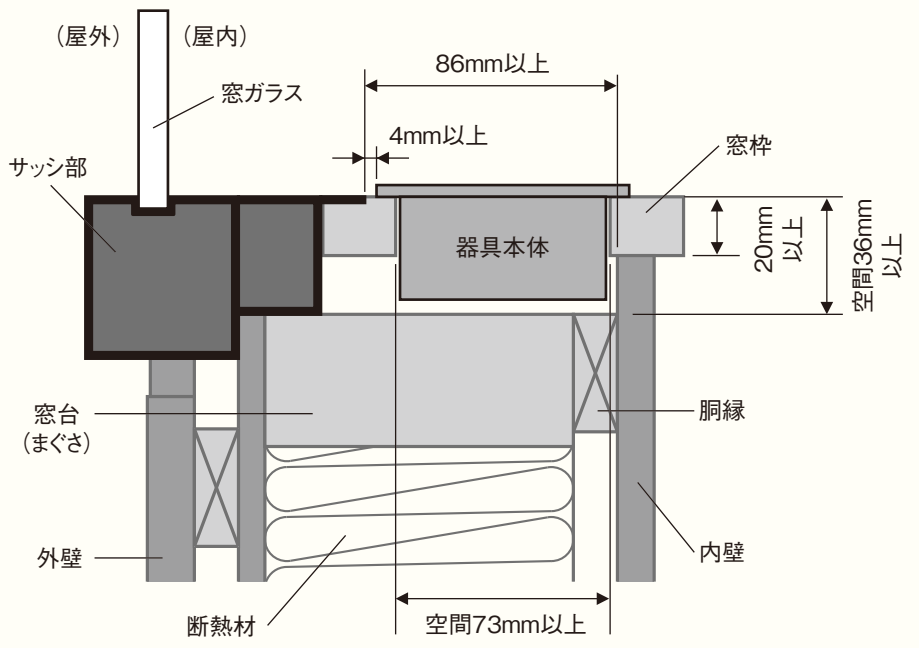

■ 基本納まり図(横断面)

1灯使いの場合

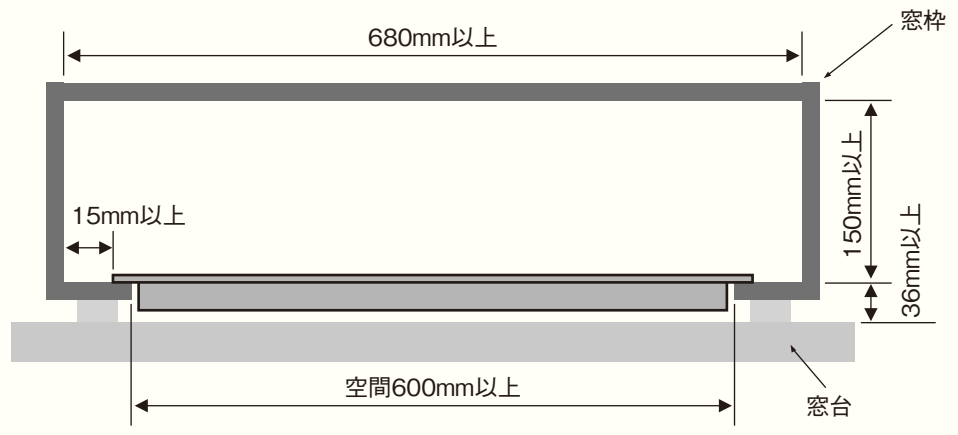

2灯使いの場合

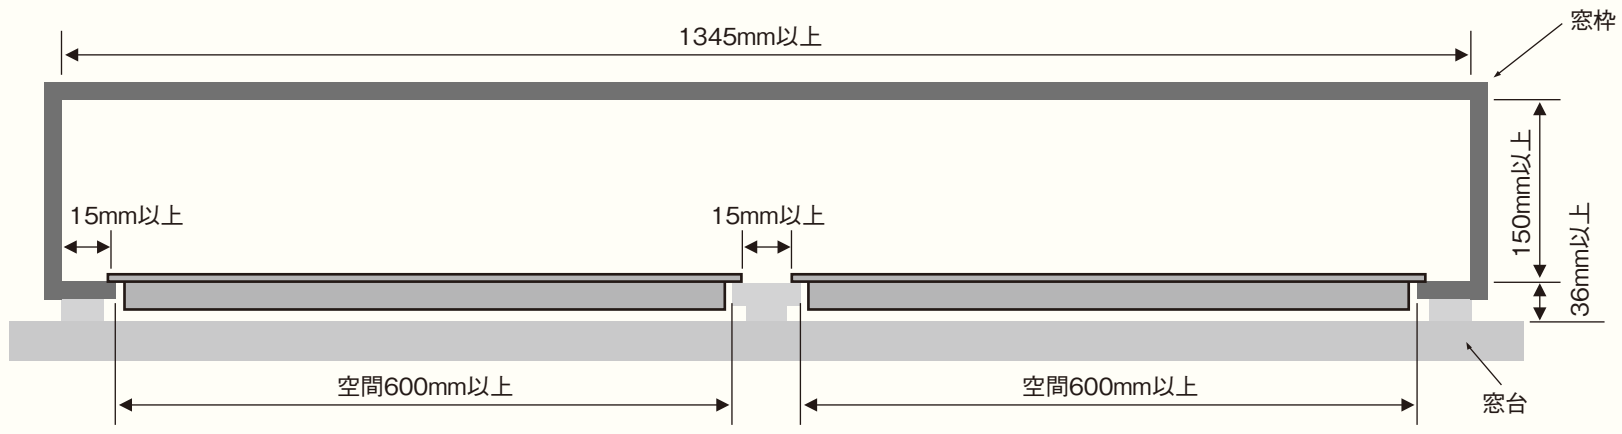

LED Narrow Beam Light（LEDナロービームライト）

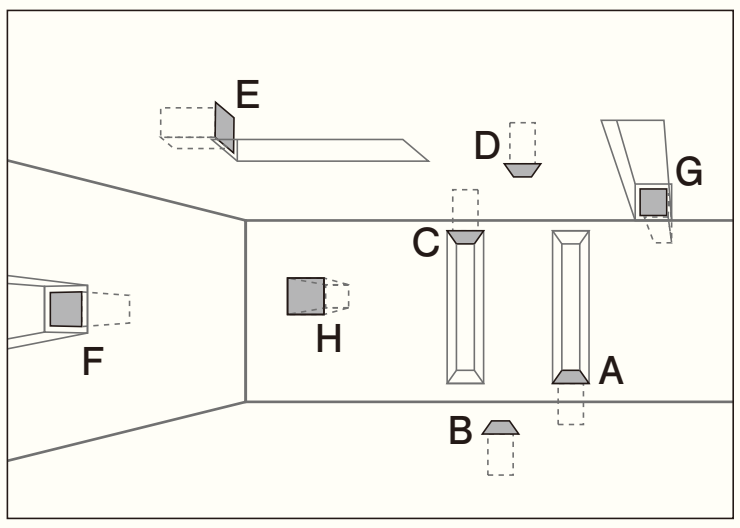



取り付け方により右表の施工上の注意をご参照ください。

光の方向	上向き		下向き		横向き			
取り付け方	A	B	C	D	E	F	G	H
注意①	 前面壁の板厚は 7mm以下 250mm 以上	床埋め 込み 不可	 250mm 以上 前面壁の板厚は 7mm以下	制限 なし	 下面天井の板厚は 7mm以下	 本体を保持するために 補強が必要 隙間は 10mm以下 25mm 以上の 隙間が 必要 100～120mm 250mm以上	 本体を保持するために 補強が必要 隙間は 10mm以下 250mm以上 注）人が不意に当たる様な場所には取り 付けないでください。	
注意②	 取り付け部厚み 5～25mm 平面部が 130mm 以上必要 埋込深さ 250mm 以上必要 空間150mm （Dの場合は□150mm）以上必要				 空間150mm 以上必要 埋込深さ 250mm以上必要 平面部が130mm以上必要 取り付け部厚み 5～25mm 空間300mm 以上必要	 埋込深さ250mm以上必要 空間150mm （G、Hの場合は □150mm） 以上必要 取り付け部厚み 5～25mm 平面部が 130mm以上必要		

注）断熱構造の天井または壁には使用できません。

Exterior LED Architectural Light（屋外用 LED建築化照明）

■コーニス照明（天井付）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。

■造作などから上へ（据置）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※3 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

■造作下照明（壁付）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※2 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

■造作下照明（天井付）

B方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※3 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

Index 品番索引

索引は商品の品番を左から右へ向かって
アルファベット順、数字の若い順で並べております。

品番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
ガーデン			
ガーデンXLGE720	○	59,000	93・149
ガーデンXLGE723	○	54,500	92・150
ガーデンXLGE724	○	55,000	92・150
ガーデンXLGE730	○	74,000	93・149
ガーデンXLGE733	○	69,500	92・150
ガーデンXLGE734	○	70,000	92・150
DH			
DH0201	○	1,950	98
DH0202	○	3,900	98
DH0203	○	5,850	98
DH0209	○	2,650	98
DH0211	○	1,950	98
DH0212	○	3,900	98
DH0213	○	5,850	98
DH0219	○	2,650	98
DH0221	○	1,950	98
DH0222	○	3,900	98
DH0223	○	5,850	98
DH0229	○	2,650	98
DH0231K	○	1,260	98
DH0232	○	220	98
DH0241K	○	1,260	98
DH0242	○	220	98
DH0255K	○	1,260	98
DH0256	○	220	98
DH0260	○	3,850	98
DH0261K	○	1,420	98
DH0262	○	240	98
DH0265	○	3,850	98
DH0266K	○	1,420	98
DH0267	○	240	98
DH0294BK	○	520	98・138
DH0294SK	○	520	98・138
DH0294WK	○	520	98・138
DH8542	○	820	98
DH8542B	○	820	98
EE			
EE4518B	Ⓜ	9,500	96・152
EE4518Q	Ⓜ	9,500	96・152

品番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
EE4518S	Ⓜ	9,500	96・152
EE4518W	Ⓜ	9,500	96・152
HGA			
HGA0010C E	○	30,500	80・144
HGA0110C E	○	18,600	74・142
HGA0130 E	○	9,500	80・144
HGA0450 E	○	25,000	72・141
HGA0480 E	○	28,500	72・141
HGA0490 E	○	29,500	72・141
HGA0620 E	○	40,800	73・142
HGA0621 E	○	40,800	73・142
HGA0650 E	○	24,200	72・141
HGA0651 E	○	24,200	72・141
HGA1054 E	○	13,900	58・137
HGA1060 E	○	16,800	58・137
HGA1062 E	○	16,800	58・137
HGA1080 E	○	15,800	58・137
HGA1082 E	○	15,800	58・137
HGA1414 E	○	15,000	55・135
HGA3205 E	○	41,300	83・145
HGA3206 E	○	36,300	83・145
HGA4510 E	○	28,000	72・141
HGA4520 E	○	21,000	63・139
HGA4520 EYH1	○	37,500	63・139
HGA4620 E	○	21,500	63・138
HGA4620 EYH1	○	38,000	63・138
HGA4720 E	○	22,000	63・138
HGA4720 EYH1	○	38,500	63・138
HGA4810 E	○	31,000	72・141
HGA4820 E	○	22,500	63・138
HGA4820 EYH1	○	39,000	63・138
HGA4910 E	○	32,000	72・141
HGA4920 E	○	23,000	63・138
HGA4920 EYH1	○	39,500	63・138
HGD			
HGD3250 E	○	41,800	82・145
HGD4600 E	○	57,000	82・145
HGD4800 E	○	61,000	82・145
HGD6410 E	○	55,600	71・141

在庫区分マーク ◎ 常備在庫品：原則として各地の物流センターに在庫しています。　○ 工場在庫品：原則として当社の工場に在庫しています。　㊫ 受注品：原則ご注文により制作する器具で、2～5週間の納期をお含みおきください。
Ⓜ メーカーに一定量在庫している商品

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
HGK			
HGK0105	○	2,600	63·139
HGK0106	○	2,800	63·139
HGK0107	○	3,000	63·139
HGK0108	○	3,200	63·139
HGK0109	○	3,400	63·139
HGW			
HGW1054 E	○	12,900	58·137
HGW1060 E	○	15,800	58·137
HGW1062 E	○	15,800	58·137
HGW3200 E	○	30,300	68·140
HGW3200 PX1	○	34,800	68·140
HGW3220 E	○	32,100	70·140
HGW3220 PX1	○	36,600	70·140
HGW3235 E	○	30,100	70·140
HGW3250 E	○	41,800	73·142
HGW4620 E	○	41,500	68·140
HGW4620 EYH1	○	58,000	68·140
HGW4820 E	○	43,500	68·140
HGW4820 EYH1	○	60,000	68·140
HGW4830 E	○	42,500	69·140
HGW4830 EYH1	○	59,000	69·140
HGW4831 E	○	42,500	69·140
HGW4831 EYH1	○	59,000	69·140
HGW4920 E	○	44,500	68·140
HGW4920 EYH1	○	61,000	68·140
HGW6265 E	○	16,800	85·146
HK			
HK9358	○	19,800	97·154
HK9394	○	4,900	97·153
LGB			
LGB50120K LG1	○	41,500	65·139
LGB50150K LE1	○	26,500	64·139
LGB50170 LG1	○	32,500	67·139
LGB54001	○	19,800	83·145
LGB54002	○	15,900	83·145
LGB54122	○	19,800	59·137
LGB54123	○	19,800	59·137
LGB54140	○	14,000	57·136
LGB54141	○	14,000	57·136

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGB70080K	○	11,500	56·136
LGB70081K	○	11,500	56·136
LGB70083K	○	12,500	56·136
LGB70084K	○	12,500	56·136
LGB70086K	○	12,500	56·136
LGB70087K	○	18,000	56·136
LGB70088K	○	18,000	56·136
LGB71560 LG1	○	32,500	74·142
LGB71571K LE1	○	24,500	79·144
LGB71707K LG1	○	38,000	51·134
LGB71709K LG1	○	38,000	51·134
LGB71730C LG1	○	21,800	53·135
LGB71732C LG1	○	21,800	53·135
LGB71735C LG1	○	20,800	54·135
LGB71737C LG1	○	20,800	54·135
LGB71755C LG1	○	19,800	50·134
LGB71756 LG1	○	29,800	52·135
LGB71757C LG1	○	19,800	50·134
LGB71758 LG1	○	29,800	52·135
LGB71765C LG1	○	19,800	50·134
LGB71766 LG1	○	33,000	52·135
LGB71767C LG1	○	19,800	50·134
LGB71768 LG1	○	33,000	52·135
LGB72611 LE1	○	39,500	49·134
LGB72616 LE1	○	39,500	49·134
LGB72651 LE1	○	42,500	49·134
LGB72656 LE1	○	42,500	49·134
LGB72661 LE1	○	42,500	49·134
LGB72666 LE1	○	42,500	49·134
LGB81501 LE1	○	29,800	76·142
LGB81502 LE1	○	29,800	76·142
LGB81536 LE1	○	36,500	75·142
LGB81561K LE1	○	29,000	76·142
LGB81562K LE1	○	29,000	76·142
LGB82500	○	10,400	77·143
LGB82501	○	9,000	77·143
LGB82502	○	9,000	77·143
LGB82510	○	12,500	77·143
LGB82511	○	11,100	78·143
LGB82512	○	11,100	78·143

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGB82540	○	10,500	77·143
LGB82541	○	9,100	78·143
LGB82542	○	9,100	78·143
LGB84022	○	19,800	59·137
LGB84023	○	19,800	59·137
LGB84040	○	14,000	57·136
LGB84041	○	14,000	57·136
LGB84052	○	19,800	59·137
LGB84053	○	19,800	59·137
LGB84060	○	14,000	57·136
LGB84061	○	14,000	57·136
LGBJ			
LGBJ71000	○	10,600	80·144
LGK			
LGK00101SZ	(受)	20,000	98·154
LGK00101WK	(受)	20,000	98·154
LGK00102SZ	○	16,000	98·154
LGK00102WK	○	16,000	98·154
LGK12020	○	14,000	93·149
LGK12023	○	9,500	92·150
LGK12024	○	10,000	92·150
LGW			
LGW46118K LE1	○	28,000	95·151
LGW46119K LE1	○	28,000	95·151
LGW46120K LE1	○	19,800	95·151
LGW46121K LE1	○	19,800	95·151
LGW46129K LE1	○	49,500	91·149
LGW46130K LE1	○	56,000	91·149
LGW46131B	○	39,500	94·150
LGW46131S	○	39,500	94·150
LGW46132S	○	42,500	94·150
LGW46155	○	45,000	92·93·149
LGW46156	○	60,000	92·93·149
LGW46701 LE1	○	49,000	89·149
LGW46703 LE1	○	119,000	89·149
LGW46712 LE1	○	95,000	89·149
LGW71755 LE1	○	22,800	84·146
LGW71757 LE1	○	22,800	84·146
LGW71765 LE1	○	22,800	84·146
LGW71767 LE1	○	22,800	84·146

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGW72200	○	15,000	85・146
LGW72202	○	15,000	85・146
LGW80011	○	117,000	93・150
LGW80136S LE1	○	44,000	88・148
LGW80136W LE1	○	44,000	88・148
LGW81501 LE1	○	34,000	86・147
LGW81502 LE1	○	34,000	86・147
LGW81503 LE1	○	34,000	86・147
LGW81550 LE1	○	65,000	90・149
LGW81561 LE1	○	33,000	86・147
LGW81562 LE1	○	33,000	86・147
LGW81563 LE1	○	33,000	86・147
LGW81566B	○	22,600	87・147
LGW81566S	○	22,600	87・147
LGW81566W	○	22,600	87・147
LGW85065K	○	28,100	87・147
LGW86260	○	18,500	87・148
LGW86267B	○	13,000	87・148
LGW86267S	○	13,000	87・148
LGW86267W	○	13,000	87・148
LGW86268B	○	14,000	87・148
LGW86268S	○	14,000	87・148
LGW86268W	○	14,000	87・148
LGWC			
LGWC81566B	○	35,000	87・147
LGWC81566S	○	35,000	87・147
LGWC81566W	○	35,000	87・147
NK			
NK28706S	○	16,000	97・153
NK28706W	○	15,000	97・153
NNN			
NNN28003K LE1	○	4,900	136
NNN28020	○	1,400	136
NQ			
NQ28732SK	○	51,000	97・153
NQ28732WK	○	49,000	97・153
NQ28750S	○	32,000	97・153
NQ28750W	○	30,000	97・153
NQ28751SK	○	51,000	97・153
NQ28751WK	○	49,000	97・153

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
NQ28752SK	○	68,000	97・153
NQ28752WK	○	66,000	97・153
NQL			
NQL10051S	○	33,000	97・154
NQL10051W	○	31,000	97・154
SF			
SF355	○	36,300	81・144
SF360C	○	14,600	81・144
SF361C	○	17,100	81・144
SF362	○	23,300	81・144
WJ			
WJ4611B	Ⓜ	1,400	96・152
WJ4611Q	Ⓜ	1,400	96・152
WJ4611S	Ⓜ	1,400	96・152
WJ4611W	Ⓜ	1,400	96・152
WJ4613B	Ⓜ	2,800	96・152
WJ4613Q	Ⓜ	2,800	96・152
WJ4613S	Ⓜ	2,800	96・152
WJ4613W	Ⓜ	2,800	96・152
WK			
WK4311B	Ⓜ	3,100	96・152
WK4311Q	Ⓜ	3,100	96・152
WK4311S	Ⓜ	3,100	96・152
WK4311W	Ⓜ	3,100	96・152
WK4322B	Ⓜ	3,500	96・152
WK4322Q	Ⓜ	3,500	96・152
WK4322S	Ⓜ	3,500	96・152
WK4322W	Ⓜ	3,500	96・152
WK4411B	Ⓜ	9,600	96・152
WK4411Q	Ⓜ	9,600	96・152
WK4411S	Ⓜ	9,600	96・152
WK4411W	Ⓜ	9,600	96・152
WK4422B	Ⓜ	10,000	96・152
WK4422Q	Ⓜ	10,000	96・152
WK4422S	Ⓜ	10,000	96・152
WK4422W	Ⓜ	10,000	96・152
WK4602BK	Ⓜ	2,000	96・152
WK4602QK	Ⓜ	2,000	96・152
WK4602SK	Ⓜ	2,000	96・152
WK4602WK	Ⓜ	2,000	96・152

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
WK4603B	Ⓜ	2,800	96・152
WK4603Q	Ⓜ	2,800	96・152
WK4603S	Ⓜ	2,800	96・152
WK4603W	Ⓜ	2,800	96・152
WP			
WP9631B	Ⓜ	1,100	96・152
WP9631Q	Ⓜ	1,100	96・152
WP9631S	Ⓜ	1,100	96・152
WP9631W	Ⓜ	1,100	96・152
WP9681B	Ⓜ	1,500	96・152
WP9681Q	Ⓜ	1,500	96・152
WP9681S	Ⓜ	1,500	96・152
WP9681W	Ⓜ	1,500	96・152
WTK			
WTK34314B	Ⓜ	11,300	96・152
WTK34314Q	Ⓜ	11,300	96・152
WTK34314S	Ⓜ	11,300	96・152
WTK34314W	Ⓜ	11,300	96・152
WTK37314B	Ⓜ	11,300	96・152
WTK37314Q	Ⓜ	11,300	96・152
WTK37314S	Ⓜ	11,300	96・152
WTK37314W	Ⓜ	11,300	96・152
WTK39114B	Ⓜ	7,500	96・152
WTK39114Q	Ⓜ	7,500	96・152
WTK39114S	Ⓜ	7,500	96・152
WTK39114W	Ⓜ	7,500	96・152

在庫区分マーク ◎ 常備在庫品：原則として各地の物流センターに在庫しています。 ○ 工場在庫品：原則として当社の工場に在庫しています。 ㊋ 受注品：原則ご注文により制作する器具で、2〜5週間の納期をお含みおきください。
Ⓜ メーカーに一定量在庫している商品

HomeArchiの世界をWebで。

HomeArchiがつくる空間を、手に取るようにイメージしていただくために。
実際に家づくりを計画しておられるお客さまと、
その建築を具体的に形にされるプロフェッショナルの方に
見ていただけるWebサイトを公開。
照明だけでなく、建築全体のプランニングに役立つコンテンツが満載です。

一般のお客様

ビジネスのお客様

※画面はイメージです。

HomeArchi Webへは、検索ワード「ホームアーキ」で。

ホームアーキ　検索

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

あかりプラン Lighting Plan

新築の住まいにふさわしい、オリジナルのあかりプランを
無料でおつくりいたします。

イメージ膨らむ施工例。
あかりを取り付けたときのイメージしやすい施工例の写真入り。

デザイン、価格もすぐチェック。
商品写真下に、価格、素材、大きさ、色など詳しい情報がぎっしり。

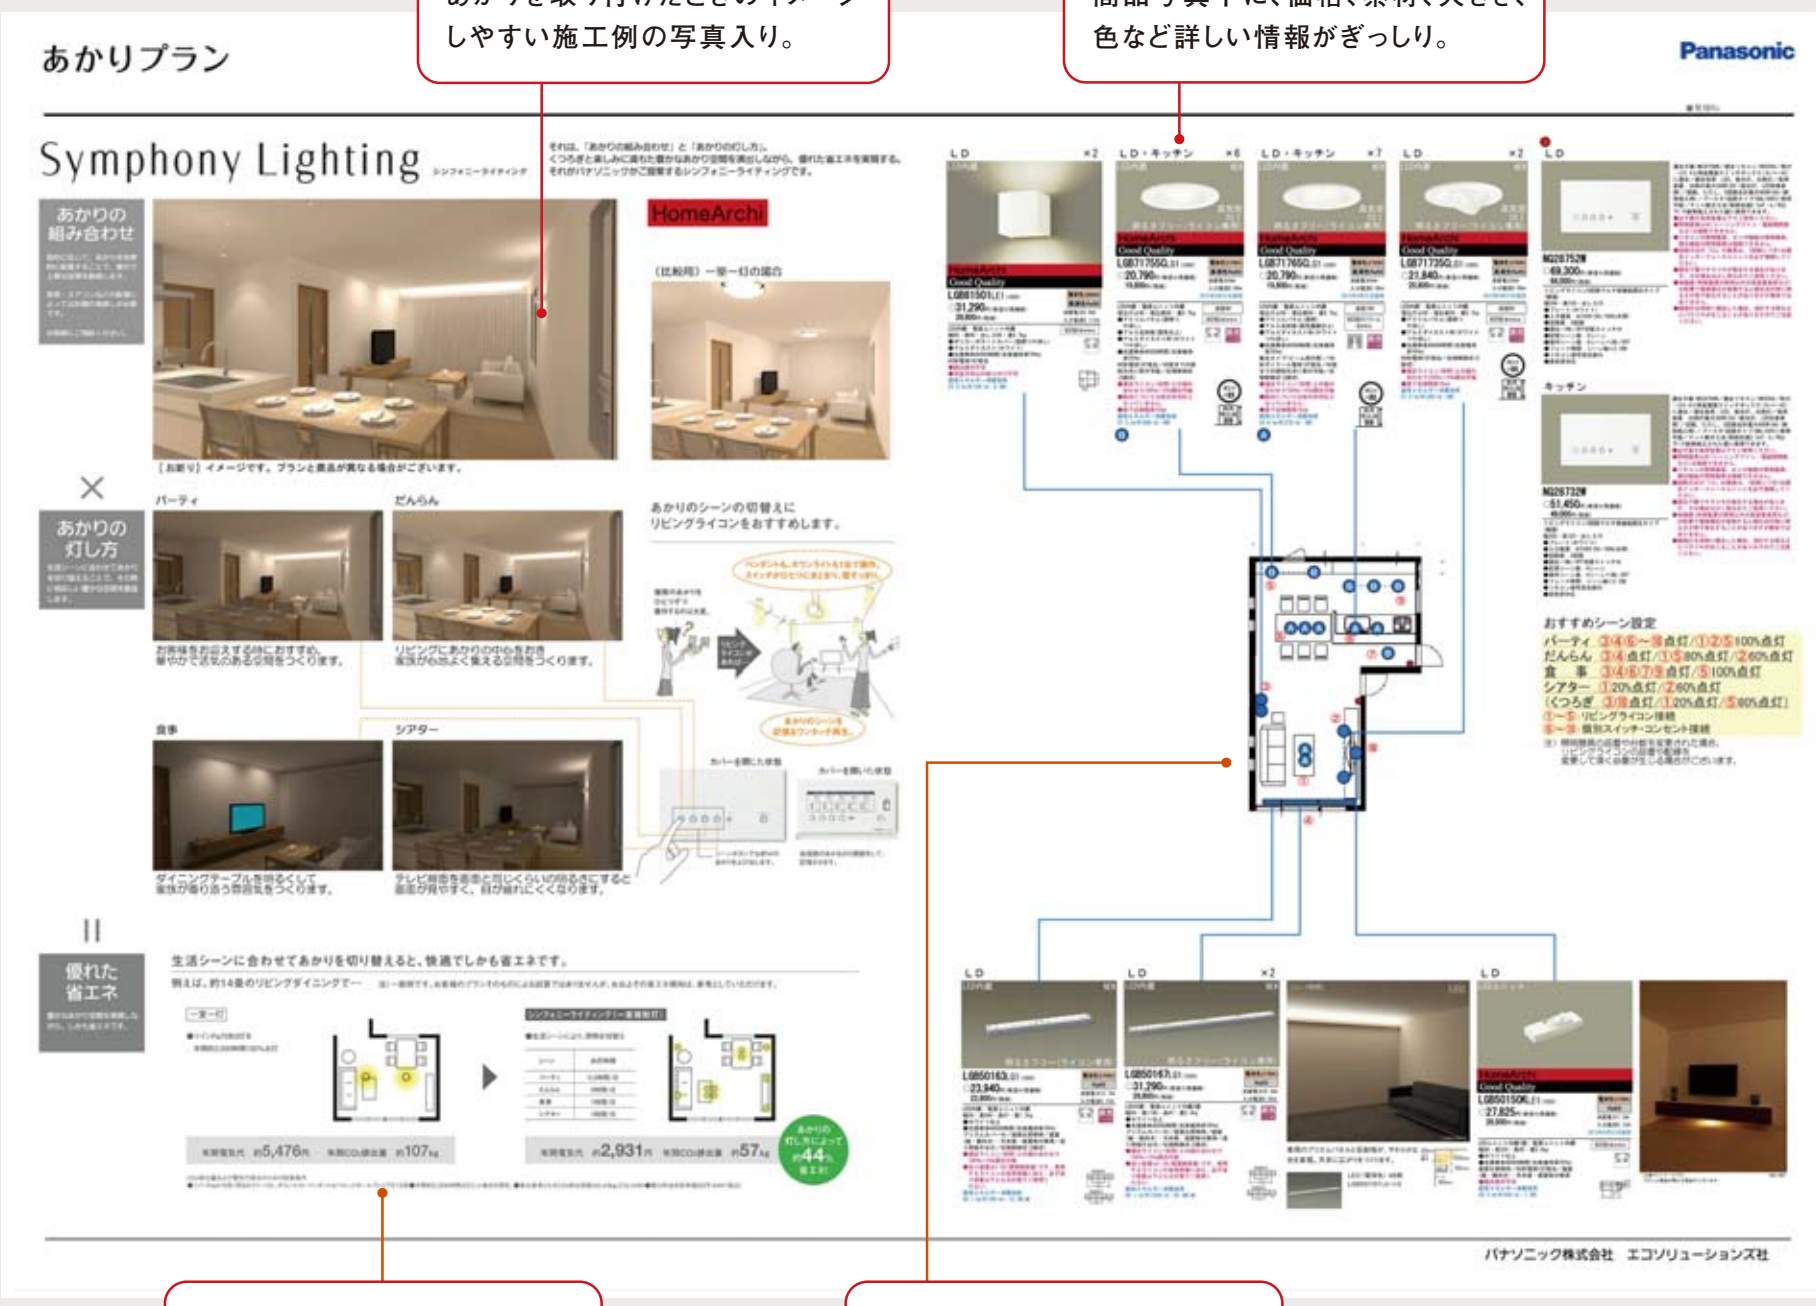

特長・機能はコラムで説明。
とくにおすすめの特長や機能をわかりやすくコラムで説明。

家中のあかりが一目瞭然。
どこにどんなあかりが必要かがひと目で早わかり。

※プランは一例です。
レイアウトイメージは異なる場合があります。

施工後のあかり空間がイメージできるなど、あかりのプランニングに役立つコンテンツをご用意しました。

http://sumai.panasonic.jp/lighting/akariplan/

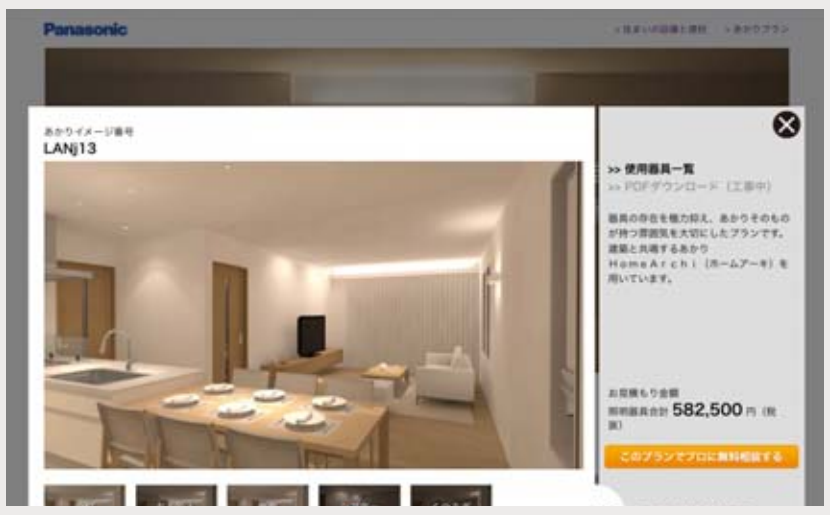

Lighting Image Select System

シンフォニーライティング空間のイメージCGを
多数ご覧いただけます。

あかりプランの無料申込

お施主様の住まいにぴったりのあかりを
無料でプランニングします。

価格やデザインであかりを選ぶ

お施主様のインテリアやスタイルにあった
あかりが簡単に検索できます。

※各ホームページの画面はイメージです。

Panasonic Living SHOWROOM

改装などで休館の場合もあるかと存じますので、ご来場前に電話でご確認いただければ幸いです。

パナソニック リビング ショウルーム 東京

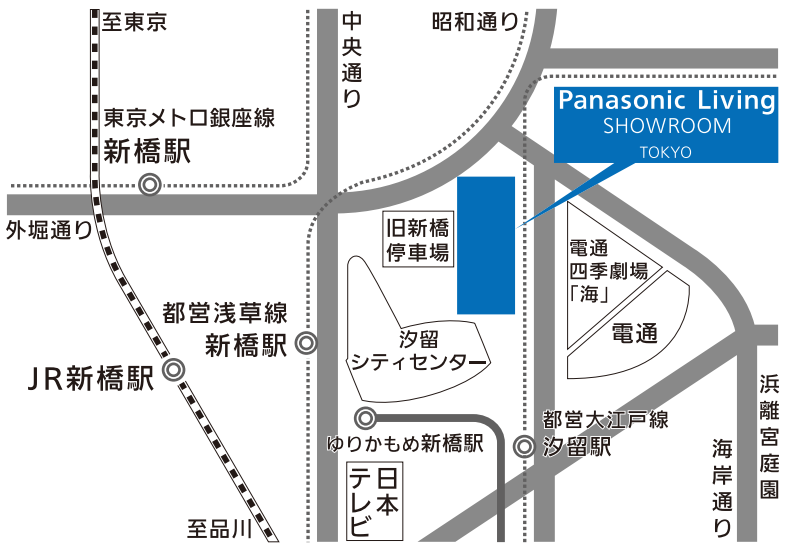

東京（汐留）
〔〒105−8301〕
東京都港区
東新橋1−5−1
☎(03)6218−0010
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・
お盆・年末年始

交通アクセス：
●JR新橋駅より 徒歩約5分

パナソニックセンター 大阪

大阪
〔〒530−0011〕
大阪市北区大深町4−20
グランフロント大阪 南館（2F〜B1）
☎(06)6377−1700
開館時間/10:00〜20:00
休館日/不定休（但し、地下1階
リビングフロアは水曜日
（祝日は開館）
・お盆・年末年始休館）

北海道

札幌
〔〒060−0809〕札幌市北区北9条西2−1
☎(011)727−5066
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●JR札幌駅北口より 徒歩5分

東北

盛岡
〔〒020−0122〕盛岡市みたけ4−3−8
☎(019)643−0666
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

仙台
〔〒980−0014〕仙台市青葉区本町2−4−6
仙台本町三井ビルディング1F
☎(022)225−4357
開館時間／10:00〜17:00
（プラン受付は16:30まで）
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●地下鉄南北線広瀬通駅より 徒歩1分

山形
〔〒990−0039〕山形市香澄町3−1−7
朝日生命山形ビル1F
☎(023)633−3733
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

郡山
〔〒963−8024〕郡山市朝日2−5−15
☎(024)939−8661
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

関東

宇都宮
〔〒320−0833〕宇都宮市不動前1−3−12
☎(028)635−4689
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

高崎
〔〒370−0006〕高崎市問屋町1−6−7
☎(027)363−5475
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

横浜
〔〒221−0056〕横浜市神奈川区
金港町2−6 横浜プラザビル1F
☎(045)453−0981
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●横浜駅きた東口より 徒歩約5分
ベイクウォーター向かい

新潟
〔〒950−2031〕新潟市西区流通センター
1−1−3
☎(025)260−7840
開館時間／10:00〜17:00
休館日／火曜日・水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

北陸

金沢
〔〒920−8203〕金沢市鞍月4−117
☎(076)268−9582
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

中部

静岡
〔〒420−0803〕静岡市葵区千代田7−10−30
☎(054)264−2022
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

名古屋
〔〒450−8611〕名古屋市中村区
名駅南2−7−55
☎(052)583−8281
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・お盆・年末年始

交通アクセス：
●JR・名鉄・近鉄・地下鉄名古屋駅より 徒歩約15分

岡崎
〔〒444−0874〕岡崎市竜美南2−1−23
☎(0564)58−0802
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

四国

高松
〔〒761−0113〕高松市屋島西町字百石1960
☎(087)841−3861
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

中国

岡山
〔〒700−0973〕岡山市北区下中野337−106
☎(086)241−0115
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

広島
〔〒730−8577〕広島市中区中町7−1
☎(082)247−5766
開館時間／10:00〜17:00
（プラン受付は16:30まで）
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・お盆・年末年始



交通アクセス：
●市電袋町電停より 東へ100m

九州・沖縄

福岡
〔〒810−8530〕福岡市中央区薬院3−1−24
☎(092)521−7993
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●西鉄薬院駅より 徒歩1分

沖縄
〔〒901−2131〕浦添市牧港5−4−3
☎(098)876−8274
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

マーク付の「住まいのショウルーム」は、あかりシミュレーションルームを設置しています。
光の質と見え方の関係、ダウンライトやブラケットの種類と効果などが実際に体験できます。
●インターネットでショウルームのご紹介をします。 http://sumai.panasonic.jp/sr ※住所、電話番号など変更される場合があります。ご了承ください。（2014年6月1日現在）

保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

■保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器・LED電源は3年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

■保証書

一部の商品には保証書を同梱しておりますが、同梱されていない商品で保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

■修理を依頼されるとき

1:保証期間中は
万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げの販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店までお申し出ください。

2:保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3:販売店にご依頼にならない場合には
お近くの弊社修理ご相談窓口にご連絡ください。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの弊社修理ご相談窓口にお問い合わせください。

10年経ったあかりは、点検・お取り替えを。

こんな症状に要注意です →

- スイッチを入れてもときどき点かない
- コードが傷んでいたり、動かすと消えたりする
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い
- 点灯中にこげくさいニオイがする
- ランプ交換しても以前より暗くなった

これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。

・設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

■照明器具の寿命
・JISによる目安
JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具―第1部：安全性要求事項通則》
・電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉による目安
電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
●本カタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
●コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。

ご使用にあたって

本カタログに記載の照明器具の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応をさせていただきます。
万一故障がおきた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。
※保証についての詳細は、上記の「保証について」をご覧ください。

ご購入の前に

●本カタログの希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。
●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社
マーケティング本部　都市環境商品営業企画部

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎(03)6218-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2014
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2014年6月現在のものです。